Дополнительные характеристики

Введение *6*
Функции и характеристики *13*
Размеры и присоединение *59*
Электрические схемы *87*
Рекомендации по установке *97*


Кривые отключения **122**

Кривые токоограничивающей способности **124**
Ограничение тока 124
Ограничение энергии 125


Каталожные номера *127*
Коды заказа: запасные части и аксессуары *167*
Бланк Заказа *187*

Кривые отключения

Micrologic 2.0

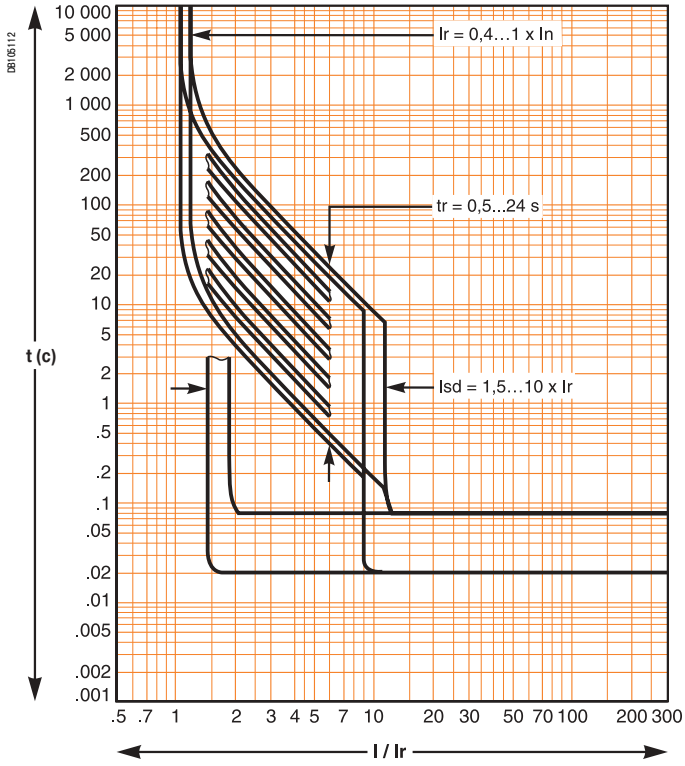


Micrologic 5.0, 6.0, 7.0

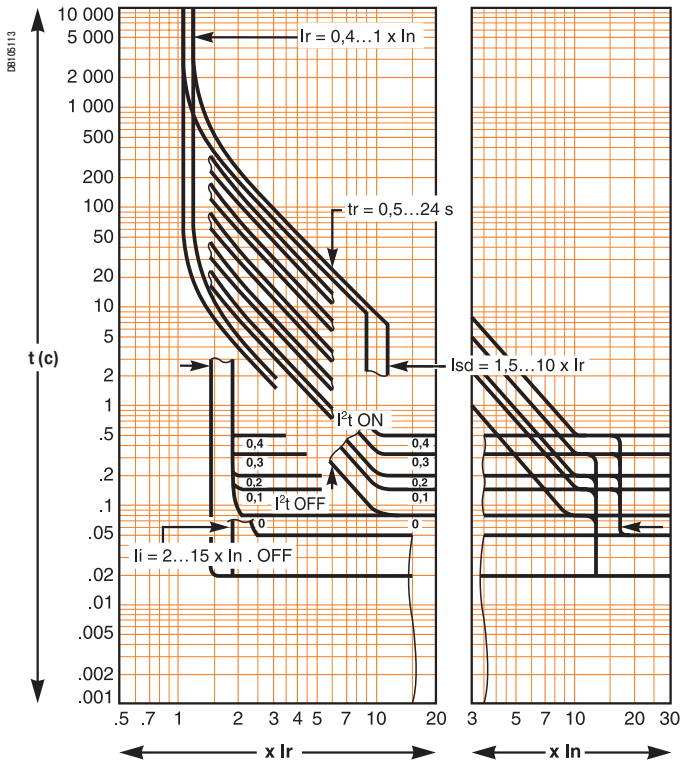

Кривые отключения


Защита от замыканий на землю (Micrologic 6.0)

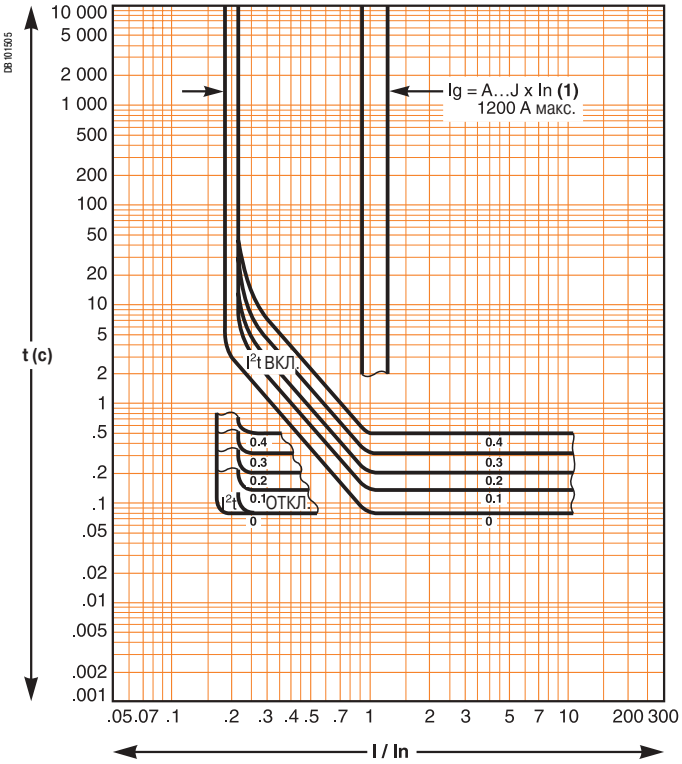

(1)

Ig = In x...	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ig < 400 A	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
400 A ⩽ Ig ⩽ 1200 A	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Ig > 1200 A	500	640	720	800	880	960	1040	1120	1200


Кривая IDMTL (Micrologic P и H)

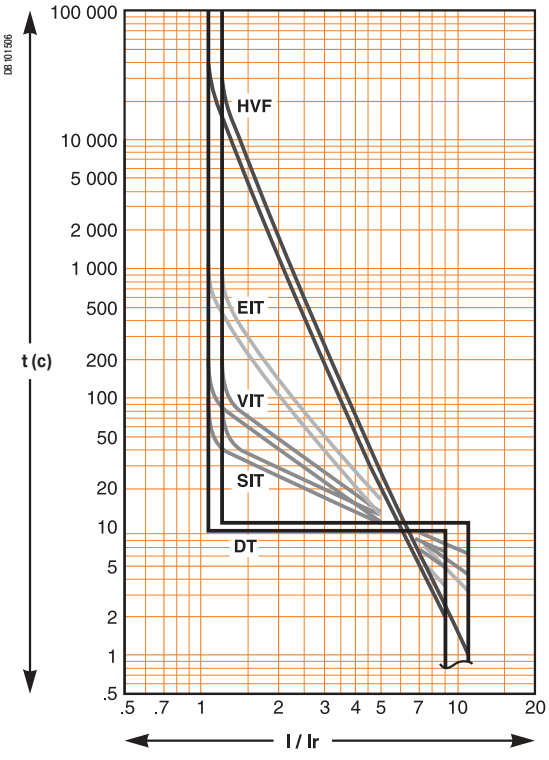

Кривые токоограничивающей способности
Ограничение тока

Напряжение 380/415/440 В пер. тока


Ограниченный ток короткого замыкания (кА удар.)

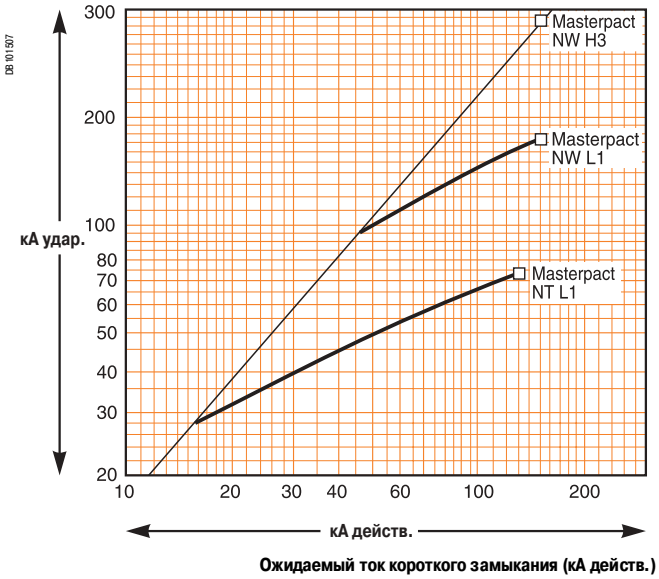

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА действ.)

Напряжение 660/690 В пер. тока

Ограниченный ток короткого замыкания (кА удар.)

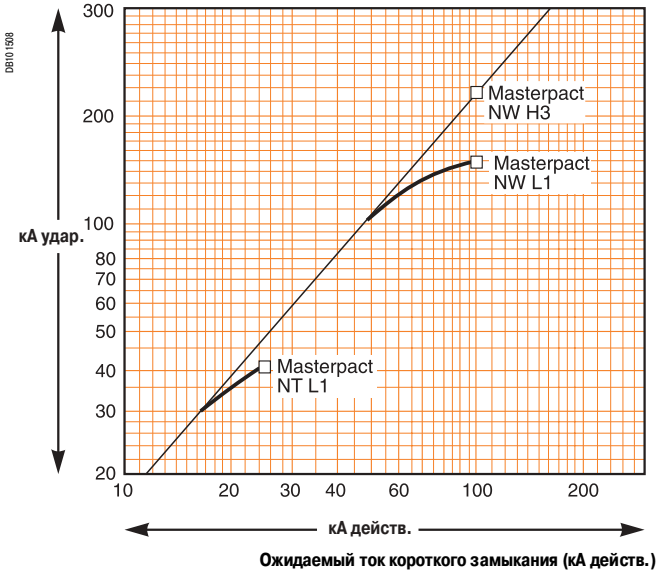


Ожидаемый ток короткого замыкания (кА действ.)

Кривые токоограничивающей способности
Ограничение энергии

Напряжение 380/415/440 В пер. тока


Ограниченная энергия

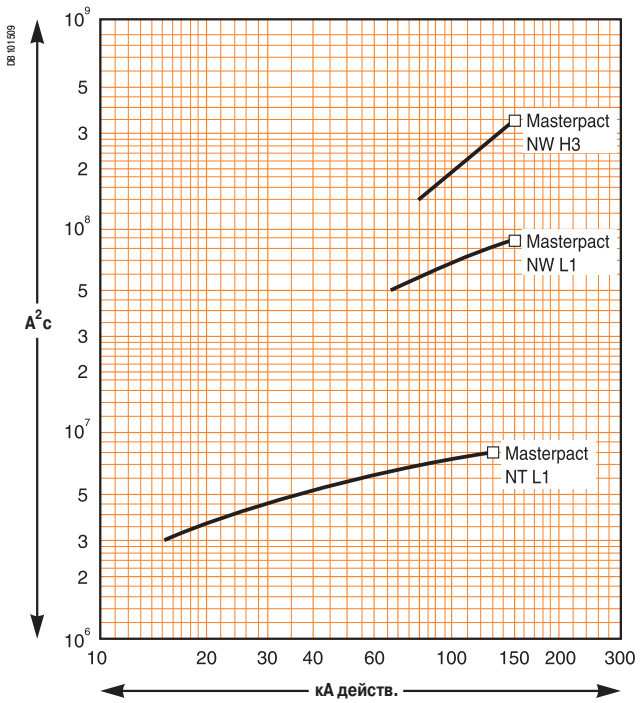

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА действ.)

Напряжение 660/690 В пер. тока

Ограниченная энергия

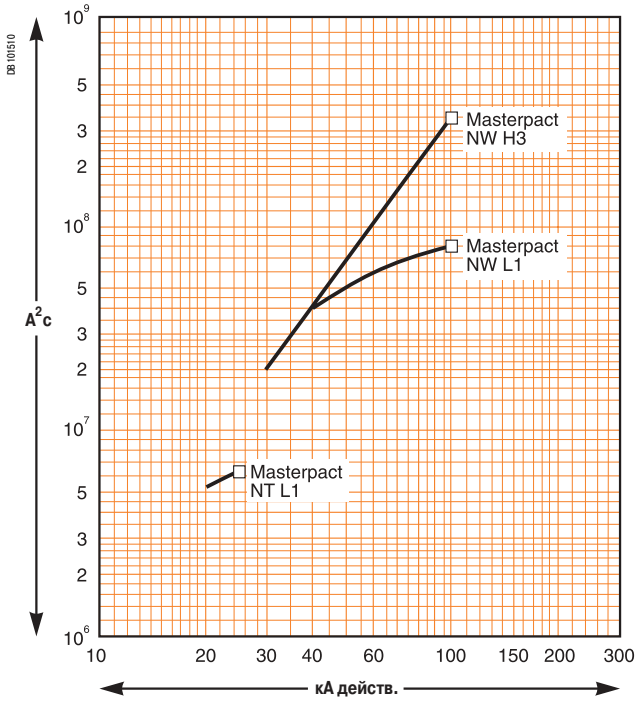

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА действ.)