СТОЛБОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ типа СТП
мощностью 25-100 кВ·А напряжением 6 (10) кВ

Особенности СТП:

- Размещение шкафа РУНН и высоковольтного оборудования производится в соответствии с типовыми проектами.
- Комплектно поставляется разъединитель, силовой трансформатор, высоковольтные разрядники и предохранители.

Основные технические параметры

Номинальная мощность трансформатора, кВ·А		**25**	**40**	**63**	**100**
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ		6 (10)			
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ		0,4			
Номинальный ток отходящих линий, А	№ 1	31,5		40	
	№ 2	31,5	63		100
	№ 3	-		40	80
	Уличного освещения	16 (25 *)			
Схема и группа соединения обмоток трансформатора		Y/Yн-0			

Примечания:

1. * - по согласованию с заказчиком.
2. По требованию заказчика токи и количество отходящих линий, а также схемы и группы соединения обмоток трансформатора могут быть изменены.

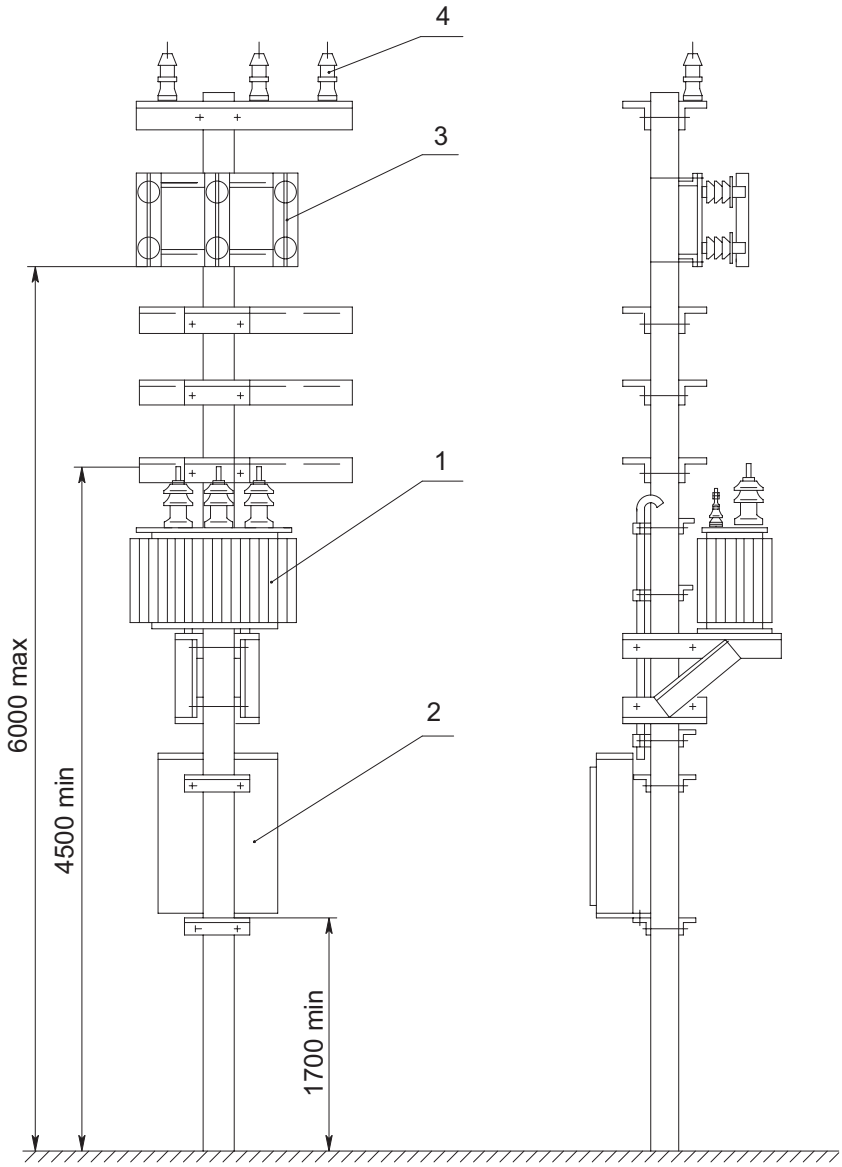

1. Трансформатор;
2. Устройство РУНН;
3. Высоковольтный предохранитель;
4. Ограничитель перенапряжений (вентильный разрядник).

Габаритные, установочные размеры СТП мощностью 25-100 кВ·А