


Промышленные аккумуляторы TUDOR T Элементы 2 V

Технология AGM

Длительный срок службы, универсальное применение

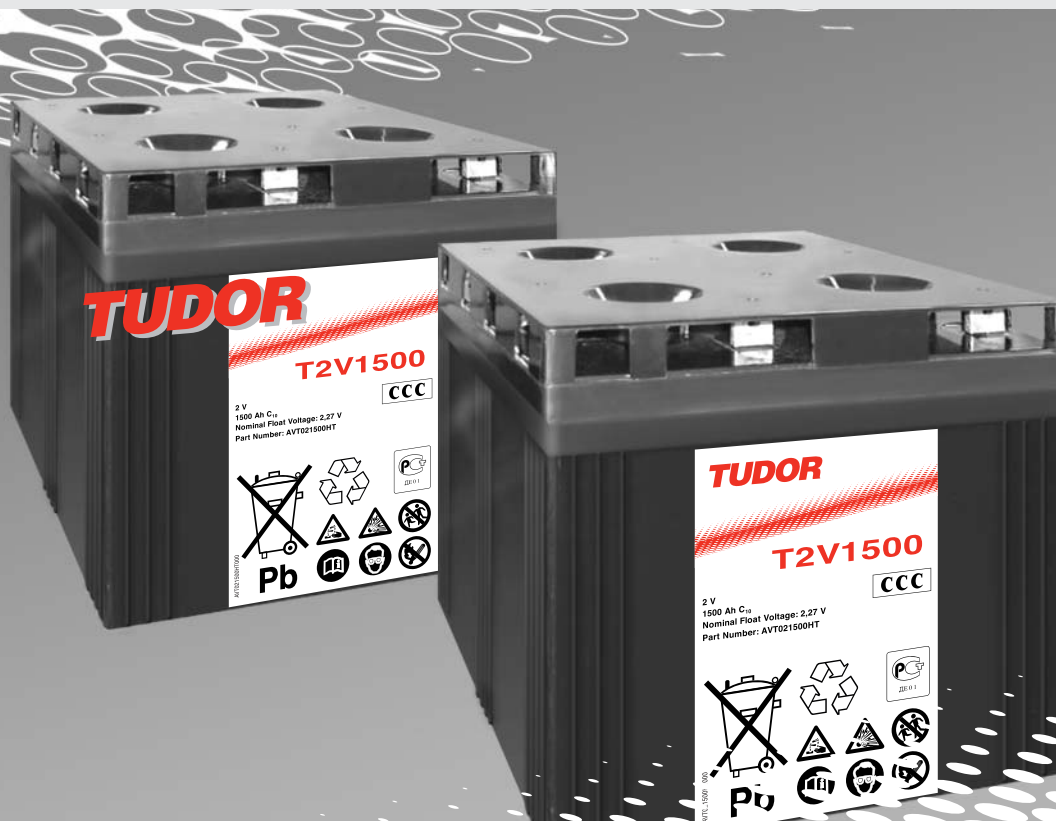

Технические преимущества

- Tudor T — герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM).
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%).
- Низкое внутреннее сопротивление.
- Малый саморазряд.
- Не требуются выравнивающие заряды.
- Универсальное применение: телекоммуникация и связь, мощные агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, железная дорога.



Герметизированные



Намазные пластины



Номинальная емкость 200-3000 Ач



Элементное исполнение



Срок службы: 15 лет



Полностью необслуживаемые



Устойчивы к глубокому разряду согласно DIN 43 539 T5





Принимаются к вторичной переработке

Технические данные

Тип	Напряжение, В	Емкость, Ач			Вес, кг	Тип вывода	Габаритные размеры аккумуляторов, мм				Разряда макс, 5 сек, А	Заряда макс, А	Количество положительных и отрицательных пар борнов
		10 ч	5 ч	1 ч			Длина, L, мм	Ширина, W, мм	Высота корпуса, H, мм	Высота с контактами, TH, мм			
T2V200	2	200	165	130	16,0	B6	173	111	329	357	900	40	1
T2V300	2	300	248	195	21,2	B6	171	151	330	358	1350	60	1
T2V400	2	400	330	260	31,5	B6	211	176	329	357	1760	80	2
T2V500	2	500	413	325	36,0	B6	241	172	331	359	2200	100	2
T2V600	2	600	495	390	46,0	B6	301	175	331	359	2640	120	2
T2V800	2	800	660	520	63,0	B6	410	175	330	358	3200	160	4
T2V1000	2	1000	825	650	72,0	B6	475	175	328	356	4000	200	4
T2V1500	2	1500	1238	975	125,5	B6	400	350	341	369	6000	300	4
T2V2000	2	2000	1650	1300	145,5	B6	490	350	343	371	7000	400	8
T2V3000	2	3000	2475	1950	215,0	B6	710	353	341	369	9000	600	8

Тип вывода, мм: B6



Внешний вид аккумуляторов:

