
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 1,5

Погружные скважинные насосы 4”

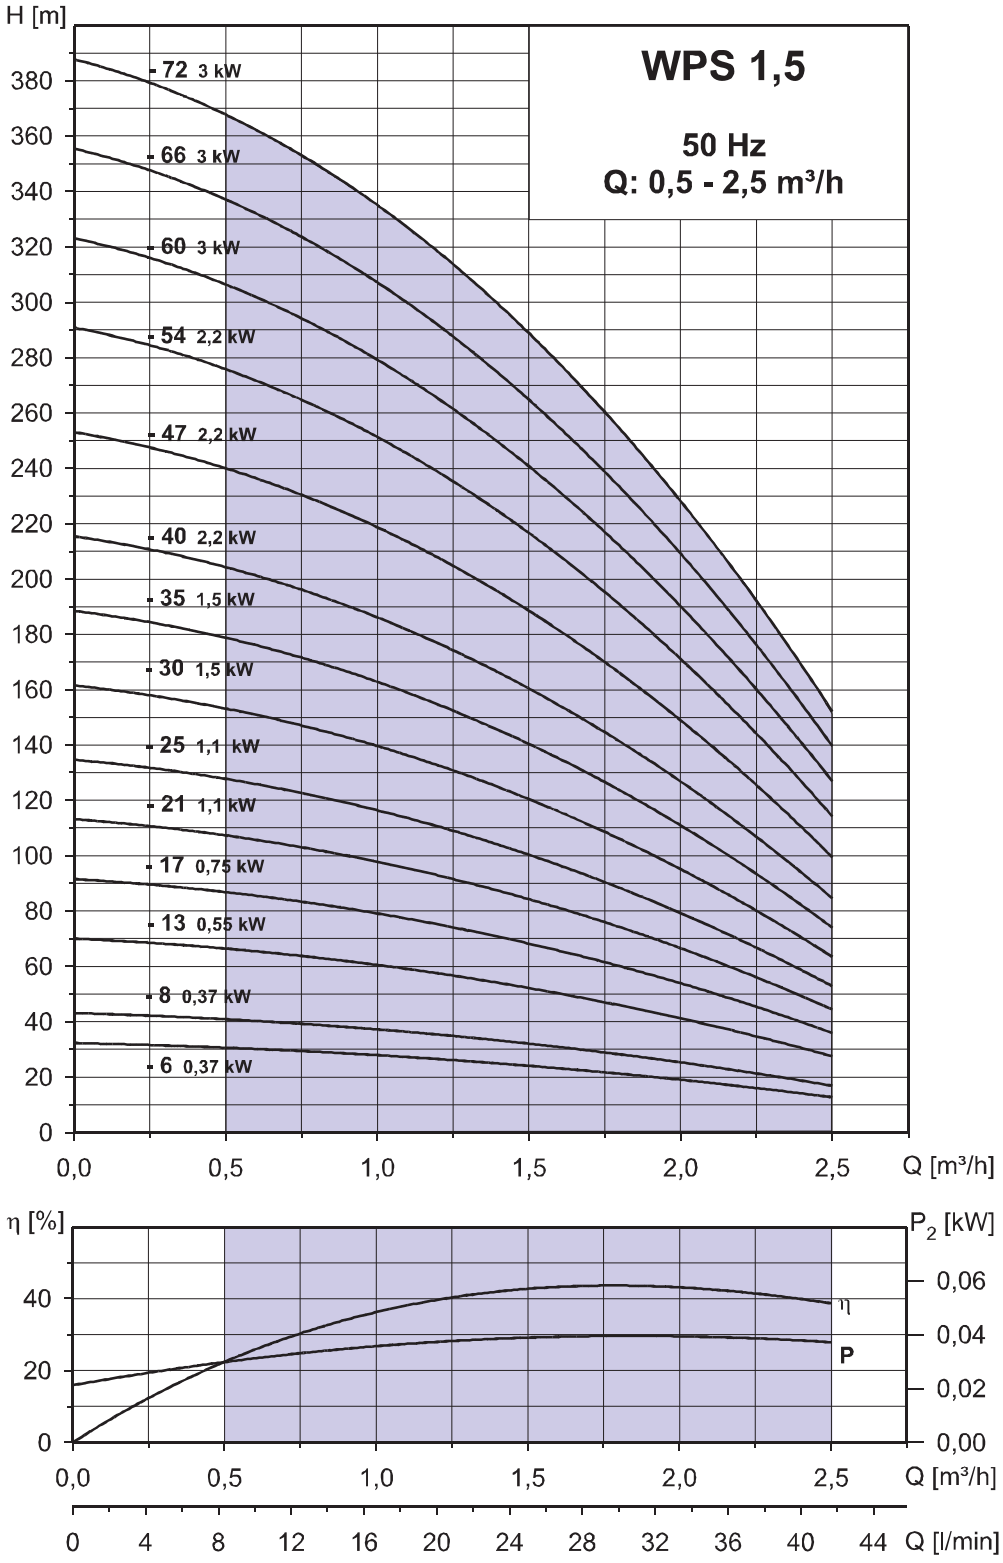

Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 1,5

Технические характеристики


Тип	Двигатель						Размеры [mm]					Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	I_n[A]			RPM [min^{-1}]	A	B		C		Pump-End	Pump + Motor
			1x230 V	3x220 V	3x400 V			1x230 V	3x220 V 3x400 V	1x230 V	3x220 V 3x400 V		
WPS 1,5-6	0,37	0,50	3,20	1,50	0,90	2900	349	242	223	591	572	3,8	11,1
WPS 1,5-8	0,37	0,50	3,60	1,80	1,10	2865	397	242	223	639	620	4,4	11,7
WPS 1,5-13	0,55	0,75	5,70	2,60	1,50	2855	517	271	242	788	759	6,0	14,3
WPS 1,5-17	0,75	1,00	6,90	3,50	2,00	2870	623	299	271	922	894	7,4	17,0
WPS 1,5-21	1,10	1,50	8,00	4,20	2,80	2910	711	327	299	1038	1010	8,7	19,5
WPS 1,5-25	1,10	1,50	8,90	4,70	3,00	2840	807	327	299	1134	1106	10,0	20,8
WPS 1,5-30	1,50	2,00	9,50	5,70	3,30	2900	928	356	327	1284	1255	11,6	13,7
WPS 1,5-35	1,50	2,00	11,10	6,60	3,80	2855	1048	356	327	1404	1375	13,3	25,4
WPS 1,5-40	2,20	3,00	12,10	8,60	5,10	2880	1169	460	356	1629	1525	14,6	28,1
WPS 1,5-47	2,20	3,00	14,50	9,10	5,40	2860	1338	460	356	1798	1694	16,9	29,5
WPS 1,5-54	2,20	3,00	15,90	9,50	5,60	2840	1506	460	356	1966	1862	19,1	32,6
WPS 1,5-60	3,00	4,00	-	11,20	6,80	2880	1651	-	423	-	2074	21,0	37,0
WPS 1,5-66	3,00	4,00	-	11,80	7,20	2865	1796	-	423	-	2219	22,9	38,9
WPS 1,5-72	3,00	4,00	-	12,40	7,50	2850	1941	-	423	-	2364	24,9	40,9

Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric


Используемые материалы

Название	Базовый пакет	N Пакет	NE Пакет
Головка насоса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Обратный клапан	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Седло обратного клапана	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Крепеж обратного	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Верх. Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Промежуточное	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Верхний подшипник	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Крыльчатка	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Манжета	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Промеж. Подшипник	NBR	NBR	FKM
Ц ентр. Направл	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Основание	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Фильтр	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Вал	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Муфта	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Стяжка корпуса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Защита кабеля	304 AISI	316 AISI	316 AISI

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

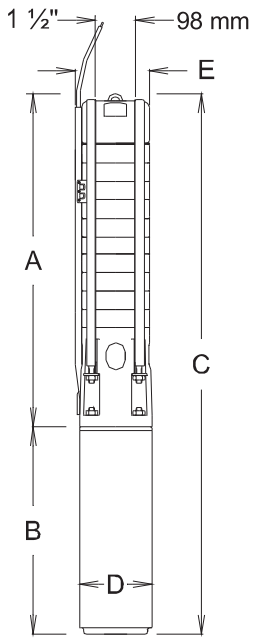

Разрез насоса и список составля ю щ их

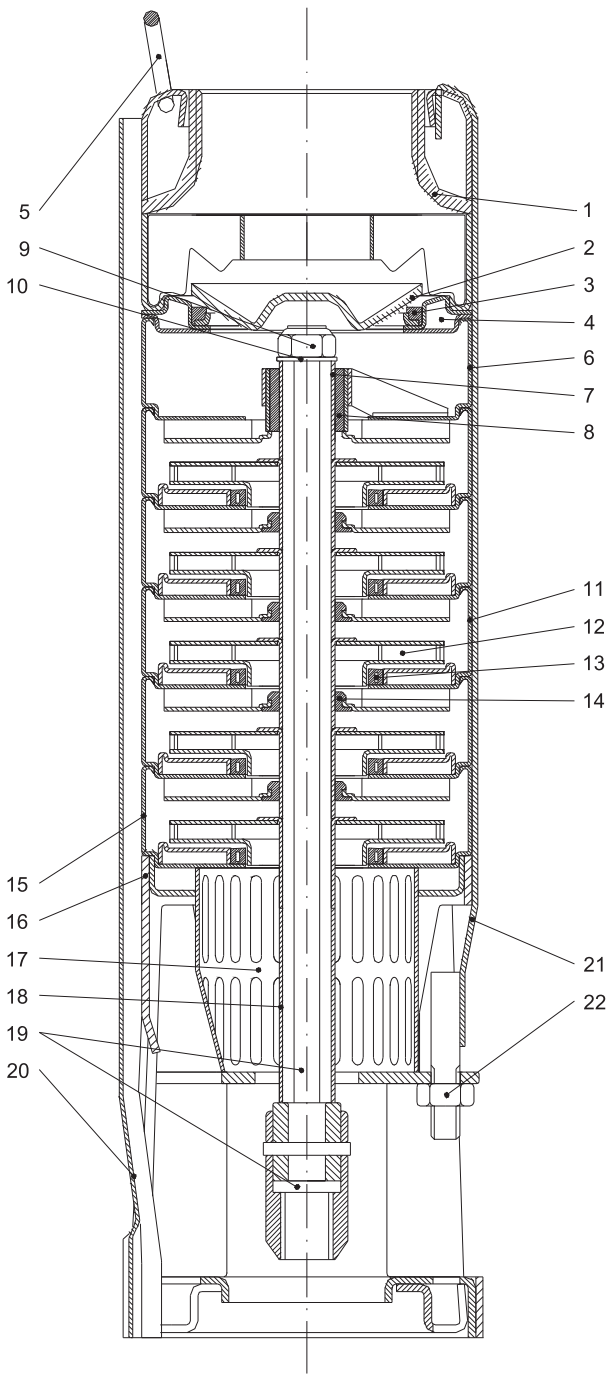

Насос с радиальными рабочими колесами

WPS 1,5
WPS 2,5
WPS 4
WPS 7

№	Название
1	Головка насоса
2	Обратный клапан
3	Седло обратного клапана
4	Направляющая
5	Ушко
6	Направл. Аппарата
7	Шайба
8	Верхний подшипник
9	Гайка M8
10	Шайба
11,	Напр. Аппарат

№	Название
12	Крыльчатка
13	Манжета
14	Промеж. Подшипник
15	Напр. Аппарата
16	Основание
17	Фильтр
18	Проставка
19	Вал с муфтой
20	Защита кабеля
21	Стяжка корпус
22	Гайка M8