
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 4

Погружные скважинные насосы 4”

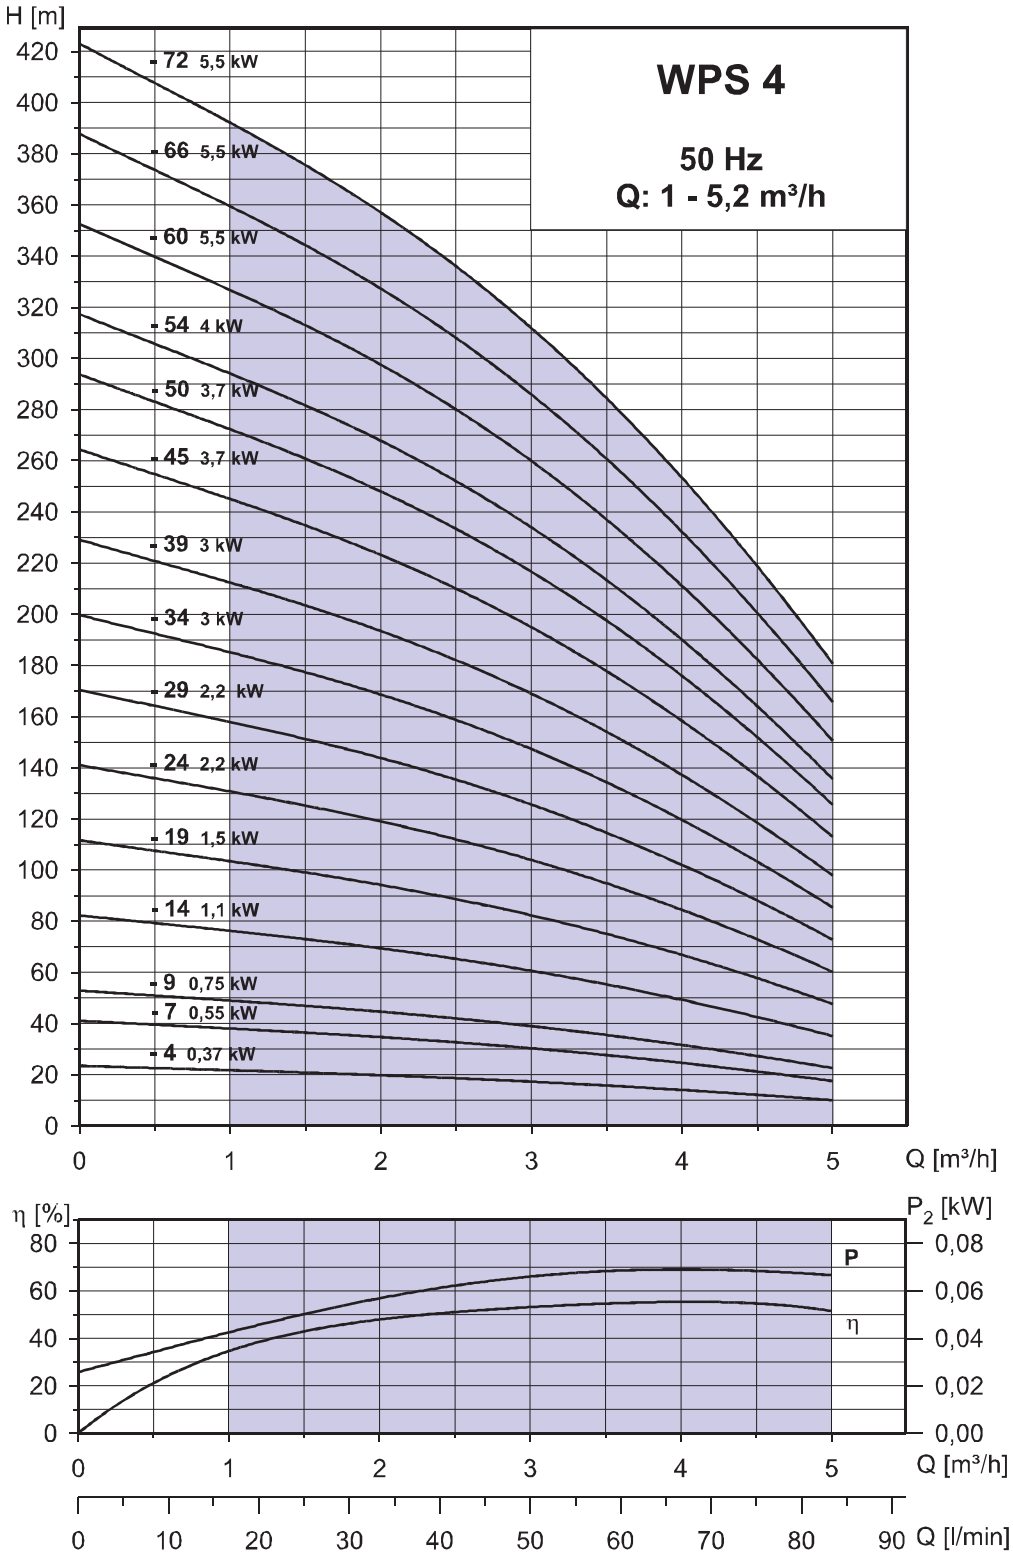

Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 4

Технические характеристики


Тип	Двигатель						Размеры [mm]					Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	I_n[A]			RPM [min^{-1}]	A	B		C		Pump-End	Pump + Motor
			1x230 V	3x220 V	3x400 V			1x230 V	3x220 V 3x400 V	1x230 V	3x220 V 3x400 V		
WPS 4-4	0,37	0,50	3,60	1,50	1,10	2865	300	242	223	542	523	3,2	10,5
WPS 4-7	0,55	0,75	5,70	2,60	1,50	2855	373	271	242	644	615	4,2	12,5
WPS 4-9	0,75	1,00	6,90	3,50	2,00	2870	404	299	271	703	675	4,9	14,5
WPS 4-14	1,10	1,50	8,90	4,70	3,00	2840	542	327	299	869	841	6,6	17,4
WPS 4-19	1,50	2,00	11,10	6,60	3,80	2855	662	356	327	1018	989	8,3	20,4
WPS 4-24	2,20	3,00	12,80	9,00	5,30	2860	783	460	356	1243	1139	10,0	23,5
WPS 4-29	2,20	3,00	15,90	9,50	5,60	2840	903	460	356	1363	1259	11,7	25,2
WPS 4-34	3,00	4,00	-	12,10	7,00	2880	1024	-	423	-	1447	13,4	29,4
WPS 4-39	3,00	4,00	-	12,40	7,20	2865	1145	-	423	-	1568	15,1	31,1
WPS 4-45	3,70	5,00	-	15,10	8,80	2860	1289	-	545	-	1834	17,1	38,0
WPS 4-50	3,70	5,00	-	15,50	9,10	2855	1410	-	545	-	1955	18,8	39,7
WPS 4-54	4,00	5,50	-	17,00	10,00	2855	1506	-	583	-	2089	20,2	44,3
WPS 4-60	5,50	7,50	-	20,80	11,50	2880	1651	-	698	-	2349	22,2	51,6
WPS 4-66	5,50	7,50	-	22,00	12,50	2865	1796	-	698	-	2494	24,3	53,7
WPS 4-72	5,50	7,50	-	22,80	13,20	2850	1941	-	698	-	2639	26,3	55,7

Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления


Используемые материалы

Название	Базовый пакет	N Пакет	NE Пакет
Головка насоса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Обратный клапан	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Седло обратного клапана	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Крепеж обратного	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Верх. Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Промежуточное	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Верхний подшипник	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Крыльчатка	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Манжета	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Промеж. Подшипник	NBR	NBR	FKM
Ц ентр. Направл	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Основание	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Фильтр	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Вал	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Муфта	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Стяжка корпуса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Защита кабеля	304 AISI	316 AISI	316 AISI

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

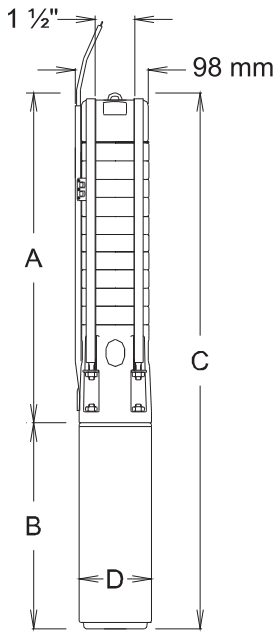

Разрез насоса и список составля ю щ их

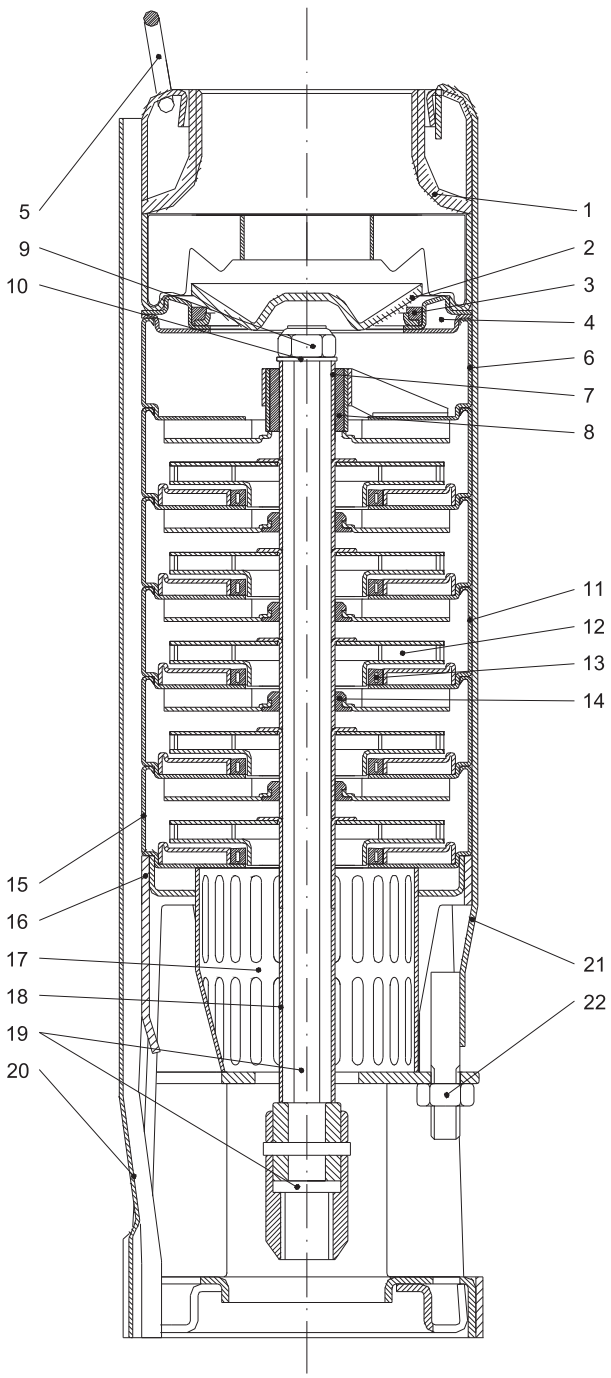

Насос с радиальными рабочими колесами

WPS 1,5
WPS 2,5
WPS 4
WPS 7

№	Название
1	Головка насоса
2	Обратный клапан
3	Седло обратного клапана
4	Направляющая
5	Ушко
6	Направл. Аппарата
7	Шайба
8	Верхний подшипник
9	Гайка M8
10	Шайба
11,	Напр. Аппарат

№	Название
12	Крыльчатка
13	Манжета
14	Промеж. Подшипник
15	Напр. Аппарата
16	Основание
17	Фильтр
18	Проставка
19	Вал с муфтой
20	Защита кабеля
21	Стяжка корпус
22	Гайка M8