
Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 45

Погружные скважинные насосы 6”

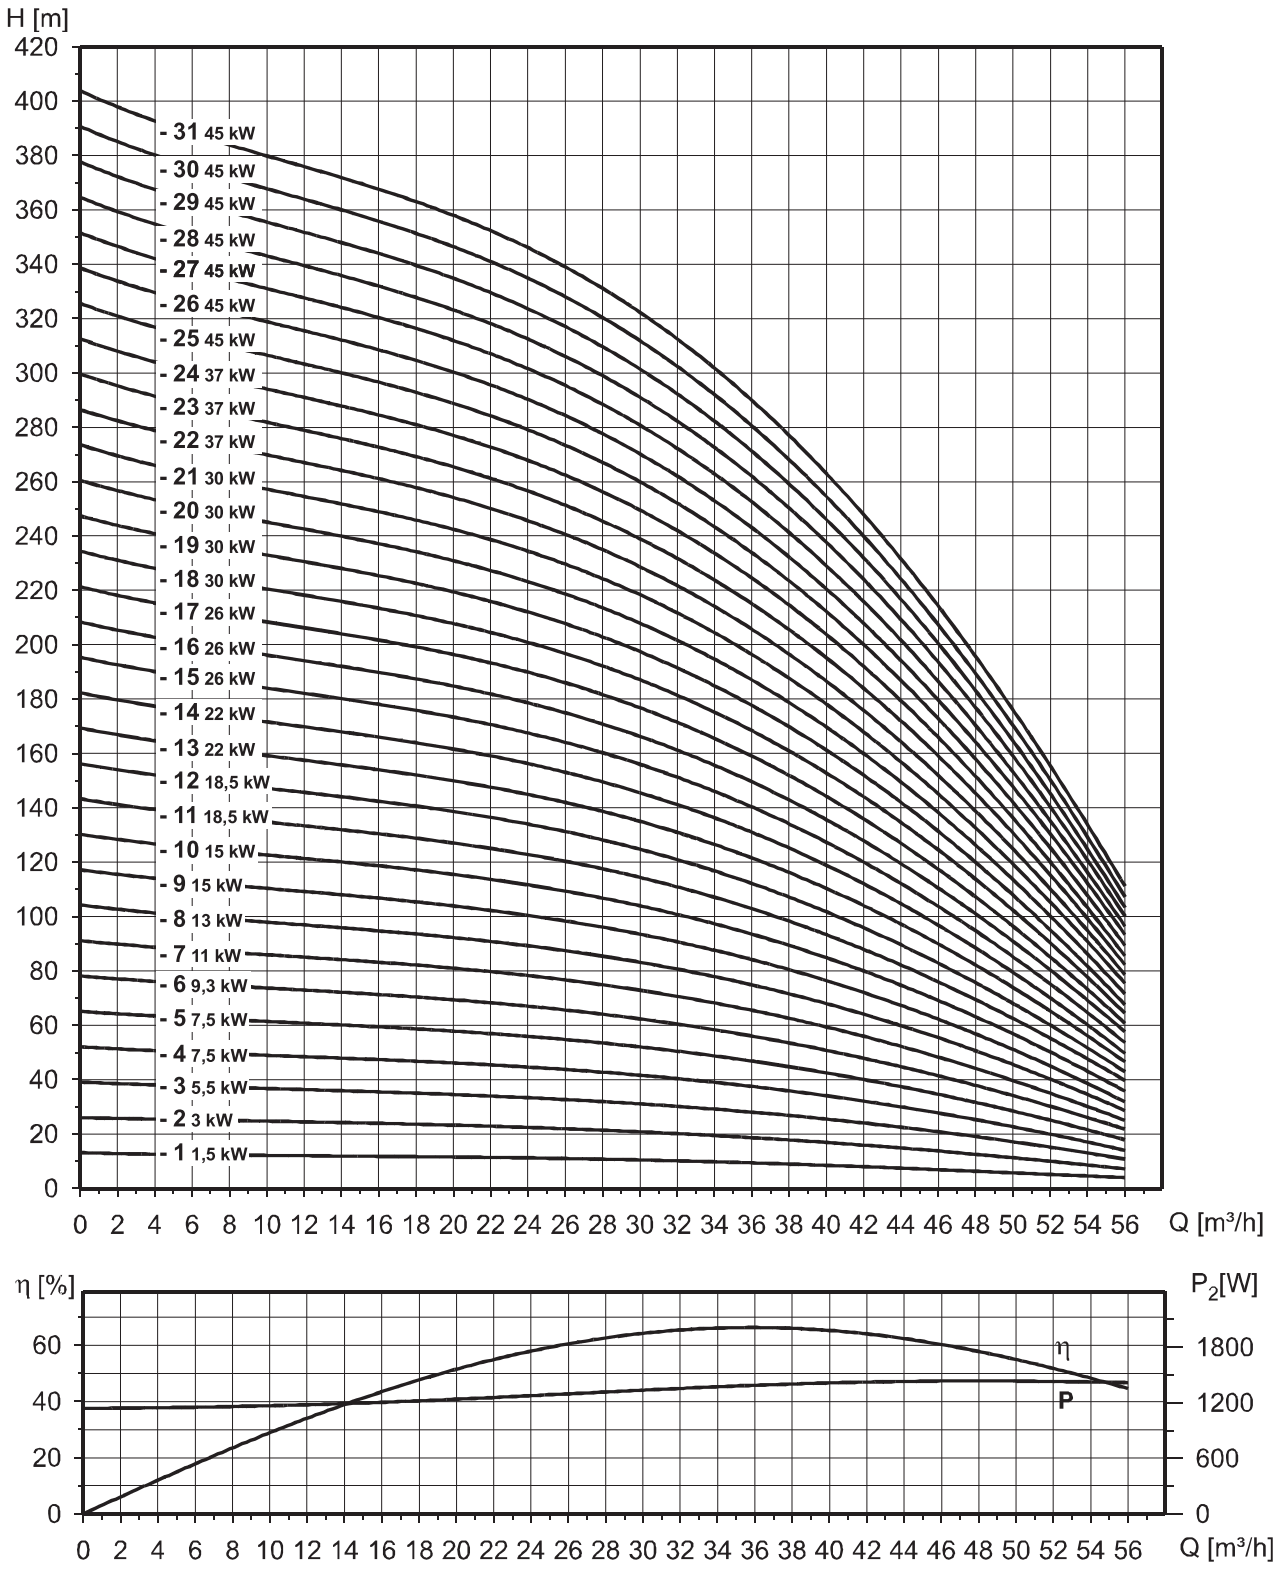


Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 45

Технические характеристики

Тип	Двигатель		Размеры [mm]						Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	A	B	C	D	E	E*	Pump-End	Pump + Motor
WPS 45-1	1,5	2,0	377	327	704	95	148	-	7,2	19,3
WPS 45-2	3,0	4,0	487	507	994	95	148	-	9,6	25,6
WPS 45-3	5,5	7,5	597	698	1295	137	148	151	12,0	53,1
WPS 45-4	7,5	10	707	646	1353	137	148	151	14,4	59,6
WPS 45-5	7,5	10	817	646	1463	137	148	151	16,8	62,0
WPS 45-6	9,3	12,5	927	677	1604	137	148	151	19,1	66,6
WPS 45-7	11	15	1037	711	1748	137	148	151	21,5	72,4
WPS 45-8	13	17,5	1147	902	2049	145	148	151	23,9	88,9
WPS 45-9	15	20	1257	776	2033	137	148	151	26,3	83,0
WPS 45-10	15	20	1367	776	2143	145	148	151	28,7	85,4
WPS 45-11	18,5	25	1477	841	2318	145	148	151	31,0	94,3
WPS 45-12	18,5	25	1587	841	2428	137	148	151	33,4	96,7
WPS 45-13	22	30	1697	907	2604	137	148	151	35,8	105,3
WPS 45-14	22	30	1807	907	2714	137	148	151	38,2	108,5
WPS 45-15	26	35	1917	1187	3104	145	148	151	40,6	139,6
WPS 45-16	26	35	2047	1187	3234	145	148	151	42,9	141,9
WPS 45-17	26	35	2157	1187	3344	145	148	151	45,5	144,5
WPS 45-18	30	40	2267	1037	3304	137	148	151	47,7	131,6
WPS 45-19	30	40	2377	1037	3414	137	148	151	50,1	134,0
WPS 45-20	30	40	2487	1037	3524	137	148	151	52,5	136,4
WPS 45-21	30	40	2577	1037	3614	137	148	151	54,8	138,7
WPS 45-22	37	50	2687	1405	4092	137	148	151	57,2	192,2
WPS 45-23	37	50	2817	1405	4222	137	148	151	60,7	195,7
WPS 45-24	37	50	2927	1405	4332	137	148	151	63,1	198,1
WPS 45-25	45	60	3037	1557	4594	137	148	151	65,5	213,5
WPS 45-26	45	60	3147	1557	4704	137	148	151	67,9	215,9
WPS 45-27	45	60	3257	1557	4814	137	148	151	70,3	218,3
WPS 45-28	45	60	3367	1557	4924	137	148	151	72,6	220,6
WPS 45-29	45	60	3477	1557	5034	137	148	151	75,0	223,0
WPS 45-30	45	60	3587	1557	5144	137	148	151	77,4	225,4
WPS 45-31	45	60	3697	1557	5254	137	148	151	79,8	227,8

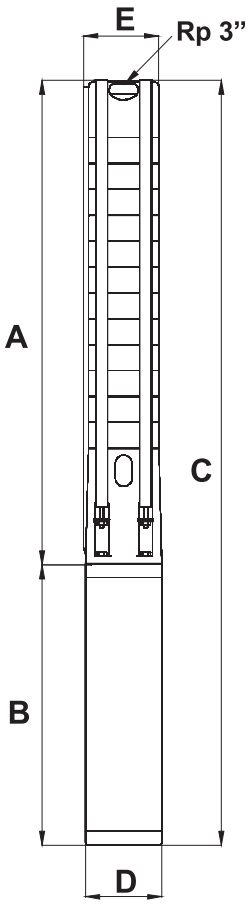

E: Максимальный диаметр включая защиту кабеля (Запуск на прямую)
E*: Максимальный диаметр включая две защиты кабеля (Запуск Star Delta)
Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления