
Описание серии: Wilo-Sub TWU 6-..-B



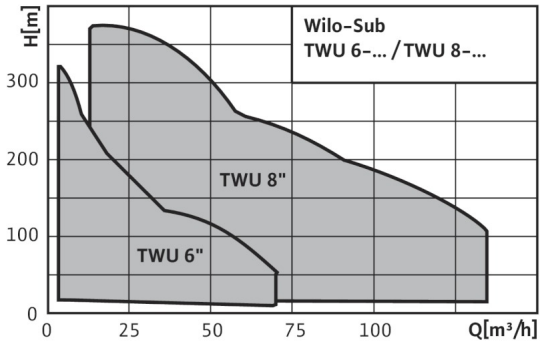

Тип
Погружной насос, многоступенчатый

Применение
- для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- для полива и ирригация
- для снижения уровня воды
- для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Обозначение

например,	Wilo-Sub TWU 6-4208-B-SD
TWU	Погружной насос
6	Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["]
42	Номинальный объемный расход [м³/ч]
08	Число секций гидравлики
B	Поколение серий
SD	Тип пуска Без = прямой пуск SD = пуск «звезда-треугольник»

Особенности/преимущества продукции
- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный обратный клапан
- Глубина погружения до 350 м
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой среды: 330 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,080,16 м/с
- макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения TWU 6... = 250 м; TWU 8... = 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2 Rp 5

Оснащение/функции
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Трехфазный мотор
- Герметизированные моторы

Материалы
- Корпус гидравлической системы: ENGJL200
- Рабочие колеса: Бронза
- Вал гидравлической системы: сталь 1.4006
- Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305

Описание/конструкция
Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.
Гидравлика
Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами. Встроенный обратный клапан.
Мотор
Трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение
Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Эксплуатация двигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Определение параметров
- Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
- Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!

Объем поставки
- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель длиной 2,5/4/8 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении

Описание серии: Wilo-Sub TWU 6-..-B


- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

- Мотор с возможностью перемотки
- Пуск «звезда-треугольник»
- PT100датчик для термического контроля за мотором
- Корпус мотора из материала 1.4571
- Вал мотора из материала 1.4460
- Исполнения мотора для особых напряжений 3~230 В, 50 Гц; 3~500 В, 50 Гц, 3~230 В, 60 Гц; 3~380 В, 60 Гц; 3~460 В, 60 Гц

Рабочее поле: Wilo-Sub TWU 6-..-B

Характеристики

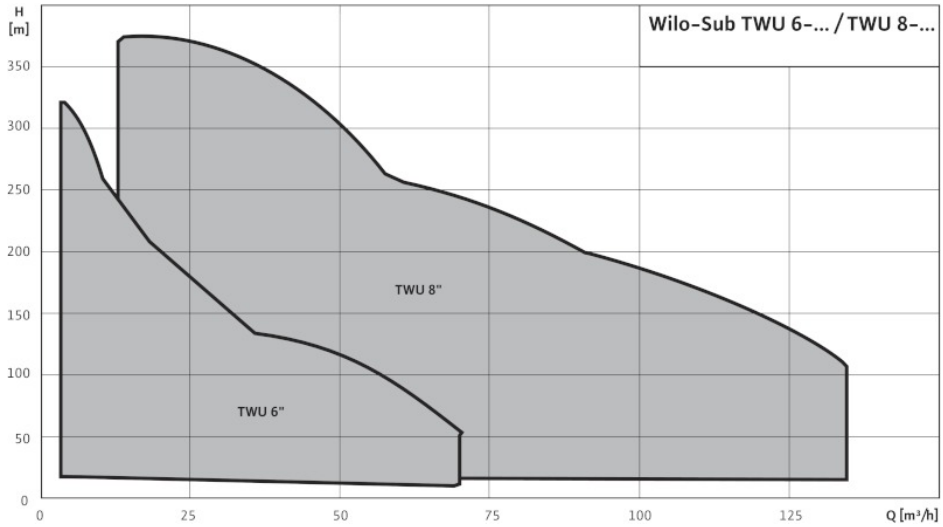

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Оснащение/функция: Wilo-Sub TWU 6-..-B

Конструкция	
Подсоединение в соответствии с NEMA	•
Стандартизированное подключение	–
Встроенный клапан обратного течения	•
Без обратного клапана	–
Однофазный мотор	–
Трехфазный мотор	•
Прямое включение	•
Включение звездой - треугольником	•
Работа с преобразователем частоты	•
Мотор с залитым статором	•
Мотор с возможностью перемотки	–
Наполнение мотора маслом	–
Наполнение мотора водогликолевой смесью	•
Наполнение мотора питьевой водой	–
Предварительно смонтированное гидравлическое оборудование/мотор	•
Применение	
Горизонтальный монтаж	•
Вертикальный монтаж	•
Оснащение/функции	
Контроль температуры мотора PT100	Опция
Контроль температуры мотора PTC	Опция
Коробка конденсатора при 1~230 В	–
Защита от сухого хода	–
Встроенная защита от удара током	–
Принадлежности	
Опоры подшипника для горизонтального монтажа	–
Охлаждающий кожух	Опция
Обратный клапан	–
Напорный кожух	–
материал	
Корпус насоса	Серый чугун
Корпус насоса (специальное исполнение)	–
Рабочее колесо	Бронза
Рабочее колесо (специальное исполнение)	–
Корпус мотора	Нержавеющая сталь
Корпус мотора (специальное исполнение)	–

• = имеется, = отсутствует

Перечень оборудования: Wilo-Sub TWU 6-..-B


Тип насоса	Подключение к сети	Макс. расход	Макс. напор	Диаметр двигателя	Напорный патрубок	Номинальная мощность мотора	Арт.-№
		Q_{max} / м³/ч	H_{max} / м	Ø / "		P_2 / кВт	
TWU 6-1203-B	3~400 V, 50 Гц	16	30	4	Rp 2	1,10	6043738
TWU 6-1205-B	3~400 V, 50 Гц	16	50	4	Rp 2	2,20	6043739
TWU 6-1206-B	3~400 V, 50 Гц	16	60	4	Rp 2	2,20	6043740
TWU 6-1207-B	3~400 V, 50 Гц	16	70	4	Rp 2	3,00	6043741
TWU 6-1211-B	3~400 V, 50 Гц	16	110	4	Rp 2	4,00	6043742
TWU 6-1213-B	3~400 V, 50 Гц	16	130	4	Rp 2	5,50	6043743
TWU 6-1215-B	3~400 V, 50 Гц	16	150	4	Rp 2	5,50	6043744
TWU 6-1219-B	3~400 V, 50 Гц	16	190	6	Rp 2	7,50	6043745
TWU 6-1222-B	3~400 V, 50 Гц	16	220	6	Rp 2	9,30	6043746
TWU 6-1227-B	3~400 V, 50 Гц	16	270	6	Rp 2	11,00	6043747
TWU 6-1232-B	3~400 V, 50 Гц	16	320	6	Rp 2	15,00	6043748
TWU 6-1232-B-SD	3~400 V, 50 Гц	16	320	6	Rp 2	15,00	6043749
TWU 6-1803-B	3~400 V, 50 Гц	26	33	4	Rp 2	2,20	6043750
TWU 6-1804-B	3~400 V, 50 Гц	26	44	4	Rp 2	3,00	6043751
TWU 6-1805-B	3~400 V, 50 Гц	26	55	4	Rp 2	3,00	6043752
TWU 6-1806-B	3~400 V, 50 Гц	26	66	4	Rp 2	4,00	6043753
TWU 6-1808-B	3~400 V, 50 Гц	26	88	4	Rp 2	5,50	6043754
TWU 6-1810-B	3~400 V, 50 Гц	26	110	6	Rp 2	7,50	6043755
TWU 6-1812-B	3~400 V, 50 Гц	26	133	6	Rp 2	7,50	6043756
TWU 6-1815-B	3~400 V, 50 Гц	26	165	6	Rp 2	11,00	6043757
TWU 6-1818-B	3~400 V, 50 Гц	26	198	6	Rp 2	11,00	6043758
TWU 6-1821-B	3~400 V, 50 Гц	26	230	6	Rp 2	15,00	6043759
TWU 6-1821-B-SD	3~400 V, 50 Гц	26	230	6	Rp 2	15,00	6043762
TWU 6-1824-B	3~400 V, 50 Гц	26	266	6	Rp 2	15,00	6043760
TWU 6-1824-B-SD	3~400 V, 50 Гц	26	266	6	Rp 2	15,00	6043761
TWU 6-2402-B	3~400 V, 50 Гц	35	21	4	Rp 2	2,20	6043763
TWU 6-2403-B	3~400 V, 50 Гц	35	32	4	Rp 2	3,00	6043764
TWU 6-2404-B	3~400 V, 50 Гц	35	43	4	Rp 2	4,00	6043765
TWU 6-2405-B	3~400 V, 50 Гц	35	53	4	Rp 2	5,50	6043766
TWU 6-2407-B	3~400 V, 50 Гц	35	74	6	Rp 2	7,50	6043767
TWU 6-2409-B	3~400 V, 50 Гц	35	95	6	Rp 2	11,00	6043768
TWU 6-2411-B	3~400 V, 50 Гц	35	117	6	Rp 2	11,00	6043769
TWU 6-2413-B	3~400 V, 50 Гц	35	138	6	Rp 2	15,00	6043770
TWU 6-2413-B-SD	3~400 V, 50 Гц	35	138	6	Rp 2	15,00	6043774
TWU 6-2415-B	3~400 V, 50 Гц	35	159	6	Rp 2	15,00	6043771
TWU 6-2415-B-SD	3~400 V, 50 Гц	35	159	6	Rp 2	15,00	6043775
TWU 6-2418-B	3~400 V, 50 Гц	35	192	6	Rp 2	18,50	6043772
TWU 6-2418-B-SD	3~400 V, 50 Гц	35	192	6	Rp 2	18,50	6043776
TWU 6-2420-B	3~400 V, 50 Гц	35	214	6	Rp 2	22,00	6043773
TWU 6-2420-B-SD	3~400 V, 50 Гц	35	214	6	Rp 2	22,00	6043777
TWU 6-3503-B	3~400 V, 50 Гц	48	26	4	Rp 2½	3,00	6043778
TWU 6-3504-B	3~400 V, 50 Гц	48	35	4	Rp 2½	4,00	6043779
TWU 6-3506-B	3~400 V, 50 Гц	48	52	6	Rp 2½	7,50	6043780
TWU 6-3507-B	3~400 V, 50 Гц	48	61	6	Rp 2½	7,50	6043781
TWU 6-3510-B	3~400 V, 50 Гц	48	88	6	Rp 2½	11,00	6043782
TWU 6-3512-B	3~400 V, 50 Гц	48	105	6	Rp 2½	15,00	6043783
TWU 6-3512-B-SD	3~400 V, 50 Гц	48	105	6	Rp 2½	15,00	6043786
TWU 6-3514-B	3~400 V, 50 Гц	48	122	6	Rp 2½	15,00	6043784
TWU 6-3514-B-SD	3~400 V, 50 Гц	48	122	6	Rp 2½	15,00	6043787
TWU 6-3517-B	3~400 V, 50 Гц	48	149	6	Rp 2½	18,50	6043785
TWU 6-3517-B-SD	3~400 V, 50 Гц	48	149	6	Rp 2½	18,50	6043788
TWU 6-4503-B	3~400 V, 50 Гц	72	25	4	Rp 3	5,50	6043789
TWU 6-4504-B	3~400 V, 50 Гц	72	36	6	Rp 3	7,50	6043790
TWU 6-4505-B	3~400 V, 50 Гц	72	43	6	Rp 3	9,30	6043791
TWU 6-4506-B	3~400 V, 50 Гц	72	52	6	Rp 3	11,00	6043792
TWU 6-4508-B	3~400 V, 50 Гц	72	67	6	Rp 3	15,00	6043793
TWU 6-4508-B-SD	3~400 V, 50 Гц	72	67	6	Rp 3	15,00	6043798

Перечень оборудования: Wilo-Sub TWU 6-..-B

Тип насоса	Подключение к сети	Макс. расход	Макс. напор	Диаметр двигателя	Напорный патрубок	Номинальная мощность мотора	Арт.-№
		Q_{max} / м³/ч	H_{max} / м	Ø / "		P_2 / кВт	
TWU 6-4510-B	3~400 V, 50 Гц	72	88	6	Rp 3	18,50	6043794
TWU 6-4510-B-SD	3~400 V, 50 Гц	72	88	6	Rp 3	18,50	6043799
TWU 6-4512-B	3~400 V, 50 Гц	72	104	6	Rp 3	22,00	6043795
TWU 6-4512-B-SD	3~400 V, 50 Гц	72	104	6	Rp 3	22,00	6044061
TWU 6-4514-B	3~400 V, 50 Гц	72	122	6	Rp 3	30,00	6043796
TWU 6-4514-B-SD	3~400 V, 50 Гц	72	122	6	Rp 3	30,00	6044062
TWU 6-4516-B	3~400 V, 50 Гц	72	140	6	Rp 3	30,00	6043797
TWU 6-4516-B-SD	3~400 V, 50 Гц	72	140	6	Rp 3	30,00	6044063

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1203-B

Характеристики

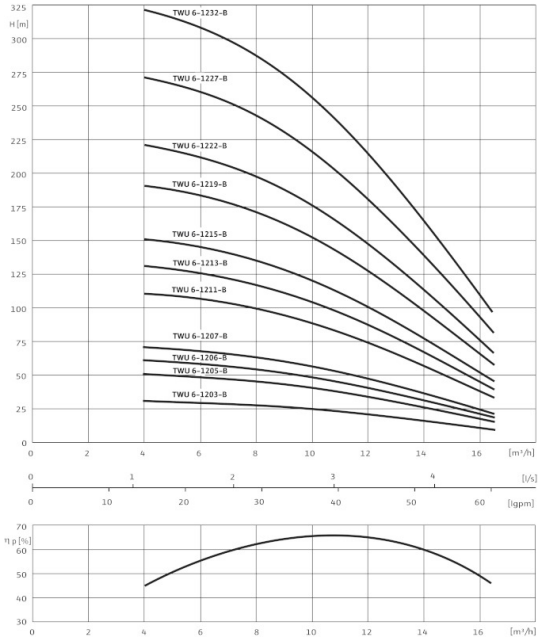

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	30.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	29.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	3.0 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043738
Номер EAN	4044966456958
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1205-B

Характеристики

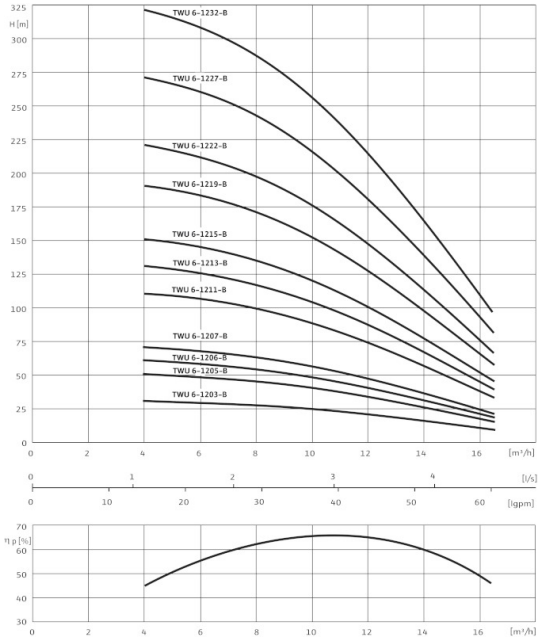

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	37.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043739
Номер EAN	4044966456965
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1206-B

Характеристики

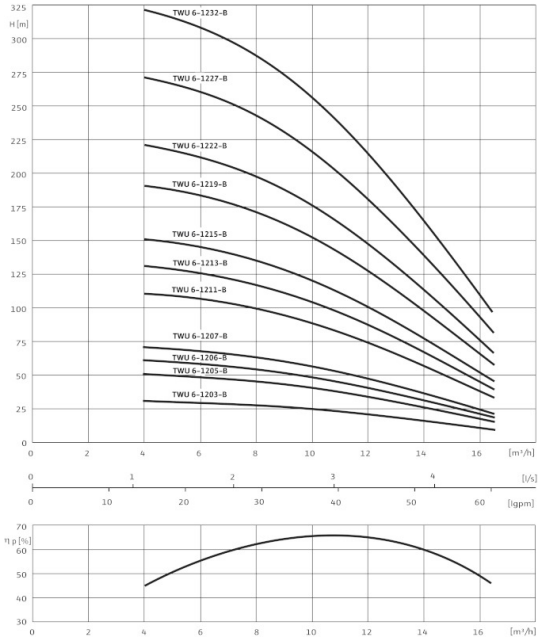

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	60.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	39.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043740
Номер EAN	4044966456972
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1207-B

Характеристики

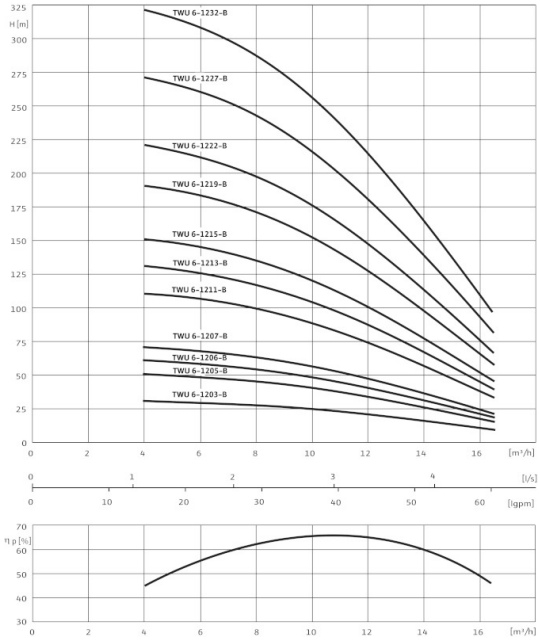

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	70.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	45.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3,00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043741
Номер EAN	4044966456989
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1211-B

Характеристики

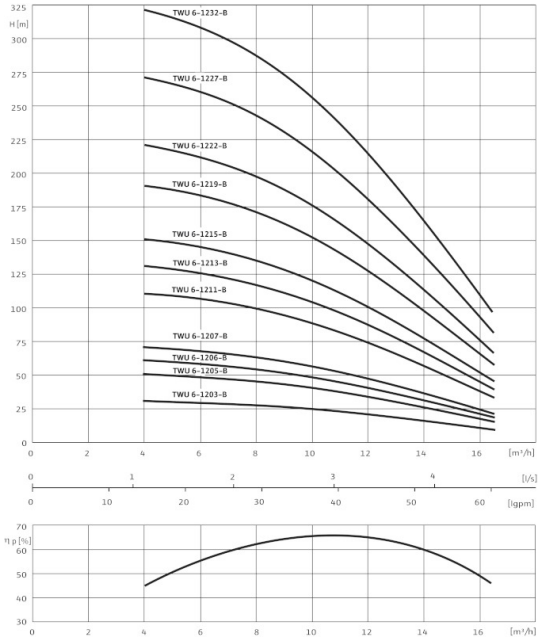

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	110.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	62.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.0 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043742
Номер EAN	4044966456996
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096371
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096507

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1213-B

Характеристики

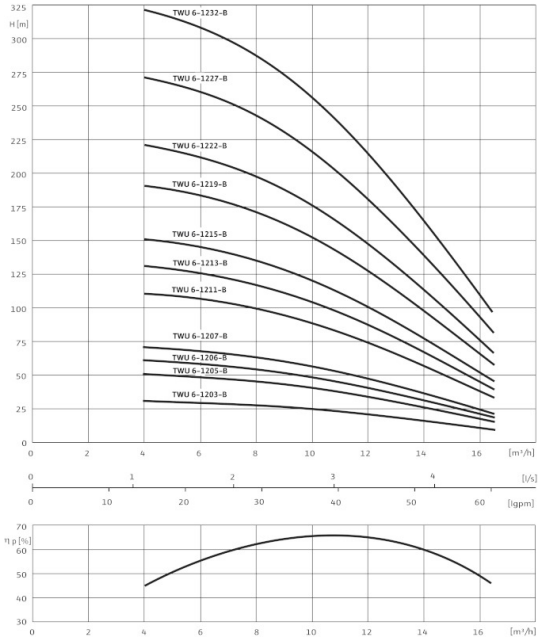

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	130.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	72.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043743
Номер EAN	4044966457108
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096580
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096581

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1215-B

Характеристики

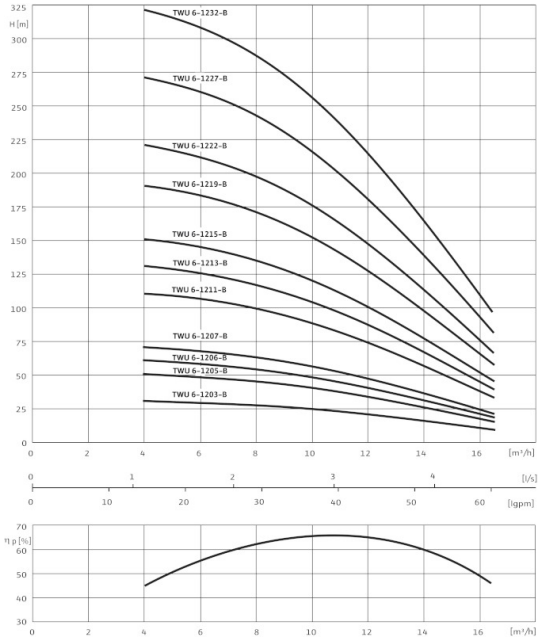

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	150.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	77.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043744
Номер EAN	4044966457115
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096580
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096581

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1219-B

Характеристики

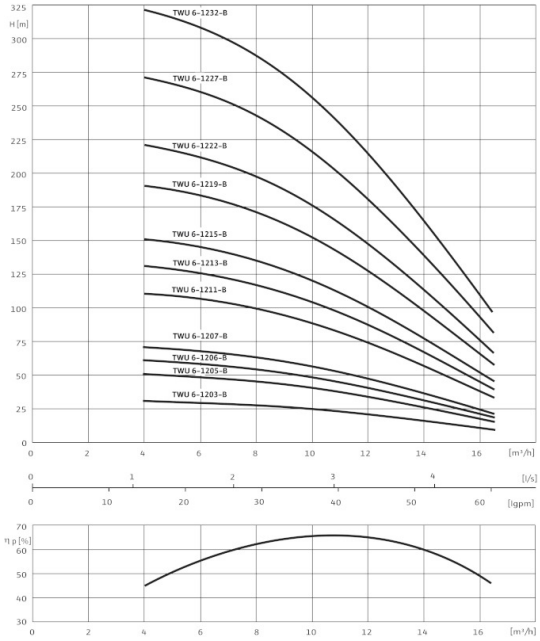

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	190.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	105.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043745
Номер EAN	4044966457122
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1222-B

Характеристики

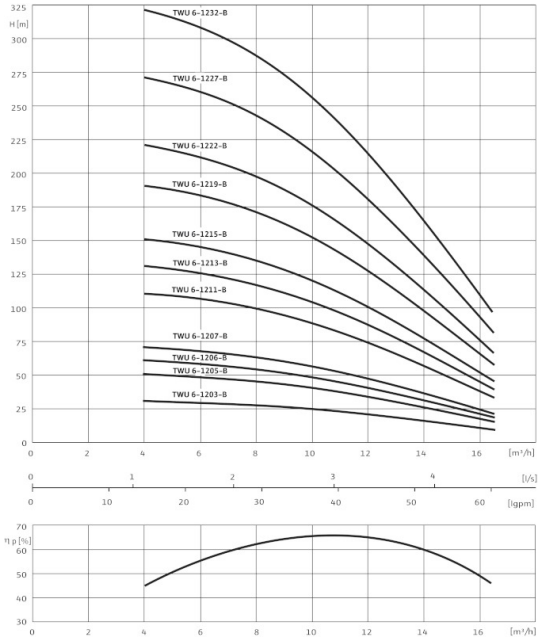

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	220.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	9,30 кВт
Номинальный ток	I_N	20.70 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043746
Номер EAN	4044966457139
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1227-B

Характеристики

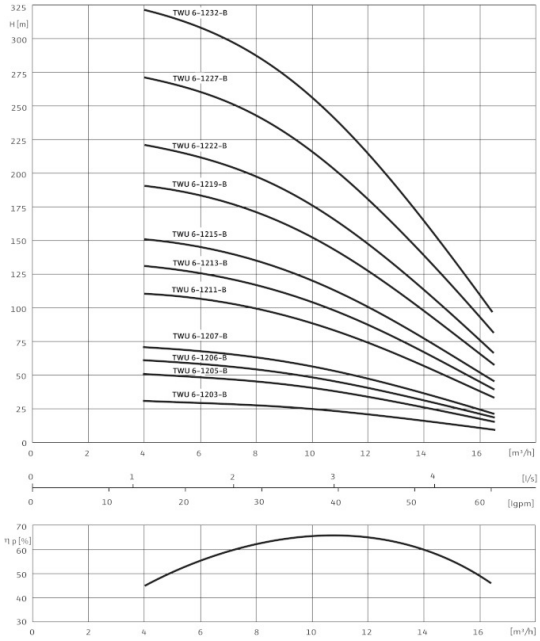

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	270.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	148.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043747
Номер EAN	4044966457146
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1232-B

Характеристики

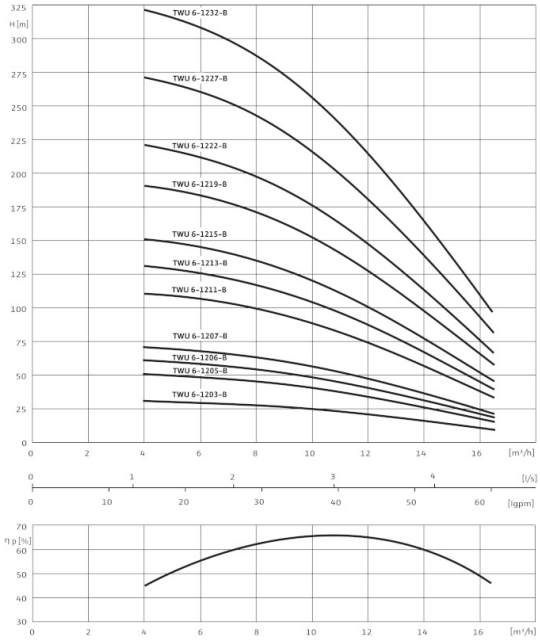

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	320.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	143.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043748
Номер EAN	4044966457153
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1232-B-SD

Характеристики

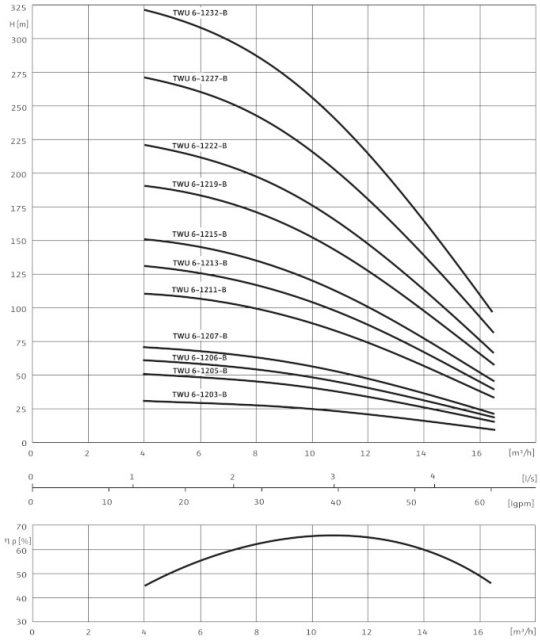

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	16.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	320.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	143.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F

материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305


Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043749
Номер EAN	4044966457160
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1232-B-SD

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1803-B

Характеристики

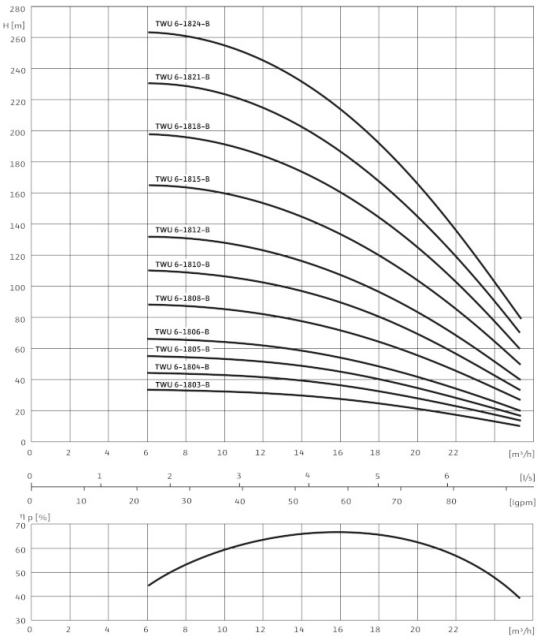

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	33.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	37.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043750
Номер EAN	4044966457177
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1804-B

Характеристики

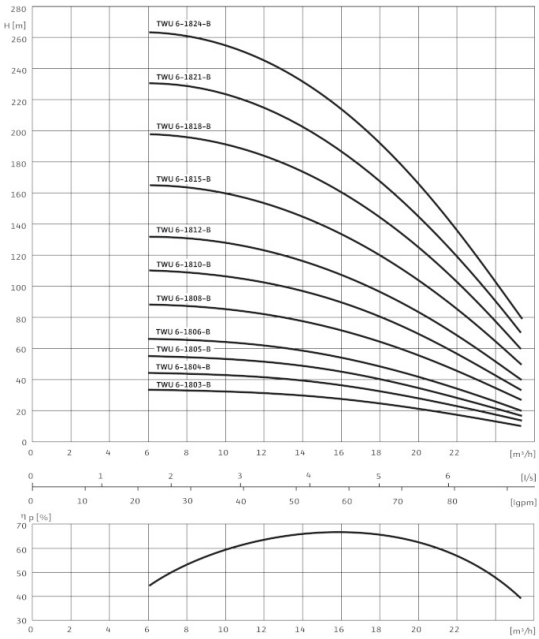

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	44.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	42.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3,00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043751
Номер EAN	4044966457184
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1805-B

Характеристики

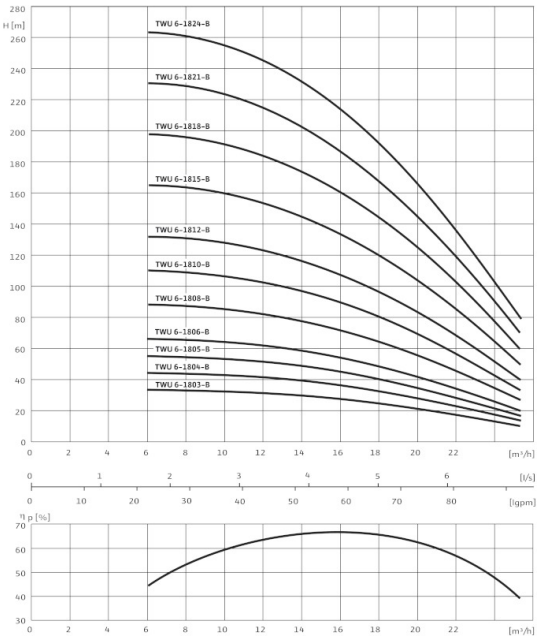

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	55.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	44.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3,00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043752
Номер EAN	4044966457191
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096370
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096506

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1806-B

Характеристики

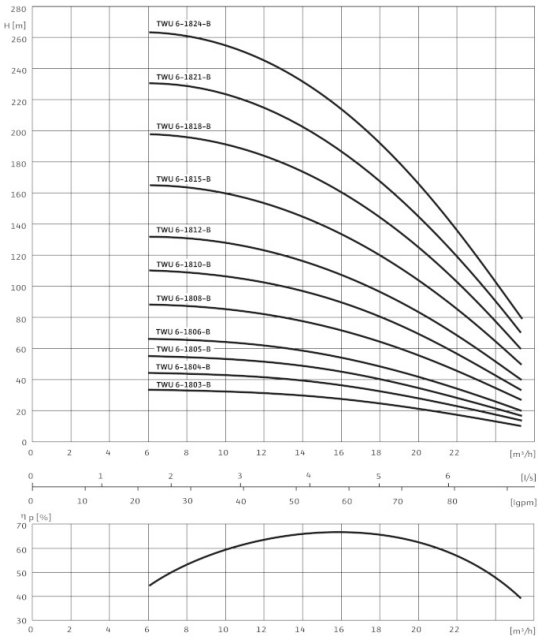

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	66.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	53.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.0 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043753
Номер EAN	4044966457207
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096371
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096507

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1808-B

Характеристики

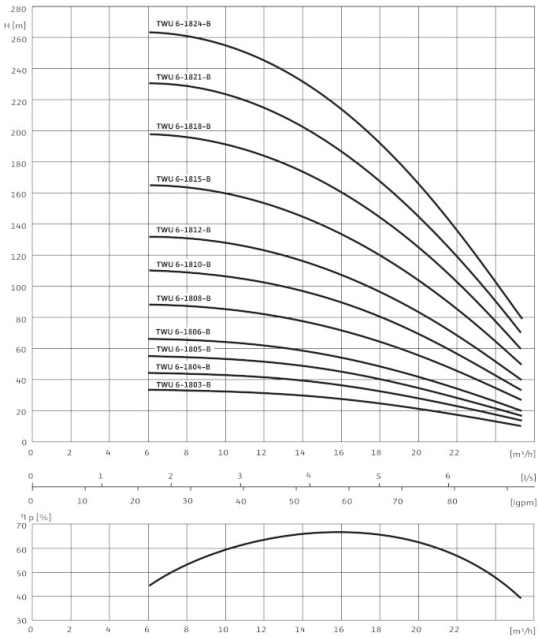

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	88.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	62.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043754
Номер EAN	4044966457214
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096580
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096581

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1810-B

Характеристики

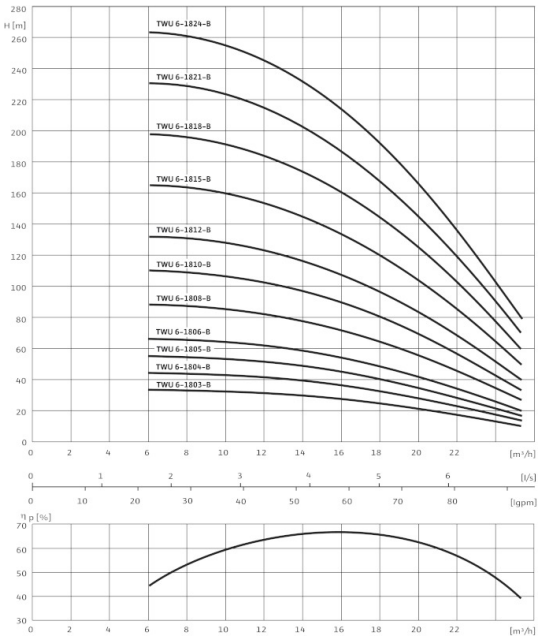

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	110.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	84.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043755
Номер EAN	4044966457221
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1812-B

Характеристики

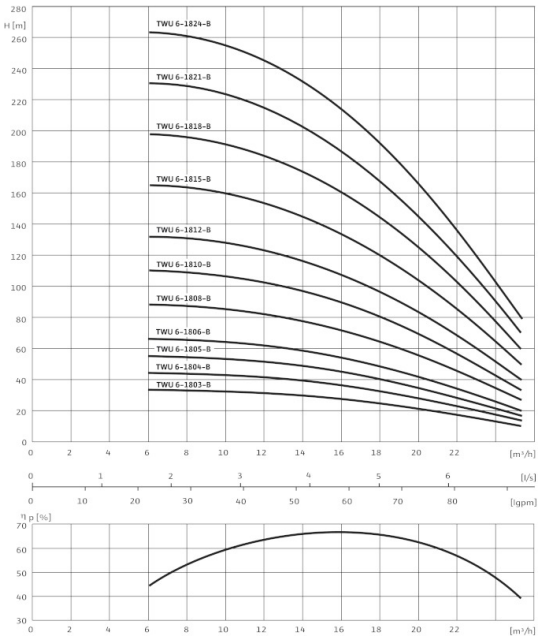

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	133.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	88.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043756
Номер EAN	4044966457238
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1815-B

Характеристики

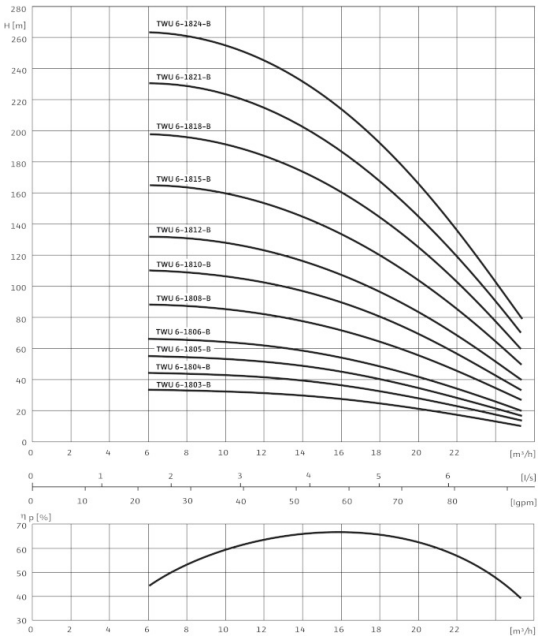

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	165.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	99.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043757
Номер EAN	4044966457245
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1818-B

Характеристики

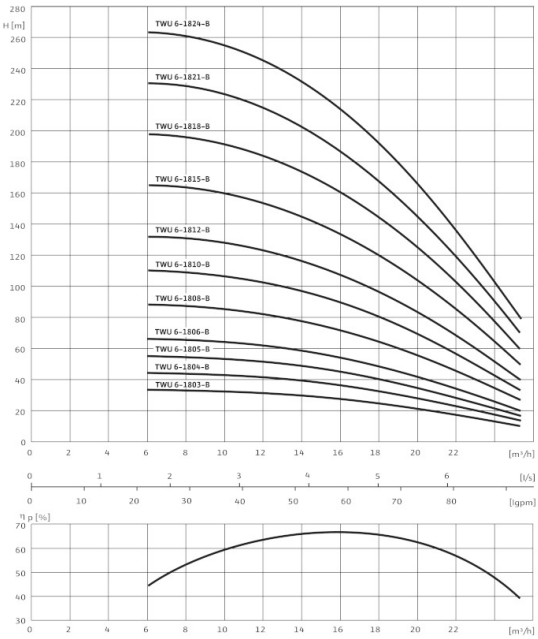

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	198.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	105.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043758
Номер EAN	4044966457252
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096372
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096508

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1821-B

Характеристики

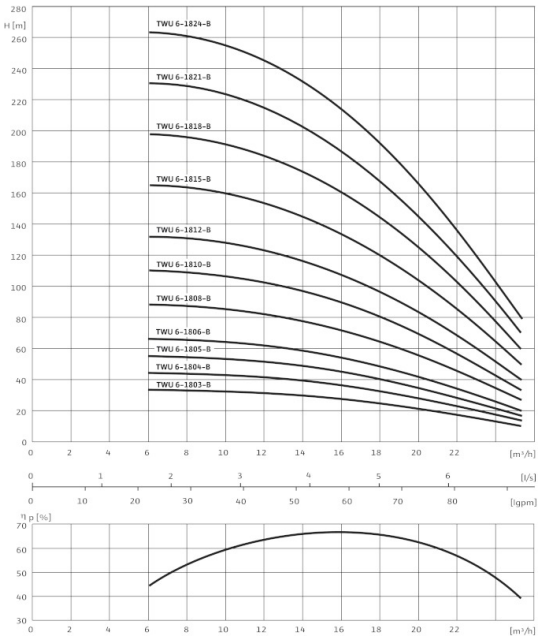

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	230.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	117.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043759
Номер EAN	4044966457269
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1824-B

Характеристики

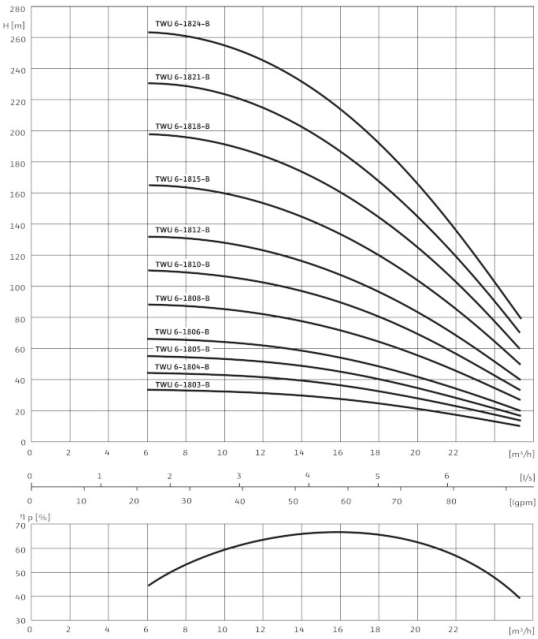

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	266.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	123.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043760
Номер EAN	4044966457276
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1821-B-SD

Характеристики

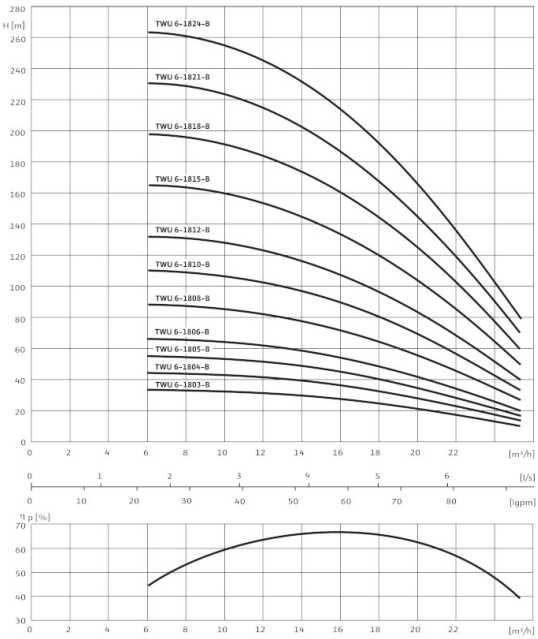

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	230.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	117.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043762
Номер EAN	4044966457290
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-1824-B-SD

Характеристики

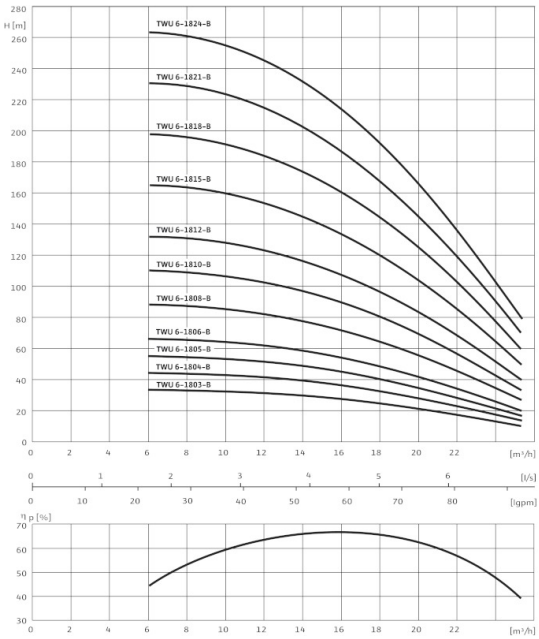

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	26.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	266.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	123.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043761
Номер EAN	4044966457283
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096373
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096509

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2402-B

Характеристики

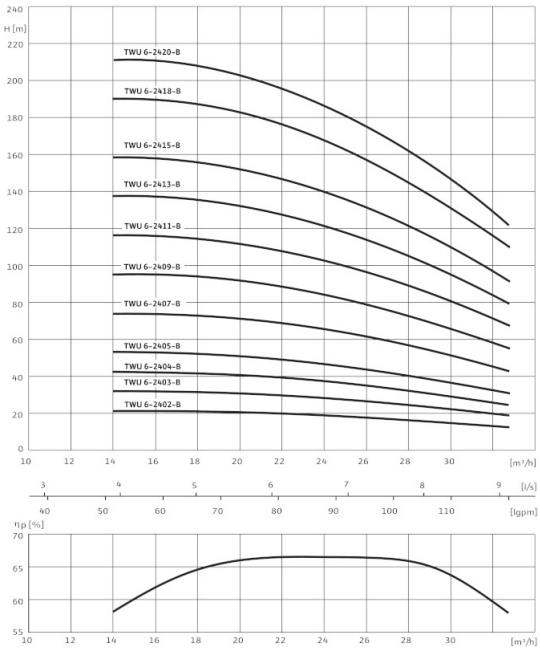

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	21.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	34.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043763
Номер EAN	4044966457306
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096374
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096510

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2403-B

Характеристики

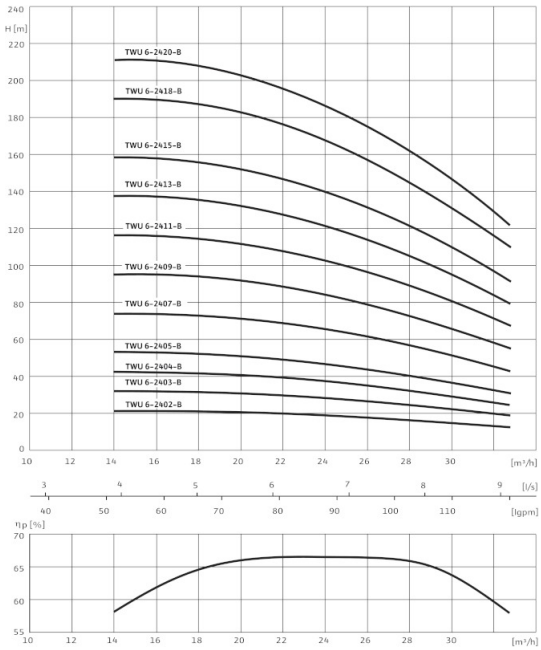

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	32.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	39.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3,00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043764
Номер EAN	4044966457313
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096374
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096510

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2404-B

Характеристики

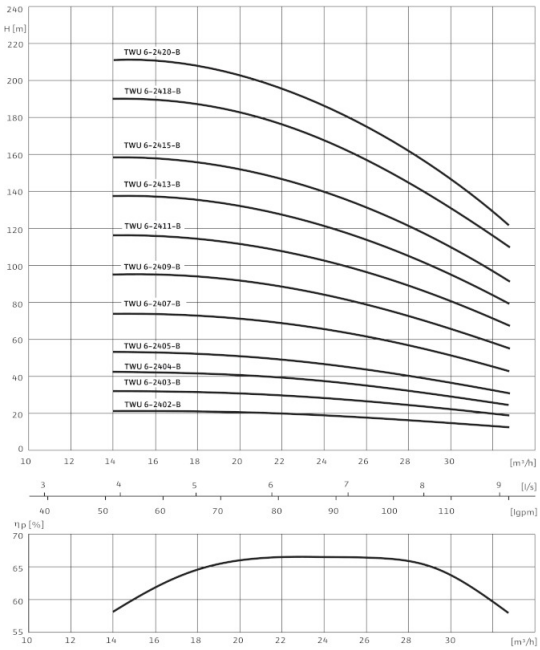

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	43.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	49.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.0 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043765
Номер EAN	4044966457320
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096375
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096511

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2405-B

Характеристики

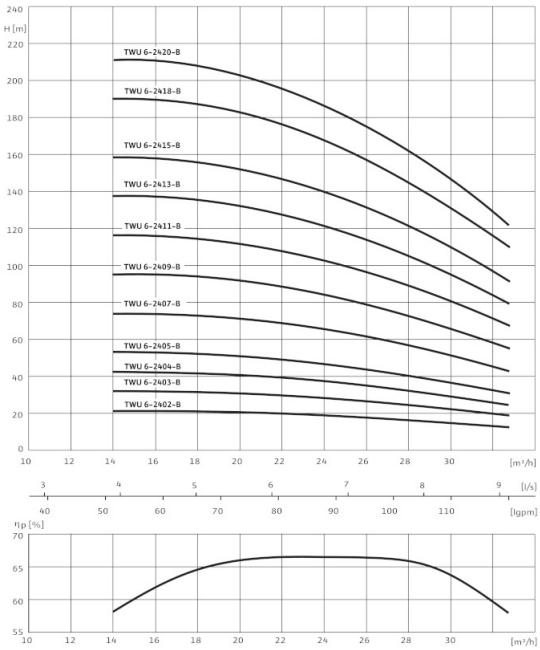

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	53.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	56.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043766
Номер EAN	4044966457337
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096376
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096512

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2407-B

Характеристики

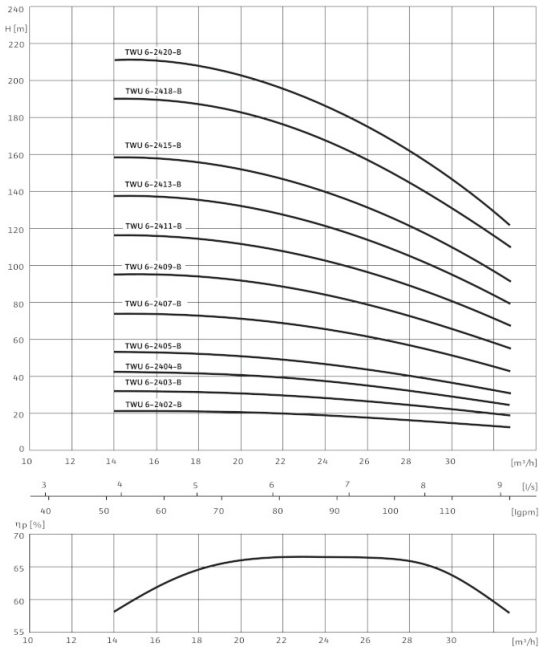

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	74.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	80.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043767
Номер EAN	4044966457344
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096572
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096574

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2409-B

Характеристики

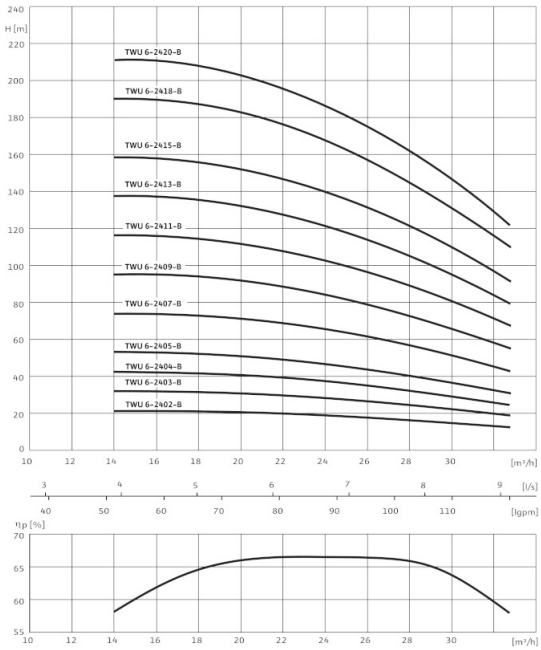

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	95.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	91.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043768
Номер EAN	4044966457351
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2411-B

Характеристики

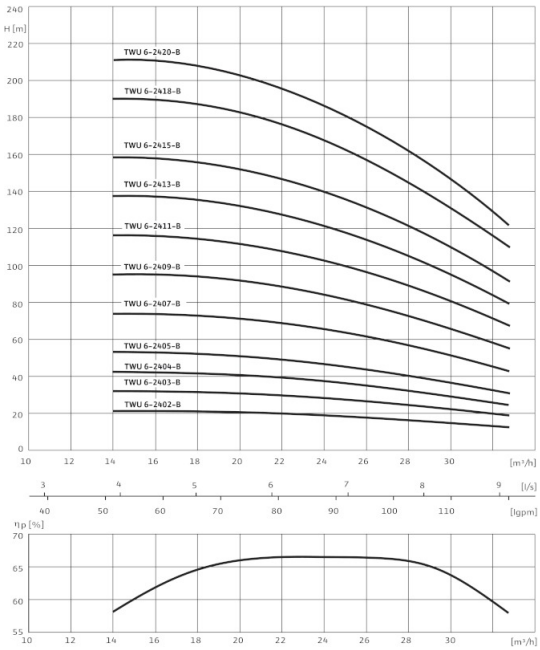

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	117.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	96.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043769
Номер EAN	4044966457368
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2413-B

Характеристики

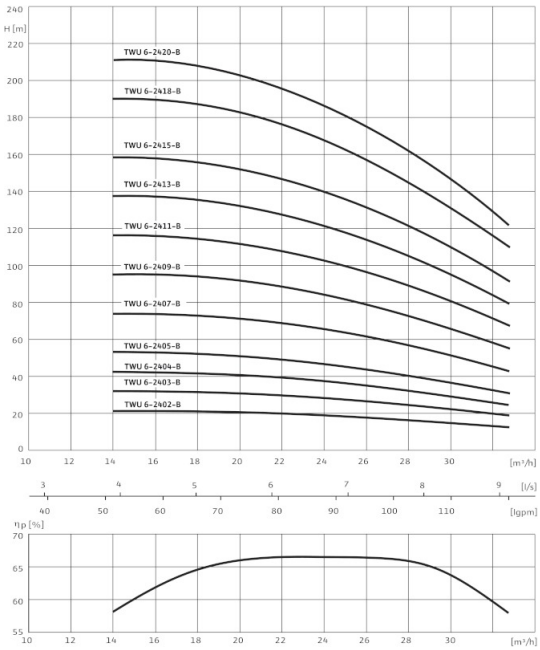

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	138.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	107.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043770
Номер EAN	4044966457375
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2415-B

Характеристики

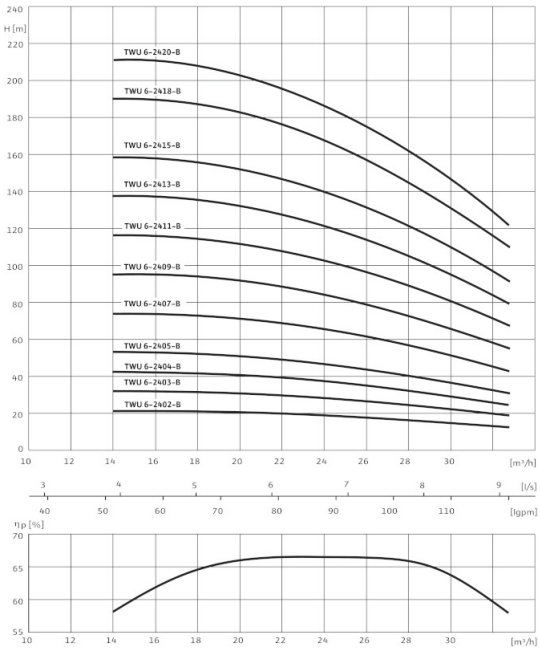

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	159.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043771
Номер EAN	4044966457382
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2418-B

Характеристики

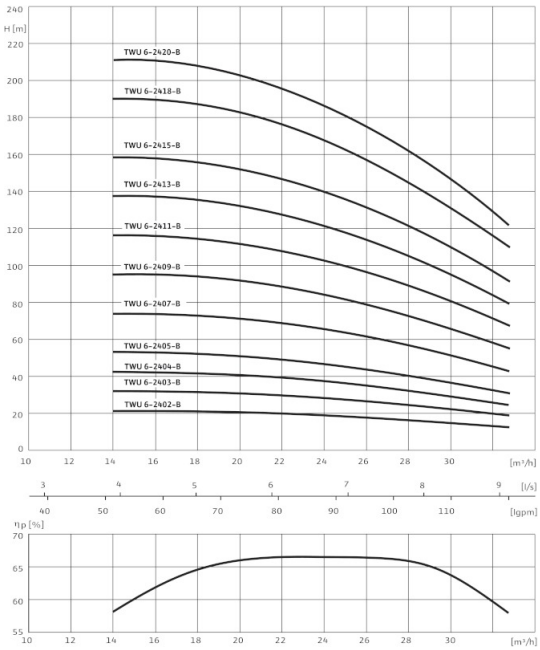

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	192.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	126.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043772
Номер EAN	4044966457399
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096377
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096513

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2420-B

Характеристики

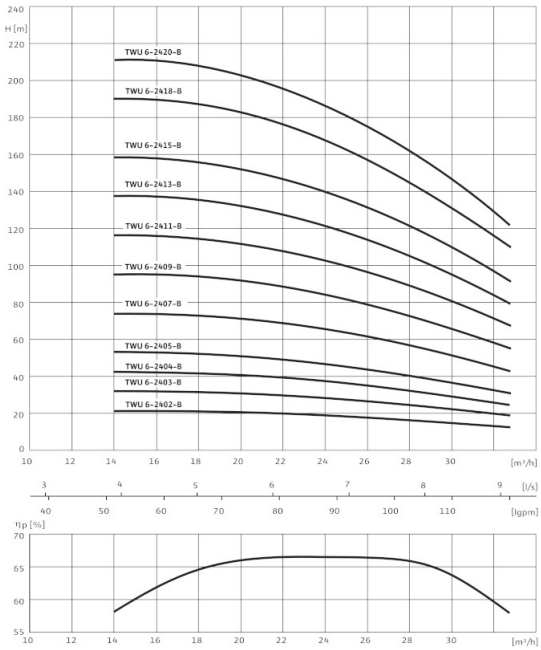

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	214.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	138.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043773
Номер EAN	4044966457405
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096378
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096514

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2413-B-SD

Характеристики

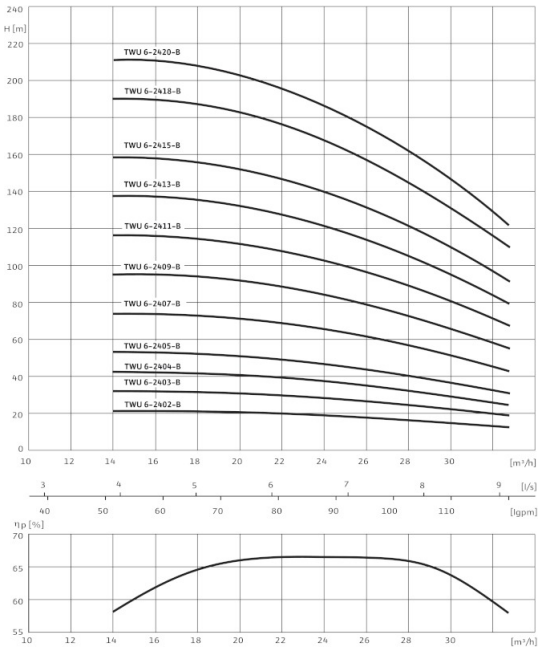

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	138.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	107.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043774
Номер EAN	4044966457412
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2415-B-SD

Характеристики

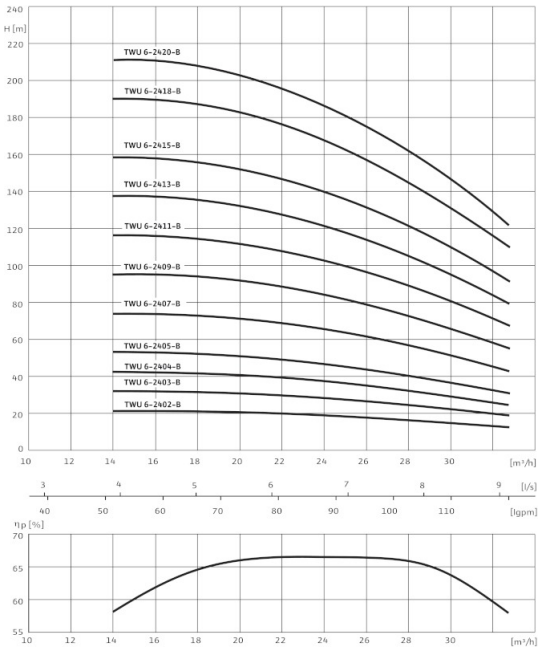

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	159.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043775
Номер EAN	4044966457429
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096573
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096575

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2418-B-SD

Характеристики

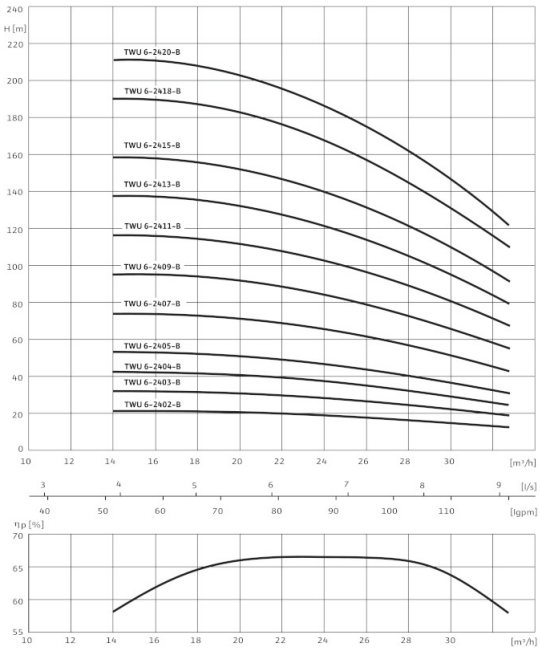


3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	192.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	126.10 кг
Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F
материал		
Рабочее колесо		Бронза
Корпус насоса		EN-GJL-200
Вал насоса		1.4006
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		6043776
Номер EAN		4044966457436
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096377
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096513

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-2420-B-SD

Характеристики

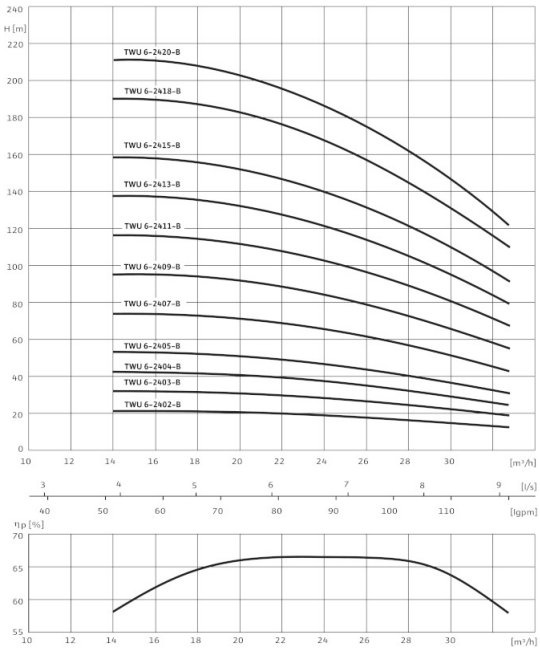

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	35.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	214.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	138.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043777
Номер EAN	4044966457443
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096378
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096514

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3503-B

Характеристики

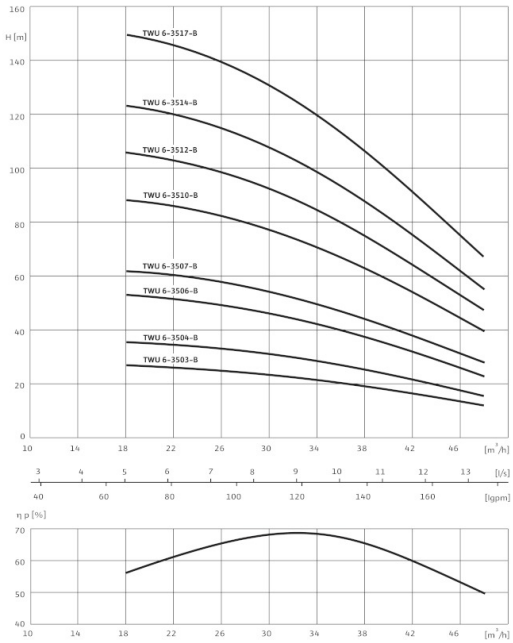

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	26.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	39.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3,00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305


Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043778
Номер EAN	4044966457450
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3503-B

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096379
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096515

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3504-B

Характеристики

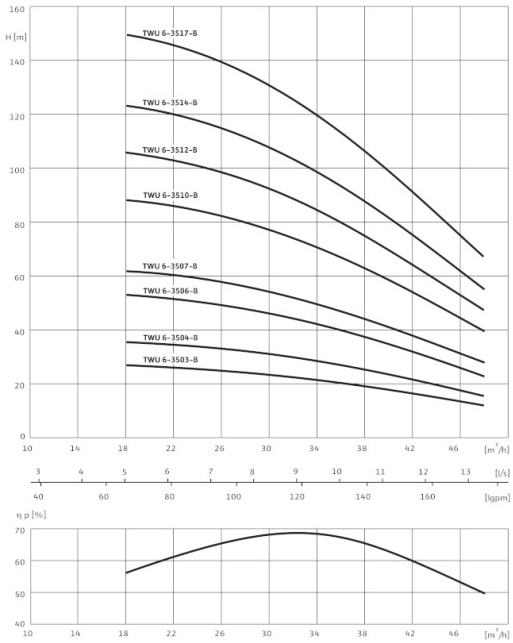


3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	35.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	50.60 кг
Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.0 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B
материал		
Рабочее колесо		Бронза
Корпус насоса		EN-GJL-200
Вал насоса		1.4006
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		6043779
Номер EAN		4044966457467
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096380
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096516

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3506-B

Характеристики

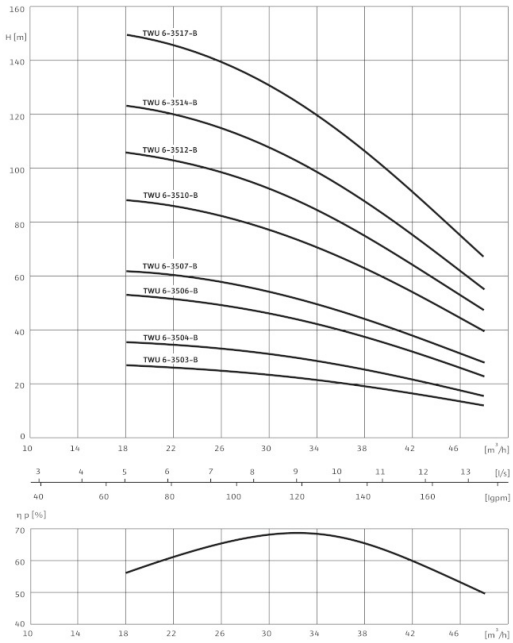

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	52.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	64.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043780
Номер EAN	4044966457474
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096381
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096517

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3507-B

Характеристики

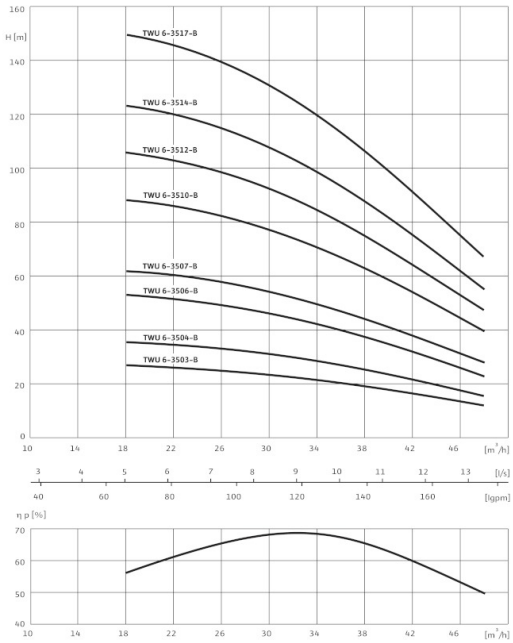

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	61.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	85.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043781
Номер EAN	4044966457481
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096381
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096517

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3510-B

Характеристики

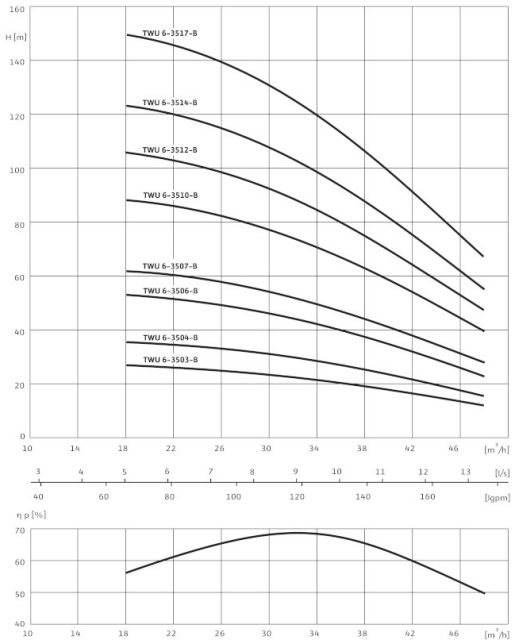

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	88.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	100.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043782
Номер EAN	4044966457498
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096381
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096517

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3512-B

Характеристики

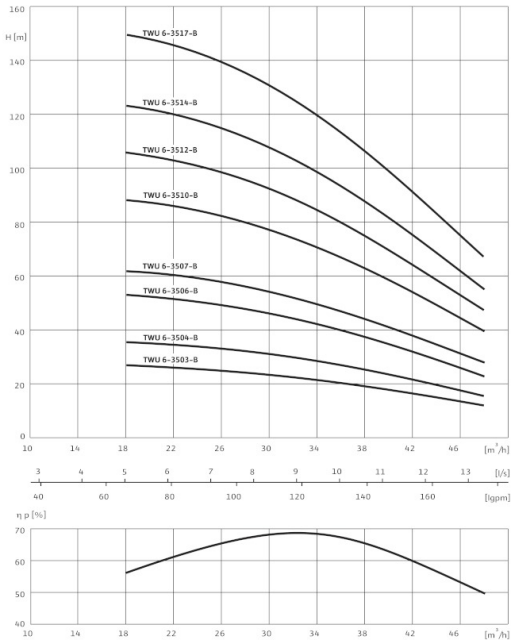

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	105.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	115.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043783
Номер EAN	4044966457504
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096382
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096518

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3514-B

Характеристики

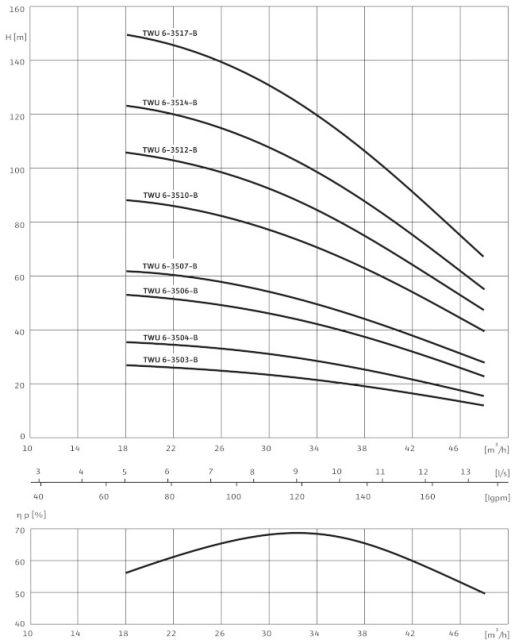

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	122.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	124.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043784
Номер EAN	4044966457511
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096382
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096518

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3517-B

Характеристики

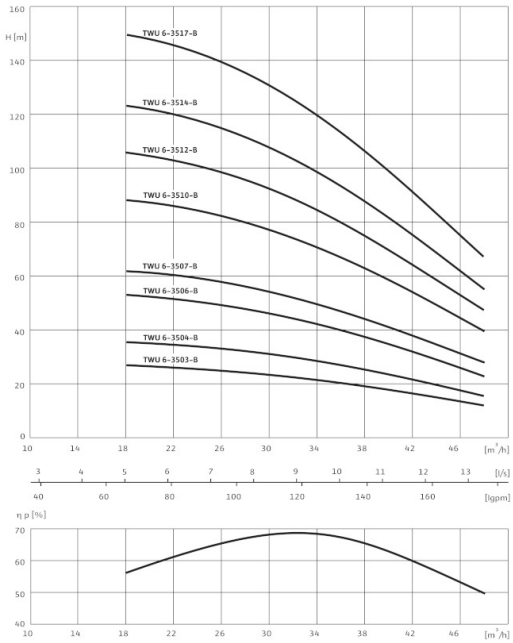

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	149.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	144.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043785
Номер EAN	4044966457528
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096383
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096520

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3512-B-SD

Характеристики

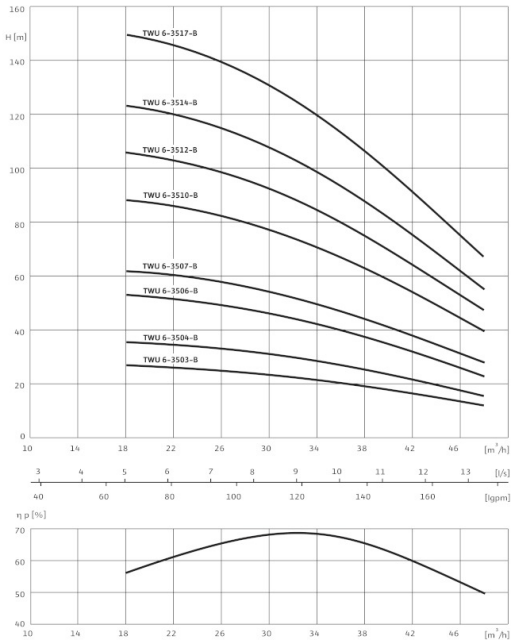

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	105.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	115.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043786
Номер EAN	4044966457535
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096382
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096518

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3514-B-SD

Характеристики

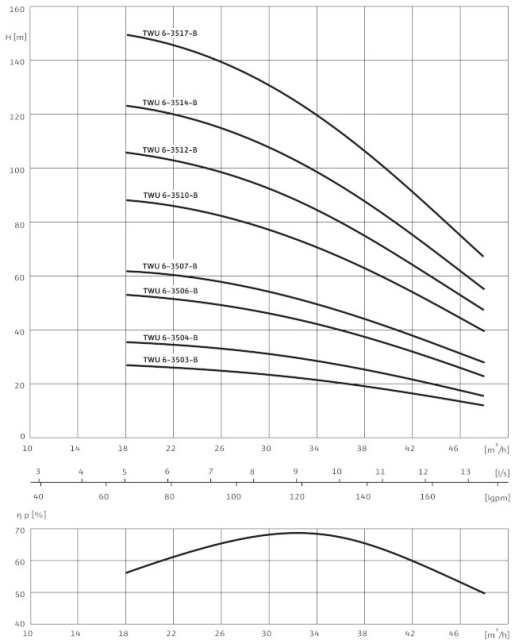

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	122.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	124.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043787
Номер EAN	4044966457542
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096382
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096518

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-3517-B-SD

Характеристики

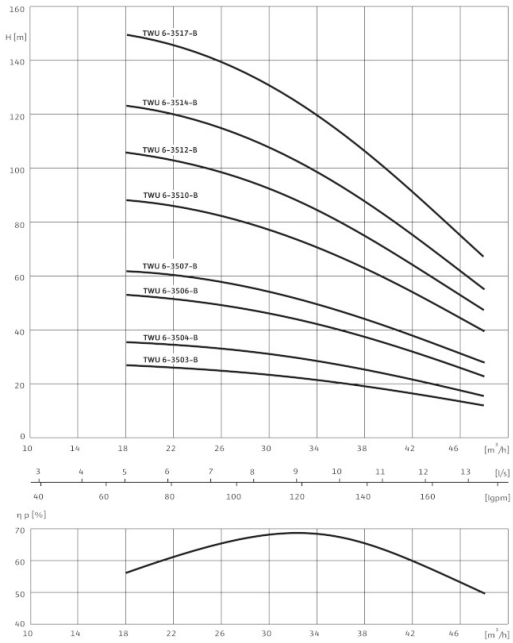

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	48.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	149.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2½
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	144.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043788
Номер EAN	4044966457559
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096383
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096520

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4503-B

Характеристики

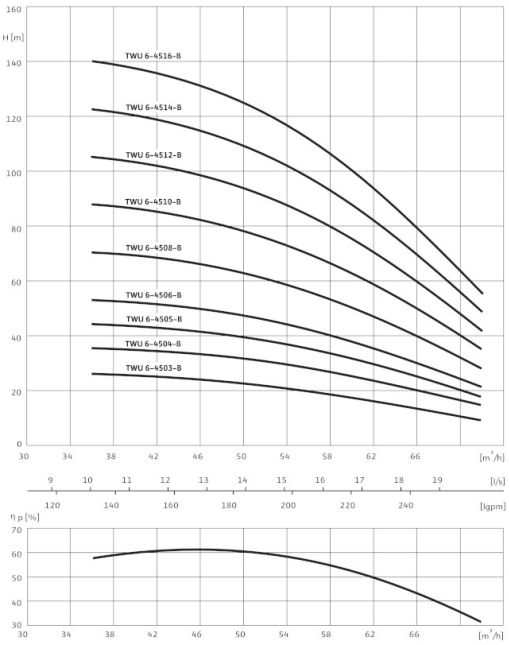

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	25.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	54.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043789
Номер EAN	4044966457566
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096384
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096522

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4504-B

Характеристики

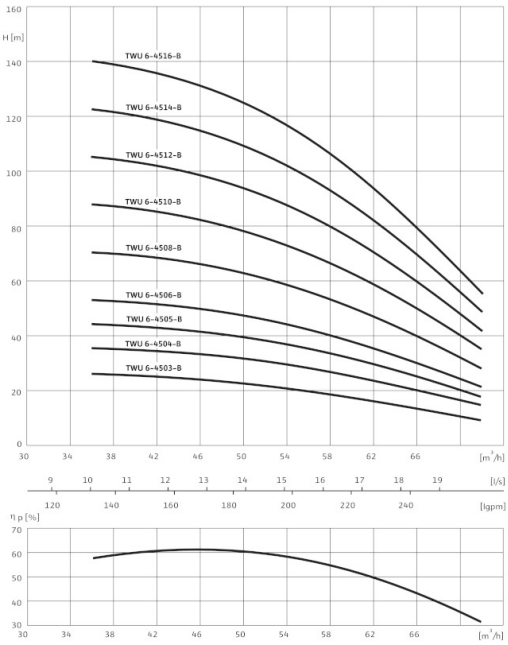

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	36.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	77.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F

материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305


Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043790
Номер EAN	4044966457573
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4504-B

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096578
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096579

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4505-B

Характеристики

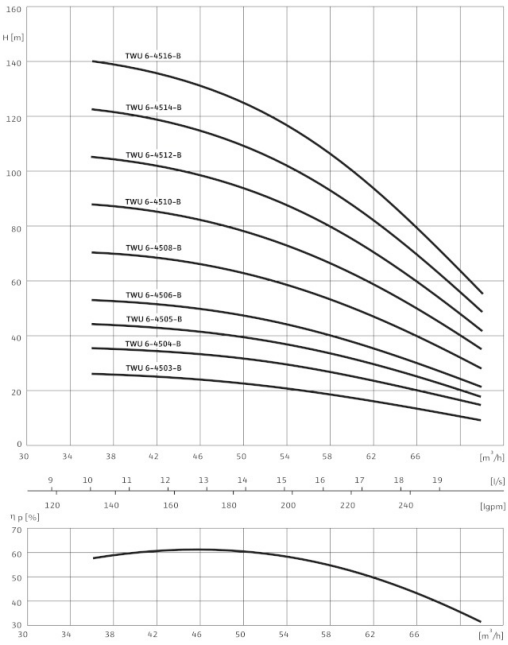

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	43.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	85.30 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	9,30 кВт
Номинальный ток	I_N	20.70 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043791
Номер EAN	4044966457580
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096578
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096579

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4506-B

Характеристики

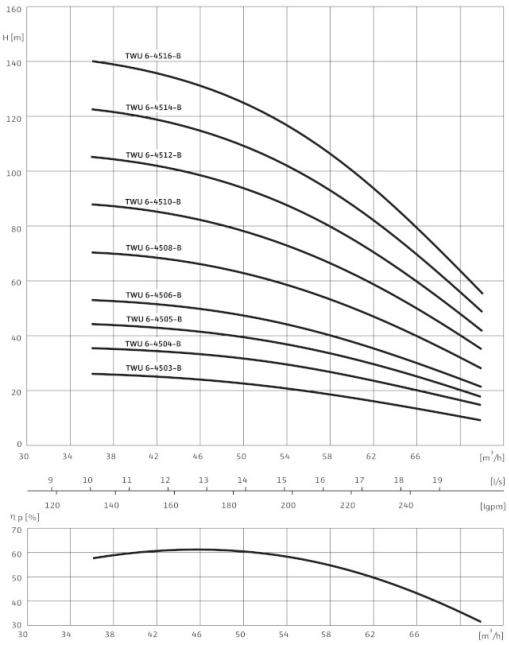

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	52.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	94.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043792
Номер EAN	4044966457597
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096578
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096579

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4508-B

Характеристики

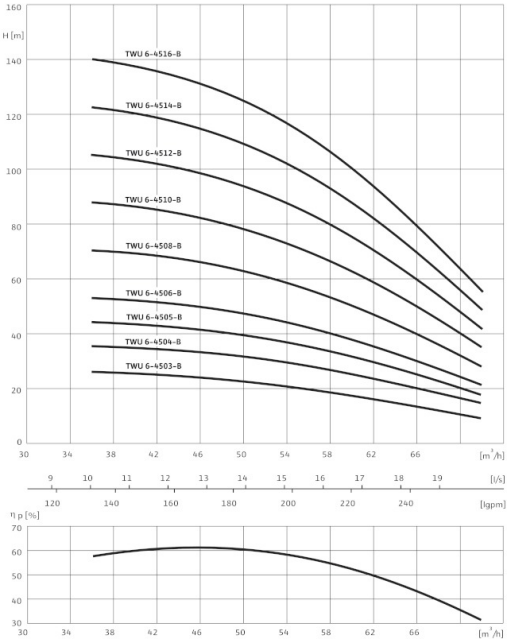

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	67.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043793
Номер EAN	4044966457603
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096385
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096523

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4510-B

Характеристики

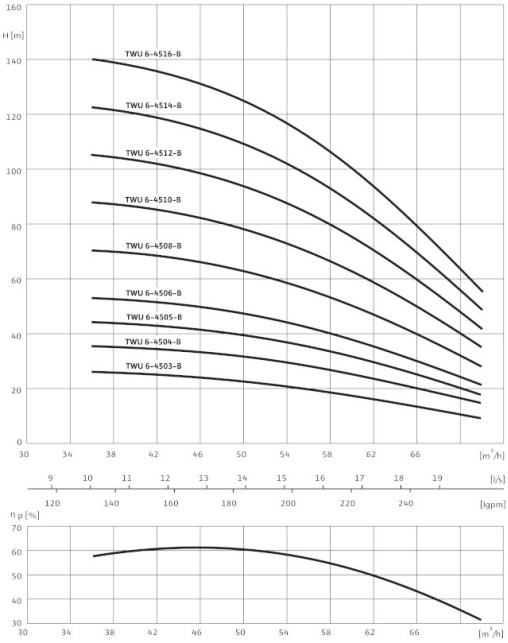

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	88.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	127.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043794
Номер EAN	4044966457610
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096386
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096524

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4512-B

Характеристики

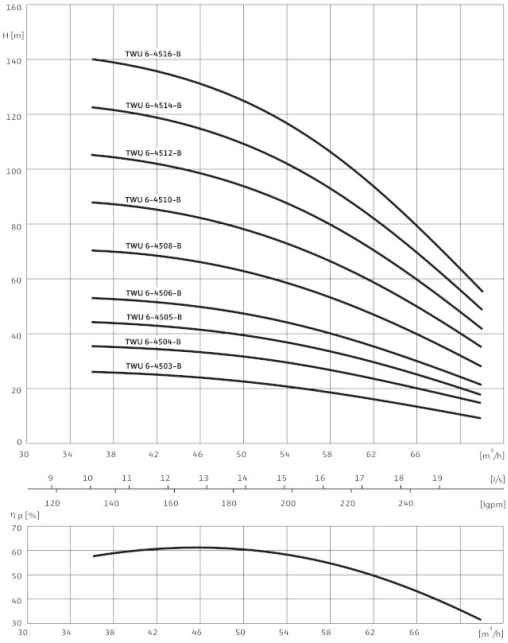

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	104.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	146.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043795
Номер EAN	4044966457627
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4514-B

Характеристики

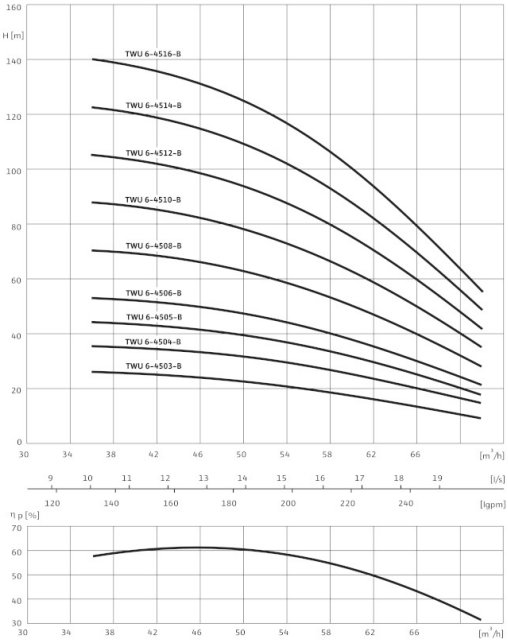

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	122.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	172.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043796
Номер EAN	4044966457634
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4516-B

Характеристики

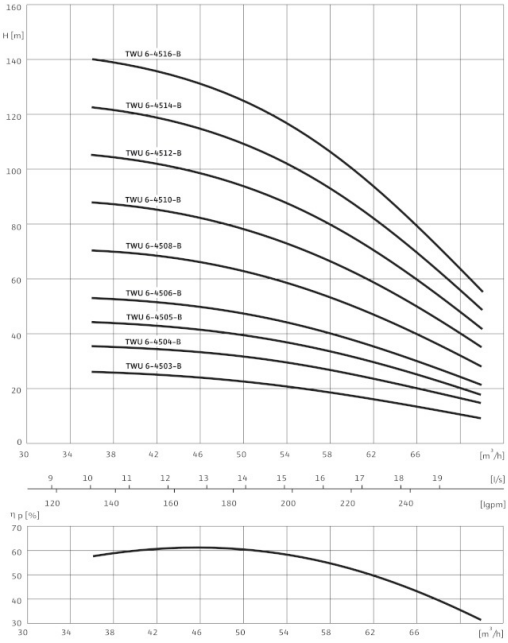

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	140.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	184.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043797
Номер EAN	4044966457641
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4508-B-SD

Характеристики

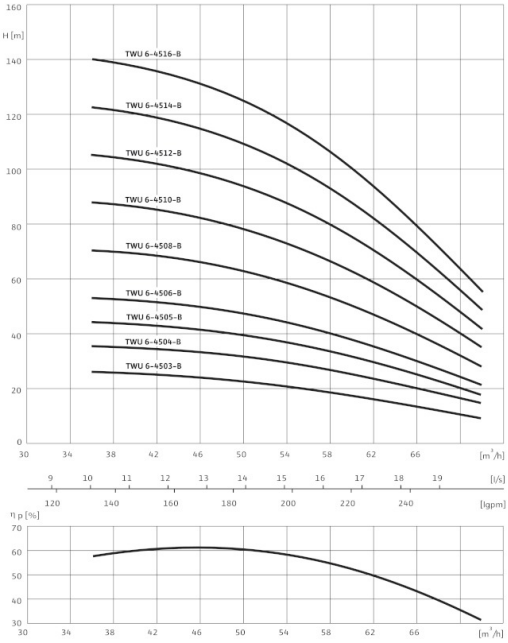

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	67.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043798
Номер EAN	4044966457658
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096385
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096523

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4510-B-SD

Характеристики

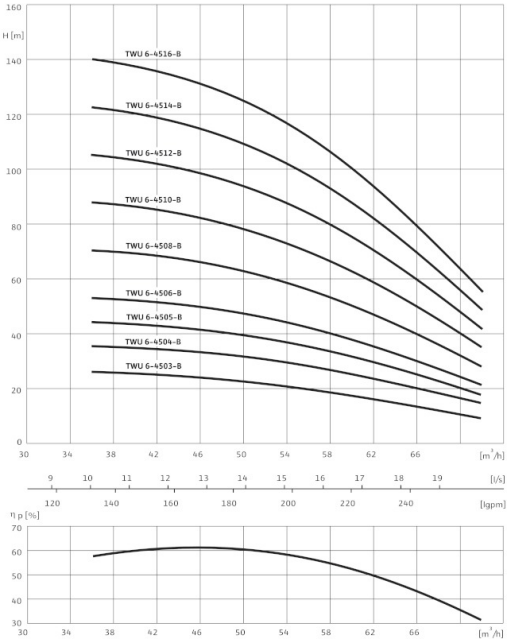

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	88.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	127.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6043799
Номер EAN	4044966457665
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096386
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096524

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4512-B-SD

Характеристики

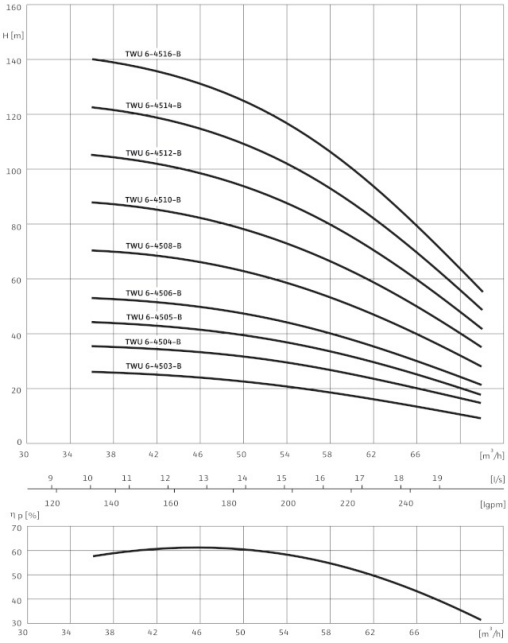

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	104.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	146.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044061
Номер EAN	4044966457672
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4514-B-SD

Характеристики

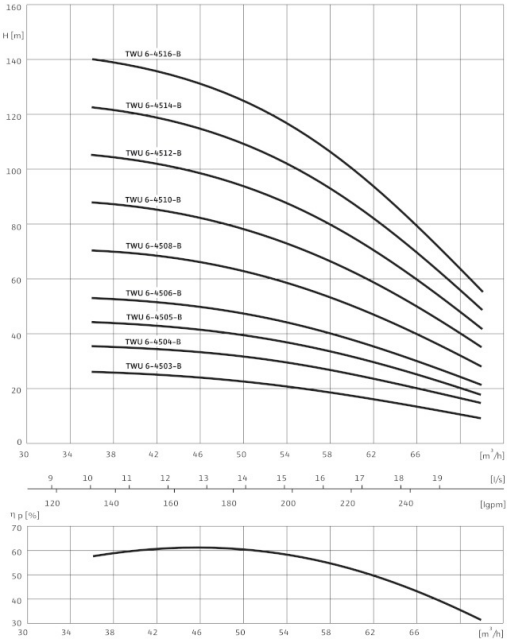

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	122.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	172.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044062
Номер EAN	4044966457689
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525

Лист данных: Wilo-Sub TWU 6-4516-B-SD

Характеристики

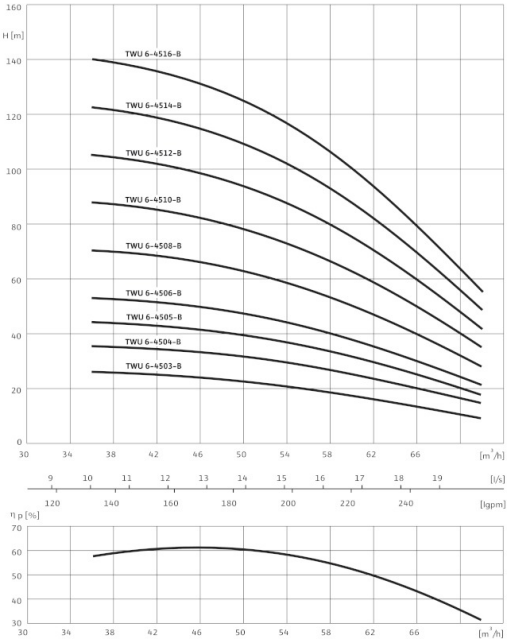

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	72.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	140.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		250.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	184.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F

материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044063
Номер EAN	4044966457696
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096387
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096525