КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

TS-SF


Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям

Коробка TS-SF предназначена для подключения питания к одному или двум саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм^2 .

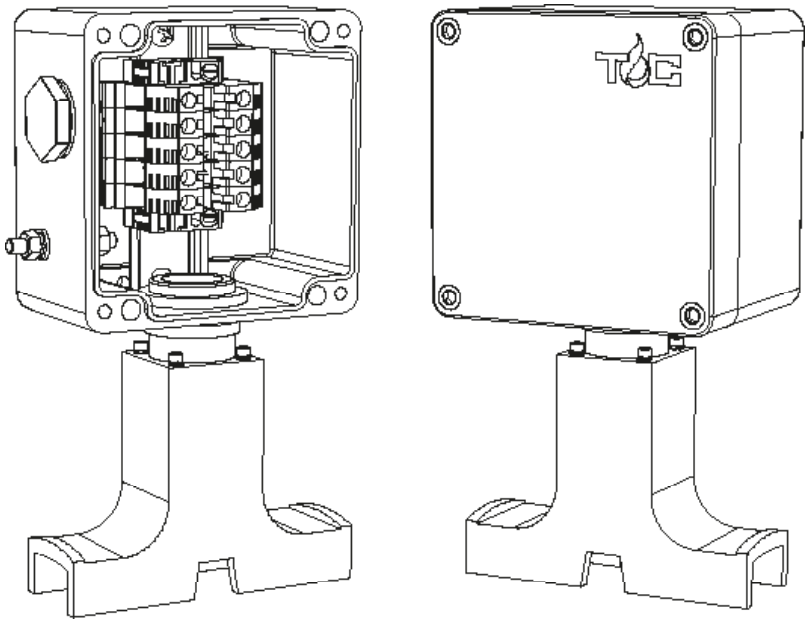


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	10мм^2
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	1,35 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-SF	1
Клеммный набор L	2 модуля 10мм^2
Клеммный набор N	1 модуль 10мм^2
Клеммный набор PE	2 модуля 10мм^2
Заглушка M25	1
Кольцо уплотнительное M25	1
Перемычка с крепежом	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

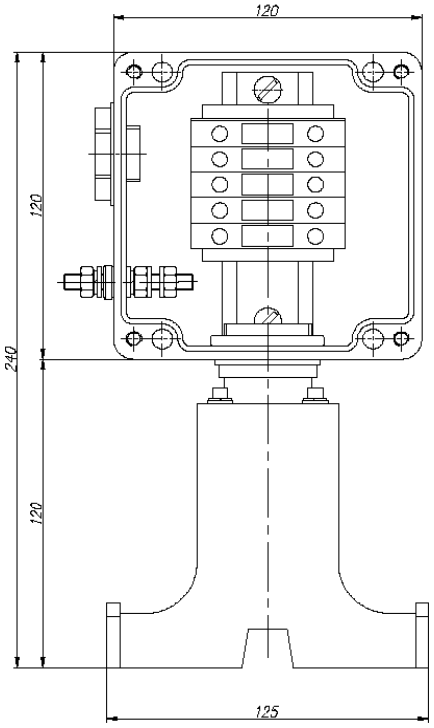

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металличе-ский TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металличе-ский TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-SF

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-S


Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям

Коробка TS-S предназначена для подключения питания к одному или двум саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм² .

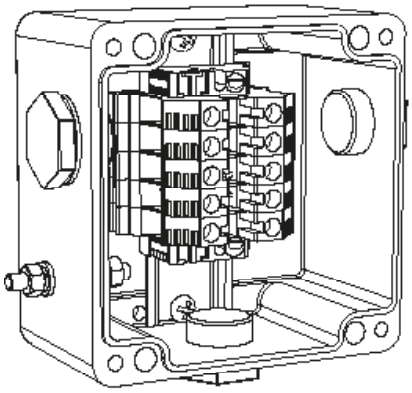

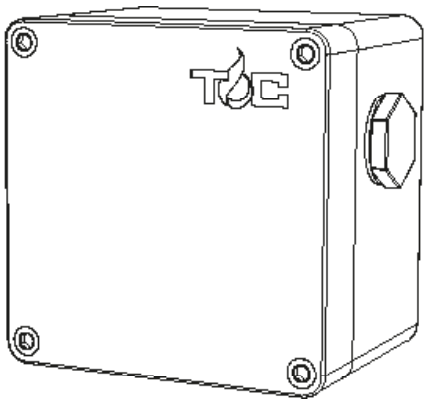


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	10мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	1,05 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-S	1
Клеммный набор L	2 модуля 10мм²
Клеммный набор N	1 модуль 10мм²
Клеммный набор PE	2 модуля 10мм²
Заглушка M25	3
Кольцо уплотнительное M25	3
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

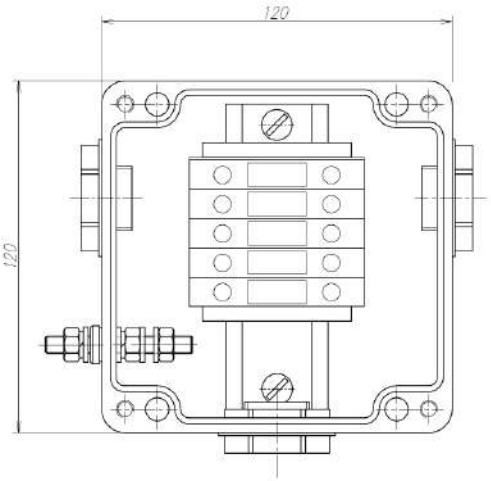

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Устройство для ввода под теплоизоляцию УВ	Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию	1 штука на 1 нагревательный кабель
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-S

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-MF10

Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям


Коробка TS-MF10 предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Также может быть использована для Т-образного разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм².

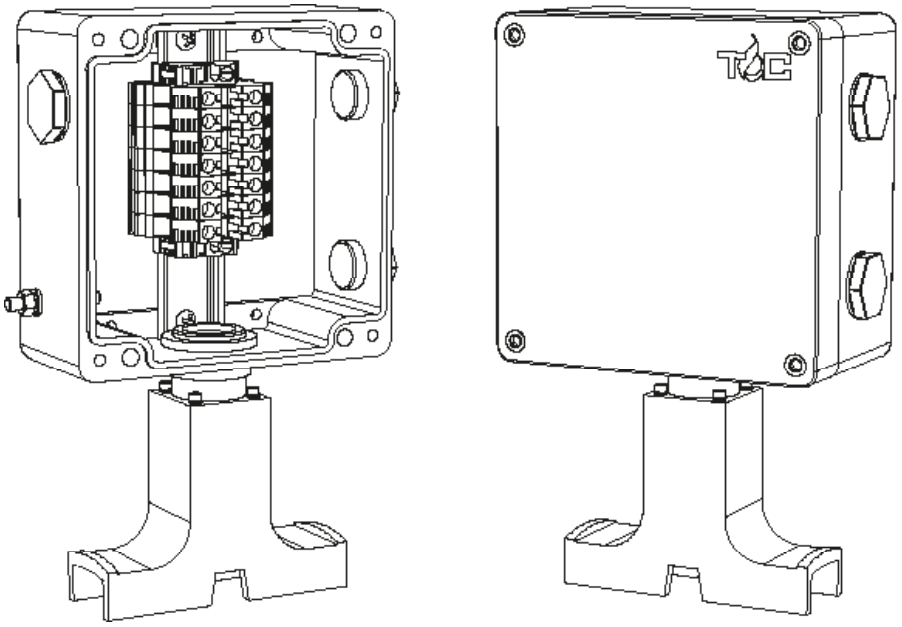

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	До 10мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90 мм
Общий вес	1,9 кг

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОДВОДА ПИТАНИЯ К САМОРЕГУЛИРУЮЩИМСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ

TS-MF10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-MF10	1
Клеммный набор L	3 модуля 10мм^2
Клеммный набор N	2 модуль 10мм^2
Клеммный набор PE	2 модуля 10мм^2
Заглушка M25	3
Кольцо уплотнительное M25	3
Перемычка с крепежом	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

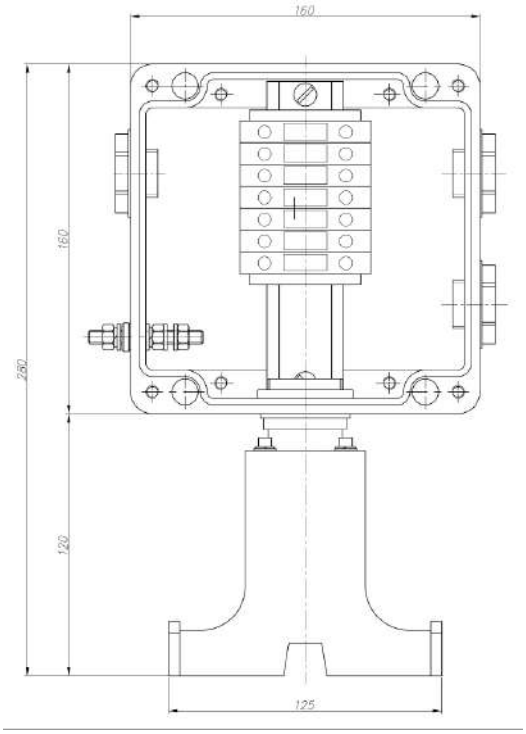

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металличе-ский TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металличе-ский TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-MF10

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-M10


Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям


Коробка TS-M10 предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Также может быть использована для Т-образного разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм²

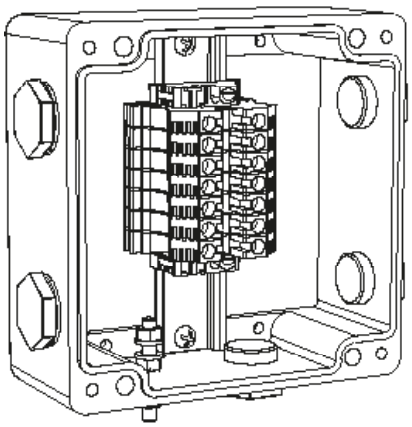

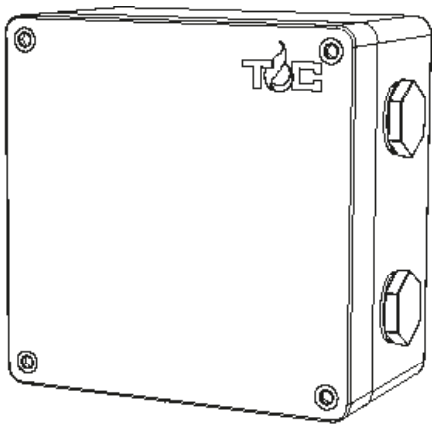


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °С
Температурная группа взрывоопасной зоны	Т6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	10мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90 мм
Общий вес	1,6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-M10	1
Клеммный набор L	3 модуля 10мм^2
Клеммный набор N	2 модуль 10мм^2
Клеммный набор PE	2 модуля 10мм^2
Заглушка M25	5
Кольцо уплотнительное M25	5
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

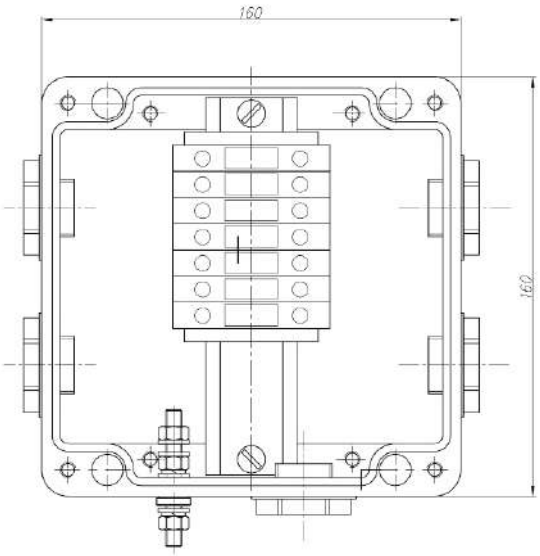

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Устройство для ввода под теплоизоляцию УВ	Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию	1 штука на 1 нагревательный кабель
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-M10

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-MF16


Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям


Коробка TS-MF16 предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 16 мм².

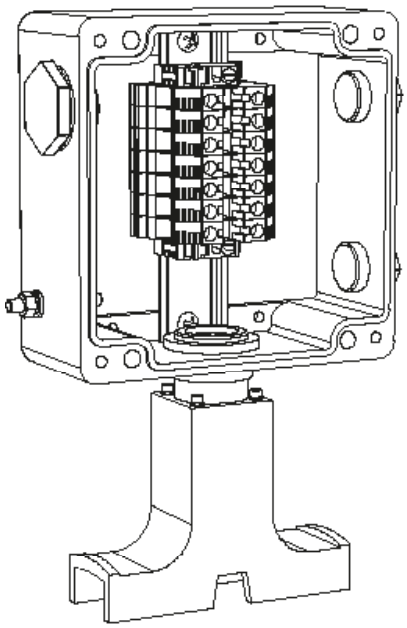

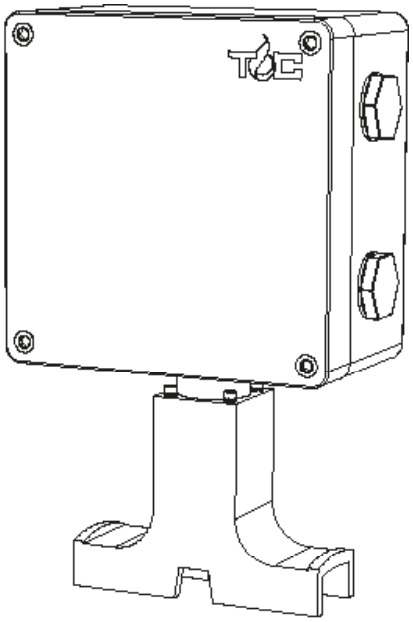


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 66 А
Клеммные наборы	До 16мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90 мм
Общий вес	2,0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-MF 16	1
Клеммный набор L	3 модуля 16мм^2
Клеммный набор N	2 модуль 16мм^2
Клеммный набор PE	2 модуля 16мм^2
Заглушка M32	1
Кольцо уплотнительное M32	1
Заглушка M25	2
Кольцо уплотнительное M25	2
Перемычка с крепежом	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

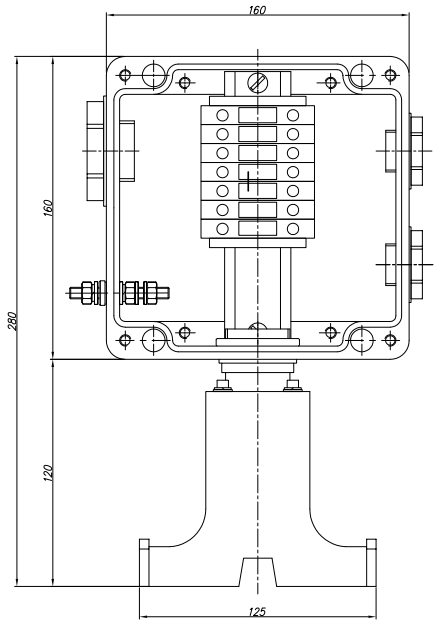

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный
M32	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-MF16

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-M16


Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям

Коробка TS-M16 предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 16 мм².

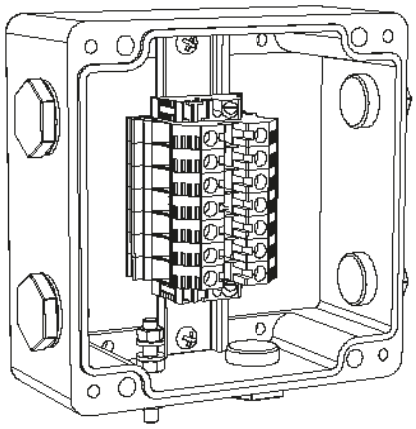

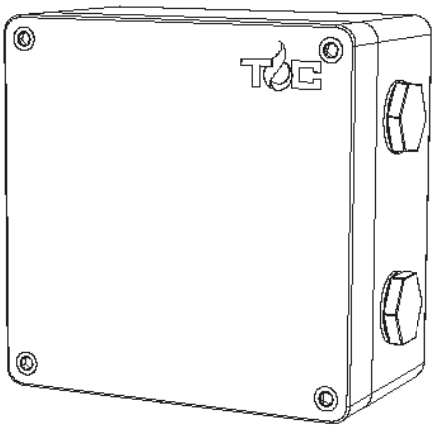


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 66 А
Клеммные наборы	16мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90 мм
Общий вес	1,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-M16	1
Клеммный набор L	3 модуля 16мм^2
Клеммный набор N	2 модуль 16мм^2
Клеммный набор PE	2 модуля 16мм^2
Заглушка M32	1
Кольцо уплотнительное M32	1
Заглушка M25	4
Кольцо уплотнительное M25	4
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

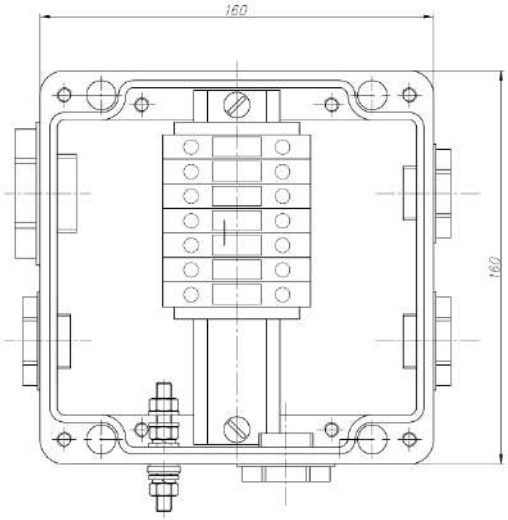

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный
M32	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Устройство для ввода под теплоизоляцию УВ	Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию	1 штука на 1 нагревательный кабель
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-M16

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-R10


Коробка соединительная для подвода питания к нагревательным кабелям постоянной мощности

Коробка TS-R10 предназначена для подключения питания к нагревательному кабелю марки RTS.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм²

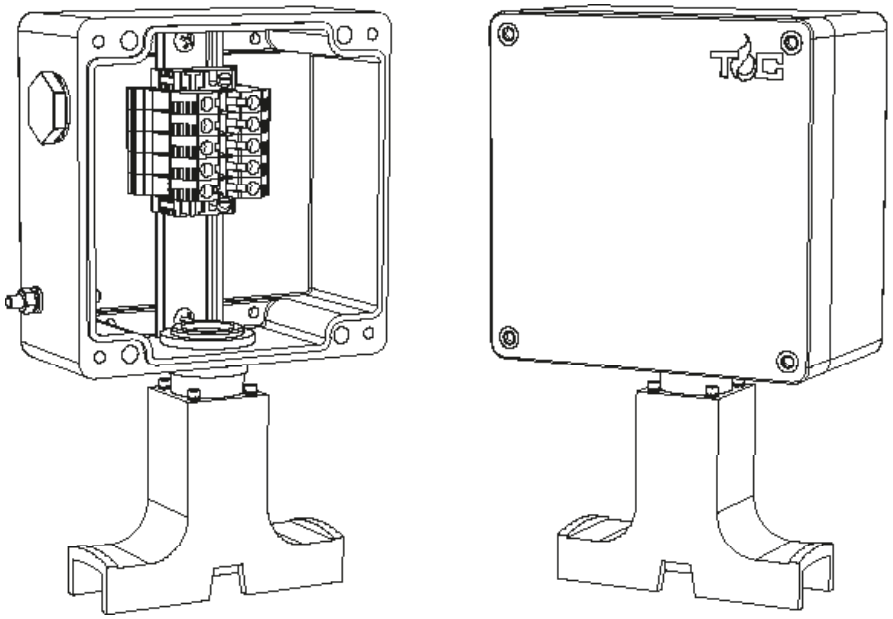


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	до 10мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90мм
Общий вес	1,3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS - R 10	1
Клеммный набор L	3 модуля 10мм²
Клеммный набор N	2 модуля 10мм²
Заглушка M25	1
Кольцо уплотнительное M25	1
Перемычка с крепежом	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

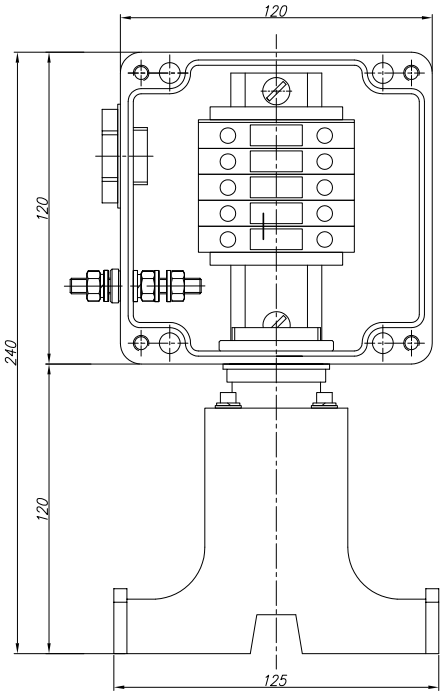

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-R10

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-R16


Коробка соединительная для подвода питания к нагревательным кабелям постоянной мощности


Коробка TS-R16 предназначена для подключения питания к нагревательному кабелю марки RTS.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 16 мм²

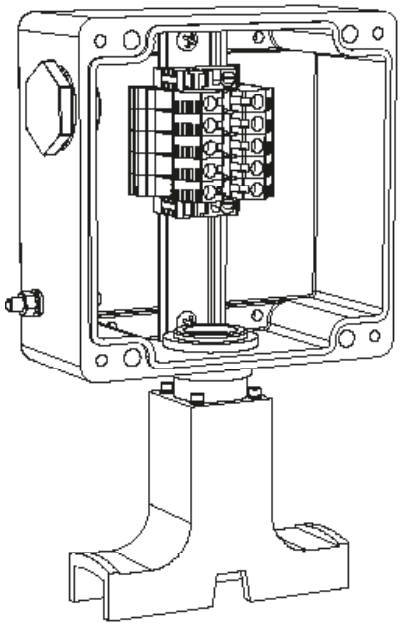

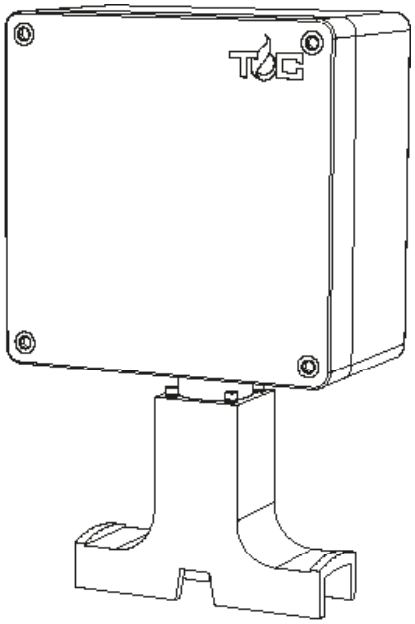


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 66 А
Клеммные наборы	до 16мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90мм
Общий вес	1,9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS - R 16	1
Клеммный набор L	3 модуля 16мм²
Клеммный набор N	2 модуля 16мм²
Заглушка M32	1
Кольцо уплотнительное M32	1
Перемычка с крепежом	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

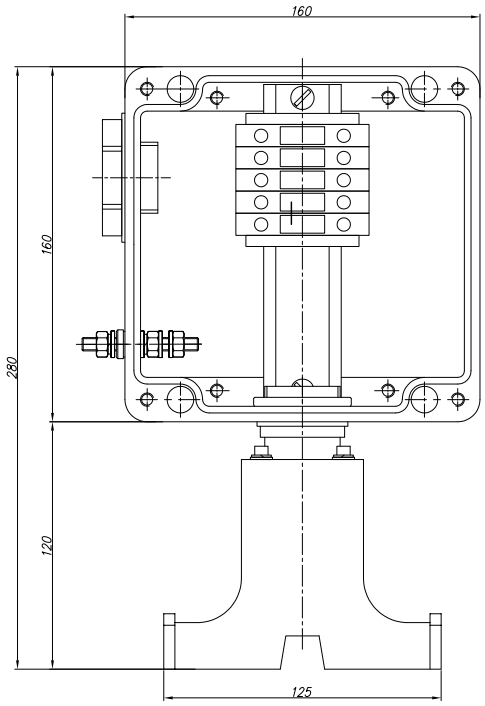

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M32	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-R16

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-X


Коробка соединительная для подвода питания к кабелям постоянной мощности с минеральной изоляцией

Коробка TS-X предназначена для подключения питания к нагревательной секции, выполненной из кабеля постоянной мощности с минеральной изоляцией марки TSM.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм² .

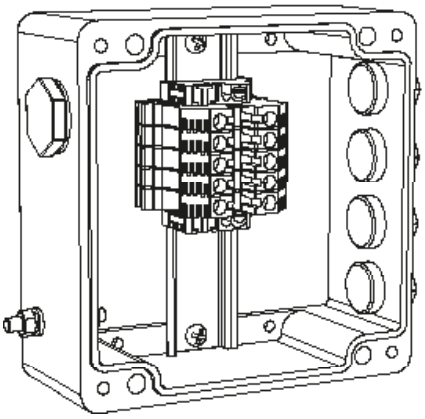

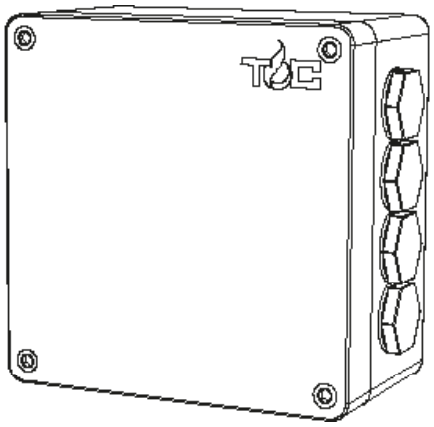


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °С
Температурная группа взрывоопасной зоны	Т6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	10мм²
Габаритные размеры корпуса	160x160x90мм
Общий вес	1,6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-X	1
Клеммный набор L	3 модуля 10мм²
Клеммный набор PE	2 модуля 10мм²
Заглушка M25	1
Кольцо уплотнительное M25	1
Заглушка M20	4
Кольцо уплотнительное M20	4
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

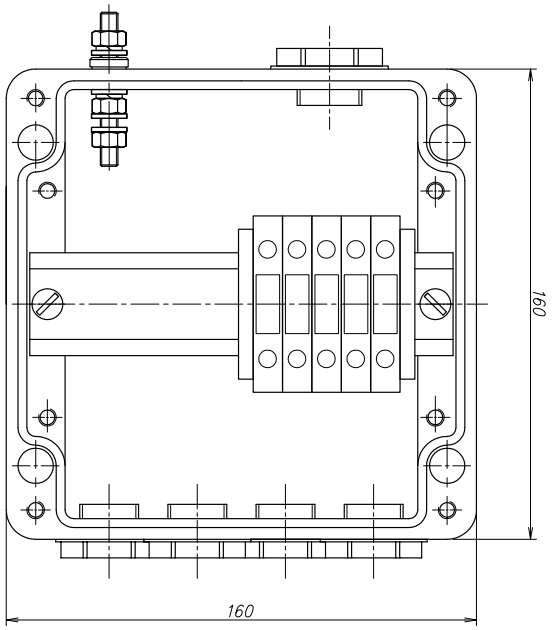

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-X

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-L35


Коробка соединительная для разветвления кабелей силового электропитания

Коробка TS-L35 предназначена для разветвления кабелей силового электропитания.

Коробка устанавливается на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 2,5 до 35 мм².

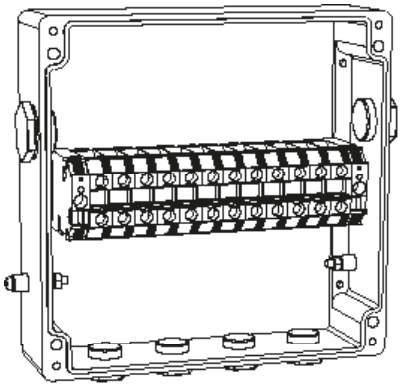

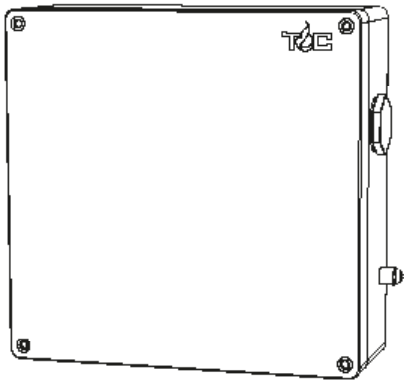


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 109 А
Клеммные наборы	35мм²
Габаритные размеры корпуса	255x250x120 мм
Общий вес	3.85 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS - L 35	1
Клеммный набор L	6 модуля 35мм²
Клеммный набор N	3 модуль 35мм²
Клеммный набор PE	3 модуля 35мм²
Заглушка M32	2
Кольцо уплотнительное M32	2
Заглушка M25	4
Кольцо уплотнительное M25	4
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

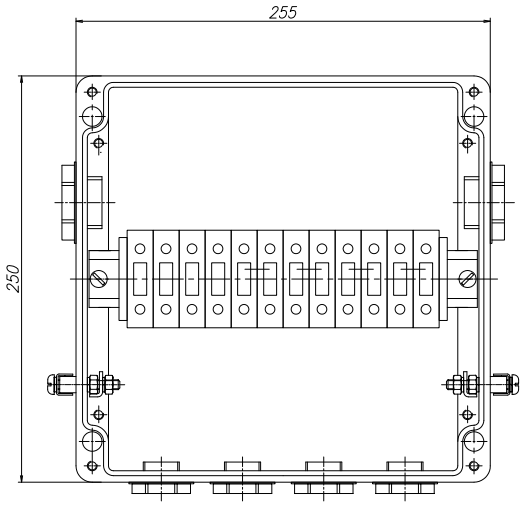

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный
M32	Бронированный
	Не бронированный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-L35

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-L50


Коробка соединительная для разветвления кабелей силового электропитания

Коробка TS-L50 предназначена для разветвления кабелей силового электропитания.

Коробка устанавливается на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 2,5 до 50 мм².

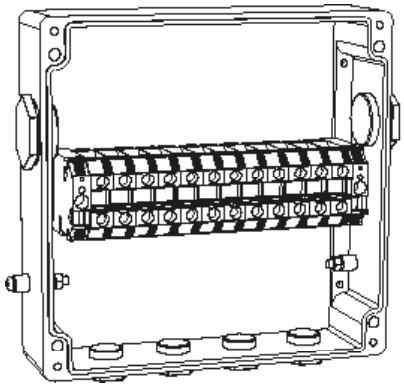

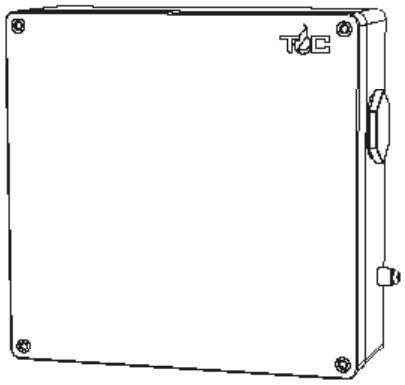


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50°C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 145 А
Клеммные наборы	50мм²
Габаритные размеры корпуса	255x250x120 мм
Общий вес	4.0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS - L50	1
Клеммный набор L	6 модуля 50мм²
Клеммный набор N	3 модуль 50мм²
Клеммный набор PE	3 модуля 50мм²
Заглушка M40	2
Кольцо уплотнительное M40	2
Заглушка M25	4
Кольцо уплотнительное M25	4
Перемычка с крепежом	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

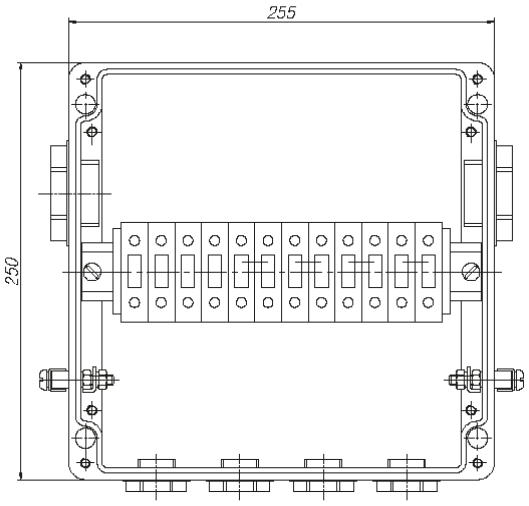

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный
M40	Бронированный
	Не бронированный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-L50

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-TF


Коробка соединительная для подключения датчиков температуры и кабелей управления


Коробка TS-TF предназначена для подключения датчиков температуры и кабелей управления

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Датчики температуры вводятся под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм².

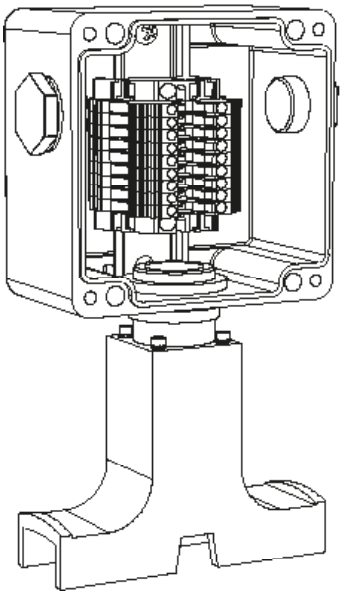

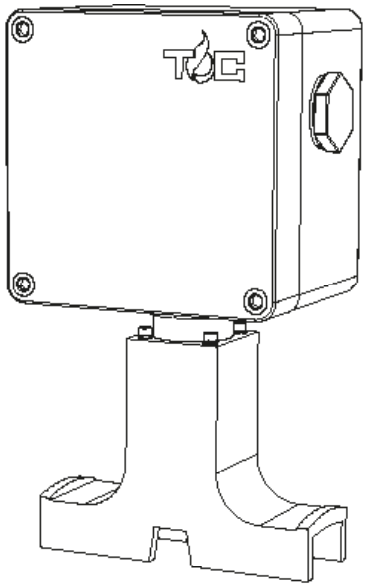


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 21 А
Клеммные наборы	До 2.5мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	1,25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБЩИЙ

Корпус коробки TS-TF	1
Клеммный набор L	9 модулей 2,5мм²
Заглушка M25	2
Кольцо уплотнительное M25	2
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

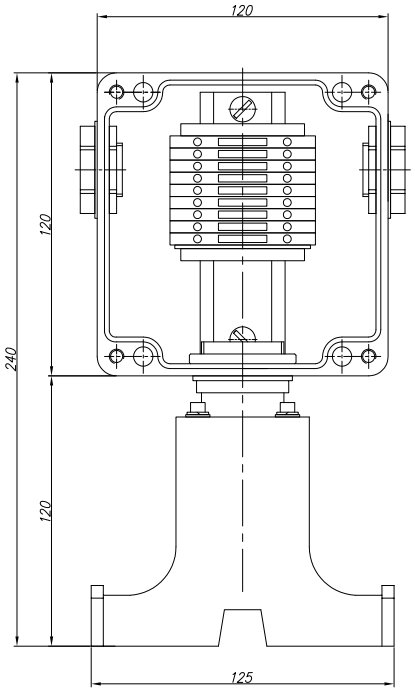

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металличе-ский TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление коробки на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металличе-ский TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 коробку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-TF

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-T


Коробка соединительная для подключения датчиков температуры и кабелей управления

Коробка TS-T предназначена для подключения датчиков температуры и кабелей управления

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм².

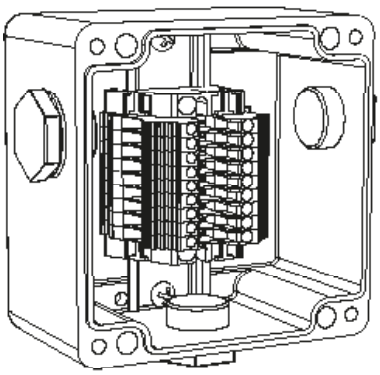

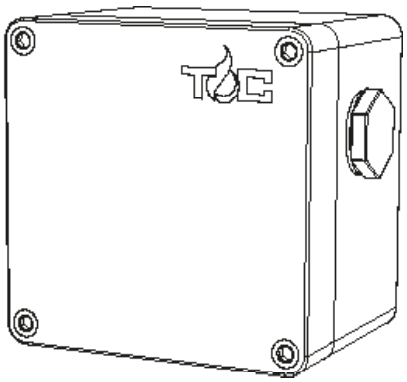


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 21 А
Клеммные наборы	2,5мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	0,95 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-T	1
Клеммный набор L	9 модулей 2,5мм²
Заглушка M25	3
Кольцо уплотнительное M25	3
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

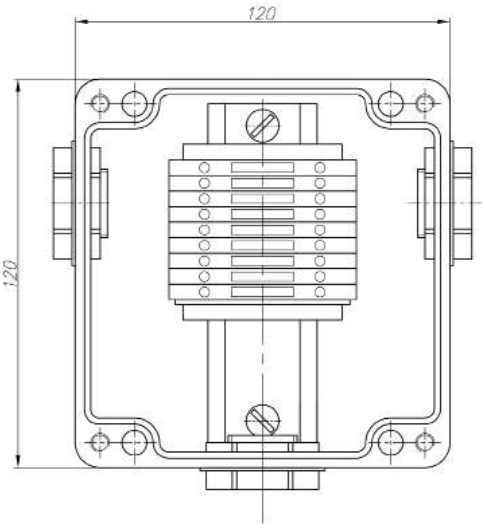

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-T

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.


TS-LED-F

Коробка соединительная со световой индикацией

Коробка TS-LED-F предназначена для индикации напряжения на саморегулирующихся нагревательных кабелях марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Нагревательный кабель выводится из-под тепловой изоляции без применения дополнительных устройств.

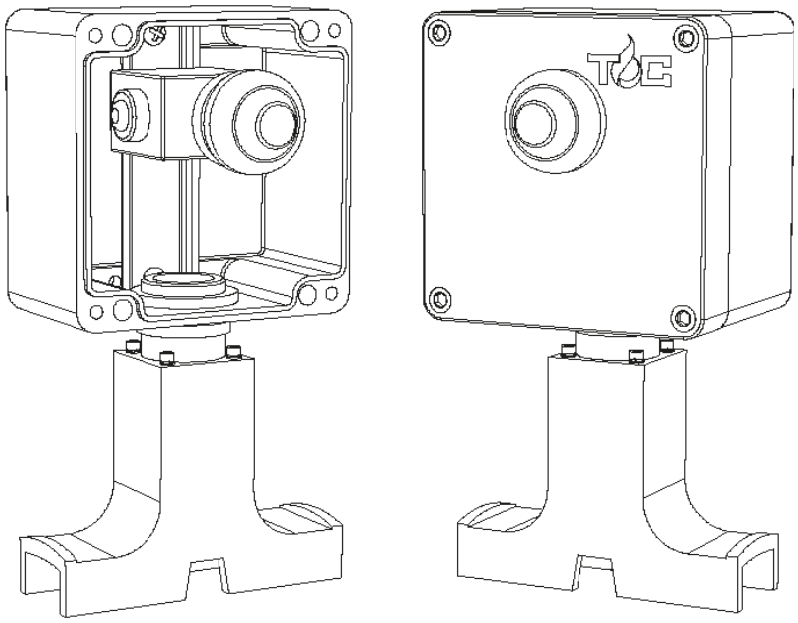


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50°C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	2.5мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	1.2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS - LED - F	1
Лампа световой индикации	1
Устройство ввода под теплоизоляцию	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

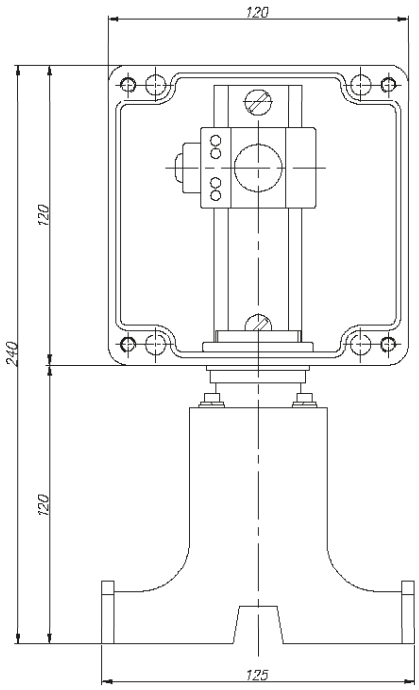

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубо-проводе	(Длина окружности трубопровода) х 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-LED-F

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК


2 года с момента продажи.


TS-LED

Коробка соединительная со световой индикацией

Коробка TS-LED предназначена для индикации напряжения на саморегулирующихся нагревательных кабелях марок TSA, TSL, TSS и TSU.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию.

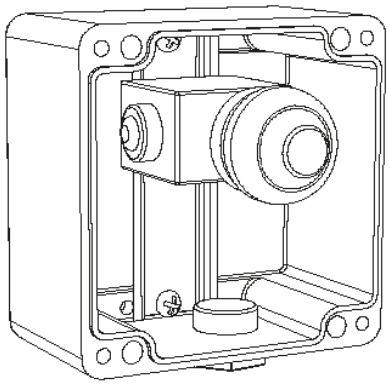

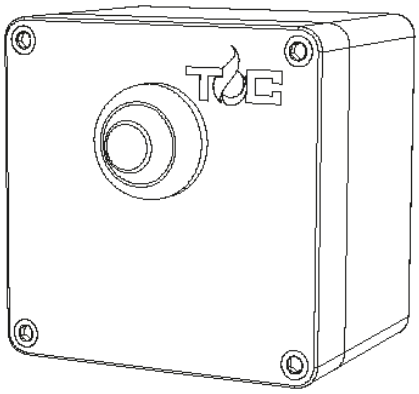


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50°C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 550 В
Максимальный ток	До 50 А
Клеммные наборы	2.5мм²
Габаритные размеры корпуса	120x120x90 мм
Общий вес	0,9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-LED	1
Лампа световой индикации	1
Заглушка M25	1
Кольцо уплотнительное M25	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации.	1

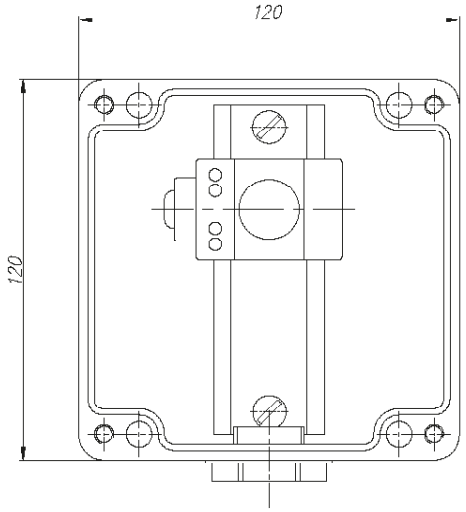

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M25	Бронированный
	Не бронированный

2. Дополнительные устройства

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Устройство для ввода под теплоизоляцию УВ	Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию	1 штука на 1 нагревательный кабель
Кронштейн КСК1	Крепление коробки на резервуаре	1 штука на 1 коробку
Кронштейн КСК2	Крепление коробки на трубопроводе	

3. Элементы крепления

Наименование	Назначение	Нормативы расхода
Хомут металлический TS.30 (30 метров в рулоне)	Крепление Кронштейна КСК2 на трубопроводе	(Длина окружности трубопровода) x 2 +20%
Хомут металлический TS.3 (3 метра в рулоне + 8 зажимов)		
Зажим для хомута TS.30		2 штуки на 1 кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-LED

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.

TS-L (P,S,E)


Коробка соединительная для подключения нагревательного кабеля постоянной мощности LTS


Коробка TS-L предназначена для подключения нагревательного кабеля постоянной мощности LTS.

TS-L-P питающая соединительная коробка, предназначена для подключения питания к нагревательным секциям.

TS-L-S сервисная соединительная коробка, предназначена для соединения двух нагревательных секций.

TS-L-E концевая соединительная коробка, предназначена для концевой заделки нагревательных секций.

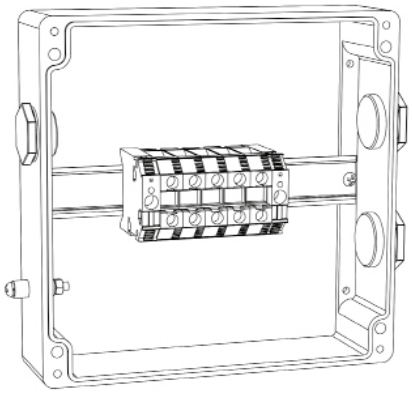

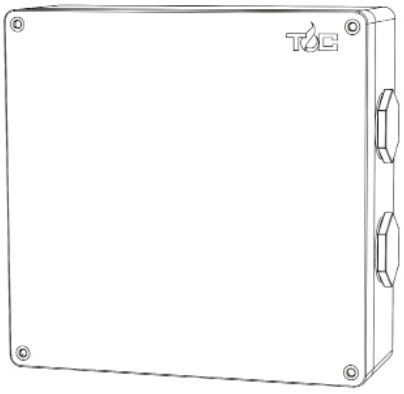


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+50°C
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	До 750 В
Максимальный ток	До 109 А
Клеммные наборы	35мм²
Габаритные размеры корпуса	255x250x120 мм
Общий вес	3,85 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус коробки TS-L	1
Клеммный набор L	3(6) модуля 35мм²
Клеммный набор PE	2 модуля 35мм²
Держатель клемм	2
Дин-рейка с крепежом	0,23 м
Перемычка с крепежом	1
Шпилька заземления	1
Загрушка M40	1
Загрулшка M32 (TS-L-P)	1
Коробка упаковочная	1
Паспорт на изделие. Руководство по эксплуатации	1

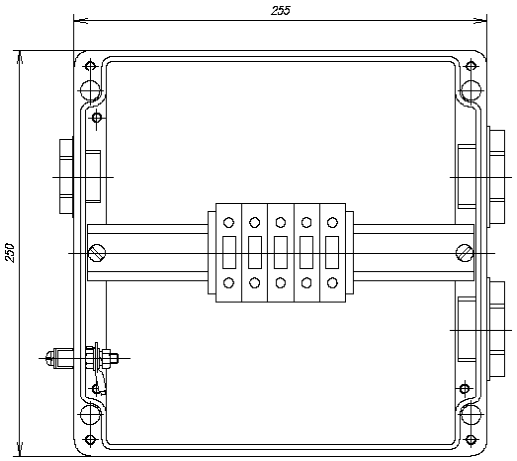

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Кабельные вводы

Типоразмер	Тип вводимого силового кабеля
M40	Бронированный
	Не бронированный
M32	Бронированный
	Не бронированный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коробка соединительная TS-L-P , TS-L-S , TS-L-E

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года с момента продажи.