
Шкафы управления электрические

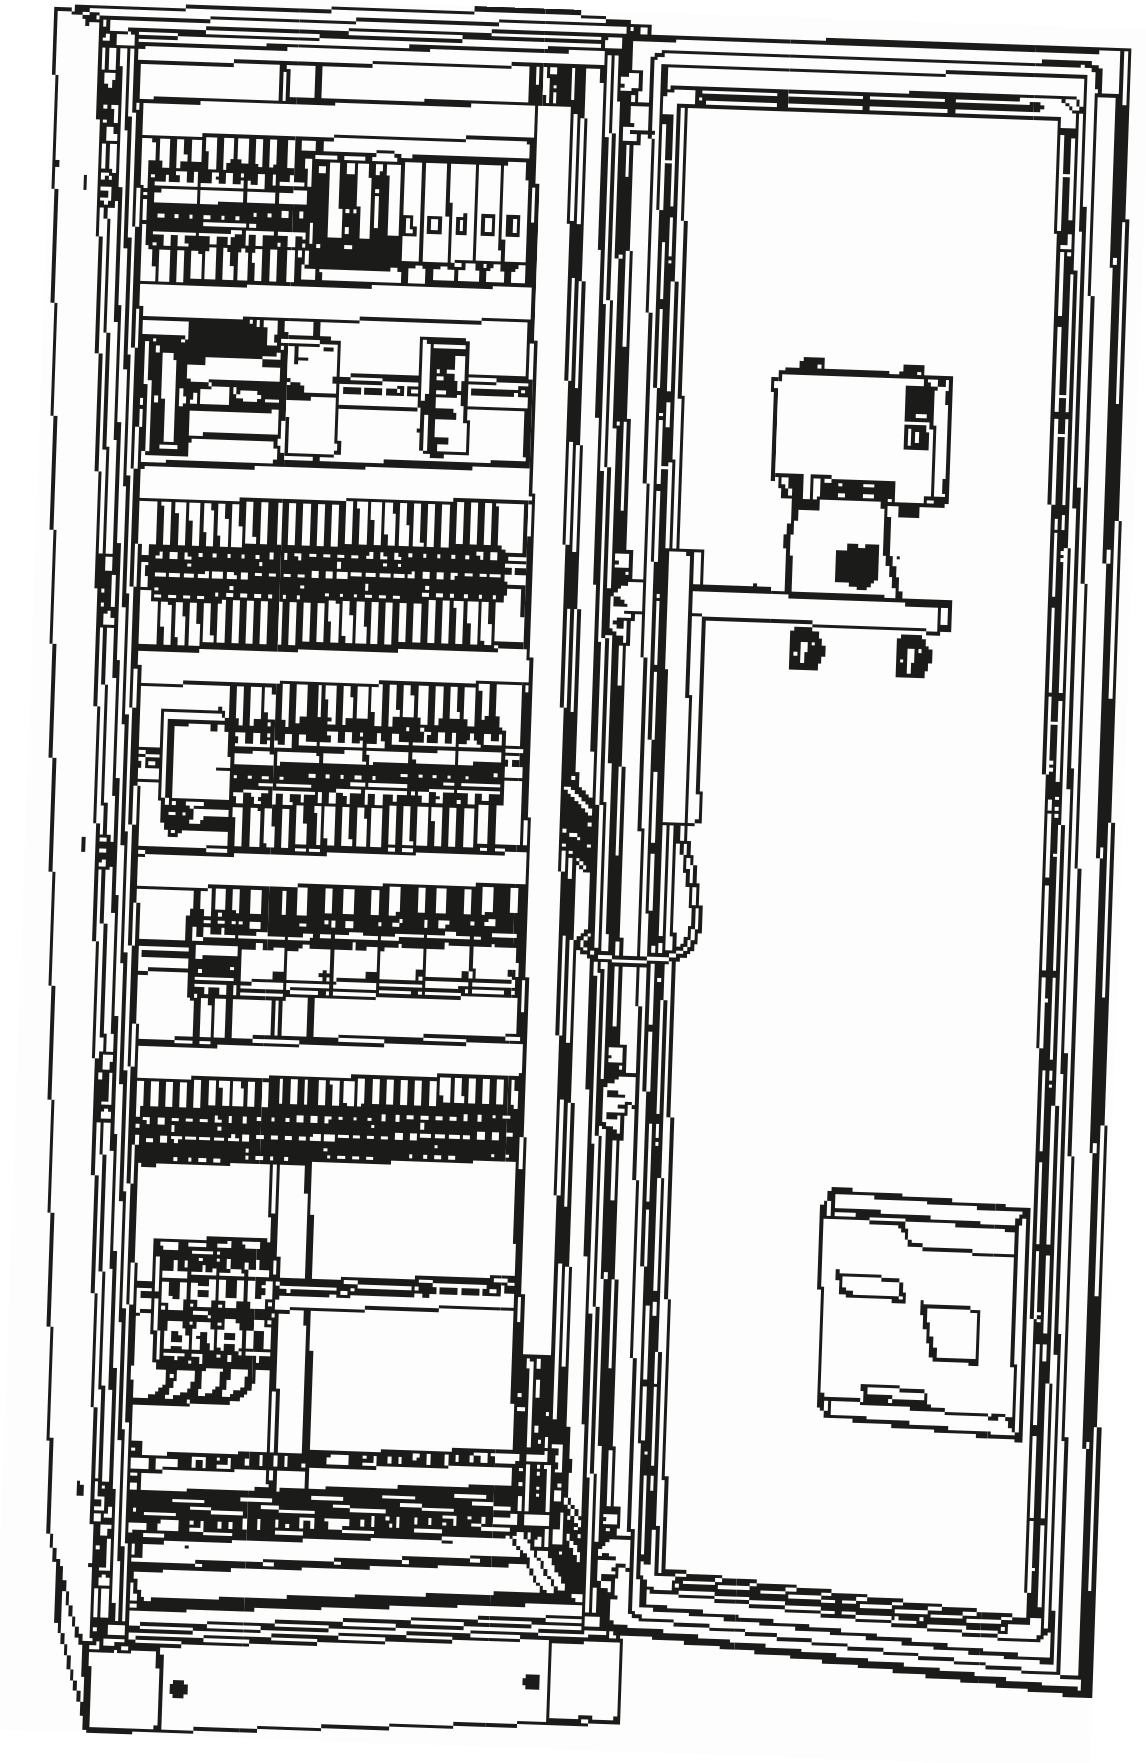

Шкафы управления электрические

Шкафы для автоматизации и распределения электрической энергии, в системах электроснабжения, управления и контроля систем бытового и промышленного электрообогрева

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются на предприятиях всех отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, в условиях промышленности, на транспорте, строительных площадках и др.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Управление системами промышленного электрообогрева
- Автоматический ввод резервного питания
- Индикации состояния систем промышленного электрообогрева
- Защита оборудования от КЗ, повреждения изоляции (контроль токов утечки),
- Ступенчатое включение нагрузки для снижения пусковых токов

ОСОБЕННОСТИ

Предназначены для автоматизации и распределения электрической энергии, в системах электроснабжения, управления и контроля систем бытового и промышленного электрообогрева.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автоматические выключатели
- Рубильник, предохранители
- Устройства защитного отключения
- Электро-магнитные контакторы
- Регуляторы температуры
- Программируемые контроллеры
- Устройства коммутации и индикации
- Прочее электрооборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, U	От 220 В до 1500 В
Номинальная частота, f	50 Гц
Система заземления	TN-S; TN-C; TN-C-S
Степень защиты	IP31- IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1-УХЛ4
Конструктивное исполнение	Напольное/навесное

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ШУЭ (АВР) - 0724 - 1 - 380 - ПЛК

Марка шкафа
ШУЭ, шкаф управления оборудованием
ША - шкаф автоматизации
ШС - шкаф силовой
(для ШУЭ и ШС в скобках устанавливается признак наличия АВР)
Номер проекта
Порядковый номер шкафа в проекте
Напряжение на вводе в шкаф
Тип системы управления электрообогревом
ТР - регулятор температуры
ПЛК - программируемый логический контроллер
ОЛ - согласно требованию опросного листа