6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316



Насосы диаметром 6 дюймов из нержавеющей стали AISI 304 (6BHE) и AISI 316 (6BHEL) для глубоких скважин

НАЗНАЧЕНИЕ

- Подача воды из глубоких скважин
- Водоснабжение и подкачка
- Орошение
- Очистка воды, фильтрация и обратный осмос
- Промышленные системы охлаждения
- Фонтаны, противопожарные системы

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Высокая устойчивость к коррозии
- Надежность
- Малые размеры
- Возможна работа в горизонтальном положении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

- Макс. рабочее давление: 7 бар
- Макс. глубина погружения:
  - 350 м (двигатель, заполненный водой)
  - 150 м (двигатель, заполненный маслом)
- Макс. содержание песка: 100 г/м^3
- Температура жидкости: от -5 до +60°C
- Опора для двигателей диаметром 4 дюйма
- Резьба на выходе: Rp 2”½ 6BHE(L) 13-20, Rp 3” 6BHE(L) 32-48-64
- Мин. показатель эффективности (MEI) > 0,4 для всех моделей кроме 6BHE(L) 13
  Более подробные сведения приведены в справочнике (Data Book) на сайте www.ebaraeurope.com
- Модель 6BHE(L) 13 сейчас не соответствует Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляется только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)

Насос и двигатель поставляются отдельно


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

- 2-полюсный двигатель, заполненный маслом (OY) или водой (WY)
- Класс защиты: IP58 (OY), IP68 (WY)
- Класс изоляции: F (вариант исполнения OY диаметром 4 - 6 дюймов)
  (вариант исполнения WY диаметром 6 - 8 дюймов)
  B (вариант исполнения WY диаметром 4 дюйма)
- 3 фазы, 380 - 415 В (±10%), 50 Гц (OY)
  3 фазы, 380 - 415 В (-10%+6%), 50 Гц (WY)
- Размеры кабелей указаны на стр. 54 или в справочнике (Data Book) на сайте www.ebaraeurope.com


МАТЕРИАЛЫ

- Выходной патрубок, рабочее колесо, ступени, опора и диффузор - нержавеющая сталь AISI 304 (6BHE) и AISI 316 (6BHEL)
- Вал - нержавеющая сталь AISI 431 (6BHE) и AISI 316+AISI 329 (6BHEL)

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК (по ISO 9906, Приложение A)

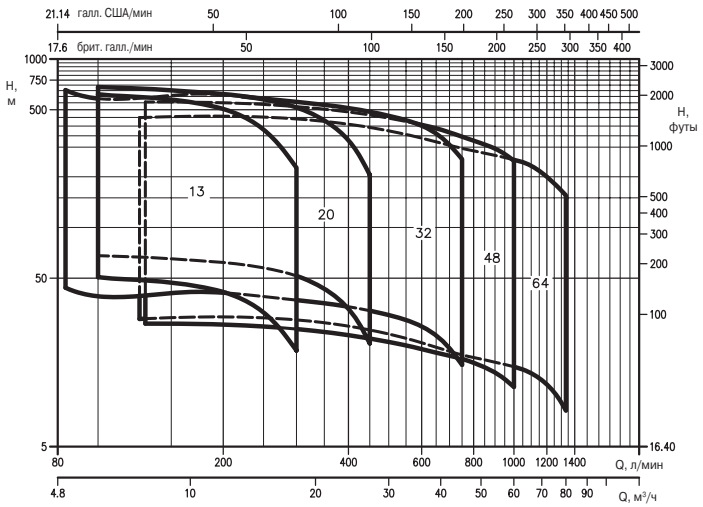

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

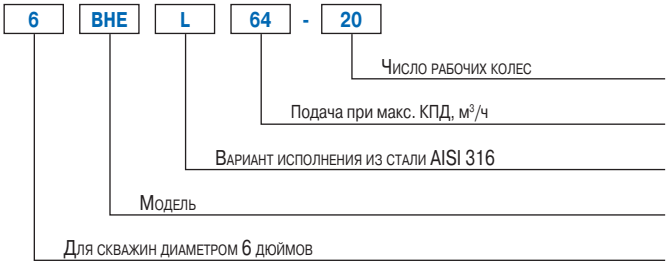

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 13

(по ISO 9906, Приложение A)

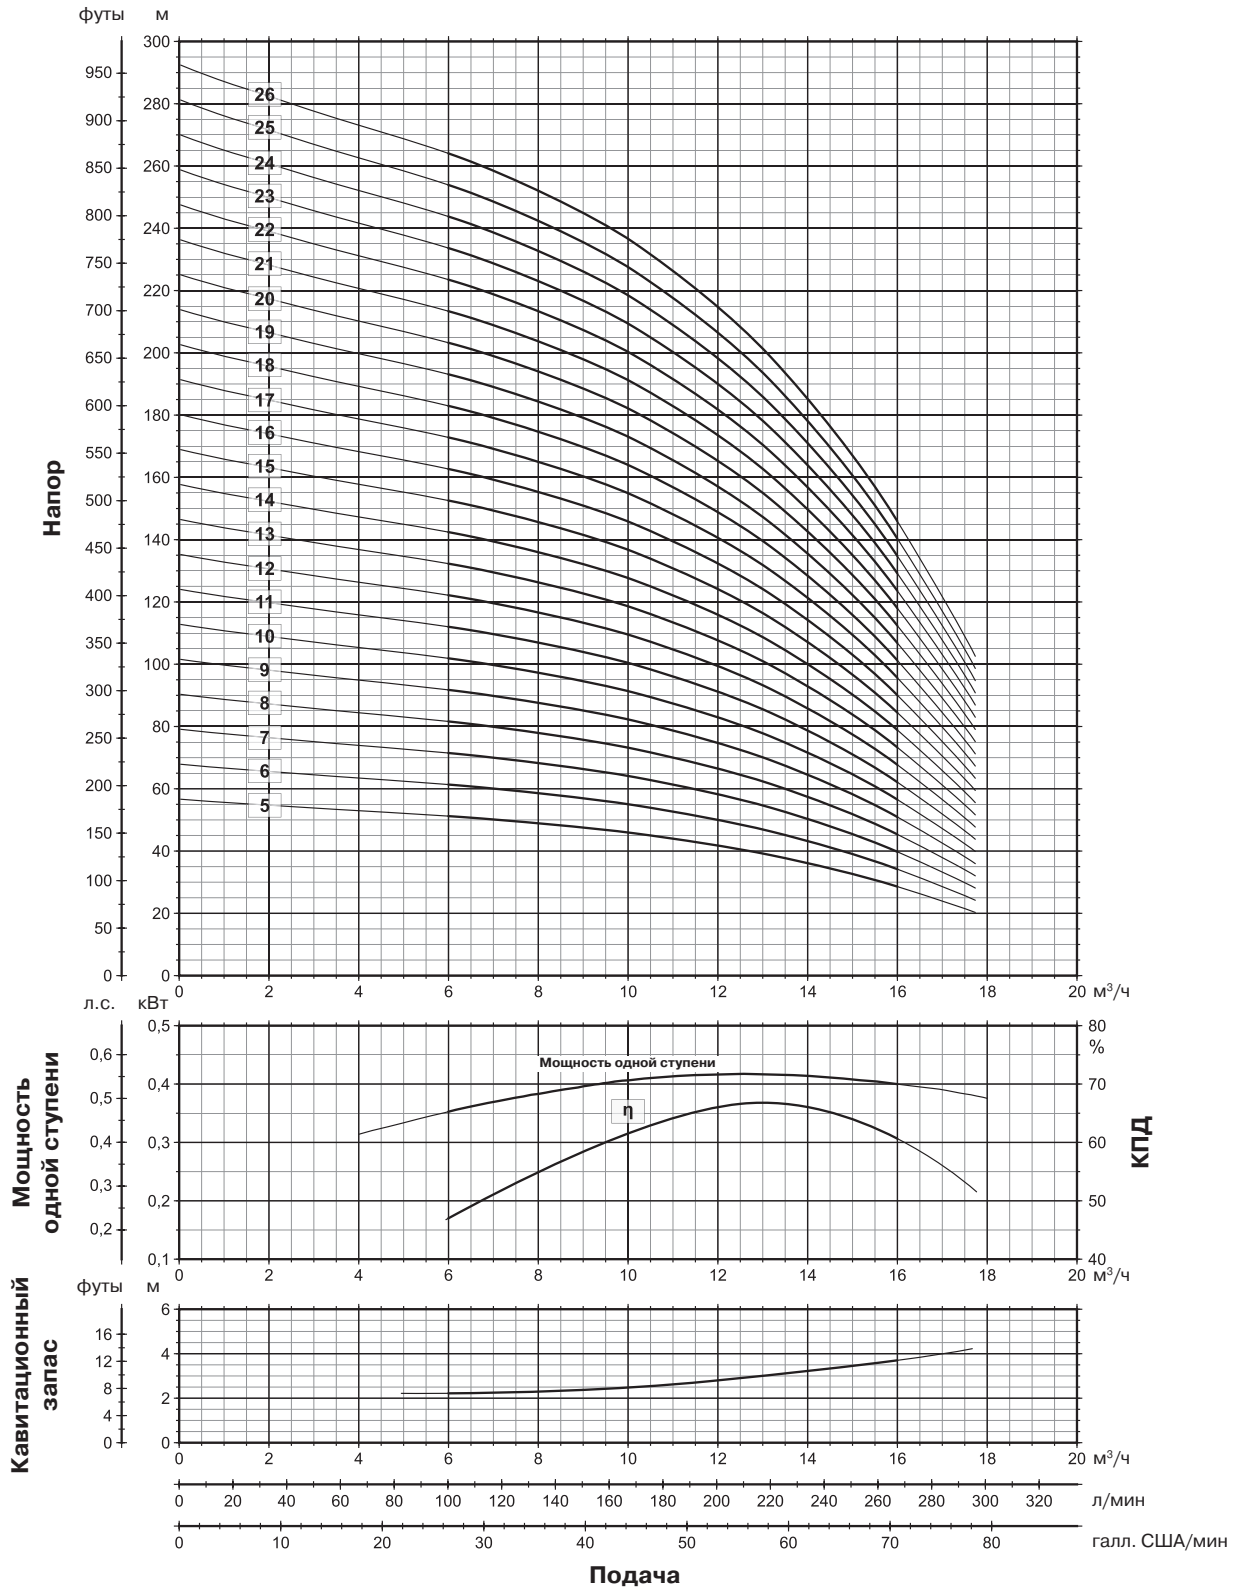

Модели сейчас не соответствуют Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляются только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 13

(по ISO 9906, Приложение A)

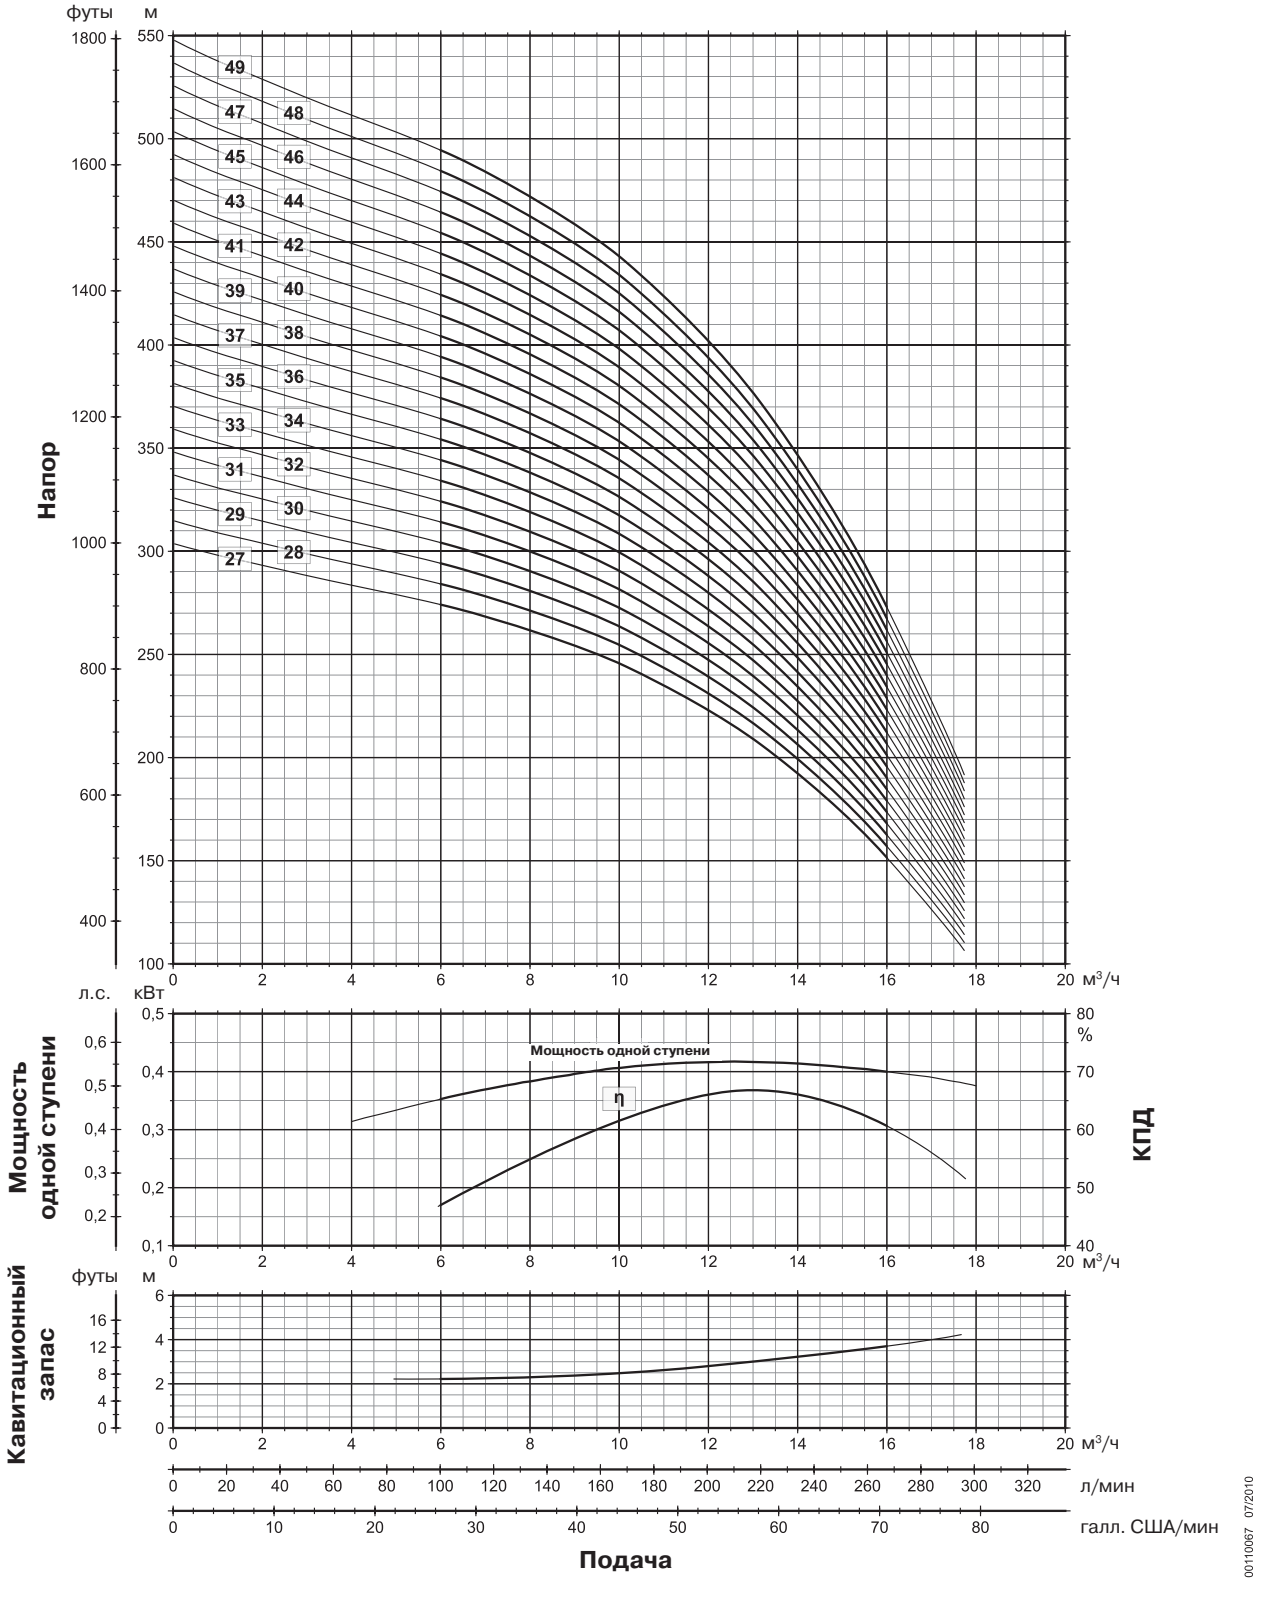

Модели сейчас не соответствуют Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляются только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 13

(по ISO 9906, Приложение A)

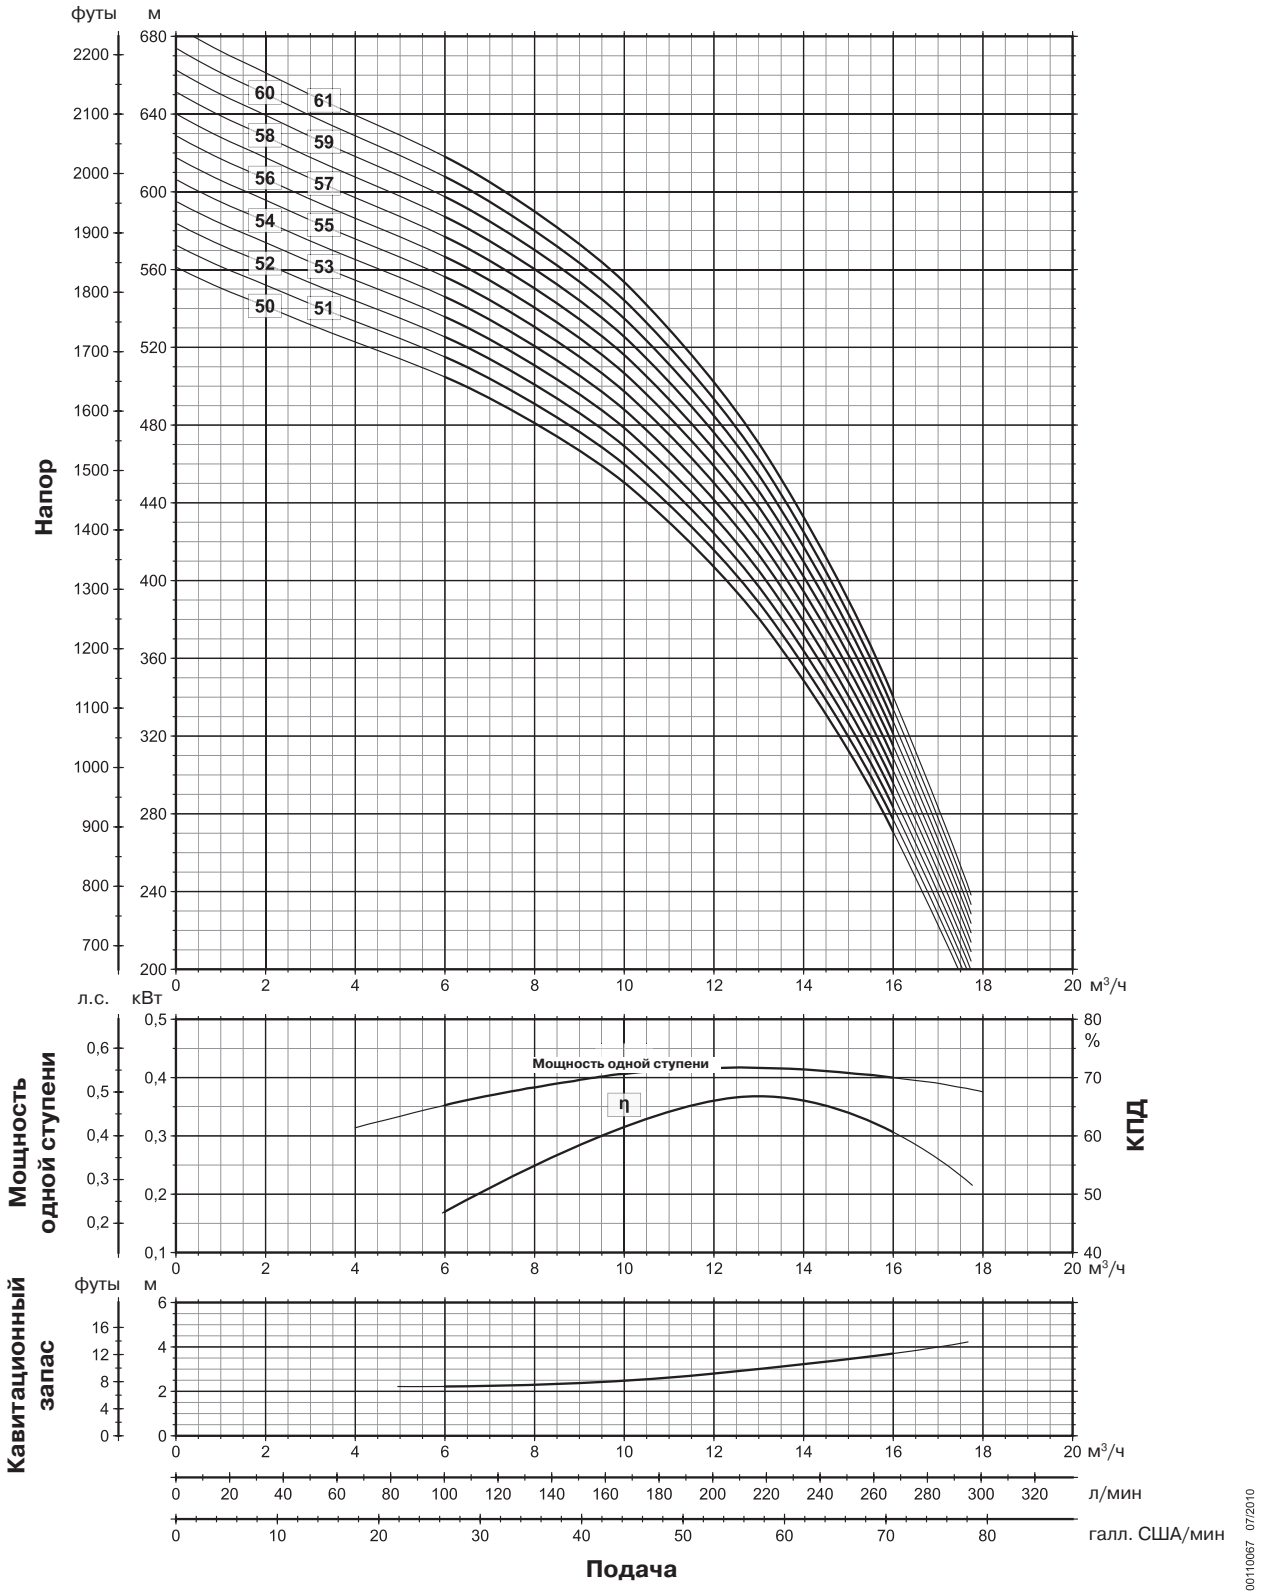

Модели сейчас не соответствуют Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляются только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 20

(по ISO 9906, Приложение A)

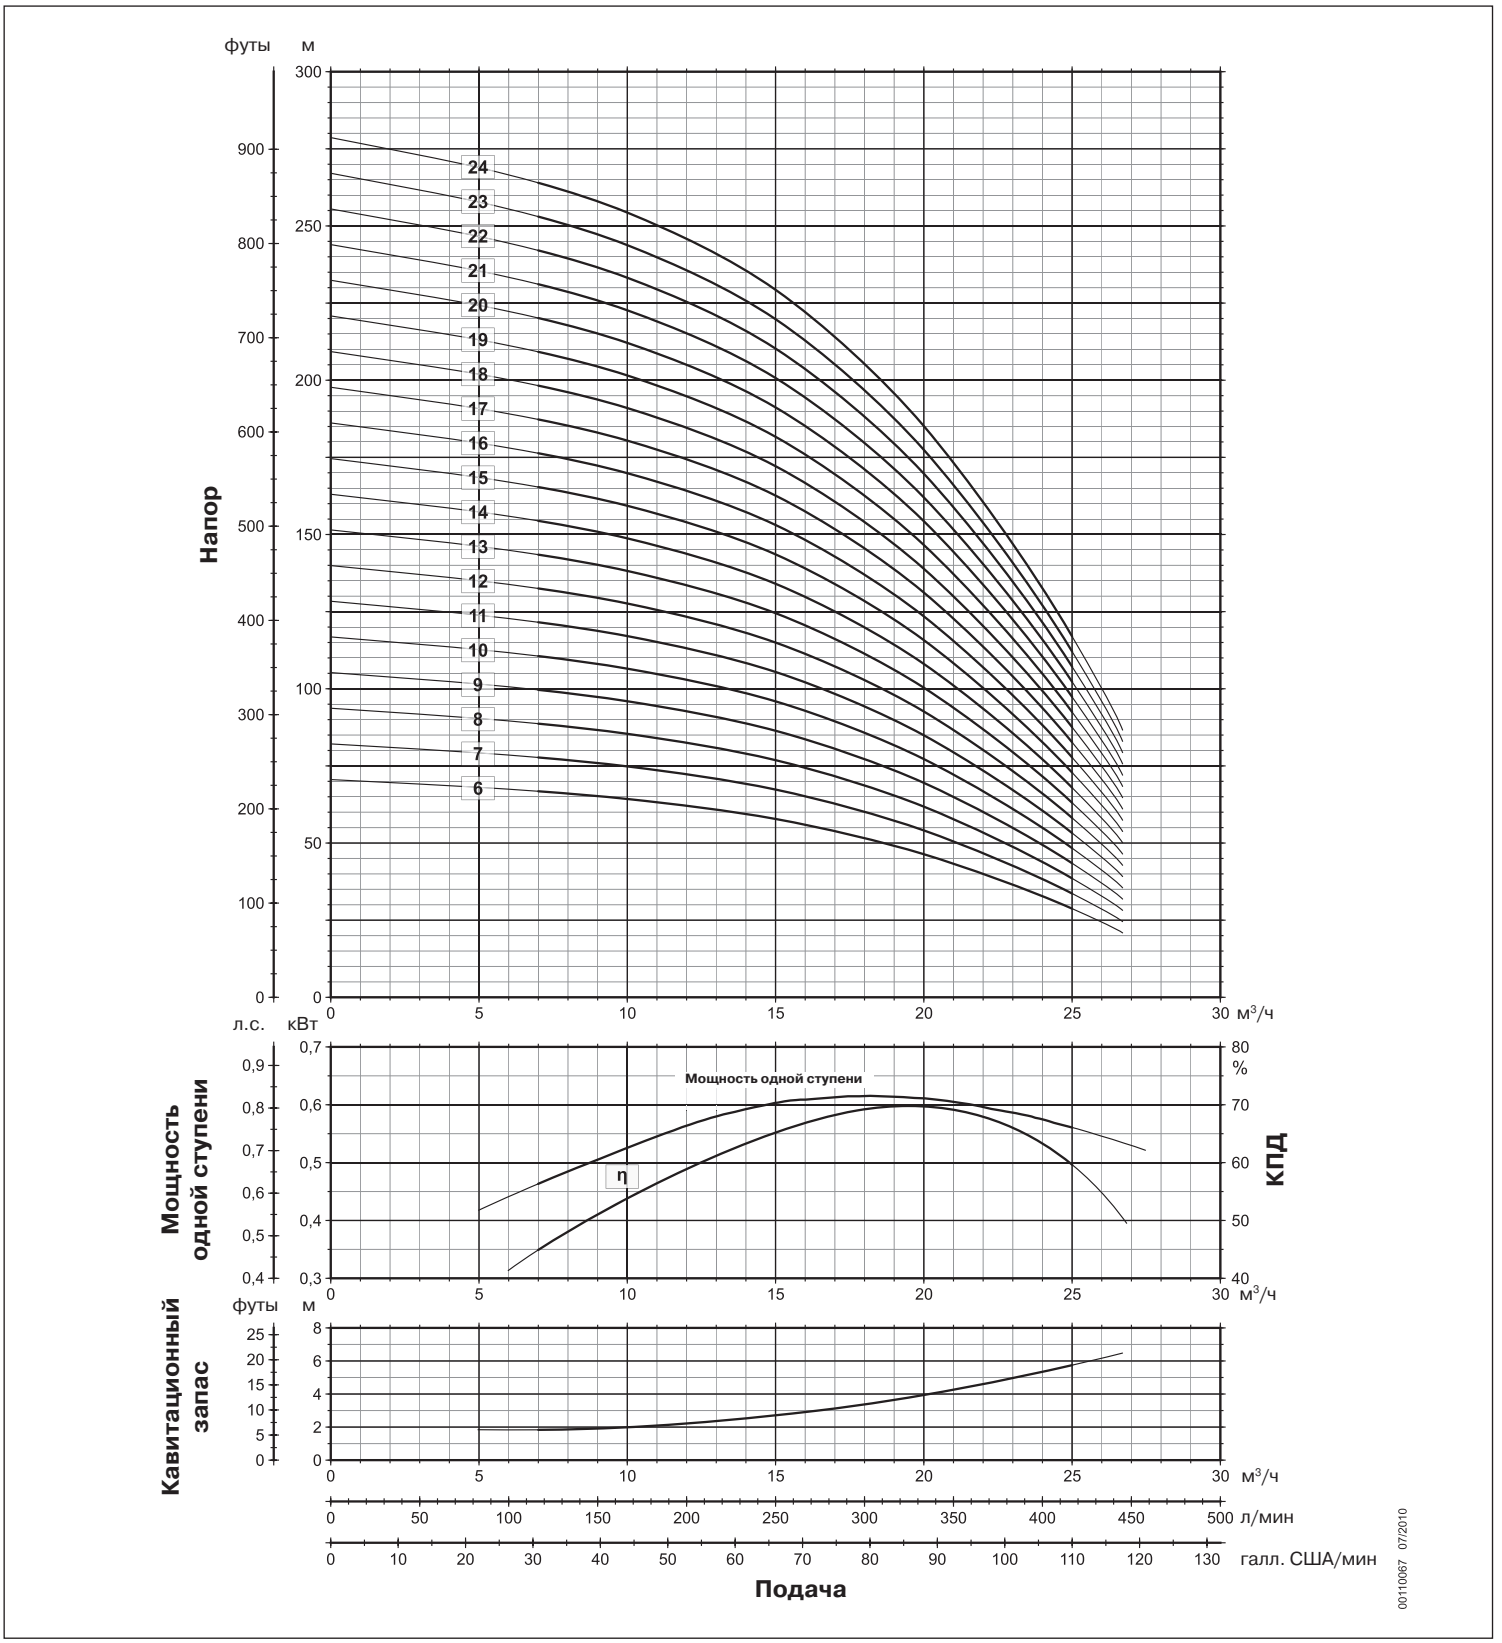

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 20

(по ISO 9906, Приложение A)

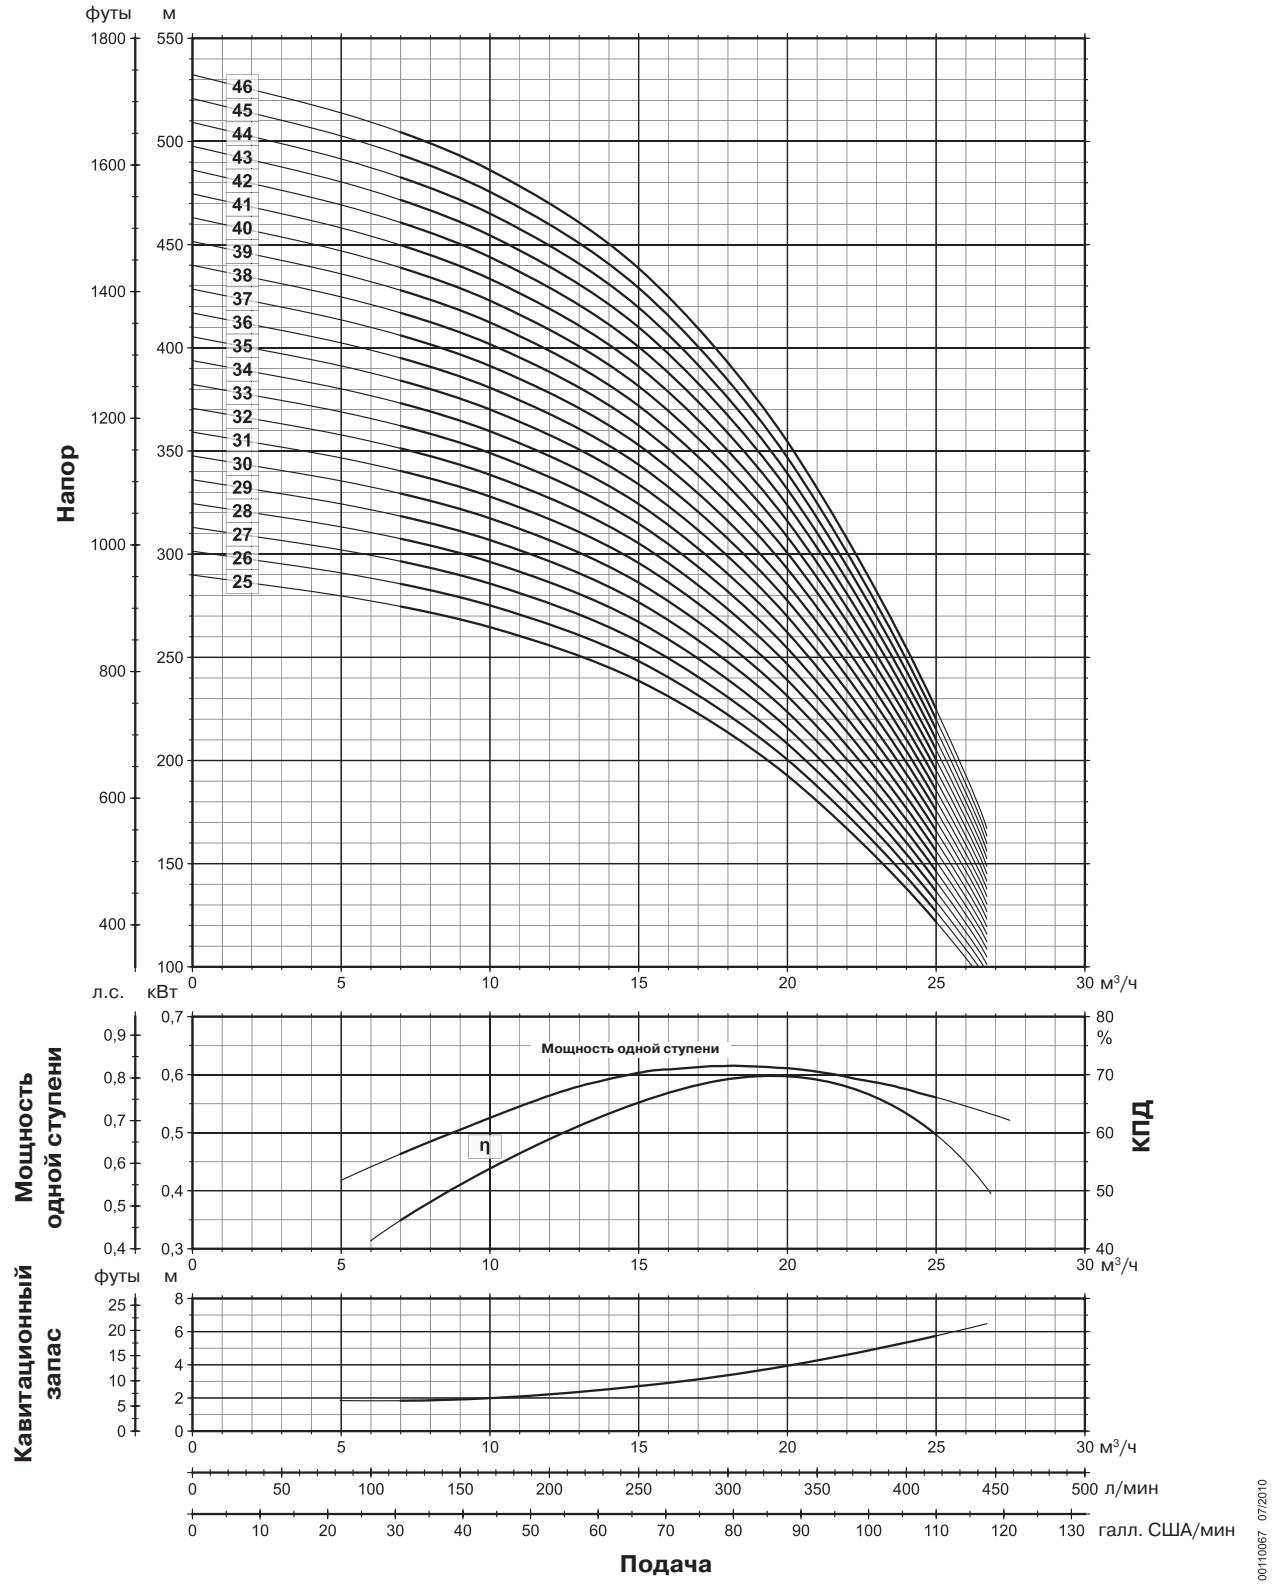

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 20

(по ISO 9906, Приложение A)

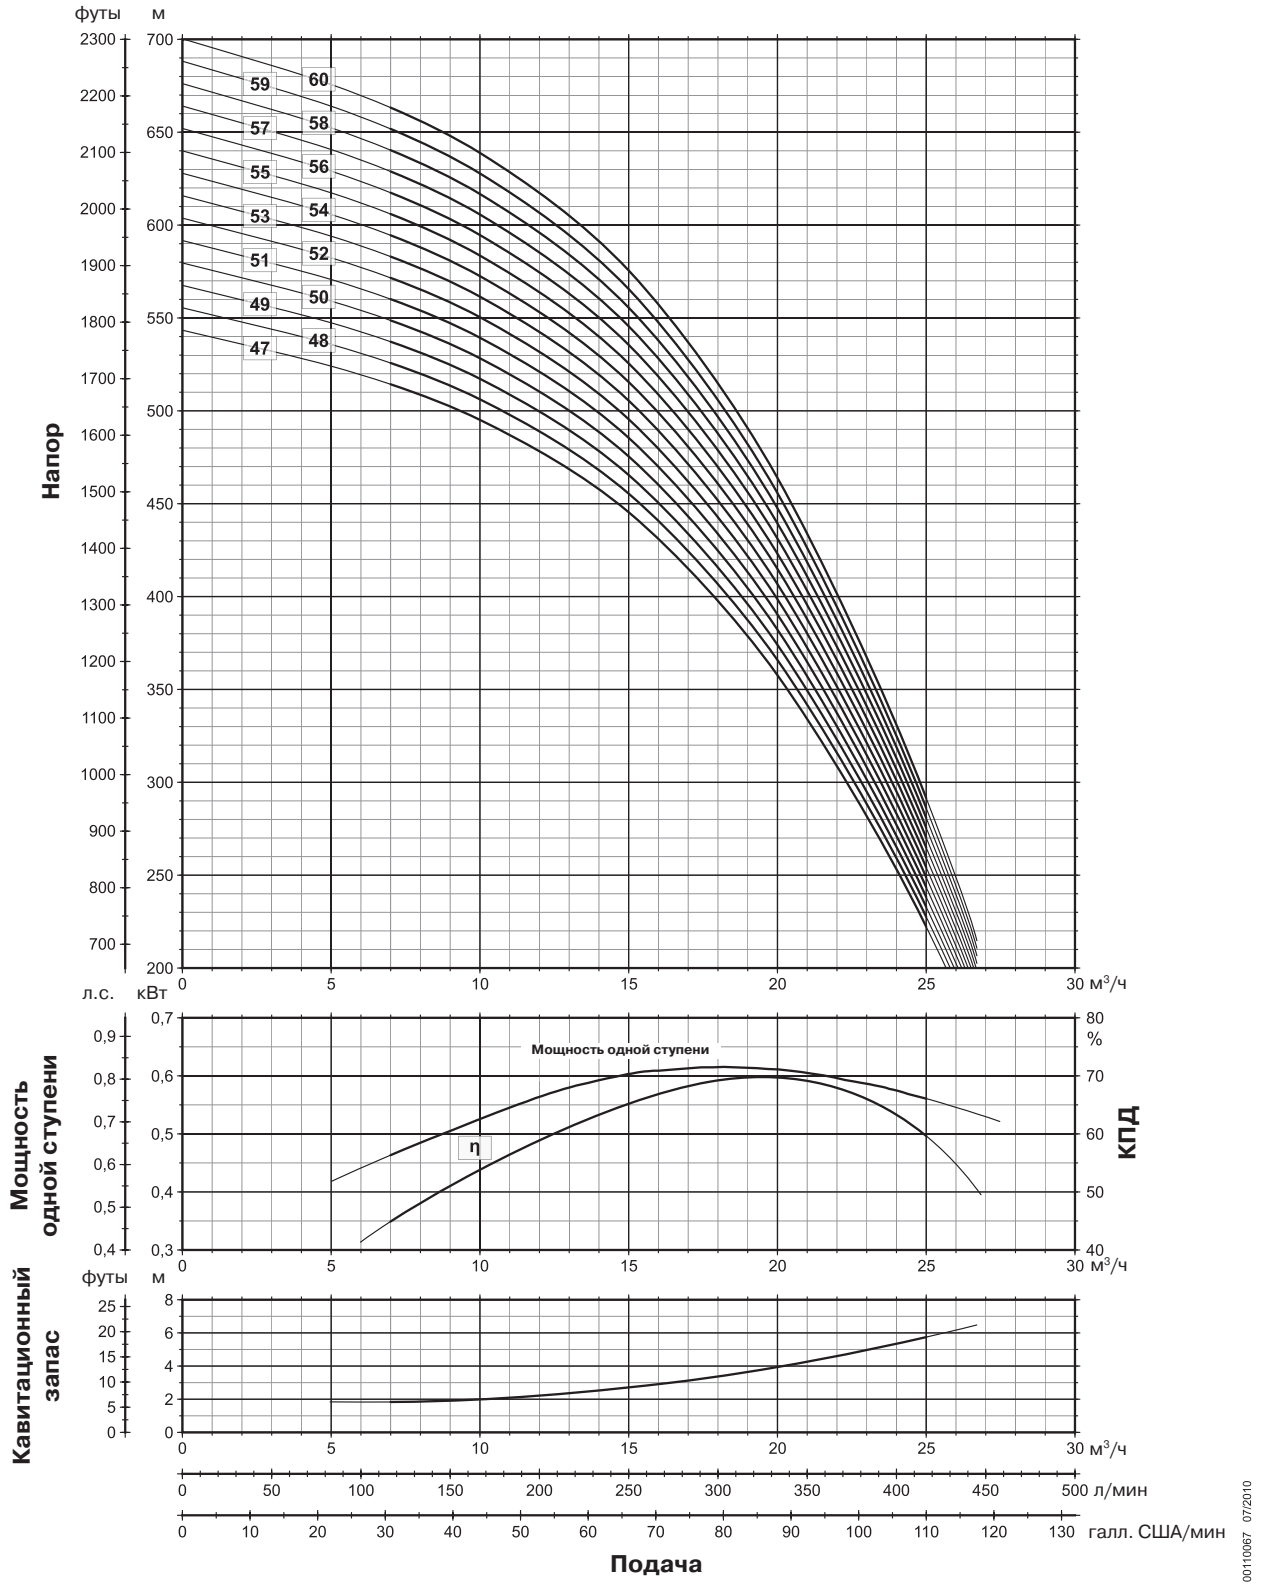

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 32

(по ISO 9906, Приложение A)

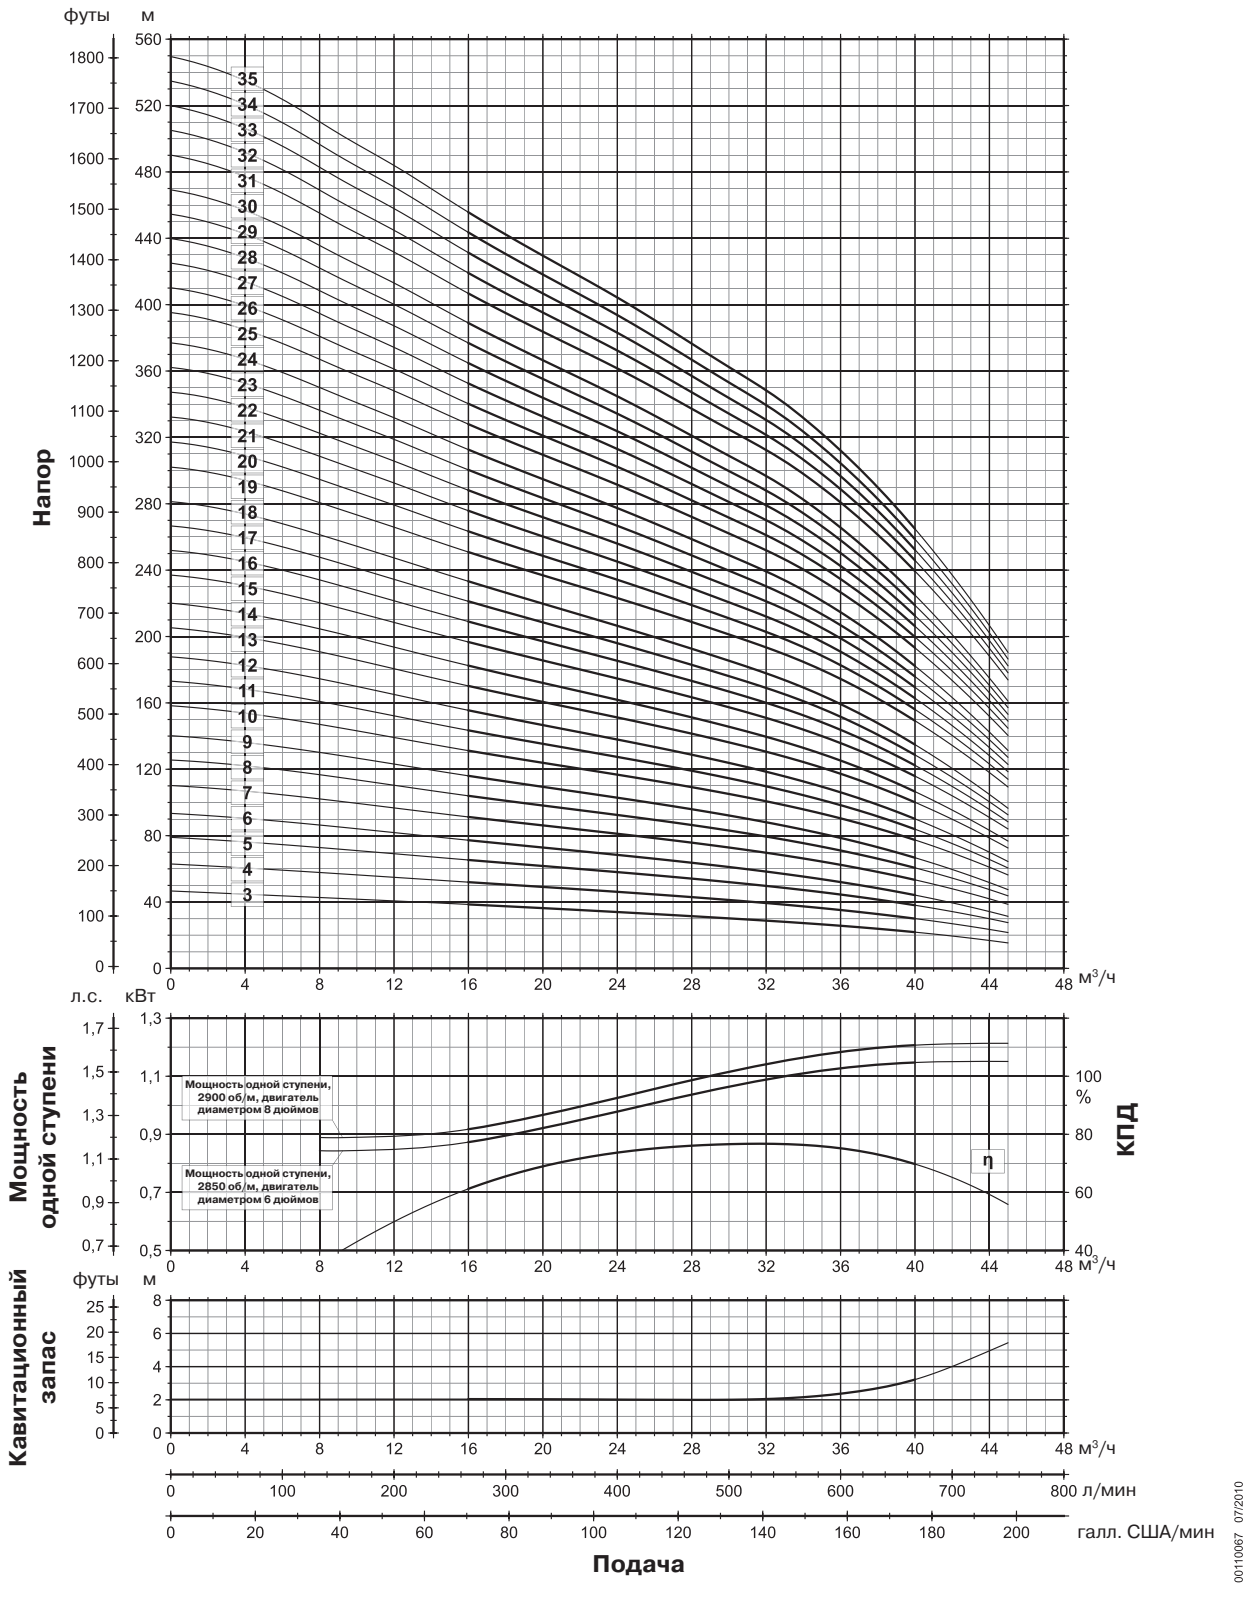


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 32

(по ISO 9906, Приложение A)

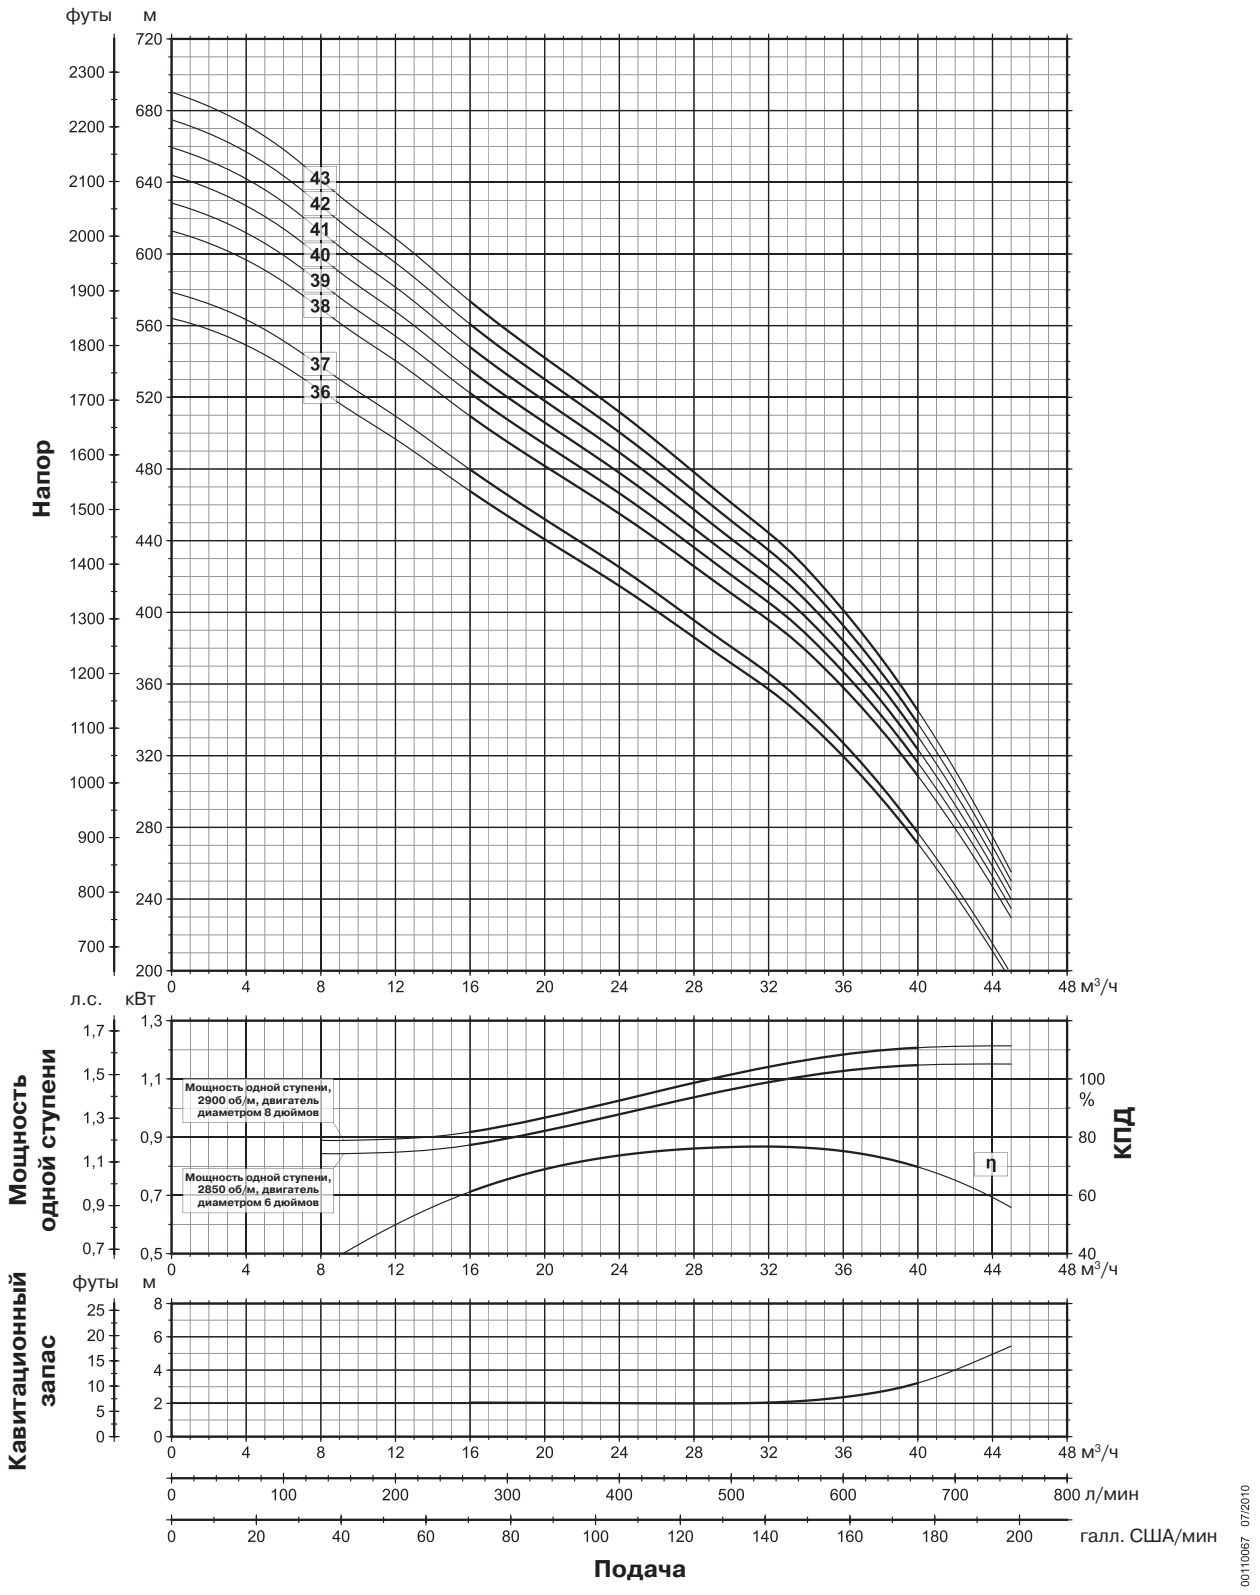

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 48

(по ISO 9906, Приложение A)

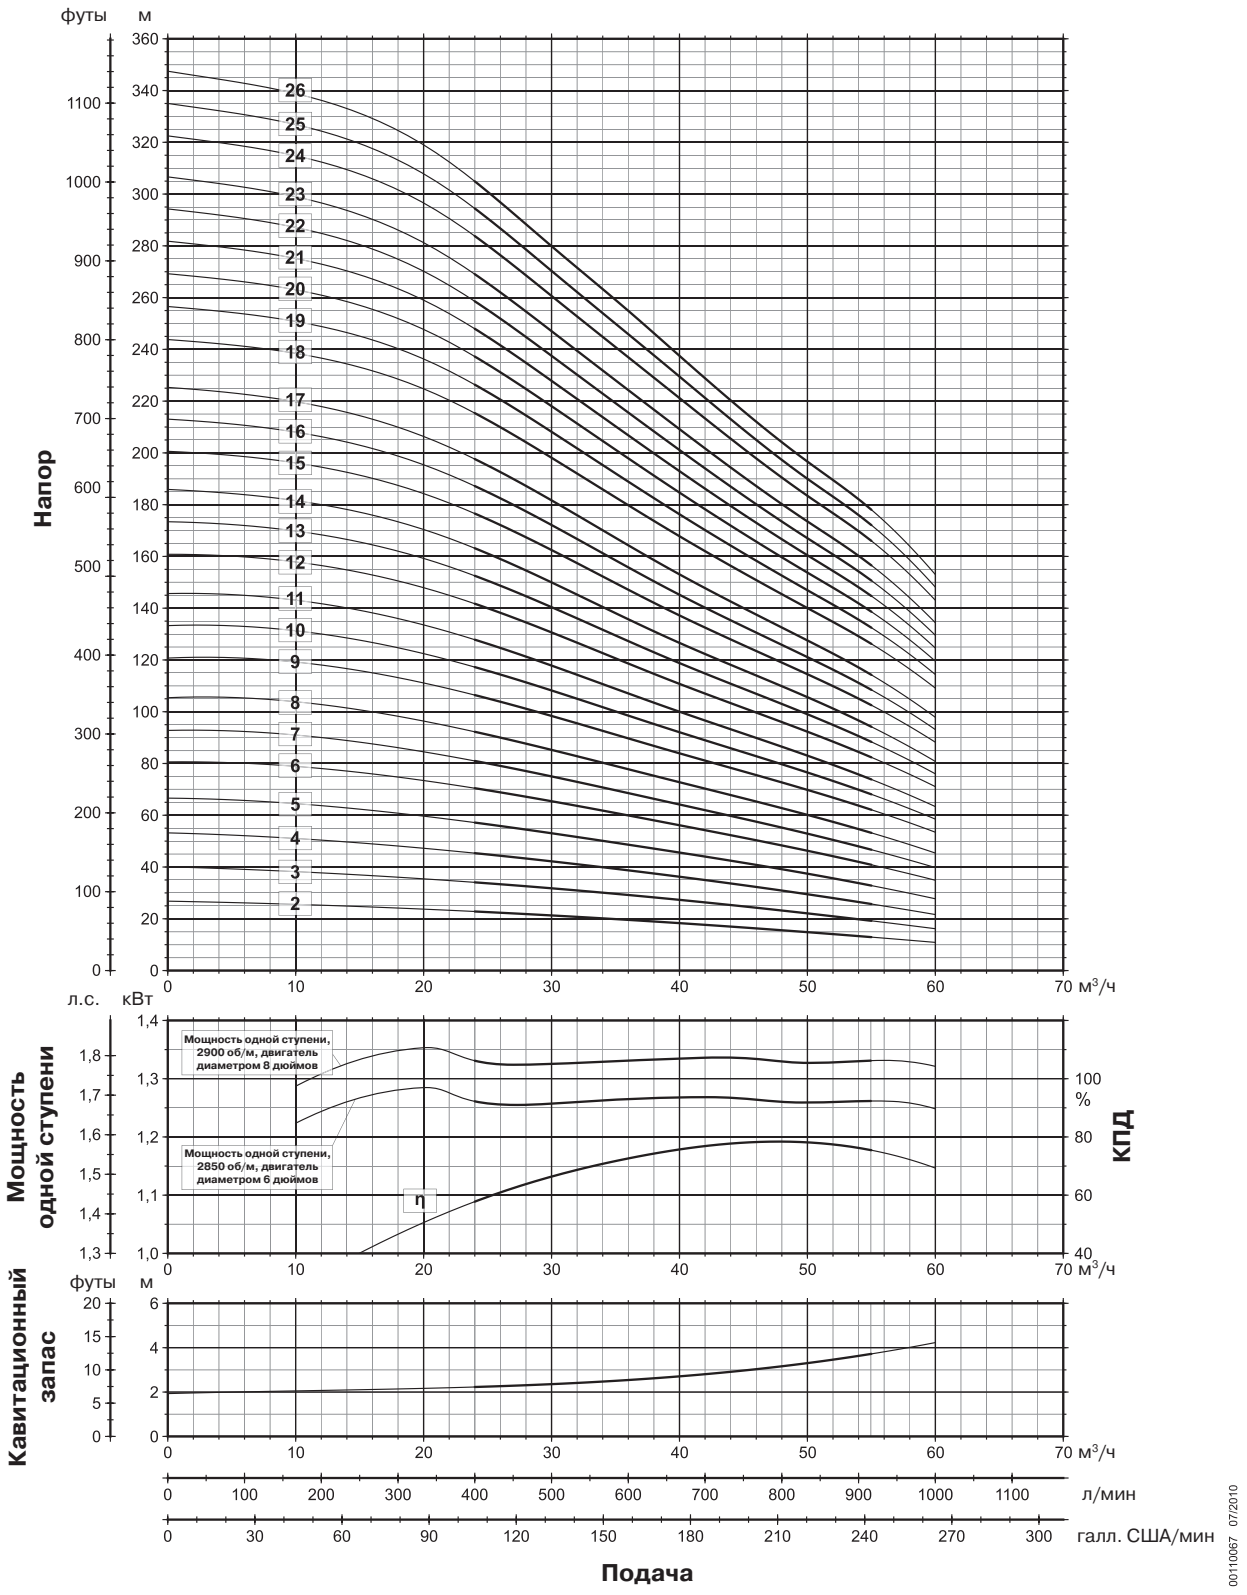

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 48

(по ISO 9906, Приложение A)

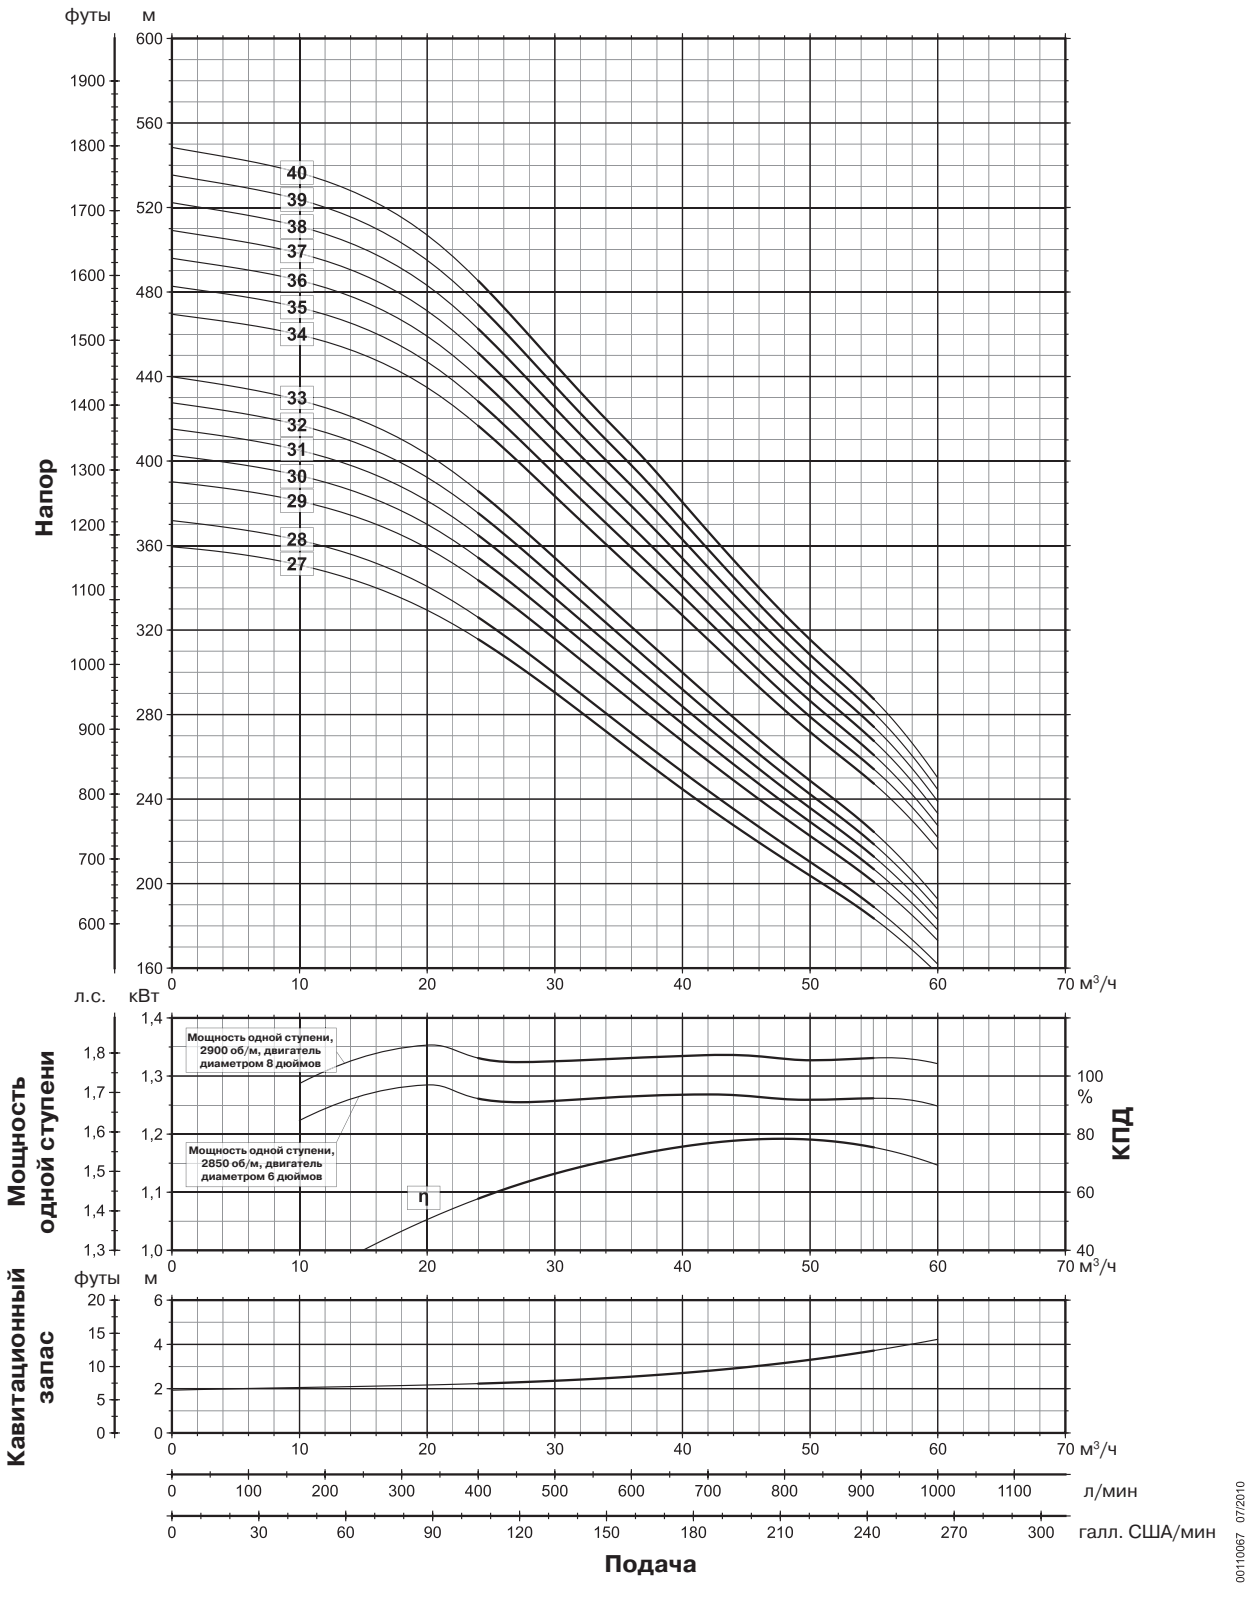

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 64

(по ISO 9906, Приложение A)

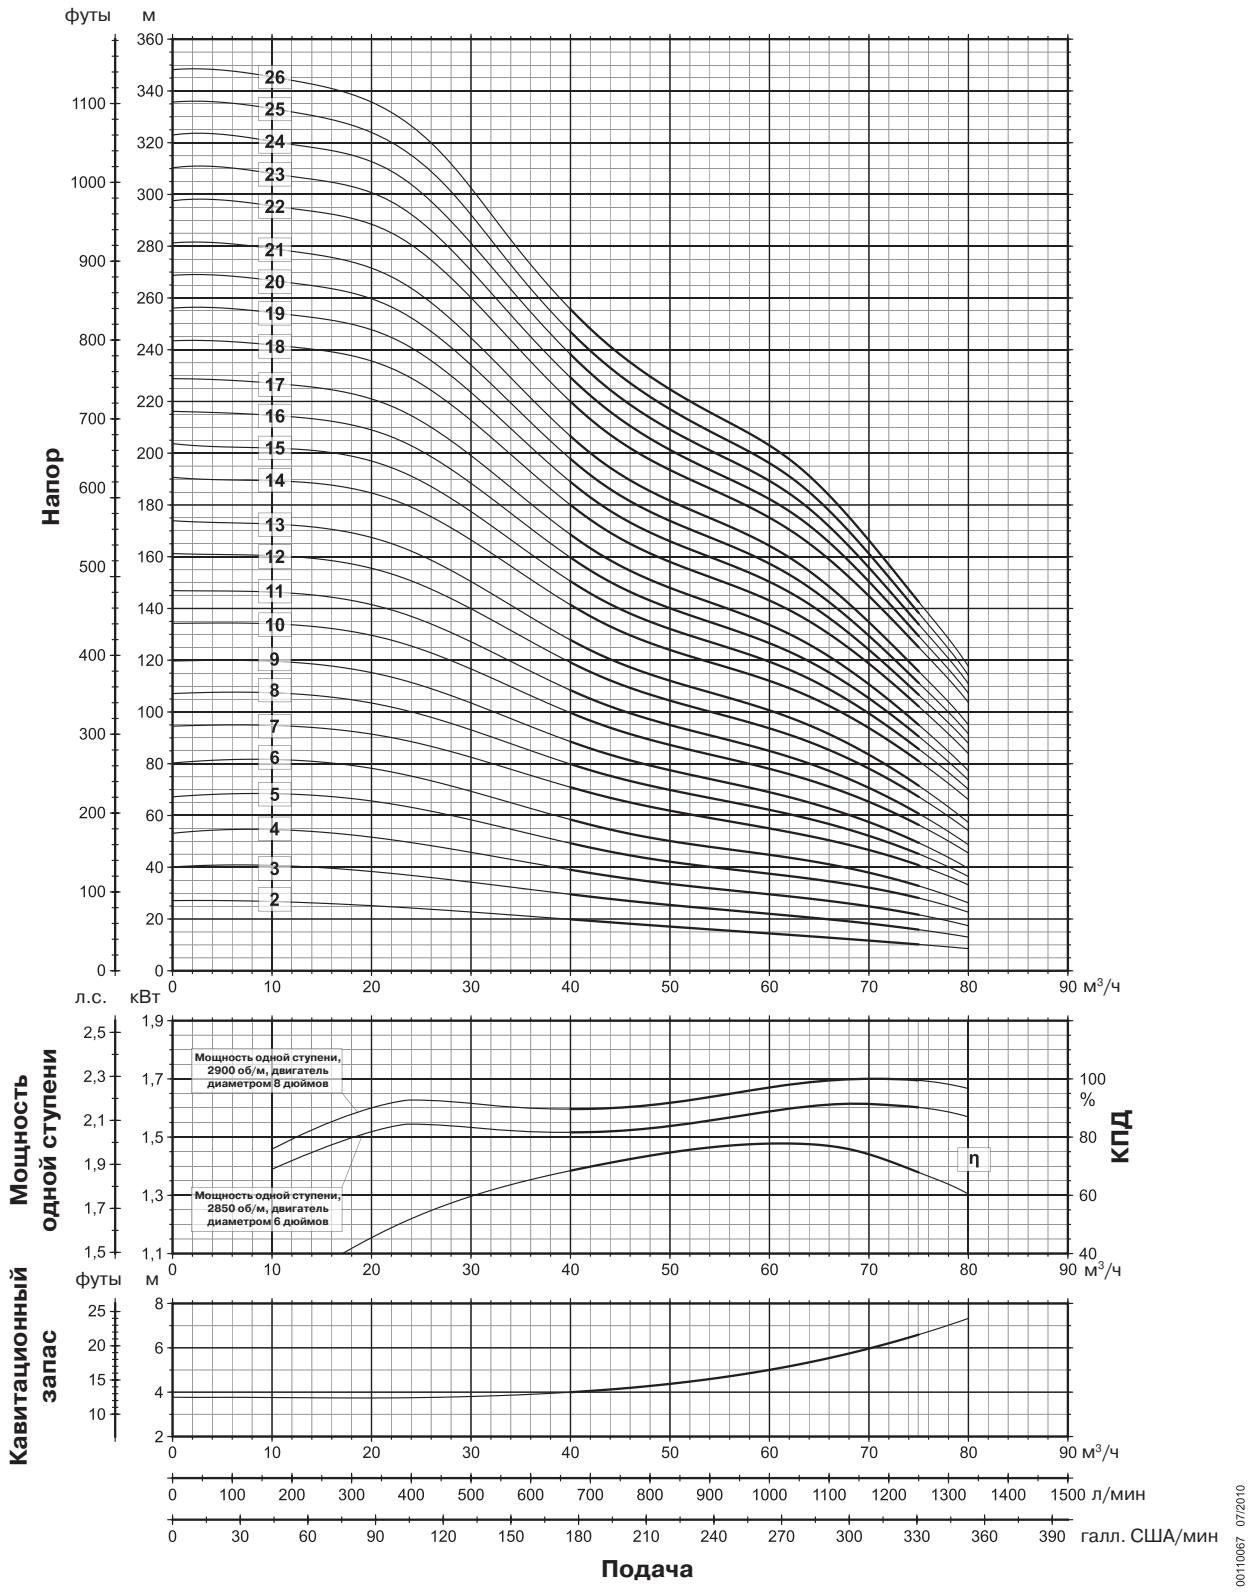

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.


6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, серия 6BHE(L) 64

(по ISO 9906, Приложение A)

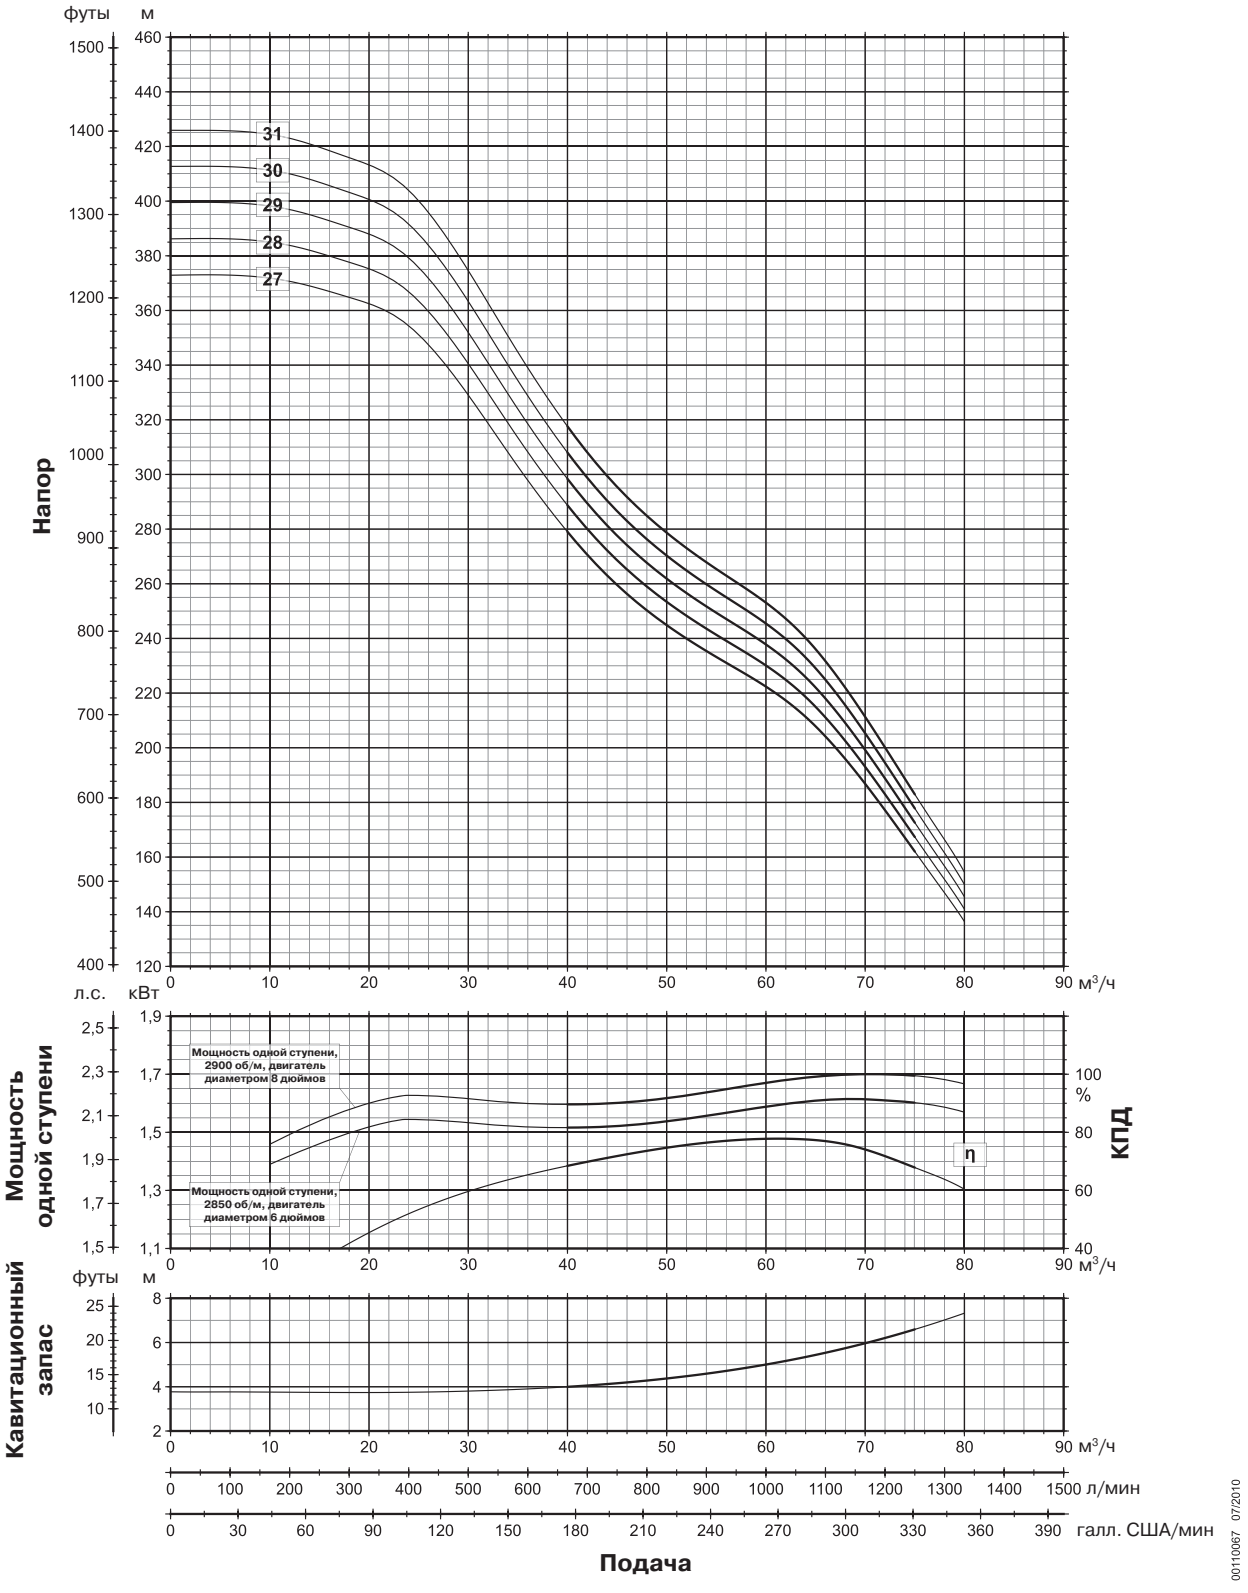

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 6BHE(L) 13

Модель	Типоразмер двигателя	P_2		Подача Q					
				л/мин	100	133	167	200	250	300
		л.с.	кВт	$м^3/ч$	6	8	10	12	15	18
				Напор H, м						
6BHE(L) 13-5 *	6”	5,5	4		50,7	48,4	45,4	41,4	31,3	18,6
6BHE(L) 13-6 *	6”	5,5	4		60,8	58,1	54,5	49,7	37,5	22,3
6BHE(L) 13-7 *	6”	5,5	4		71,0	67,8	63,6	58,0	43,8	26,0
6BHE(L) 13-8 *	6”	5,5	4		81,1	77,5	72,7	66,3	50,0	29,7
6BHE(L) 13-9 *	6”	7,5	5,5		91,2	87,2	81,8	74,6	56,3	33,4
6BHE(L) 13-10 *	6”	7,5	5,5		101,4	96,9	90,9	82,9	62,5	37,1
6BHE(L) 13-11 *	6”	7,5	5,5		111,5	106,6	100,0	91,2	68,8	40,8
6BHE(L) 13-12 *	6”	7,5	5,5		121,7	116,3	109,1	99,5	75,0	44,6
6BHE(L) 13-13 *	6”	7,5	5,5		131,8	125,9	118,1	107,7	81,3	48,3
6BHE(L) 13-14 *	6”	10	7,5		141,9	135,6	127,2	116,0	87,5	52,0
6BHE(L) 13-15 *	6”	10	7,5		152,1	145,3	136,3	124,3	93,8	55,7
6BHE(L) 13-16 *	6”	10	7,5		162,2	155,0	145,4	132,6	100,0	59,4
6BHE(L) 13-17 *	6”	10	7,5		172,3	164,7	154,5	140,9	106,3	63,1
6BHE(L) 13-18	6”	12,5	9,3		182,5	174,4	163,6	149,2	112,5	66,8
6BHE(L) 13-19	6”	12,5	9,3		192,6	184,1	172,7	157,5	118,8	70,5
6BHE(L) 13-20	6”	12,5	9,3		202,8	193,8	181,8	165,8	125,0	74,3
6BHE(L) 13-21	6”	12,5	9,3		212,9	203,4	190,8	174,0	131,3	78,0
6BHE(L) 13-22	6”	12,5	9,3		223,0	213,1	199,9	182,3	137,5	81,7
6BHE(L) 13-23	6”	15	11		233,2	222,8	209,0	190,6	143,8	85,4
6BHE(L) 13-24	6”	15	11		243,3	232,5	218,1	198,9	150,0	89,1
6BHE(L) 13-25	6”	15	11		253,4	242,2	227,2	207,2	156,3	92,8
6BHE(L) 13-26	6”	15	11		263,6	251,9	236,3	215,5	162,5	96,5
6BHE(L) 13-27	6”	20	15		273,7	261,6	245,4	223,8	168,8	100,2
6BHE(L) 13-28	6”	20	15		283,9	271,3	254,5	232,1	175,0	104,0
6BHE(L) 13-29	6”	20	15		294,0	280,9	263,5	240,3	181,3	107,7
6BHE(L) 13-30	6”	20	15		304,1	290,6	272,6	248,6	187,5	111,4
6BHE(L) 13-31	6”	20	15		314,3	300,3	281,7	256,9	193,8	115,1
6BHE(L) 13-32	6”	20	15		324,4	310,0	290,8	265,2	200,0	118,8
6BHE(L) 13-33	6”	20	15		334,5	319,7	299,9	273,5	206,3	122,5
6BHE(L) 13-34	6”	20	15		344,7	329,4	309,0	281,8	212,5	126,2
6BHE(L) 13-35	6”	20	15		354,8	339,1	318,1	290,1	218,8	129,9
6BHE(L) 13-36	6”	20	15		365,0	348,8	327,2	298,4	225,0	133,7
6BHE(L) 13-37	6”	25	18,5		375,1	358,4	336,2	306,6	231,3	137,4
6BHE(L) 13-38	6”	25	18,5		385,2	368,1	345,3	314,9	237,5	141,1
6BHE(L) 13-39	6”	25	18,5		395,4	377,8	354,4	323,2	243,8	144,8
6BHE(L) 13-40	6”	25	18,5		405,5	387,5	363,5	331,5	250,0	148,5
6BHE(L) 13-41	6”	25	18,5		415,6	397,2	372,6	339,8	256,3	152,2
6BHE(L) 13-42	6”	25	18,5		425,8	406,9	381,7	348,1	262,5	155,9
6BHE(L) 13-43	6”	25	18,5		435,9	416,6	390,8	356,4	268,8	159,6
6BHE(L) 13-44	6”	25	18,5		446,1	426,3	399,9	364,7	275,0	163,4
6BHE(L) 13-45	6”	30	22		456,2	435,9	408,9	372,9	281,3	167,1
6BHE(L) 13-46	6”	30	22		466,3	445,6	418,0	381,2	287,5	170,8
6BHE(L) 13-47	6”	30	22		476,5	455,3	427,1	389,5	293,8	174,5
6BHE(L) 13-48	6”	30	22		486,6	465,0	436,2	397,8	300,0	178,2
6BHE(L) 13-49	6”	30	22		496,7	474,7	445,3	406,1	306,3	181,9
6BHE(L) 13-50	6”	30	22		506,9	484,4	454,4	414,4	312,5	185,6
6BHE(L) 13-51	6”	30	22		517,0	494,1	463,5	422,7	318,8	189,3
6BHE(L) 13-52	6”	30	22		527,2	503,8	472,6	431,0	325,0	193,1
6BHE(L) 13-53	6”	40	30		537,3	513,4	481,6	439,2	331,3	196,8
6BHE(L) 13-54	6”	40	30		547,4	523,1	490,7	447,5	337,5	200,5
6BHE(L) 13-55	6”	40	30		557,6	532,8	499,8	455,8	343,8	204,2
6BHE(L) 13-56	6”	40	30		567,7	542,5	508,9	464,1	350,0	207,9
6BHE(L) 13-57	6”	40	30		577,8	552,2	518,0	472,4	356,3	211,6
6BHE(L) 13-58	6”	40	30		588,0	561,9	527,1	480,7	362,5	215,3
6BHE(L) 13-59	6”	40	30		598,1	571,6	536,2	489,0	368,8	219,0
6BHE(L) 13-60	6”	40	30		608,3	581,3	545,3	497,3	375,0	222,8
6BHE(L) 13-61	6”	40	30		618,4	590,9	554,3	505,5	381,3	226,5

Модели сейчас не соответствуют Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляются только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)
* Опора для двигателей диаметром 4 дюйма

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 6BHE(L) 20

Модель	Типоразмер двигателя	P_2		Подача Q								
				л/мин 100	133	167	200	250	300	350	400	450
		л.с.	кВт	$м^3/ч$ 6	8	10	12	15	18	21	24	27
				Напор H, м								
6BHE(L) 20-6 *	6”	5,5	4	68,0	66,4	64,0	62,0	57,6	51,6	43,2	32,9	20,5
6BHE(L) 20-7 *	6”	7,5	5,5	79,0	77,5	74,7	72,3	67,2	60,2	50,4	38,4	23,9
6BHE(L) 20-8 *	6”	7,5	5,5	90,9	88,5	85,3	82,7	76,8	68,8	57,6	43,9	27,4
6BHE(L) 20-9 *	6”	7,5	5,5	102,0	99,6	96,0	93,0	86,4	77,4	64,8	49,4	30,8
6BHE(L) 20-10 *	6”	10	7,5	113,7	110,7	106,7	103,3	96,0	86,0	72,0	54,9	34,2
6BHE(L) 20-11 *	6”	10	7,5	125,0	121,7	117,3	113,7	105,6	94,6	79,2	60,4	37,6
6BHE(L) 20-12 *	6”	10	7,5	136,0	132,8	128,0	124,0	115,2	103,2	86,4	65,8	41,0
6BHE(L) 20-13	6”	12,5	9,3	147,1	143,9	138,7	134,3	124,8	111,8	93,6	71,3	44,5
6BHE(L) 20-14	6”	12,5	9,3	157,0	154,9	149,3	144,7	134,4	120,4	100,8	76,8	47,9
6BHE(L) 20-15	6”	12,5	9,3	170,5	166,0	160,0	155,0	144,0	129,0	108,0	82,3	51,3
6BHE(L) 20-16	6”	15	11	181,9	177,1	170,7	165,3	153,6	137,6	115,2	87,8	54,7
6BHE(L) 20-17	6”	15	11	193,2	118,1	181,3	175,7	163,2	146,2	122,4	93,3	58,1
6BHE(L) 20-18	6”	15	11	204,6	199,2	192,0	186,0	172,8	154,8	129,6	98,8	61,6
6BHE(L) 20-19	6”	20	15	216,0	210,3	202,7	196,3	182,4	163,4	136,8	104,2	65,0
6BHE(L) 20-20	6”	20	15	227,3	221,3	213,3	206,7	192,0	172,0	144,0	109,7	68,4
6BHE(L) 20-21	6”	20	15	238,7	232,4	224,0	217,0	201,6	180,6	151,2	115,2	71,8
6BHE(L) 20-22	6”	20	15	250,0	243,5	234,7	227,3	211,2	189,2	158,4	120,7	75,2
6BHE(L) 20-23	6”	20	15	261,4	254,5	245,3	237,7	220,8	197,8	165,6	126,2	78,7
6BHE(L) 20-24	6”	20	15	272,8	265,6	256,0	248,0	230,4	206,4	172,8	131,7	82,1
6BHE(L) 20-25	6”	25	18,5	284,2	276,7	266,7	258,3	240,0	215,0	180,0	137,2	85,5
6BHE(L) 20-26	6”	25	18,5	295,5	287,7	277,3	268,7	249,6	223,6	187,2	142,7	88,9
6BHE(L) 20-27	6”	25	18,5	306,0	298,8	288,0	279,0	259,2	232,2	194,4	148,1	92,3
6BHE(L) 20-28	6”	25	18,5	318,3	309,9	298,7	289,3	268,8	240,8	201,6	153,6	95,8
6BHE(L) 20-29	6”	25	18,5	329,6	320,9	309,3	299,7	278,4	249,4	208,8	159,1	99,2
6BHE(L) 20-30	6”	25	18,5	341,0	332,0	320,0	310,0	288,0	258,0	216,0	164,6	102,6
6BHE(L) 20-31	6”	30	22	352,4	343,1	330,7	320,3	297,6	266,6	223,2	170,1	106,0
6BHE(L) 20-32	6”	30	22	363,7	354,1	341,3	330,7	307,2	275,2	230,4	175,6	109,4
6BHE(L) 20-33	6”	30	22	375,1	365,2	352,0	341,0	316,8	283,8	237,6	181,1	112,9
6BHE(L) 20-34	6”	30	22	386,5	376,3	362,7	351,3	326,4	292,4	244,8	186,5	116,3
6BHE(L) 20-35	6”	30	22	397,8	387,3	373,3	361,7	336,0	301,0	252,0	192,0	119,7
6BHE(L) 20-36	6”	30	22	409,2	398,4	384,0	372,0	345,6	309,6	259,2	197,5	123,1
6BHE(L) 20-37	6”	40	30	420,6	409,5	394,7	382,3	355,2	318,2	266,4	203,0	126,5
6BHE(L) 20-38	6”	40	30	431,9	420,5	405,3	392,7	364,8	326,8	273,6	208,5	130,0
6BHE(L) 20-39	6”	40	30	443,0	431,6	416,0	403,0	374,4	335,4	280,8	214,0	133,4
6BHE(L) 20-40	6”	40	30	455,0	442,7	426,7	413,3	384,0	344,0	288,0	219,5	136,8
6BHE(L) 20-41	6”	40	30	466,0	453,7	437,3	423,7	393,6	352,6	295,2	225,0	140,2
6BHE(L) 20-42	6”	40	30	477,0	464,8	448,0	434,0	403,2	361,2	302,4	230,4	143,6
6BHE(L) 20-43	6”	40	30	489,0	475,9	458,7	444,3	412,8	369,8	309,6	235,9	147,1
6BHE(L) 20-44	6”	40	30	500,0	486,9	469,3	454,7	422,4	378,4	316,8	241,4	150,5
6BHE(L) 20-45	6”	40	30	511,5	498,0	480,0	465,0	432,0	387,0	324,0	246,9	153,9
6BHE(L) 20-46	6”	40	30	523,0	509,1	490,7	475,3	441,6	395,6	331,2	252,4	157,3
6BHE(L) 20-47	6”	40	30	534,2	520,1	501,3	485,7	451,2	404,2	338,4	257,9	160,7
6BHE(L) 20-48	6”	40	30	545,6	531,2	512,0	496,0	460,8	412,8	345,6	263,4	164,2
6BHE(L) 20-49	6”	40	30	557,0	542,3	522,7	506,3	470,4	421,4	352,8	268,8	167,6
6BHE(L) 20-50	6”	50	37	568,3	553,3	533,3	516,7	480,0	430,0	360,0	274,3	171,0
6BHE(L) 20-51	6”	50	37	579,7	564,4	544,0	527,0	489,6	438,6	367,2	279,8	174,4
6BHE(L) 20-52	6”	50	37	591,1	575,5	554,7	537,3	499,2	447,2	374,4	285,3	177,8
6BHE(L) 20-53	6”	50	37	602,4	586,5	565,3	547,7	508,8	455,8	381,6	290,8	181,3
6BHE(L) 20-54	6”	50	37	613,8	597,6	576,0	558,0	518,4	464,4	388,8	296,3	184,7
6BHE(L) 20-55	6”	50	37	625,2	608,7	586,7	568,3	528,0	473,0	396,0	301,8	188,1
6BHE(L) 20-56	6”	50	37	636,5	619,7	597,3	578,7	537,6	481,6	403,2	307,3	191,5
6BHE(L) 20-57	6”	50	37	647,9	630,8	608,0	589,0	547,2	490,2	410,4	312,7	194,9
6BHE(L) 20-58	6”	50	37	659,3	641,9	618,7	599,3	556,8	498,8	417,6	318,2	198,4
6BHE(L) 20-59	6”	50	37	670,6	652,9	629,3	609,7	566,4	507,4	424,8	323,7	201,8
6BHE(L) 20-60	6”	50	37	682,0	664,0	640,0	620,0	576,0	516,0	432,0	329,2	205,2

* Опора для двигателей диаметром 4 дюйма

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания “EBARA Pumps Europe S.p.A.” оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 6BHE(L) 32

Модель	Типоразмер двигателя	P_2		Подача Q								
				л/мин 83,5	166,5	250	333,5	416,5	500	583,5	666,5	750
		л.с.	кВт	$м^3/ч$ 5	10	15	20	25	30	35	40	45
				Напор H, м								
6BHE(L) 32-3 *	6”	5	3,7	43,9	41,4	38,9	36,0	33,3	30,2	26,7	21,7	15,3
6BHE(L) 32-4 *	6”	7,5	5,5	59,5	56,0	52,6	48,8	45,2	41,1	36,5	30,0	21,4
6BHE(L) 32-5 *	6”	10	7,5	74,2	70,2	66,2	61,5	56,9	51,8	46,1	38,0	27,4
6BHE(L) 32-6 *	6”	10	7,5	88,4	83,4	78,4	72,6	67,1	61,0	54,0	44,1	31,2
6BHE(L) 32-7	6”	12,5	9,3	104,2	98,4	92,6	86,0	79,7	72,6	64,6	53,3	38,4
6BHE(L) 32-8	6”	15	11	119,4	113,3	105,7	98,1	90,9	82,7	73,6	60,5	43,5
6BHE(L) 32-9	6”	15	11	132,7	125,3	117,9	109,3	101,1	91,8	81,4	66,6	47,3
6BHE(L) 32-10	6”	20	15	149,9	141,6	133,3	123,8	114,9	104,7	93,5	77,3	56,1
6BHE(L) 32-11	6”	20	15	163,9	154,8	145,7	135,3	125,4	114,1	101,7	83,8	60,4
6BHE(L) 32-12	6”	20	15	177,8	167,9	158,0	146,6	135,7	123,4	109,6	90,0	64,4
6BHE(L) 32-13	6”	25	18,5	194,0	183,7	172,9	160,6	148,9	135,7	121,1	100,0	72,4
6BHE(L) 32-14	6”	25	18,5	208,5	196,9	185,3	172,1	159,4	145,1	129,2	106,5	76,7
6BHE(L) 32-15	6”	30	22	224,6	212,2	199,7	185,5	172,1	156,8	140,0	115,7	84,0
6BHE(L) 32-16	6”	30	22	238,7	225,5	212,2	197,1	182,6	166,3	148,3	122,3	88,3
6BHE(L) 32-17	6”	30	22	252,6	238,5	224,5	208,4	193,0	175,7	156,4	128,7	92,5
6BHE(L) 32-18	6”	30	22	226,8	251,8	236,8	219,7	203,3	185,0	164,3	134,9	96,5
6BHE(L) 32-19	6”	40	30	286,0	270,5	254,7	236,8	219,9	200,7	179,7	149,2	109,1
6BHE(L) 32-20	6”	40	30	300,6	284,0	267,4	248,6	230,7	210,5	188,2	156,0	113,8
6BHE(L) 32-21	6”	40	30	315,0	297,4	280,0	260,2	241,5	220,1	196,7	162,8	118,3
6BHE(L) 32-22	6”	40	30	329,1	310,9	292,6	271,8	252,1	229,7	205,0	169,4	122,7
6BHE(L) 32-23	6”	40	30	343,2	324,1	305,1	283,4	262,6	239,2	213,2	175,9	127,0
6BHE(L) 32-24	6”	40	30	357,2	337,3	317,5	294,8	273,1	248,6	221,4	182,2	131,2
6BHE(L) 32-25	6”	50	37	374,5	353,8	333,0	309,4	287,0	261,5	233,5	193,1	140,1
6BHE(L) 32-26	6”	50	37	388,1	367,0	345,5	320,9	297,5	271,1	241,8	199,7	144,5
6BHE(L) 32-27	6”	50	37	402,6	380,3	357,9	332,4	308,1	280,5	250,0	206,1	148,8
6BHE(L) 32-28	6”	50	37	416,7	393,5	370,3	343,8	318,5	289,9	258,1	212,5	152,9
6BHE(L) 32-29	6”	50	37	430,5	406,5	382,6	355,2	328,9	299,2	266,2	218,8	157,0
6BHE(L) 32-30	6”	50	37	436,0	420,0	394,9	366,4	339,1	308,5	274,1	224,9	160,9
6BHE(L) 32-31	6”	60	45	464,3	438,6	412,9	383,6	355,8	324,2	289,4	239,3	173,6
6BHE(L) 32-32	6”	60	45	478,5	451,9	425,4	395,2	366,4	333,7	297,7	245,8	177,9
6BHE(L) 32-33	6”	60	45	492,5	465,2	437,9	406,7	376,9	343,2	305,9	252,2	182,1
6BHE(L) 32-34	6”	60	45	513,0	491,5	450,3	418,1	387,3	352,6	314,0	258,6	186,2
6BHE(L) 32-35	6”	60	45	520,5	491,5	462,6	429,5	397,7	361,9	322,0	264,8	190,2
6BHE(L) 32-36	6”	60	45	534,5	504,9	474,9	440,8	408,0	371,1	329,9	270,9	194,2
6BHE(L) 32-37	6”	60	45	548,1	517,6	487,1	452,0	418,2	380,3	337,7	277,0	198,0
6BHE(L) 32-38	6”	75	55	581,2	549,2	517,4	481,6	448,2	409,8	368,6	308,6	229,2
6BHE(L) 32-39	6”	75	55	595,8	563,1	530,5	493,7	459,4	420,0	377,6	315,9	234,4
6BHE(L) 32-40	6”	75	55	610,5	577,0	543,5	505,8	470,6	430,1	386,6	323,2	239,6
6BHE(L) 32-41	6”	75	55	625,2	590,9	556,6	517,9	481,7	440,2	395,6	330,5	244,7
6BHE(L) 32-42	6”	75	55	639,8	604,7	569,5	529,9	492,8	450,3	404,5	337,7	249,8
6BHE(L) 32-43	6”	75	55	654,4	618,5	582,5	542,0	503,9	460,3	413,3	344,9	254,8

* Опора для двигателей диаметром 4 дюйма

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 6BHE(L) 48

Модель	Типоразмер двигателя	P_2		Подача Q							
				л/мин 416,5	500	583,5	666,5	750	833,5	916,5	1000
		л.с.	кВт	$м^3/ч$ 25	30	35	40	45	50	55	60
				Напор H, м							
6BHE(L) 48-2 *	6”	4	3	22,6	20,9	19,3	17,8	16,6	15,1	13,4	11,3
6BHE(L) 48-3 *	6”	5,5	4	33,8	31,2	28,8	26,6	24,7	22,5	19,9	16,8
6BHE(L) 48-4 *	6”	7,5	5,5	45,0	41,5	38,3	35,5	32,9	29,9	26,5	22,3
6BHE(L) 48-5 *	6”	10	7,5	56,8	52,3	48,3	44,7	41,5	37,8	33,6	28,4
6BHE(L) 48-6	6”	12,5	9,3	70,0	65,2	60,4	55,5	50,3	46,0	41,6	35,7
6BHE(L) 48-7	6”	12,5	9,3	80,4	74,8	69,3	63,5	57,6	52,7	47,5	40,5
6BHE(L) 48-8	6”	15	11	91,6	85,1	78,9	72,2	65,5	59,9	54,0	46,0
6BHE(L) 48-9	6”	20	15	105,5	98,2	91,0	83,7	75,9	69,5	62,9	54,1
6BHE(L) 48-10	6”	20	15	116,1	108	100,1	91,9	83,3	76,2	68,9	59,0
6BHE(L) 48-11	6”	20	15	126,5	117,6	109,0	99,9	90,5	82,8	74,7	63,7
6BHE(L) 48-12	6”	25	18,5	140,0	130,3	120,8	110,9	100,6	92,0	83,3	71,4
6BHE(L) 48-13	6”	25	18,5	150,5	140,0	129,8	119,0	107,9	98,7	89,2	76,3
6BHE(L) 48-14	6”	25	18,5	160,9	149,5	138,7	127,0	115,1	105,3	95,0	81,0
6BHE(L) 48-15	6”	30	22	174,1	161,9	150,1	137,7	124,9	114,3	103,3	88,4
6BHE(L) 48-16	6”	30	22	184,5	171,5	159,1	145,8	132,2	120,9	109,1	93,2
6BHE(L) 48-17	6”	30	22	194,7	181,0	167,8	153,6	139,3	127,3	114,8	97,8
6BHE(L) 48-18	6”	40	30	212,3	197,6	183,1	168,6	152,9	139,9	126,8	109,2
6BHE(L) 48-19	6”	40	30	223,1	207,7	192,5	177,0	160,5	146,9	133,0	114,4
6BHE(L) 48-20	6”	40	30	233,8	217,6	201,7	185,3	168,1	153,7	139,1	119,5
6BHE(L) 48-21	6”	40	30	244,4	227,4	210,8	193,5	175,5	160,5	145,2	124,4
6BHE(L) 48-22	6”	40	30	254,9	237,0	219,8	201,6	182,8	167,2	151,1	129,3
6BHE(L) 48-23	6”	40	30	265,2	246,6	228,6	209,5	190,0	173,8	156,9	134,0
6BHE(L) 48-24	6”	50	37	279,8	260,3	241,3	221,6	200,9	183,8	166,3	142,6
6BHE(L) 48-25	6”	50	37	290,3	270,0	250,3	229,7	208,3	190,6	172,2	147,5
6BHE(L) 48-26	6”	50	37	300,7	279,6	259,3	237,8	215,6	197,2	178,1	152,3
6BHE(L) 48-27	6”	50	37	311,1	289,2	268,2	245,7	222,8	203,7	183,9	157,0
6BHE(L) 48-28	6”	50	37	321,3	298,6	276,9	253,6	229,9	210,2	189,6	161,7
6BHE(L) 48-29	6”	60	45	338,7	315,1	292,1	268,3	243,3	222,6	201,4	172,9
6BHE(L) 48-30	6”	60	45	349,2	324,9	301,1	276,5	250,7	229,4	207,4	177,8
6BHE(L) 48-31	6”	60	45	359,6	334,5	310,1	284,5	258,0	236,0	213,3	182,6
6BHE(L) 48-32	6”	60	45	370,0	344,1	319,0	292,5	265,2	242,6	219,1	187,4
6BHE(L) 48-33	6”	60	45	380,3	353,5	327,8	300,4	272,3	249,1	224,8	192,0
6BHE(L) 48-34	8”	75	55	410,9	383,1	354,8	328,0	297,6	271,9	248,1	215,7
6BHE(L) 48-35	8”	75	55	422,3	393,7	364,6	337,0	305,8	279,4	254,8	221,4
6BHE(L) 48-36	8”	75	55	433,7	404,3	374,4	345,9	313,9	286,8	261,4	227,0
6BHE(L) 48-37	8”	75	55	445,0	414,8	384,1	354,8	321,9	294,2	268,1	233,6
6BHE(L) 48-38	8”	75	55	456,3	425,3	393,8	363,7	330,0	301,6	274,7	238,2
6BHE(L) 48-39	8”	75	55	467,5	435,7	403,5	372,5	337,9	308,9	281,2	243,8
6BHE(L) 48-40	8”	75	55	478,7	446,1	413,1	381,3	345,9	316,2	287,8	249,3

* Опора для двигателей диаметром 4 дюйма

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания “EBARA Pumps Europe S.p.A.” оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 6BHE(L) 64

Модель	Типоразмер двигателя	P_2		Подача Q							
				л/мин	666,5	750	833,5	916,5	1000	1083,5	1166,5	1250
		л.с.	кВт	$м^3/ч$	40	45	50	55	60	65	70	75
				Напор H, м								
6BHE(L) 64-2 *	6”	5	3,7	21,1	19,0	17,3	16,5	15,7	14,9	13,9	12,4
6BHE(L) 64-3 *	6”	7,5	5,5	31,8	28,8	26,2	24,9	23,7	22,5	21,0	18,9
6BHE(L) 64-4 *	6”	10	7,5	42,5	38,4	35,0	33,2	31,6	30,1	28,0	25,2
6BHE(L) 64-5	6”	12,5	9,3	53,8	48,7	44,3	41,9	40,1	38,2	35,6	32,2
6BHE(L) 64-6	6”	15	11	64,0	57,9	52,7	50,0	47,7	45,3	42,3	38,1
6BHE(L) 64-7	6”	20	15	76,2	70,1	65,2	61,7	58,6	55,7	52,1	46,1
6BHE(L) 64-8	6”	20	15	86,0	79,1	73,5	69,7	66,1	62,8	58,5	51,6
6BHE(L) 64-9	6”	20	15	95,5	87,8	81,5	77,4	73,4	69,6	64,6	56,8
6BHE(L) 64-10	6”	25	18,5	107,6	99,0	91,9	87,2	82,7	78,5	73,2	64,6
6BHE(L) 64-11	6”	25	18,5	117,2	107,8	100,1	95,0	90,0	85,4	79,4	69,8
6BHE(L) 64-12	6”	30	22	128,9	118,5	110,1	104,4	99,1	94,1	87,6	77,3
6BHE(L) 64-13	6”	30	22	138,5	127,3	118,2	112,2	106,4	101,0	93,8	82,5
6BHE(L) 64-14	6”	40	30	153,3	141,0	131,1	124,0	118,0	112,0	104,9	93,0
6BHE(L) 64-15	6”	40	30	163,4	150,2	139,6	132,2	125,7	119,3	111,5	98,7
6BHE(L) 64-16	6”	40	30	173,3	159,3	148,0	140,3	133,2	126,5	118,1	104,3
6BHE(L) 64-17	6”	40	30	183,0	168,3	156,3	148,2	140,7	133,5	124,4	109,8
6BHE(L) 64-18	6”	50	37	195,5	179,8	167,0	158,2	150,3	142,7	133,3	117,9
6BHE(L) 64-19	6”	50	37	205,3	188,8	175,4	166,2	157,9	149,9	139,8	123,5
6BHE(L) 64-20	6”	50	37	215,0	197,7	183,7	174,1	165,3	156,9	146,2	128,9
6BHE(L) 64-21	6”	50	37	224,6	206,5	191,8	182,0	172,6	163,8	152,4	134,2
6BHE(L) 64-22	6”	60	45	239,2	219,9	204,4	193,6	183,9	174,6	163,2	144,3
6BHE(L) 64-23	6”	60	45	249,0	229,0	212,7	201,6	191,4	181,7	169,6	149,8
6BHE(L) 64-24	6”	60	45	258,7	237,9	221,0	209,5	198,9	188,8	176,0	155,3
6BHE(L) 64-25	6”	60	45	268,4	246,7	229,2	217,3	206,2	195,7	182,2	160,6
6BHE(L) 64-26	6”	60	45	277,9	255,5	237,3	225,1	213,5	202,5	188,3	165,8
6BHE(L) 64-27	8”	75	55	303,0	278,8	259,3	244,7	233,4	221,6	208,5	186,4
6BHE(L) 64-28	8”	75	55	313,5	288,5	268,3	253,3	241,5	229,3	215,7	192,6
6BHE(L) 64-29	8”	75	55	324,0	298,1	277,2	261,8	249,5	237,0	222,8	198,8
6BHE(L) 64-30	8”	75	55	334,5	307,7	286,1	270,3	257,6	244,6	229,8	204,9
6BHE(L) 64-31	8”	75	55	344,9	317,3	295,0	278,7	265,5	252,2	236,8	211,0

* Опора для двигателей диаметром 4 дюйма


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

РАЗМЕРЫ, 6BHE(L) 13

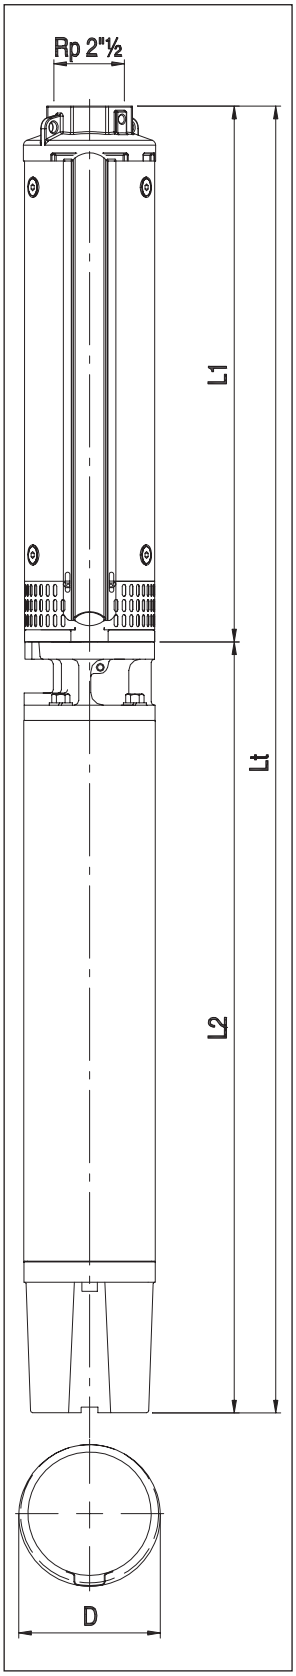

РАЗМЕРЫ

Модель	Типоразмер двигателя	P2		Размеры, мм					Масса,
				L1	L2	Lt	D		
		л.с.	кВт				1 кабель	2 кабеля	кг
6BHE(L) 13-5	4”	3	2,2	413,5	422	835,5	142,5	-	26,5
6BHE(L) 13-6	4”	5	3,7	443,5	520	963,5	142,5	-	32,0
6BHE(L) 13-7	4”	5	3,7	473,5	520	993,5	142,5	-	32,0
6BHE(L) 13-8	4”	5	3,7	503,5	520	1023,5	142,5	-	33,0
6BHE(L) 13-9	4”	7,5	5,5	533,5	652,5	1186	142,5	-	41,0
6BHE(L) 13-10	4”	7,5	5,5	563,5	652,5	1216	142,5	-	41,5
6BHE(L) 13-11	4”	7,5	5,5	593,5	652,5	1246	142,5	-	42,5
6BHE(L) 13-12	4”	7,5	5,5	623,5	652,5	1276	142,5	-	43,5
6BHE(L) 13-13	4”	7,5	5,5	653,5	652,5	1306	142,5	-	44,0
6BHE(L) 13-14	4”	10	7,5	683,5	730,5	1414	142,5	-	49,0
6BHE(L) 13-15	4”	10	7,5	713,5	730,5	1444	142,5	-	49,5
6BHE(L) 13-16	4”	10	7,5	743,5	730,5	1474	142,5	-	50,5
6BHE(L) 13-17	4”	10	7,5	773,5	730,5	1504	142,5	-	51,0
6BHE(L) 13-5	6”	5,5	4	411	581	992	143	144,5	49,0
6BHE(L) 13-6	6”	5,5	4	441	581	1022	143	144,5	50,0
6BHE(L) 13-7	6”	5,5	4	471	581	1052	143	144,5	50,5
6BHE(L) 13-8	6”	5,5	4	501	581	1082	143	144,5	51,5
6BHE(L) 13-9	6”	7,5	5,5	531	614,5	1145,5	143	144,5	55,5
6BHE(L) 13-10	6”	7,5	5,5	561	614,5	1175,5	143	144,5	56,0
6BHE(L) 13-11	6”	7,5	5,5	591	614,5	1205,5	143	144,5	57,0
6BHE(L) 13-12	6”	7,5	5,5	621	614,5	1235,5	143	144,5	58,0
6BHE(L) 13-13	6”	7,5	5,5	651	614,5	1265,5	143	144,5	58,5
6BHE(L) 13-14	6”	10	7,5	681	646,0	1327	143	144,5	63,5
6BHE(L) 13-15	6”	10	7,5	711	646,0	1357	143	144,5	64,0
6BHE(L) 13-16	6”	10	7,5	741	646,0	1387	143	144,5	65,0
6BHE(L) 13-17	6”	10	7,5	771	646,0	1417	143	144,5	65,5
6BHE(L) 13-18	4”	12,5	9,3	801	678,5	1479,5	143	144,5	69,0
6BHE(L) 13-19	4”	12,5	9,3	831	678,5	1509,5	143	144,5	69,5
6BHE(L) 13-20	6”	12,5	9,3	861	678,5	1539,5	143	144,5	70,5
6BHE(L) 13-21	4”	12,5	9,3	891	678,5	1569,5	143	144,5	71,0
6BHE(L) 13-22	6”	12,5	9,3	921	678,5	1599,5	143	144,5	71,5
6BHE(L) 13-23	6”	15	11	951	711	1662	143	144,5	76,0
6BHE(L) 13-24	6”	15	11	981	711	1692	143	144,5	76,5
6BHE(L) 13-25	6”	15	11	1011	711	1722	143	144,5	77,5
6BHE(L) 13-26	6”	15	11	1041	711	1752	143	144,5	78,0
6BHE(L) 13-27	6”	20	15	1071	776	1847	143	144,5	85,5
6BHE(L) 13-28	6”	20	15	1101	776	1877	143	144,5	85,5
6BHE(L) 13-29	6”	20	15	1131	776	1907	143	144,5	87,0
6BHE(L) 13-30	6”	20	15	1161	776	1937	143	144,5	87,5
6BHE(L) 13-31	6”	20	15	1191	776	1967	143	144,5	87,5
6BHE(L) 13-32	4”	20	15	1220,5	776	1996,5	143	144,5	88,0
6BHE(L) 13-33	4”	20	15	1250,5	776	2026,5	143	144,5	89,0
6BHE(L) 13-34	6”	20	15	1280,5	776	2056,5	143	144,5	90,0
6BHE(L) 13-35	6”	20	15	1310,5	776	2086,5	143	144,5	90,5
6BHE(L) 13-36	6”	20	15	1340,5	776	2116,5	143	144,5	91,0
6BHE(L) 13-37	6”	25	18,5	1370,5	841,5	2212	143	144,5	99,0
6BHE(L) 13-38	6”	25	18,5	1400,5	841,5	2242	143	144,5	99,5
6BHE(L) 13-39	6”	25	18,5	1430,5	841,5	2272	143	144,5	101,0
6BHE(L) 13-40	6”	25	18,5	1460,5	841,5	2302	143	144,5	102,0
6BHE(L) 13-41	6”	25	18,5	1490,5	841,5	2332	143	144,5	102,5
6BHE(L) 13-42	6”	25	18,5	1520,5	841,5	2362	143	144,5	102,5
6BHE(L) 13-43	6”	25	18,5	1550,5	841,5	2392	143	144,5	103,5
6BHE(L) 13-44	6”	25	18,5	1580,5	841,5	2422	143	144,5	104,0
6BHE(L) 13-45	4”	30	22	1610,5	906,5	2517	143	144,5	111,0
6BHE(L) 13-46	4”	30	22	1640,5	906,5	2547	143	144,5	111,5
6BHE(L) 13-47	6”	30	22	1670,5	906,5	2947	143	144,5	112,5
6BHE(L) 13-48	6”	30	22	1700,0	906,5	2606,5	143	144,5	113,5
6BHE(L) 13-49	6”	30	22	1730,5	906,5	2637	143	144,5	114,5
6BHE(L) 13-50	6”	30	22	1760,5	906,5	2667	145	146,5	115,5
6BHE(L) 13-51	6”	30	22	1790,5	906,5	2697	145	146,5	116,5
6BHE(L) 13-52	6”	30	22	1820,5	906,5	2727	145	146,5	117,5
6BHE(L) 13-53	6”	40	30	1850,5	1036,5	2887	145	146,5	133,0
6BHE(L) 13-54	6”	40	30	1880,5	1036,5	2917	145	146,5	133,5
6BHE(L) 13-55	6”	40	30	1910,5	1036,5	2917	145	146,5	134,5
6BHE(L) 13-56	6”	40	30	1940,5	1036,5	2977	145	146,5	135,5
6BHE(L) 13-57	6”	40	30	1970,5	1036,5	3007	145	146,5	136,0
6BHE(L) 13-58	6”	40	30	2000	1036,5	3036,5	145	146,5	137,0
6BHE(L) 13-59	6”	40	30	2030	1036,5	3066,5	145	146,5	138,0
6BHE(L) 13-60	6”	40	30	2060	1036,5	3096,5	145	146,5	139,0
6BHE(L) 13-61	6”	40	30	2090	1036,5	3126,5	145	146,5	140,0

Модели сейчас не соответствуют Директиве ЕС по оборудованию, потребляющему энергию (поставляются только вне ЕС или для использования в составе противопожарных систем)


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

РАЗМЕРЫ, 6BHE(L) 20

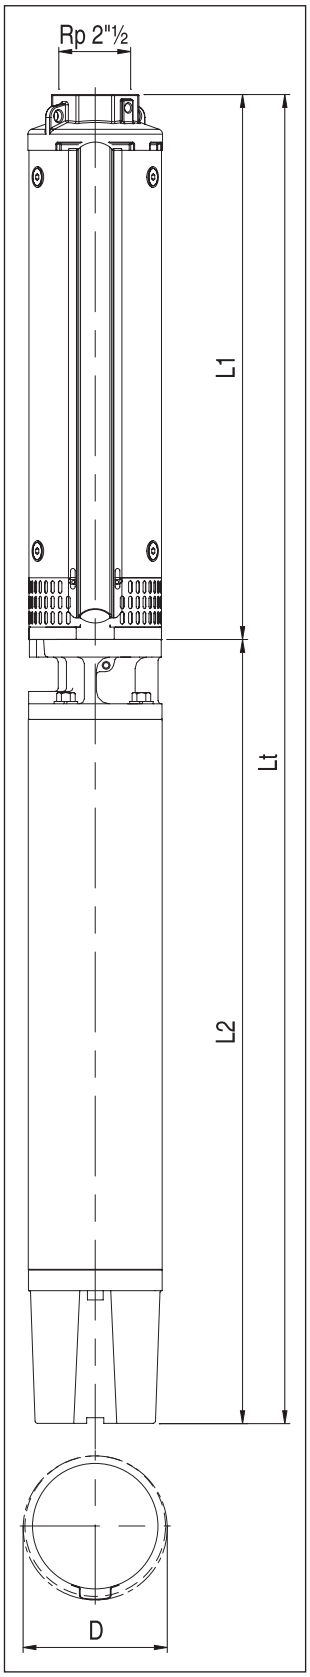

РАЗМЕРЫ

Модель	Типоразмер двигателя	P2		Размеры, мм					Масса,
				L1	L2	Lt	D		
		л.с.	кВт				1 кабель	2 кабеля	кг
6BHE(L) 20-6	4”	5	3,7	497,5	520	1017,5	142,5	-	31,5
6BHE(L) 20-7	4”	7,5	5,5	535	652,5	1187,5	142,5	-	40,0
6BHE(L) 20-8	4”	7,5	5,5	572,5	652,5	1225	142,5	-	41,0
6BHE(L) 20-9	4”	7,5	5,5	610	652,5	1262,5	142,5	-	41,5
6BHE(L) 20-10	4”	10	7,5	647,5	730,5	1378	142,5	-	46,5
6BHE(L) 20-11	4”	10	7,5	685	730,5	1415,5	142,5	-	47,5
6BHE(L) 20-12	4”	10	7,5	722,5	730,5	1453	142,5	-	48,0
6BHE(L) 20-6	6”	5,5	4	495	581	1076	143	144,5	50,0
6BHE(L) 20-7	6”	7,5	5,5	532,5	614,5	1147	143	144,5	54,5
6BHE(L) 20-8	6”	7,5	5,5	570	614,5	1184,5	143	144,5	55,5
6BHE(L) 20-9	6”	7,5	5,5	607,5	614,5	1222	143	144,5	56,0
6BHE(L) 20-10	6”	10	7,5	645	646	1291	143	144,5	61,0
6BHE(L) 20-11	6”	10	7,5	682,5	646	1328,5	143	144,5	62,0
6BHE(L) 20-12	6”	10	7,5	720	646	1366	143	144,5	62,5
6BHE(L) 20-13	6”	12,5	9,3	757,5	678,5	1436	143	144,5	66,0
6BHE(L) 20-14	6”	12,5	9,3	795	678,5	1473,5	143	144,5	67,0
6BHE(L) 20-15	6”	12,5	9,3	832,5	678,5	1511	143	144,5	67,5
6BHE(L) 20-16	6”	15	11	870	711	1581	143	144,5	72,0
6BHE(L) 20-17	6”	15	11	907,5	711	1618,5	143	144,5	73,0
6BHE(L) 20-18	6”	15	11	945	711	1656	143	144,5	73,5
6BHE(L) 20-19	6”	20	15	982,5	776	1758,5	143	144,5	80,0
6BHE(L) 20-20	6”	20	15	1020	776	1796	143	144,5	80,5
6BHE(L) 20-21	6”	20	15	1057,5	776	1833,5	143	144,5	81,5
6BHE(L) 20-22	6”	20	15	1095	776	1871	143	144,5	82,5
6BHE(L) 20-23	6”	20	15	1132,5	776	1908,5	143	144,5	83,0
6BHE(L) 20-24	6”	20	15	1170	776	1946	143	144,5	84,0
6BHE(L) 20-25	6”	25	18,5	1207,5	841,5	2049	143	144,5	92,0
6BHE(L) 20-26	6”	25	18,5	1245	841,5	2086,5	143	144,5	92,5
6BHE(L) 20-27	6”	25	18,5	1282,5	841,5	2124	143	144,5	94,5
6BHE(L) 20-28	6”	25	18,5	1319,5	841,5	2161	143	144,5	94,5
6BHE(L) 20-29	6”	25	18,5	1357	841,5	2198,5	143	144,5	95,0
6BHE(L) 20-30	6”	25	18,5	1394,5	841,5	2236	143	144,5	96,0
6BHE(L) 20-31	6”	30	22	1432	906,5	2338,5	143	144,5	103,0
6BHE(L) 20-32	6”	30	22	1469,5	906,5	2376	143	144,5	103,5
6BHE(L) 20-33	6”	30	22	1507	906,5	2413,5	143	144,5	104,5
6BHE(L) 20-34	6”	30	22	1544,5	906,5	2451	143	144,5	105,0
6BHE(L) 20-35	6”	30	22	1582	906,5	2488,5	143	144,5	106,0
6BHE(L) 20-36	6”	30	22	1619,5	906,5	2526	143	144,5	106,5
6BHE(L) 20-37	6”	40	30	1657	1036,5	2693,5	143	144,5	122,5
6BHE(L) 20-38	6”	40	30	1694,5	1036,5	2731	143	144,5	124,0
6BHE(L) 20-39	6”	40	30	1732	1036,5	2768,5	143	144,5	124,0
6BHE(L) 20-40	6”	40	30	1769,5	1036,5	2806	143	144,5	124,5
6BHE(L) 20-41	6”	40	30	1807	1036,5	2843,5	143	144,5	126,0
6BHE(L) 20-42	6”	40	30	1844,5	1036,5	2881	143	144,5	127,0
6BHE(L) 20-43	6”	40	30	1882	1036,5	2918,5	143	144,5	128,0
6BHE(L) 20-44	6”	40	30	1919,5	1036,5	2956	143	144,5	129,0
6BHE(L) 20-45	6”	40	30	1957	1036,5	2993,5	143	144,5	130,0
6BHE(L) 20-46	6”	40	30	1994	1036,5	3030,5	143	144,5	131,0
6BHE(L) 20-47	6”	40	30	2031,5	1036,5	3068	145	146,5	131,5
6BHE(L) 20-48	6”	40	30	2069	1036,5	3105,5	145	146,5	132,0
6BHE(L) 20-49	6”	40	30	2106,5	1036,5	3143	145	146,5	134,0
6BHE(L) 20-50	6”	50	37	2144	1421,5	3565,5	145	146,5	189,0
6BHE(L) 20-51	6”	50	37	2181,5	1421,5	3603	145	146,5	190,0
6BHE(L) 20-52	6”	50	37	2219	1421,5	3640,5	145	146,5	191,0
6BHE(L) 20-53	6”	50	37	2256,5	1421,5	3678	145	146,5	192,0
6BHE(L) 20-54	6”	50	37	2294	1421,5	3715,5	145	146,5	193,0
6BHE(L) 20-55	6”	50	37	2331,5	1421,5	3753	145	146,5	194,0
6BHE(L) 20-56	6”	50	37	2369	1421,5	3790,5	145	146,5	195,0
6BHE(L) 20-57	6”	50	37	2406,5	1421,5	3828	145	146,5	196,0
6BHE(L) 20-58	6”	50	37	2444	1421,5	3865,5	145	146,5	197,0
6BHE(L) 20-59	6”	50	37	2481,5	1421,5	3903	145	146,5	198,0
6BHE(L) 20-60	6”	50	37	2519	1421,5	3940,5	145	146,5	199,0


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

РАЗМЕРЫ, 6BHE(L) 32

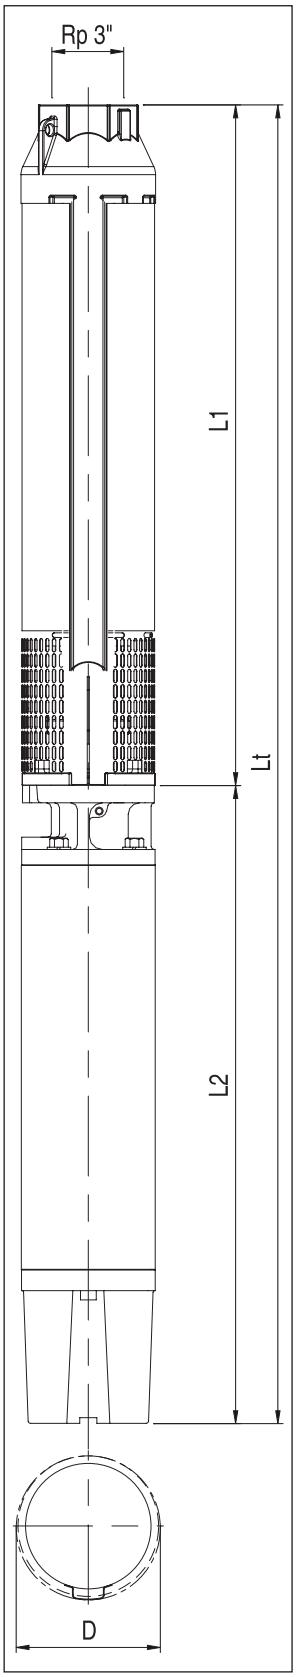

РАЗМЕРЫ

Модель	Типоразмер двигателя	P2		Размеры, мм					Масса,
				L1	L2	Lt	D		
		л.с.	кВт				1 кабель	2 кабеля	кг
6BHE(L) 32-3	4”	5	3,7	622	520	1142	142,5	-	34,0
6BHE(L) 32-4	4”	7,5	5,5	707,5	652,5	1360	142,5	-	43,5
6BHE(L) 32-5	4”	10	7,5	793	730,5	1523,5	142,5	-	50,0
6BHE(L) 32-6	4”	10	7,5	878,5	730,5	1609	142,5	-	52,0
6BHE(L) 32-3	6”	5,5	4	620	581	1201	143	144,5	52,0
6BHE(L) 32-4	6”	7,5	5,5	705,5	614,5	1320	143	144,5	58,0
6BHE(L) 32-5	6”	10	7,5	790,5	646	1436,5	143	144,5	64,0
6BHE(L) 32-6	6”	10	7,5	876	646	1522	143	144,5	66,0
6BHE(L) 32-7	6”	12,5	9,3	961,5	678,5	1640	143	144,5	70,5
6BHE(L) 32-8	6”	15	11	1047	711	1758	143	144,5	76,5
6BHE(L) 32-9	6”	15	11	1132,5	711	1843,5	143	144,5	78,5
6BHE(L) 32-10	6”	20	15	1218	776	1994	143	144,5	86,0
6BHE(L) 32-11	6”	20	15	1303,5	776	2079,5	143	144,5	88,0
6BHE(L) 32-12	6”	20	15	1389	776	2165	143	144,5	90,0
6BHE(L) 32-13	6”	25	18,5	1474,5	841,5	2316	143	144,5	99,0
6BHE(L) 32-14	6”	25	18,5	1560	841,5	2401,5	143	144,5	101,5
6BHE(L) 32-15	6”	30	22	1645,5	906,5	2552	143	144,5	109,5
6BHE(L) 32-16	6”	30	22	1730,5	906,5	2637	143	144,5	111,5
6BHE(L) 32-17	6”	30	22	1816	906,5	2722,5	143	144,5	113,5
6BHE(L) 32-18	6”	30	22	1901,5	906,5	2808	143	144,5	115,5
6BHE(L) 32-19	6”	40	30	1987	1036,5	3023,5	143	144,5	132,0
6BHE(L) 32-20	6”	40	30	2072,5	1036,5	3109	143	144,5	134,5
6BHE(L) 32-21	6”	40	30	2157,5	1036,5	3194	143	144,5	136,5
6BHE(L) 32-22	6”	40	30	2243	1036,5	3279,5	143	144,5	138,5
6BHE(L) 32-23	6”	40	30	2328,5	1036,5	3365	143	144,5	140,5
6BHE(L) 32-24	6”	40	30	2414	1036,5	3450,5	143	144,5	142,5
6BHE(L) 32-25	6”	50	37	2499	1421,5	3920,5	143	144,5	199,0
6BHE(L) 32-26	6”	50	37	2584,5	1421,5	4006	143	144,5	201,0
6BHE(L) 32-27	6”	50	37	2670	1421,5	4091,5	143	144,5	203,0
6BHE(L) 32-28	6”	50	37	2755	1421,5	4176,5	143	144,5	205,0
6BHE(L) 32-29	6”	50	37	2840,5	1421,5	4262	143	144,5	207,0
6BHE(L) 32-30	6”	50	37	2926	1421,5	4347,5	143	144,5	209,5
6BHE(L) 32-31	6”	60	45	3011	1574	4585	143	144,5	224,5
6BHE(L) 32-32	6”	60	45	3096,5	1574	4670,5	143	144,5	227,5
6BHE(L) 32-33	6”	60	45	3182	1574	4756	143	144,5	229,5
6BHE(L) 32-34	6”	60	45	3267,5	1574	4841,5	143	144,5	231,5
6BHE(L) 32-35	6”	60	45	3352,5	1574	4926,5	143	144,5	234,0
6BHE(L) 32-36	6”	60	45	3438	1574	5012	145	146,5	237,0
6BHE(L) 32-37	6”	60	45	3523,5	1574	5097,5	145	146,5	239,0
6BHE(L) 32-38	8”	75	55	3709	1204	4913	190,5	190,5	270,5
6BHE(L) 32-39	8”	75	55	3794	1204	4998	190,5	190,5	272,5
6BHE(L) 32-40	8”	75	55	3879,5	1204	5083,5	190,5	190,5	275,0
6BHE(L) 32-41	8”	75	55	3965	1204	5169	190,5	190,5	276,0
6BHE(L) 32-42	8”	75	55	4050,5	1204	5254,5	190,5	190,5	277,0
6BHE(L) 32-43	8”	75	55	4135,5	1204	5339,5	190,5	190,5	278,0


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

РАЗМЕРЫ, 6BHE(L) 48

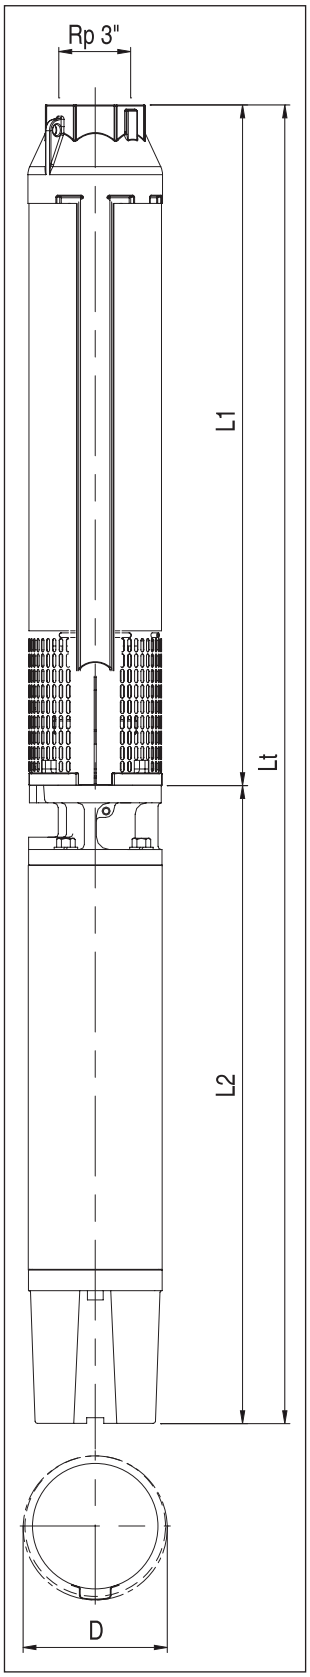

РАЗМЕРЫ

Модель	Типоразмер двигателя	P2		Размеры, мм					Масса,
				L1	L2	Lt	D		
		л.с.	кВт				1 кабель	2 кабеля	кг
6BHE(L) 48-2	4”	4	3	593,5	477	1070,5	142,5	-	31,0
6BHE(L) 48-3	4”	5,5	4	707,5	543	1250,5	142,5	-	36,5
6BHE(L) 48-4	4”	7,5	5,5	821,5	652,5	1474	142,5	-	45,5
6BHE(L) 48-5	4”	10	7,5	935,5	730,5	1666	142,5	-	52,5
6BHE(L) 48-2	6”	5,5	4	591,5	581	1172,5	143	144,5	51,0
6BHE(L) 48-3	6”	5,5	4	705,5	581	1286,5	143	144,5	53,5
6BHE(L) 48-4	6”	7,5	5,5	819,5	614,5	1434	143	144,5	60,0
6BHE(L) 48-5	6”	10	7,5	933,5	646	1579,5	143	144,5	66,5
6BHE(L) 48-6	6”	12,5	9,3	1047	678,5	1725,5	143	144,5	71,5
6BHE(L) 48-7	6”	12,5	9,3	1161	678,5	1839,5	143	144,5	74,0
6BHE(L) 48-8	6”	15	11	1275	711	1986	143	144,5	80,0
6BHE(L) 48-9	6”	20	15	1389	776	2165	143	144,5	88,5
6BHE(L) 48-10	6”	20	15	1503	776	2279	143	144,5	91,0
6BHE(L) 48-11	6”	20	15	1617	776	2393	143	144,5	93,5
6BHE(L) 48-12	6”	25	18,5	1730,5	841,5	2572	143	144,5	103,0
6BHE(L) 48-13	6”	25	18,5	1844,5	841,5	2686	143	144,5	105,5
6BHE(L) 48-14	6”	25	18,5	1958,5	841,5	2800	143	144,5	108,5
6BHE(L) 48-15	6”	30	22	2072,5	906,5	2979	143	144,5	117,0
6BHE(L) 48-16	6”	30	22	2186	906,5	3092,5	143	144,5	119,5
6BHE(L) 48-17	6”	30	22	2300	906,5	3206,5	143	144,5	122,0
6BHE(L) 48-18	6”	40	30	2414	1036,5	3450,5	143	144,5	139,5
6BHE(L) 48-19	6”	40	30	2527,5	1036,5	3564	143	144,5	142,0
6BHE(L) 48-20	6”	40	30	2641,5	1036,5	3678	143	144,5	144,5
6BHE(L) 48-21	6”	40	30	2755	1036,5	3791,5	143	144,5	147,0
6BHE(L) 48-22	6”	40	30	2869	1036,5	3905,5	143	144,5	149,5
6BHE(L) 48-23	6”	40	30	2983	1036,5	4019,5	143	144,5	152,5
6BHE(L) 48-24	6”	50	37	3096,5	1421,5	4518	143	144,5	209,0
6BHE(L) 48-25	6”	50	37	3210,5	1421,5	4632	143	144,5	211,5
6BHE(L) 48-26	6”	50	37	3324	1421,5	4745,5	143	144,5	214,0
6BHE(L) 48-27	6”	50	37	3438	1421,5	4859,5	145	146,5	217,5
6BHE(L) 48-28	6”	50	37	3552	1421,5	4973,5	145	146,5	220,0
6BHE(L) 48-29	6”	60	45	3665,5	1574	5239,5	145	146,5	236,5
6BHE(L) 48-30	6”	60	45	3779,5	1574	5353,5	145	146,5	239,0
6BHE(L) 48-31	6”	60	45	3893,5	1574	5467,5	145	146,5	242,0
6BHE(L) 48-32	6”	60	45	4007	1574	5581	145	146,5	244,5
6BHE(L) 48-33	6”	60	45	4121	1574	5695	145	146,5	247,0
6BHE(L) 48-34	8”	75	55	4335	1204	5539	190,5	190,5	279,0
6BHE(L) 48-35	8”	75	55	4449	1204	5653	190,5	190,5	281,5
6BHE(L) 48-36	8”	75	55	4562,5	1204	5766,5	190,5	190,5	284,5
6BHE(L) 48-37	8”	75	55	4676,5	1204	5880,5	190,5	190,5	287,0
6BHE(L) 48-38	8”	75	55	4790,5	1204	5994,5	190,5	190,5	289,5
6BHE(L) 48-39	8”	75	55	4904,5	1204	6108,5	190,5	190,5	292,0
6BHE(L) 48-40	8”	75	55	5018,5	1204	6222,5	190,5	190,5	295,0


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

РАЗМЕРЫ, 6BHE(L) 64

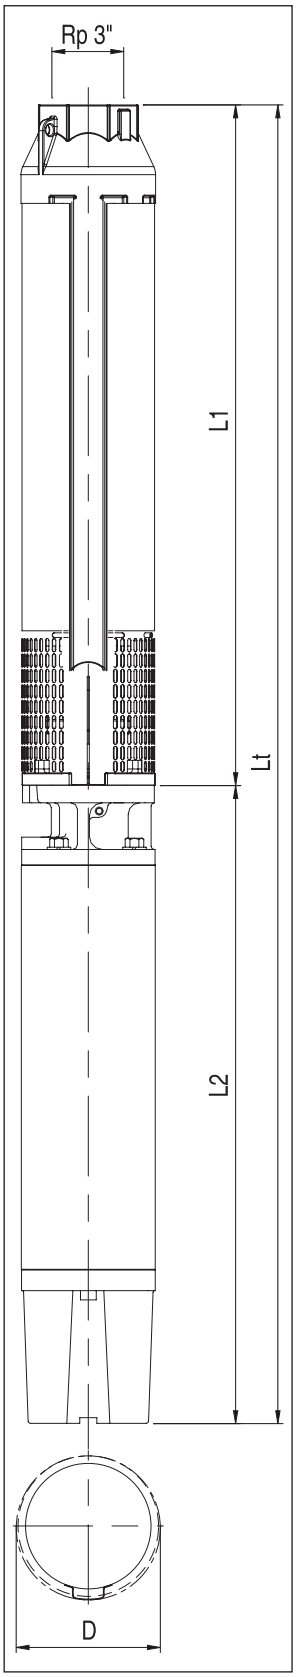

РАЗМЕРЫ

Модель	Типоразмер двигателя	P2		Размеры, мм					Масса,
				L1	L2	Lt	D		
		л.с.	кВт				1 кабель	2 кабеля	кг
6BHE(L) 64-2	4”	5	3,7	593,5	520	1113,5	142,5	-	33,0
6BHE(L) 64-3	4”	7,5	5,5	707,5	652,5	1360	142,5	-	43,0
6BHE(L) 64-4	4”	10	7,5	821,5	730,5	1552	142,5	-	49,5
6BHE(L) 64-2	6”	5,5	4	591,5	581	1172,5	143	144,5	51,0
6BHE(L) 64-3	6”	7,5	5,5	705,5	614,5	1320	143	144,5	57,0
6BHE(L) 64-4	6”	10	7,5	819,5	646	1465,5	143	144,5	64,0
6BHE(L) 64-5	6”	12,5	9,3	933,5	678,5	1612	143	144,5	69,0
6BHE(L) 64-6	6”	15	11	1047	711	1758	143	144,5	75,0
6BHE(L) 64-7	6”	20	15	1161	776	1937	143	144,5	83,0
6BHE(L) 64-8	6”	20	15	1275	776	2051	143	144,5	86,0
6BHE(L) 64-9	6”	20	15	1389	776	2165	143	144,5	88,5
6BHE(L) 64-10	6”	25	18,5	1503	841,5	2344,5	143	144,5	98,0
6BHE(L) 64-11	6”	25	18,5	1617	841,5	2458,5	143	144,5	100,5
6BHE(L) 64-12	6”	30	22	1730,5	906,5	2637	143	144,5	109,0
6BHE(L) 64-13	6”	30	22	1844,5	906,5	2751	143	144,5	112,0
6BHE(L) 64-14	6”	40	30	1958,5	1036,5	2995	143	144,5	129,0
6BHE(L) 64-15	6”	40	30	2072,5	1036,5	3109	143	144,5	131,5
6BHE(L) 64-16	6”	40	30	2186	1036,5	3222,5	143	144,5	134,0
6BHE(L) 64-17	6”	40	30	2300	1036,5	3336,5	143	144,5	137,0
6BHE(L) 64-18	6”	50	37	2414	1421,5	3835,5	143	144,5	193,5
6BHE(L) 64-19	6”	50	37	2527,5	1421,5	3949	143	144,5	196,0
6BHE(L) 64-20	6”	50	37	2641,5	1421,5	4063	143	144,5	198,5
6BHE(L) 64-21	6”	50	37	2755	1421,5	4176,5	143	144,5	201,5
6BHE(L) 64-22	6”	60	45	2869	1574	4443	143	144,5	218,0
6BHE(L) 64-23	6”	60	45	2983	1574	4557	143	144,5	220,5
6BHE(L) 64-24	6”	60	45	3096,5	1574	4670,5	143	144,5	223,0
6BHE(L) 64-25	6”	60	45	3210,5	1574	4784,5	143	144,5	225,5
6BHE(L) 64-26	6”	60	45	3324	1574	4898	143	144,5	228,5
6BHE(L) 64-27	8”	75	55	3538	1204	4742	190,5	190,5	261,0
6BHE(L) 64-28	8”	75	55	3652	1204	4856	190,5	190,5	263,5
6BHE(L) 64-29	8”	75	55	3765,5	1204	4969,5	190,5	190,5	266,0
6BHE(L) 64-30	8”	75	55	3879,5	1204	5083,5	190,5	190,5	268,5
6BHE(L) 64-31	8”	75	55	3993,5	1204	5197,5	190,5	190,5	271,5


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ВИД В РАЗРЕЗЕ, 6BHE(L) 13-20

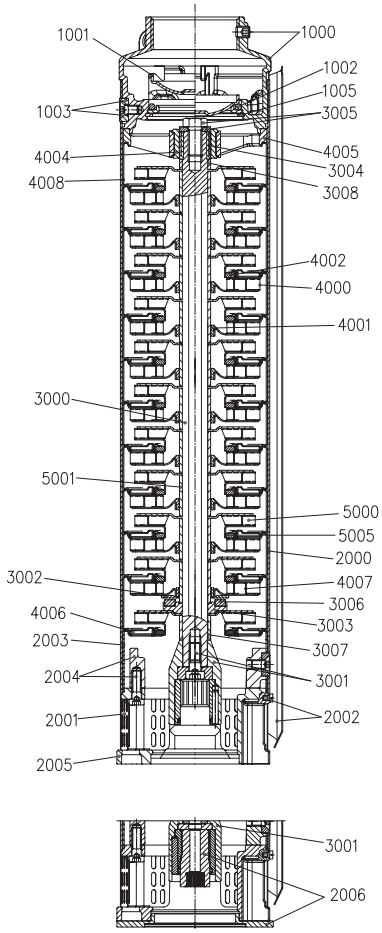

МАТЕРИАЛЫ

Поз.	Название	Материал 6BHE	Материал 6BHEL	Поз.	Название	Материал 6BHE	Материал 6BHEL
1000	Выходной патрубок и винт	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	3004	Верхний подшипник	EN 1.4460 (AISI 329) + керамическое покрытие	
1001	Клапан	EN 1.4401 (AISI 316)		3005	Винт и шайба	EN 1.4401 (AISI 316)	
1002	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук		3006	Упорное кольцо	Тефлон	
1003	Винты крепления внешнего корпуса с гайками	EN 1.4401 (AISI 316)		3007	Верхняя распорная втулка	EN 1.4401 (AISI 316)	
1004	Опора клапана	EN 1.4401 (AISI 316)		3008	Нижняя распорная втулка	EN 1.4401 (AISI 316)	
1005	Пружинное кольцо	EN 1.4401 (AISI 316)		4000	Диффузоры	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
2000	Внешний корпус	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4001	Промежуточная втулка	Бутадиен-нитрильный каучук	
2001	Входной фильтр	EN 1.4401 (AISI 316)		4002	Кольцо компенсации износа	Тефлон	
2002	Ограждение кабеля и винты	EN 1.4401 (AISI 316)		4004	Подшипник	Бутадиен-нитрильный каучук	
2003	Первая распорная втулка	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4005	Верхний подшипник	EN 1.4401 (AISI 316)	
2004	Фланец и винты	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4006	Первый диффузор	EN 1.4401 (AISI 316)	
2005	Переходник для двигателя	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4007	Диффузор с верхней упорной шайбой	EN 1.4401 (AISI 316)	
2006	Переходник (фланец и муфта) для двигателя диаметром 4 дюйма	-		4008	Последний диффузор	EN 1.4401 (AISI 316)	
3000	Вал	EN 1.4057 (AISI 431)	EN 1.4401 (AISI 316)+ EN 1.4460 (AISI 329)	5000	Рабочее колесо	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
3001	Муфта	EN 1.4057 (AISI 431)+ EN 1.4460 (AISI 329)	EN 1.4401 (AISI 316)+ EN 1.4460 (AISI 329)	5001	Промежуточный подшипник	EN 1.4401 (AISI 316)	
3002	Верхняя упорная шайба	EN 1.4401 (AISI 316)		5005	Кольцо компенсации износа	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
3003	Нижняя упорная шайба	EN 1.4401 (AISI 316)					


В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ВИД В РАЗРЕЗЕ, 6BHE(L) 32-45-64

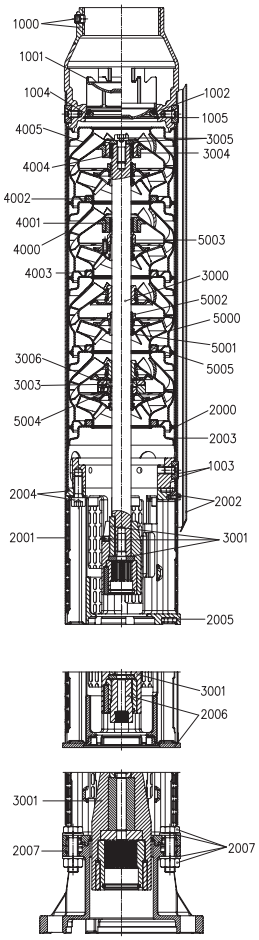

МАТЕРИАЛЫ

Поз.	Название	Материал 6BHE	Материал 6BHEL	Поз.	Название	Материал 6BHE	Материал 6BHEL
1000	Выходной патрубок и винт	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	3003	Нижняя упорная шайба	EN 1.4401 (AISI 316)	
1001	Клапан	EN 1.4401 (AISI 316)		3004	Верхний подшипник	EN 1.4460 (AISI 329) + керамическое покрытие	
1002	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук		3005	Винт и шайба	EN 1.4401 (AISI 316)	
1003	Винты крепления внешнего корпуса с гайками	EN 1.4401 (AISI 316)		3006	Упорное кольцо	Тефлон	
1004	Опора клапана	EN 1.4401 (AISI 316)		4000	Диффузоры	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
1005	Пружинное кольцо	EN 1.4401 (AISI 316)		4001	Промежуточная втулка	Бутадиен-нитрильный каучук	
2000	Внешний корпус	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4002	Кольцо компенсации износа	Тефлон	
2001	Входной фильтр	EN 1.4401 (AISI 316)		4003	Подшипник	Бутадиен-нитрильный каучук	
2002	Ограждение кабеля и винты	EN 1.4401 (AISI 316)		4004	Промежуточный и последний диффузор	EN 1.4401 (AISI 316)	
2003	Первая распорная втулка	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	4005	Рабочее колесо	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
2004	Фланец и винты	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	5000	Разрезной конус	EN 1.4401 (AISI 316)	
2005	Переходник для двигателя	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)	5001	Гайка разрезного конуса	EN 1.4401 (AISI 316)	
2006	Переходник (фланец и муфта) для двигателя диаметром 4 дюйма	-	-	5002	Гайка промежуточного разрезного конуса	EN 1.4401 (AISI 316)	
2007	Переходник для двигателя диаметром 8 дюймов с винтами и шайбой	EN 1.4057 (AISI 431)		5003	Гайка упорного разрезного конуса	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
3000	Вал	EN 1.4057 (AISI 431)	EN 1.4401 (AISI 316)+ EN 1.4460 (AISI 329)	5004	Кольцо компенсации износа	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4401 (AISI 316)
3001	Муфта	EN 1.4057 (AISI 431)+ EN 1.4460 (AISI 329)	EN 1.4401 (AISI 316)+ EN 1.4460 (AISI 329)	5005			

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

6BHE(L)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ДИАМЕТРОМ 6 ДЮЙМОВ

из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 6BHE(L), С ДВИГАТЕЛЕМ, ЗАПОЛНЕННЫМ МАСЛОМ

Двигатель Типоразмер двигателя	P_2		Осевая нагрузка,	Три фазы, 380 В P_1	I_N	I_A	cosφ	Три фазы, 415 В P_1	I_N	I_A	cosφ
	л.с.	кВт	Н	кВт	А	А		кВт	А	А	
4”	3	2,2	1500	3,0	6,0	24,0	0,76	3,39	6,2	24,0	0,76
	3	2,2	5000	3,02	5,6	23,0	0,82	3,42	5,8	23,0	0,82
	4	3	5000	4,05	7,7	30,0	0,80	4,49	7,8	30,0	0,80
	5,5	4	5000	5,24	9,7	45,0	0,82	5,78	9,8	45,0	0,82
	7,5	5,5	5000	7,37	13,5	55,0	0,83	8,23	13,8	55,0	0,83
	10	7,5	4400	9,75	19,0	72,0	0,78	10,93	19,5	72,0	0,78
6”	5,5	4	5000/10000	4,81	8,7	45,0	0,84	5,12	8,9	45,0	0,8
	7,5	5,5	5000/10000	6,97	12,6	64,0	0,84	7,13	12,4	64,0	0,8
	10	7,5	10000	9,62	17,2	78,0	0,85	9,73	16,5	78,0	0,82
	15	11	10000	13,32	24,1	121,0	0,84	13,74	23,9	121,0	0,8
	20	15	10000	17,77	31,4	160,0	0,86	17,93	29,7	160,0	0,84
	25	18,5	10000	23,49	41,5	225,0	0,86	21,57	36,6	225,0	0,82
	30	22	10000	26,32	46,5	250,0	0,86	26,87	44,5	250,0	0,84
	40	30	20000	34,83	63,0	330,0	0,84	36,69	58,0	330,0	0,88

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 6BHE(L), С ДВИГАТЕЛЕМ, ЗАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ

Двигатель Типоразмер двигателя	P_2		Осевая нагрузка,	Три фазы, 380 В P_1	I_N	I_A	cosφ	Три фазы, 415 В P_1	I_N	I_A	cosφ
	л.с.	кВт	Н	кВт	А	А		кВт	А	А	
4”	3	2,2	4000	2,91	5,4	28,3	0,82	3,00	5,8	30,9	0,72
	4	3	4000	3,99	7,4	39,9	0,82	4,09	7,9	43,6	0,72
	5,5	4	6500	5,24	9,7	54,1	0,82	5,38	10,4	59,1	0,72
	7,5	5,5	6500	7,05	12,6	73,3	0,85	7,08	12,8	80,1	0,77
	10	7,5	6500	9,74	17,2	94,3	0,86	9,74	17,6	103,0	0,77
6”	5,5	4	15500	5,31	9,5	42,0	0,85	5,21	9,3	46,0	0,78
	7,5	5,5	15500	7,16	12,8	60,0	0,85	7,18	12,8	66,0	0,78
	10	7,5	15500	9,33	16,3	83,0	0,87	9,43	16,2	91,0	0,81
	15	11	15500	13,74	24,0	126,0	0,87	14,03	24,1	136,0	0,81
	20	15	15500	18,11	32,0	164,0	0,86	18,49	31,0	179,0	0,83
	25	18,5	15500	22,9	40,0	220,0	0,87	23,0	38,5	240,0	0,83
	30	22	15500	27,22	47,0	255,0	0,88	27,17	45,0	278,0	0,84
	40	30	27500	35,86	64,1	373,0	0,85	37,55	64,5	407,0	0,81
	50	37	27500	45,87	80,1	387,0	0,87	45,92	77,9	423,0	0,82

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания "EBARA Pumps Europe S.p.A." оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.