










A2

Принадлежности и запасные детали


Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Входной предохранитель				
	Для всех искробезопасных барьеров серий 9001, 9002 и 9004 Упаковка: 5 шт.	158964	24	0,008
Носитель надписи				
	Прозрачное покрытие для надписей	158977	24	0,002
Адаптер				
	Адаптер позволяет монтировать искробезопасный барьер серии 900x на монтажную плату предыдущей серии.	158826	24	0,006
Изолирующий и фиксирующий материал				
	Подходит для DIN-рейки NS35/15, разрешается монтаж DIN-рейки с электрической изоляцией от монтажной платы.	158828	24	0,023
DIN-рейка				
	NS35/15 (товар, продаваемый на метры)	103714 ▲	19	1,410
Клемма защитного провода				
	Клемма USLKG 5 (диапазон сечения 4 мм²) Позволяет подключать защитный провод к DIN-рейке. Цвет зелено-желтый.	112760	19	0,012
Зажим для заземления				
	Клемма USLKG 6 N (диапазон сечения 6 мм²) Позволяет подключать защитный провод/провод заземления к DIN-рейке. Цвет зелено-желтый.	112599	19	0,030
Держатель предохранителя				
	Держатель предохранителя защелкивается на стороне искробезопасного барьера и может быть оснащен максимум 5 входными предохранителями (замена).	158834	24	0,020
Зажим, пластмасса				
	Возможен монтаж искробезопасного барьера на рейке G-типа.	165283	24	0,004

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

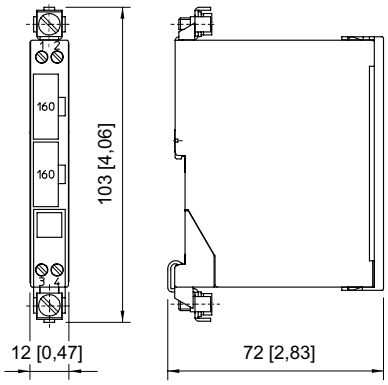


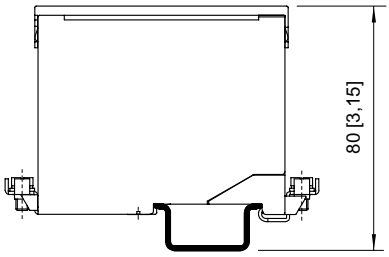

смонтированные на монтажной рейке NS 35/15

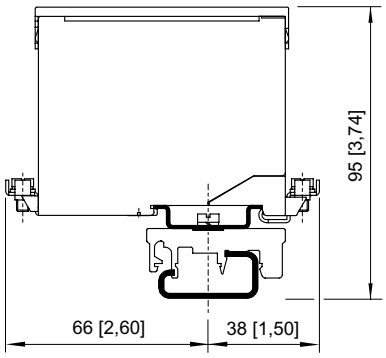

смонтированные на монтажной рейке NS 32 с адаптером и пластмассовым зажимом

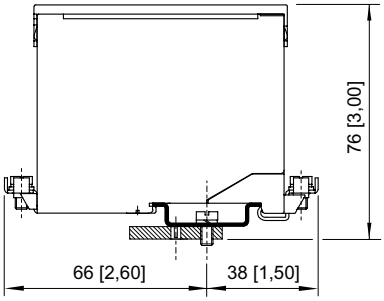

смонтированные на монтажной плате с адаптером