
A3

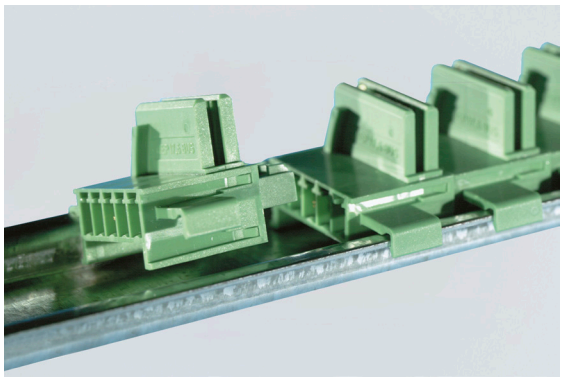

- Снижение расходов благодаря ускоренному монтажу проводки приборов ISpac
- Монтаж и установка на стандартные DIN-рейки без инструментов - возможность расширения в любое время
- Подходит для промышленной окружающей среды с вибрацией

WebCode **9194A**


Рас-шина серии 9194 питает 30...50 приборов ISpac в каждом сегменте рас-шины вспомогательной энергией и собирает посредством контакта с нулевым потенциалом сообщения о неисправностях от этих приборов. Она просто, быстро и без инструмента монтируется на высокие или плоские DIN-рейки и предоставляет возможность расширения в любое время. Система является очень прочной механически и поэтому наилучшим образом подходит для промышленного применения.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в			•			•

	NEC 505 Class I			NEC 506		
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в			•			•

	NEC 500					
	Class I		Class II		Class III	
Division	1	2	1	2	1	2
Монтаж в		•		•		•

Таблица данных

Описание продукта	рас-шина, отдельный элемент ISpac				
Изображение	Описание	Размер растра	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
	Монтаж проводки вспомогательной энергии и общее сообщение о неисправностях	17,6 мм	9194/31-17	160731 ▲	21	0,004


Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx BVS 10.0042 X
Сертификат ATEX для газа	BVS 03 ATEX E 213 X
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00353
Газо-взрывозащита IECEx	Ex nA IIC T4 Gc
Газо-взрывозащита ATEX	Ⓔx II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Газо-взрывозащита EAC	2 Ex nA IIC T4 Gc X
Сертификаты	ATEX (BVS), EAC (STV), IECEx (BVS), Бразилия (ULB), Индия (PESO), Канада (FM), США (FM)
Допуск для судов	CCS, DNVGL
Электрические данные	
Подключение	Винтовые 5-полюсные клеммы, макс. 1,5 мм² или модуль питания серии 9193

Технические данные

Монтаж / установка	
Вид монтажа	DIN-рейка NS35/15, NS35/7,5
Положение монтажа	вертикально или горизонтально

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

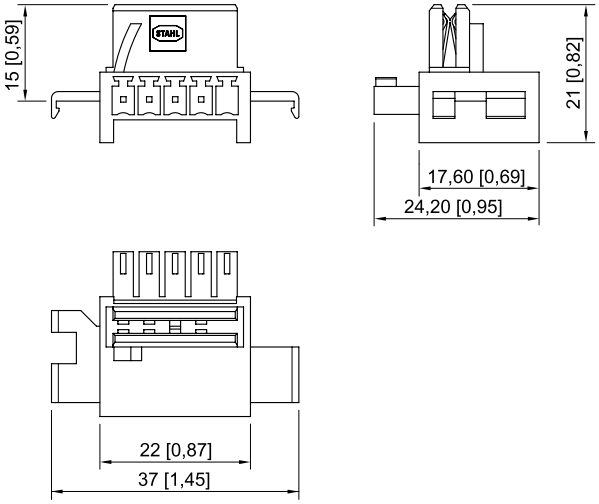

Серия 9194