
Стандартный корпус

Серия 8150 для дистанционного устройства I/O, зона 1

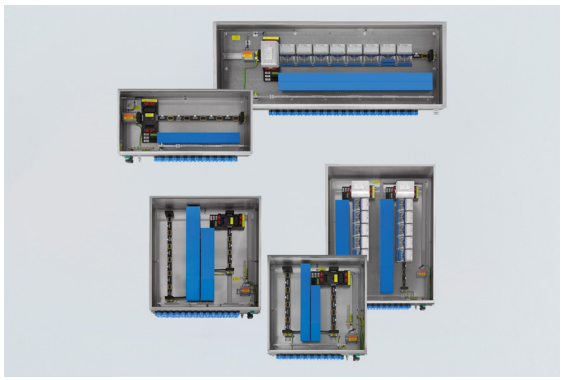

- Короткие сроки поставки (не более трех недель)
- Используется в зоне 1 без приемки или сертификации
- Готовы к использованию, предварительно собраны с вводами, шинами BusRail, соединительными клеммами и т. д.
- Возможны изменение, расширение и адаптация по спецификации заказчика

WebCode **8150D**

В сочетании со стандартными корпусами IS1+ для зоны 1 доступны различные предварительно собранные магнитопроводящие корпуса из нержавеющей стали 1.4301 (V2A). Они, кроме прочего, включают в себя все вводы, BusRail, кабельные каналы, цоколь CPM и соединительные клеммы для вспомогательной энергии.
После монтажа отдельно предлагаемых компонентов IS1+ корпуса готовы к эксплуатации в зоне 1 без приемки и соответствуют требованиям EN 61439.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•			

Таблица данных

Описание продукта Электромонтаж	Станция IS1 RIO с экранированной шиной с кабельным каналом и питающие зажимы Зона 1				
Размеры (Ш x В x Г)	Встроенная деталь 1	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
360 мм x 750 мм x 230 мм	1 x BusRail на 6 гнезд (1 x CPM, 5 модулей I/O)	IS1 RIO Station360x750x230_6 Slot_Z1	244147 ▲	22	25,000
360 мм x 1300 мм x 230 мм	1 x BusRail на 9 гнезд (1 x CPM, 8 модулей I/O)	IS1 RIO Station360x1300x230_10 Slot_Z1	244143 ▲	22	45,000
600 мм x 600 мм x 230 мм	1 x BusRail на 8 гнезд (1 x CPM, 7 модулей I/O)	IS1 RIO Station600x600x230_8 Slot_Z1	244142 ▲	22	35,000
760 мм x 760 мм x 300 мм	1 x BusRail на 10 гнезд (1 x CPM, 8 модулей I/O)	IS1 RIO Station760x760x300x10 Slot_Z1	244144 ▲	22	55,000
800 мм x 1000 мм x 300 мм	2 x BusRail на 2 x 8 гнезд (2 x CPM, 2 x 7 модулей I/O)	IS1 RIO Station800x1000x300_2x8 Slot_Z1	244146 ▲	22	70,000

Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 09.0049
Сертификат ATEX для газа	PTB 09 ATEX 1109
Сертификат EAC	TS RU S-DE.AA71.B.00139

▲ Приоритетные изделия — на складе либо с возможностью поставки в короткие сроки

Технические данные	
Взрывозащита	
Газо-взрывозащита IECEx	Ex db eb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 2 G Ex db eb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Газо-взрывозащита EAC	1 Ex e* IIC ... IIA T6 ... T3 Gb X
Электрические данные	
Расчетное рабочее напряжение пост. Тока	24 – 24 В
Условия окружающей среды	
Окружающая температура	-20 °C ... +50 °C
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP65
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4301

Стандартный корпус

Серия 7145 для дистанционного устройства I/O, зона 2



- Короткие сроки поставки (не более трех недель)
- Используется в зоне 2 без приемки или сертификации
- Готовы к использованию, предварительно собраны с вводами, шинами BusRail, соединительными клеммами и т. д.
- Возможны изменение, расширение и адаптация по спецификации заказчика

A4

WebCode 7145F

В сочетании со стандартными корпусами IS1+ для зоны 2 доступны различные предварительно собранные магнитопроводящие корпуса из нержавеющей стали 1.4301 (V2A). В них также входят все вводы, BusRail, кабельные каналы и соединительные клеммы для вспомогательной энергии. После монтажа отдельно предлагаемых компонентов IS1+ корпуса готовы к эксплуатации в зоне 2 без приемки и соответствуют требованиям EN 61439.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в			•			

Таблица данных

Описание продукта Электромонтаж	Станция IS1 RIO с экранированной шиной с кабельным каналом и питающие зажимы Зона 2				
Размеры (Ш x В x Г)	Встроенная деталь 1	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
800 мм x 1000 мм x 300 мм	1 x BusRail на 16 гнезд (1 x CPM, 15 модулей I/O)	IS1 RIO Station800x1000x300_16 Slot_Z2	260149	22	70,000
Описание продукта Электромонтаж	Станция IS1 RIO с экранированной шиной и питающие зажимы Зона 2				
Размеры (Ш x В x Г)	Встроенная деталь 1	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
360 мм x 750 мм x 230 мм	1 x BusRail на 6 гнезд (1 x CPM, 5 модулей I/O)	IS1 RIO Station360x750x230_6 Slot_Z2	260145 ▲	22	25,000
360 мм x 1300 мм x 230 мм	1 x BusRail на 10 гнезд (1 x CPM, 9 модулей I/O)	IS1 RIO Station360x1300x230_10 Slot_Z2	260147	22	45,000
Описание продукта Электромонтаж	Станция IS1 RIO с экранированной шиной с кабельным каналом и питающие зажимы Зона 2				
Размеры (Ш x В x Г)	Встроенная деталь 1	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
600 мм x 600 мм x 230 мм	1 x BusRail на 8 гнезд (1 x CPM, 7 модулей I/O)	IS1 RIO Station600x600x230_8 Slot_Z2	260146	22	35,000
760 мм x 760 мм x 300 мм	1 x BusRail на 12 гнезд (1 x CPM, 11 модулей I/O)	IS1 RIO Station760x760x300x12 Slot_Z2	260148	22	55,000

Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx TUR 15.0027
Сертификат ATEX для газа	PTB 09 ATEX 1129
Сертификат EAC	TS RU S-DE.MN04.V.00403
Газо-взрывозащита IECEx	Ex nA ib [ia Ga] IIC T4 Gc
Газо-взрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 3 G Ex nA ib [ia Ga] IIC T4 Gc
Газо-взрывозащита EAC	2 Ex nA e * IIA ... IIC T3...T6 Gc X
Электрические данные	
Расчетное рабочее напряжение пост. Тока	24 – 24 В
Условия окружающей среды	
Окружающая температура	-20 °C ... +50 °C
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP65
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4301