
Муфтовые розетки
Серия 8570/16 SolConeX 16 A

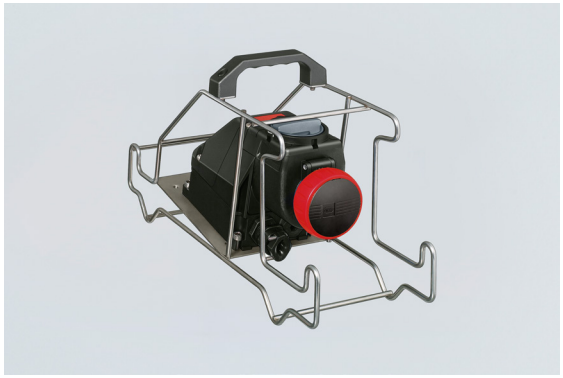

- Муфтовые розетки, 16 A, различные диапазоны напряжения согласно EN 60309
- Надежная транспортировка в стойке для переноски из нержавеющей стали с большой ручкой для переноски, свободная установка на опорных ножках
- Для применения в зонах 1, 2, 21, 22

WebCode 8570B

Муфтовые розетки производства компании R. STAHL для зоны 1 серии 8570/16 со штепсельной розеткой с выключателем предназначены для подключения портативного и стационарного электрооборудования, а также для соединения проводки или электрических цепей на взрывоопасных участках. При применении в зонах 1, 21 обеспечивается полная коммутационная способность AC-3 до 16 A. Удобная транспортировка в стойках для переноски из нержавеющей стали с большой ручкой для переноски. Стойка надежно ставится на опорные ножки.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•

Таблица данных

Точное количество полюсов Расчетный рабочий ток		3 пол. (2 пол. + PE) 0 – 16 A					
Кодирование (положение часов)	Расчетное рабочее напряжение перем. тока	Условный цвет	Диапазон частот	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
4	100 – 130 В	желтый	50 – 60 Гц	8570/16-304	150660	10	2,100
6	200 – 250 В	синий	50 – 60 Гц	8570/16-306	150662	10	2,100
Точное количество полюсов Расчетный рабочий ток		4 пол. (3 пол. + PE) 0 – 16 A					
Кодирование (положение часов)	Расчетное рабочее напряжение перем. тока	Условный цвет	Диапазон частот	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
5	600 – 690 В	черный	50 – 60 Гц	8570/16-405	150667	10	2,350
6	380 – 415 В	красный	50 – 60 Гц	8570/16-406	150664	10	2,350
7	480 – 500 В	черный	50 – 60 Гц	8570/16-407	150665	10	2,350

Таблица данных

Точное количество полюсов		5 пол. (3 пол. + N + PE)					
Расчетный рабочий ток		0 – 16 A					
Кодирование (положение часов)	Расчетное рабочее напряжение перем. тока	Условный цвет	Диапазон частот	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
5	347 – 400 В / 600 – 690 В	черный	50 – 60 Гц	8570/16-505	150673	10	2,450
6	200 – 240 В / 346 – 415 В	красный	50 – 60 Гц	8570/16-506	150669	10	2,450
7	277 – 288 В / 480 – 500 В	черный	50 – 60 Гц	8570/16-507	150671	10	2,450

Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 05.0023
Сертификат ATEX для газа	PTB 03 ATEX 1227
Сертификат IECEX для пыли	IECEx PTB 05.0023
Сертификат ATEX для пыли	PTB 03 ATEX 1227
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00163
Окружающая температура, °C	-30 … +55 °C
Газо-взрывозащита IECEx	Ex db eb IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита EAC	2 Ex de IIC T6 2 Ex de [ia] IIC T6
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC T80 °C Db
Пылевзрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Пылевзрывозащита EAC	Ex tD A21 IP66 T80 °C
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (STV), IECEx (PTB), Бразилия (ULB)
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Материал корпуса	Полиамид
Материал несущего каркаса	Нержавеющая сталь
Компоненты	
Резьбовые соединения	1 x M25
Диаметр провода	13 – 18 мм
Заглушка	1 x M25


Другие технические данные см. в разделе Настенные розетки, серия 8570/11 на стр. 654

Кабельные вводы и вводы проводки, а также дополнительные принадлежности смотрите в главе E10, страница 918


Муфтовые розетки

Серия 8570/16 SolConeX 16 A

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

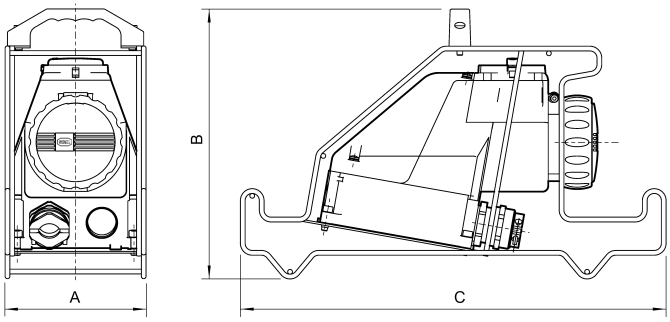

Соединительная розетка 16 A:
A = 149 мм B = 249 мм C = 415 мм
Соединительная розетка 32 A:
A = 149 мм B = 249 мм C = 415 мм

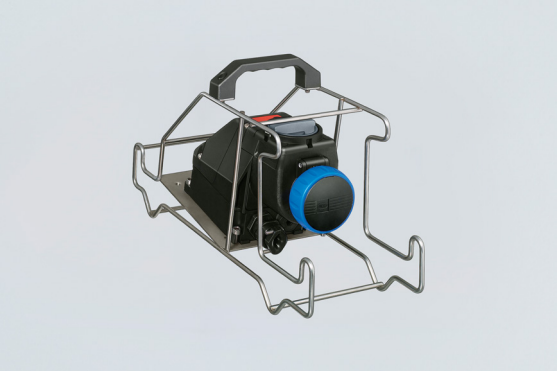

- Муфтовые розетки, 32 A, различные диапазоны напряжения согласно EN 60309
- Надежная транспортировка в стойке для переноски из нержавеющей стали с большой ручкой для переноски, свободная установка на опорных ножках
- Для применения в зонах 1, 2, 21, 22

WebCode **8571F**

Муфтовые розетки производства компании R. STAHL для зоны 1 серии 8571/16 со штепсельной розеткой с выключателем предназначены для подключения портативного и стационарного электрооборудования, а также для соединения проводки или электрических цепей на взрывоопасных участках. При применении в зонах 1, 21 обеспечивается полная коммутационная способность AC-3 до 32 A. Удобная транспортировка в стойках для переноски из нержавеющей стали с большой ручкой для переноски. Стойка надежно ставится на опорные ножки.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•

Таблица данных

Точное количество полюсов Расчетный рабочий ток		4 пол. (3 пол. + PE) 0 – 32 A					
Кодирование (положение часов)	Расчетное рабочее напряжение перем. тока	Условный цвет	Диапазон частот	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
5	600 – 690 В	черный	50 – 60 Гц	8571/16-405	150955	10	3,100
6	380 – 415 В	красный	50 – 60 Гц	8571/16-406	150952	10	3,100
7	480 – 500 В	черный	50 – 60 Гц	8571/16-407	150953	10	3,100
9	200 – 250 В	синий	50 – 60 Гц	8571/16-409	220138	10	3,100
Точное количество полюсов Расчетный рабочий ток		5 пол. (3 пол. + N + PE) 0 – 32 A					
Кодирование (положение часов)	Расчетное рабочее напряжение перем. тока	Условный цвет	Диапазон частот	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
5	347 – 400 В / 600 – 690 В	черный	50 – 60 Гц	8571/16-505	150961	10	3,350
6	200 – 240 В / 346 – 415 В	красный	50 – 60 Гц	8571/16-506	150957	10	3,350
7	277 – 288 В / 480 – 500 В	черный	50 – 60 Гц	8571/16-507	150959	10	3,350

Муфтовые розетки
Серия 8571/16 SolConeX 32 A


Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 05.0024
Сертификат ATEX для газа	PTB 04 ATEX 1060
Сертификат IECEX для пыли	IECEx PTB 05.0024
Сертификат ATEX для пыли	PTB 04 ATEX 1060
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00163
Окружающая температура, °C	-30 … +55 °C
Газо-взрывозащита IECEx	Ex db eb IIC T5 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC T75 °C Db
Пылевзрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Окружающая температура 2, °C	-30 … +40 °C
Газо-взрывозащита IECEx 2	Ex db eb IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита ATEX 2	Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Пылевзрывозащита IECEx 2	Ex tb IIIC T60 °C
Пылевзрывозащита ATEX 2	Ⓔx II Ex tb IIIC T60 °C
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (STV), IECEx (PTB), Бразилия (ULB)
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Материал корпуса	Полиамид
Материал несущего каркаса	Нержавеющая сталь
Компоненты	
Резьбовые соединения	1 x M32
Диаметр провода	18 – 25 мм
Заглушка	1 x M32

E3

Другие технические данные см. в разделе Настенные розетки, серия 8571/11 на стр. 689

Кабельные вводы и вводы проводки, а также дополнительные принадлежности смотрите в главе E10, страница 918

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

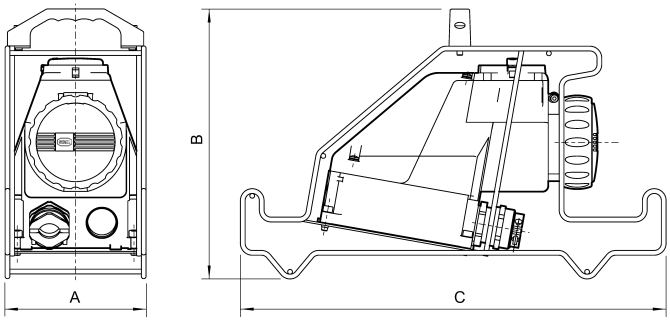

Соединительная розетка 16 A:
A = 149 мм B = 249 мм C = 415 мм
Соединительная розетка 32 A:
A = 149 мм B = 249 мм C = 415 мм

