Установочный переключатель

Серия 8040/11-V30 из пластмассы



- Исполнение в виде 2-полюсного или перекрестного выключателя
- Корпус из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном
- Степень защиты IP66 Согласно IEC/EN 60529
- Четкое указание положения 0/1 или ON/OFF

WebCode 8040F

Установочные переключатели серии 8040/11-V30 используются для переключения осветительных установок. Пошаговое переключение с размером шага 90° позволяет однозначно отобразить коммутационное положение. Это особенно выгодно, если осветительная установка и выключатель находятся в разных помещениях. Флюоресцирующая поворотная рукоятка позволяет ориентироваться при сбое освещения.

E3

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•

Таблица данных

Исполнение	Выключатель				
Тип изделия	Материал уплотнения	Окружающая температура	№ изд.	PS	Вес kg
8040/11-V30-033-B	Нитрильный каучук	-20 °C ... +60 °C	248630	11	–
8040/11-V30-033-S	Силикон	-60 °C ... +60 °C	248631	11	–
Исполнение	Перекрестный переключатель				
Тип изделия	Материал уплотнения	Окружающая температура	№ изд.	PS	Вес kg
8040/11-V30-035-B	Нитрильный каучук	-20 °C ... +60 °C	248632	11	–
8040/11-V30-035-S	Силикон	-60 °C ... +60 °C	248633	11	–


Исполнения согласно спецификации по запросу

Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 06.0025
Сертификат ATEX для газа	PTB 01 ATEX 1105
Сертификат IECEX для пыли	IECEx PTB 06.0025
Сертификат ATEX для пыли	PTB 01 ATEX 1105

Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат EAC	TS RU S-DE.AA71.B.00115
Газо-взрывозащита IECEx	Ex db eb IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита EAC	1 Ex e . IIC T6...T4 Gb X
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC T80 °C Db
Пылевзрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (LPE), IECEx (PTB), Китай (CQST)
Электрические данные	
Расчетное рабочее напряжение перем. тока	690 В
Расчетное рабочее напряжение пост. тока	220 В
Расчетный рабочий ток	16 А
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Степень защиты, указание	Согласно IEC/EN 60529
Материал корпуса	Полиэфир
Соединительные клеммы мин.	1,5 мм²
Соединительные клеммы тонкопроволочные макс.	2,5 мм²
Соединительные клеммы однопроволочные макс.	4 мм²
Компоненты	
Резьбовые соединения	1 x M25 Ø 7 … 17 мм
Заглушка	2 x M25 x 1,5

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

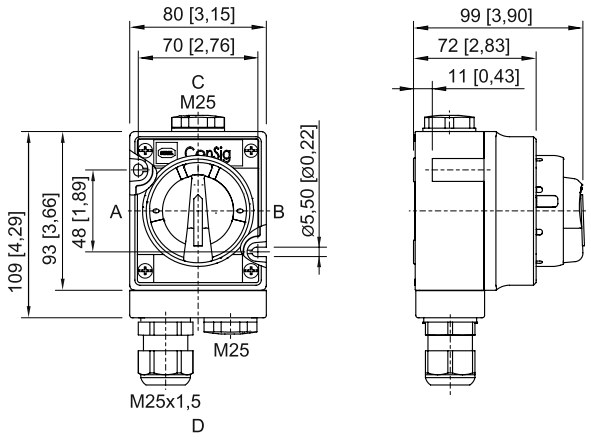

E3