Ручной светодиодный прожектор
Серия 6148



- Мощная энергосберегающая светодиодная техника
- Сертифицировано по стандарту пожарной безопасности
- Головка с лампой поворачивается на 190°
- Очень малый вес
- Плавное уменьшение силы основного света
- Продолжительная автономная работа от батареи
- Эргономичный дизайн с возможностью управления одной рукой

WebCode 6148A

Светодиодный ручной прожектор серии 6148 с эргономичным управлением одной рукой оснащен функциями плавной регулировки яркости и переключения в режим мигания. Поворотный плафон позволяет направлять конус света практически в любую сторону. Цветные рассеиватели превращают прожектор в переносной сигнальный прибор стандарта Ex. Допускается применение в грузовых автомобилях. В составе единого модуля с базой зарядки прожектор подходит для аварийного освещения.

E2

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•

Таблица данных

Исполнение Ex	Да
Исполнение батареи	Свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем, не нуждается в техническом обслуживании, 6 В, 4,5 А·ч
Допуск для автомобиля	E1 10 R - 036569

Изображение	Описание продукта	Лампа	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
	Светодиодный ручной прожектор	Светодиод	6148/1111-100	209687 ▲	64	1,550
	Светодиодный ручной прожектор Полный комплект	Светодиод	6148/1111-111	209686 ▲	64	1,830


Технические данные

Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx IBE 11.0009
Сертификат ATEX для газа	IBExU 11ATEX 1066
Сертификат IECEX для пыли	IECEx IBE 11.0009
Сертификат ATEX для пыли	IBExU 11ATEX 1066


Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00445
Газо-взрывозащита IECEx	Ex ib IIC T4 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Газо-взрывозащита EAC	1 Ex ib IIC T4 Gb
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC T75 °C Db
Пылевзрывозащита ATEX	⟨Ex⟩ II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Пылевзрывозащита EAC	Ex tb IIIC T75°C Db
Сертификаты	ATEX (IBE), EAC (STV), IECEx (IBE), Бразилия (ULB)
Условия окружающей среды	
Окружающая температура	-20 °C ... +50 °C
Температура хранения	-25 °C ... +60 °C
Светотехнические данные	
Цвет	6500 K
Сила света	24000 кд
Распределение света	согласно DIN 14642
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Материал корпуса	Полиамид, ударопрочный
Наклон головки прожектора	спереди: 100°, сзади: 90°
Цвет корпуса	черный
Компоненты	
Исполнение батареи	Свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем, не нуждается в техническом обслуживании, 6 В, 4,5 А·ч

E2

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

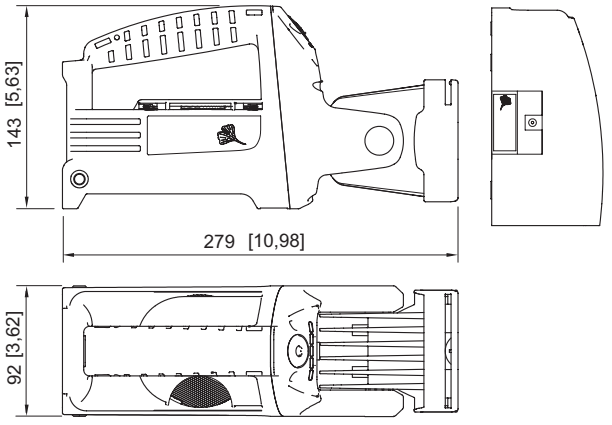

Ручной прожектор

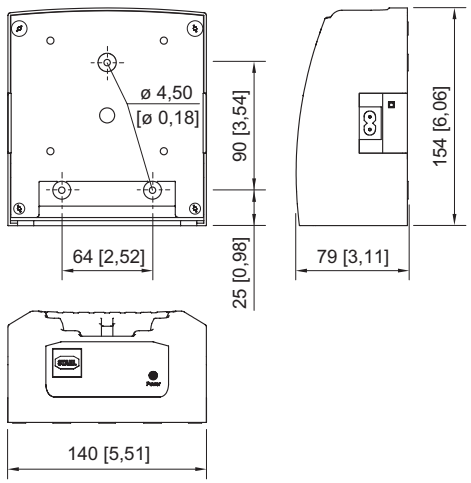

База зарядки

Ручной светодиодный прожектор

Серия L148 Промышленное исполнение



- Применение на безопасном участке
- Самая современная светодиодная технология
- Очень высокая сила света
- Небольшой вес
- Головка с лампой поворачивается на 190°
- Плавное уменьшение силы основного света
- Продолжительная автономная работа от батареи
- Эргономичный дизайн с возможностью управления одной рукой

WebCode **L148A**

Светодиодный ручной прожектор L148, предназначенный для применения на безопасном участке, обладает повышенной эргономичностью, может использоваться одной рукой и обеспечивает возможность плавной регулировки силы света.
Для применения в качестве сигнального светильника можно воспользоваться режимом мигающего света. Для этого в качестве принадлежностей предусмотрены цветные рассеивающие светофильтры.
Поворотная головная часть прожектора позволяет направлять пучок света практически в любом направлении.
Ручной прожектор сертифицирован для применения в транспортных средствах и в едином блоке с базой зарядки имеет функцию аварийной световой сигнализации.

E2

Таблица данных

Исполнение Ex	Нет
Исполнение батареи	Свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем, не нуждается в техническом обслуживании, 6 В, 4,5 А·ч
Допуск для автомобиля	E1 10 R - 036569

Изображение	Описание продукта	Лампа	Тип изделия	№ изд.	PS	Вес kg
	Светодиодный ручной прожектор	Светодиод	L148/1111-100	225000	33	1,550
	Светодиодный ручной прожектор Полный комплект	Светодиод	L148/1111-111	225779	33	1,800


Светодиодный ручной прожектор L148, изготовленный для применения на безопасном участке, обладает повышенной эргономичностью, может использоваться одной рукой и обеспечивает возможность плавной регулировки силы света.
Для применения в качестве сигнального светильника можно воспользоваться режимом мигающего света. Для этого в качестве принадлежностей предусмотрены цветные рассеивающие светофильтры.
Поворотная головная часть прожектора позволяет направлять пучок света практически в любом направлении.
Ручной прожектор сертифицирован для применения в транспортных средствах и в едином блоке с базой зарядки имеет функцию аварийной световой сигнализации.

Технические данные


Условия окружающей среды	
Окружающая температура	-20 °C ... +50 °C
Температура хранения	-25 °C ... +50 °C

Технические данные	
Светотехнические данные	
Цвет	6500 K
Сила света	24000 кд
Распределение света	согласно DIN 14642
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Материал корпуса	Полиамид, ударопрочный
Наклон головки прожектора	спереди: 100°, сзади: 90°
Цвет корпуса	черный
Компоненты	
Исполнение батареи	Свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем, не нуждается в техническом обслуживании, 6 В, 4,5 А·ч

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

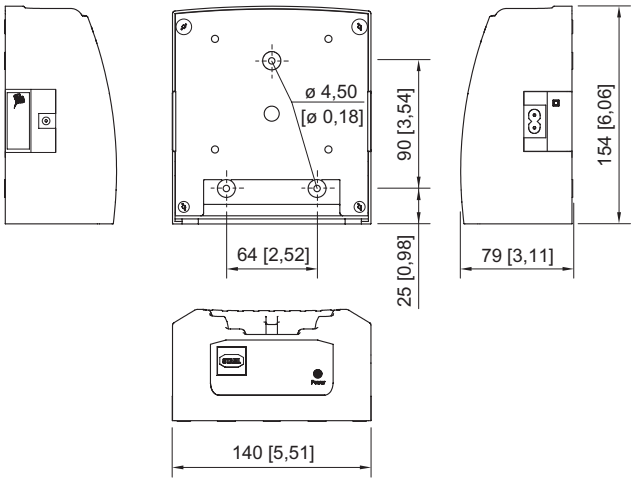

База зарядки

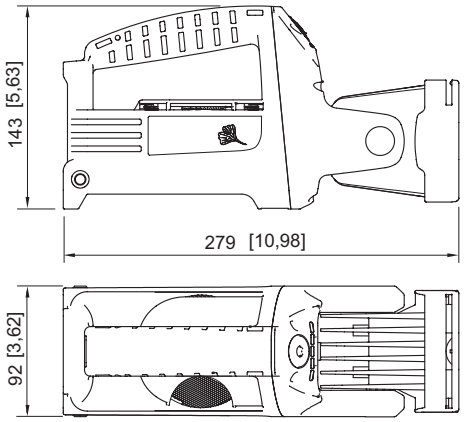

Ручной прожектор



Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Рассеиватель				
	Прозрачный	212333▲	36	0,014
	Оранжевый	212334▲	36	0,012
	Красный	212956▲	36	0,012

Ручной прожектор светодиодный

Серия L148 Промышленное исполнение

Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Рассеиватель				
	Зеленый	220306	36	0,013
Кабель для подключения к сети				
	Зарядный кабель, 230 В, со штекером	120014▲	37	0,075
	Зарядный кабель, 12/24 В, со штекером	212316▲	36	0,022
Настенный держатель				
	Для настенного монтажа базы зарядки	212332▲	36	0,260
Поясной крюк				
	Для крепления ручного прожектора на поясе	212331▲	36	0,040
Плечевой ремень				
	Для ношения ручного прожектора	212702▲	36	0,050
Батарея				
	Для 6148, свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем 6 В, 4,5 А·ч	211124▲	37	0,720
	Для L148, свинцовый аккумулятор со стекловолоконным наполнителем 6 В, 4,5 А·ч	225707	37	0,720
База зарядки				
	Для 6148 (12–30 В DC и 110–240 В AC)	209688▲	36	0,380
	Для L148 (12–30 В DC и 110–240 В AC)	225781	33	0,380
Адаптер для базы зарядки стороннего производителя				
	Для зарядки ручного прожектора в базе зарядки KFZ90 и LG443	212701▲	36	0,344

E2