






Светильники для люминесцентных ламп EXLUX

Серии 6001, 6002, 6006, 6009, 6401, 6402, L402, 6409






Принадлежности и запасные детали

Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Люминесцентные лампы				
	18 Вт, 1350 лм	108952▲	37	0,100
	36 Вт, 3350 лм	108951▲	37	0,200
	58 Вт, 5200 лм	108950▲	37	0,220
Колпак светильника				
	Для светильника размера 2	222427	37	0,639
	Для светильника размера 2 (устойчивость к ароматическим соединениям)	256534	37	0,679
	Для светильника размера 4	222428	37	1,149
	Для светильника размера 4 (устойчивость к ароматическим соединениям)	256535	37	1,167
	Для светильника размера 6	222429	37	1,450
	Для светильника размера 6 (устойчивость к ароматическим соединениям)	256536	37	1,473
Патрон лампы				
	Патрон лампы G13 Ex e для светильников с люминесцентными лампами T8 для использования в зоне 1	117252▲	37	0,036
	Патрон лампы G13 для светильников с люминесцентными лампами T8 для использования в зоне 2 и для промышленного применения (100 штук)	107275	37	0,008
Контактный элемент				
	Коммутирующий элемент 8080/1-3-L, 2 размыкающих контакта	132527▲	37	0,026
Торцевой гаечный ключ				
	M8/SW 13; для приведения в действие центрального затвора	222430▲	36	0,210
Монтажная рейка				
	Для разного расстояния монтажа; 1 пара	222826▲	36	0,350
Монтажная скоба				
	Подвесная скоба, установленная на монтажной рейке, для разных расстояний монтажа; 1 пара	222456▲	36	0,400
Опорный кронштейн				
	Для дополнительной установки на светильники 18 и 36 Вт, в комплекте с монтажными деталями	227512	36	3,200

E2


Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Трубный хомут				
	R 1 1/2"; с монтажной рейкой для разных расстояний монтажа; материал: нержавеющая сталь; 1 пара	222459 ▲	36	1,200
	R 1 1/4"; с монтажной рейкой для разных расстояний монтажа; материал: нержавеющая сталь; 1 пара	222458 ▲	36	0,700
	R 2"; с монтажной рейкой для разных расстояний монтажа; материал: нержавеющая сталь; 1 пара	222460 ▲	36	0,750
Рым-болт				
	M8; прямой монтаж в запрессованную гайку; 1 пара	115736 ▲	36	0,115
Климатические штуцеры				
	Резьба: M25 × 1,5 (1 шт.); для монтажа в светильники; из пластмассы; без контргайки	138573 ▲	18	0,010
	Резьба: M25 × 1,5 (20 шт.); для монтажа в светильники; из пластмассы; без контргайки	138576 ▲	18	0,200
	от образование конденсата M25 x 1,5	115738 ▲	36	0,017
Скоба для настенного и потолочного крепления				
	Установка на монтажную рейку для разных расстояний монтажа; материал: нержавеющая сталь; светильник поворачивается с шагом 15°; 1 пара	222827 ▲	36	1,200
Настенное крепление с выводной трубкой				
	Для консольных светильников; с выводной трубкой длиной 400 мм, диаметр 42 мм	108947 ▲	36	2,480
Комплект батарей				
	Крышка батареи с установленной батареей. NiCd-батарея, газонепроницаемая; 7 А·ч/6 В	223532	37	1,195

Светильники для люминесцентных ламп EXLUX


Серии 6001, 6002, 6006, 6009, 6401, 6402, L402, 6409

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

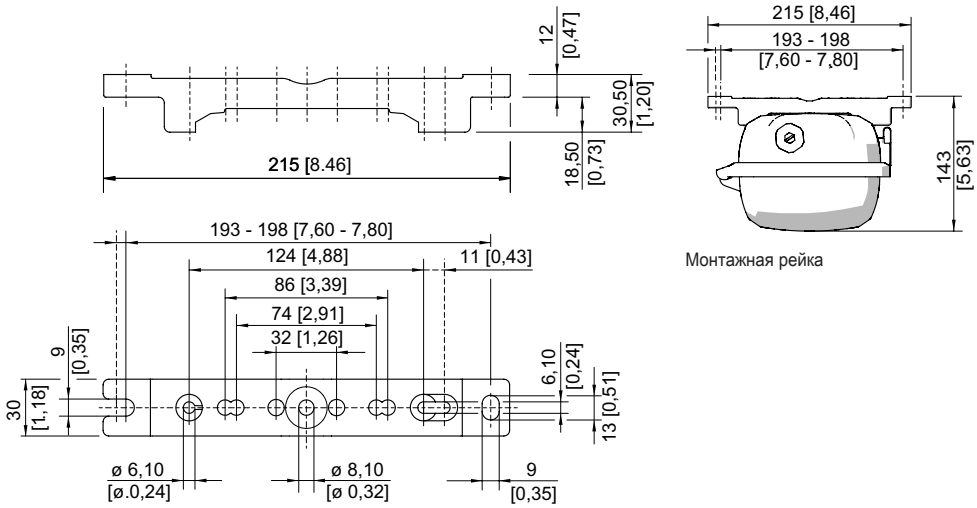


Монтажная рейка


Монтажная рейка




Монтажная скоба, смонтированная на монтажной рейке





Рым-болт, смонтированный в запрессованной гайке светильника




Трубный хомут, смонтированный на монтажной рейке










Уголок для настенного крепления, смонтированный на монтажной рейке



Настенное крепление с помощью трубки

E2