Датчик движения
Серия 8265



- Высокочастотный датчик движения
- Интеллектуальная система датчиков
- Настраиваемое время включения/выключения
- Индивидуальная настройка порога переключения по времени и при наступлении сумерек

WebCode **8265E**

Датчик движения оснащен интеллектуальной системой датчиков, обеспечивающей более высокий уровень безопасности.
Данный датчик движения обладает дальностью действия 8 м, рассчитан на общую нагрузку подключаемых приборов 1000 Вт и настройку изменения освещенности в диапазоне 2 ... 2000 лк и идеально подходит для управления осветительными установками и системами освещения.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•





E4

Таблица данных					
Конструктивное исполнение	Датчик движения				
Монтажная ширина	Высота	Длина	№ изд.	PS	Вес kg
195 мм	172 мм	195 мм	258122	13	8,183

Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 07.0029
Сертификат ATEX для газа	PTB 06 ATEX 1077
Сертификат IECEX для пыли	IECEx PTB 07.0029
Сертификат ATEX для пыли	PTB 06 ATEX 1077
Газо-взрывозащита IECEx	Ex db IIC T6 Gb
Газо-взрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC T80 °C Db
Пылевзрывозащита ATEX	Ⓔx II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Сертификаты	Индия (PESO), Китай (CQST)
Электрические данные	
Расчетное рабочее напряжение перем. тока мин.	230 В
Расчетное рабочее напряжение перем. тока макс.	240 В

Технические данные	
Условия окружающей среды	
Окружающая температура мин.	-20 °C
Окружающая температура макс.	+50 °C
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66
Материал корпуса	Алюминий, без добавления меди, стойкий к морской воде
Уплотнение	2 x M20 Novapress 815
Материал, указание	При продолжительном контакте с морской водой рекомендуется использовать лакокрасочное покрытие
Компоненты	
Заглушка	2 x CMP-757D MsNi M20

Принадлежности и запасные детали


Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Крышка со смотровым стеклом				
	Для корпуса размера 3 прозрачное отверстие в виде смотрового стекла ∅ 141 мм	143452	19	2,232
Монтажная плата				
	для корпуса размера 3	143485	19	0,364
	силикон, для корпуса размера 3	221718	19	0,010
Резьбовой штифт				
	M5x16-A2 с внутренним шестигранником и наконечником	110216	19	0,001
Торцевой гаечный ключ				
	Для открывания крышки корпуса, для размеров 1, 2, 3, 4 Необходимо 2 торцевых гаечных ключа	142059	18	0,060
Консистентная смазка для резьбовых зазоров				
	Низкотемпературная консистентная смазка	105077	16	1,070
Кабельный ввод из металла				
	Система гидроизоляции RapidEx Ввод проводки с герметизацией компаундом CMP-20PXSS2K-REX KLE MsNi 20	246605	10	0,200
	Система гидроизоляции RapidEx Ввод проводки с герметизацией компаундом CMP-20PX2K-REX KLE MsNi 20 Для армированной проводки	246649	10	0,240

E4

Датчик движения
Серия 8265

При выборе кабеля согласно IEC/EN 60079-14 возможно использование других кабельных вводов.
Другие варианты, такие как с обогревом, лаковым покрытием, коммутационной коробкой или вводом проводки, предоставляются по запросу.

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

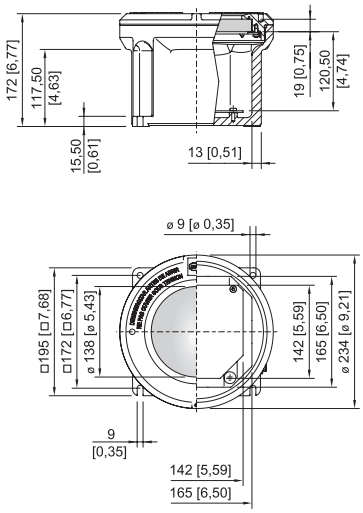

Корпус размера 3, со смотровым стеклом

E4


Consig
SCHALTER - SWITCH - COMMUTATEUR ≅ AC 230V
LICHT - LIGHT - VOYANT 12 - 25mV / 48Hz
WARNUNG - NICHT IN EXPLOSIONSFÄHIGER STAUBATMOSPHÄRE ÖFFNEN
WARNING - DO NOT OPEN IN AN EXPLOSIVE DUST ATMOSPHERE
DANGER - NE PAS OUVRIR EN PRESENCE D'ATMOSPHERE POUSSIERE
WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
DANGER - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
C32 2316
ESD-3031A
W-1125