
# Ответвительная коробка, настенный монтаж

## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева



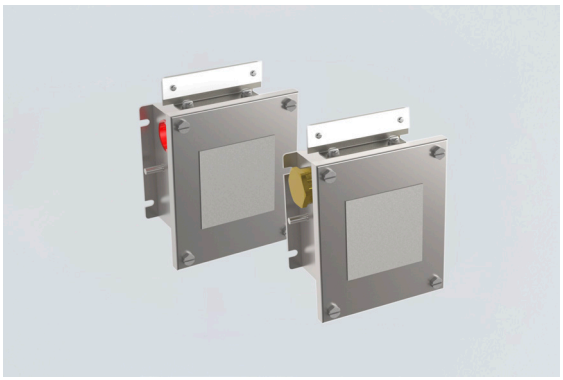

- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058F**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации.
Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды.
В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |

**Таблица данных**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, (AISI 316L), электрополированный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>1 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>1 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581138 | 259489 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>4 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581128 | 259488 | 70 | – |
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, AISI 316L, протравленный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>1 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>1 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581118 | 259487 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>4 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581108 | 259486 | 70 | – |

# Ответвительная коробка, настенный монтаж


## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева

| Технические данные | |
|---|---|
| Взрывозащита | |
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex eb IIC T5 Gb |
| Газо-взрывозащита ATEX | II 2 G Ex eb IIC T5 Gb |
| Механические данные | |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP67 |
| Без силикона | Нет |
| Диапазон сечения макс. | 4 мм² |
| Поперечное сечение подключения | 4 мм² |

### Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

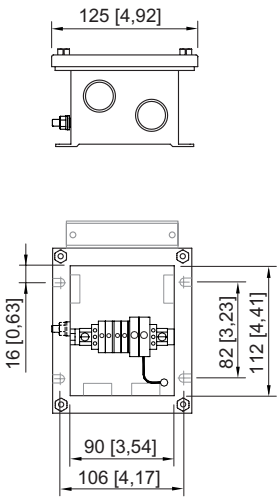


TEF10581108 и TEF10581128

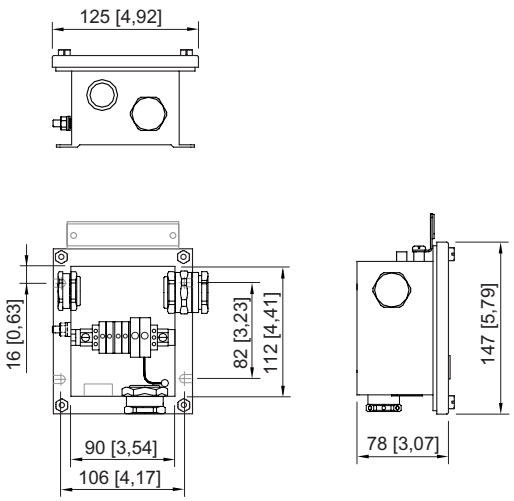


TEF10581118 и TEF10581138

E6

# Ответвительная коробка – настенный монтаж

## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева / освобождения от льда





- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058K**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации. Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды. В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |

**Таблица данных**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, (AISI 316L), электрополированный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>2 кабельных соединения E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 мм)<br>2 заглушки<br>1 климатический штуцер<br>2 транспортировочные заглушки | TEF10581638 | 259493 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>7 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581648 | 259492 | 70 | – |
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, AISI 316L, протравленный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>2 кабельных соединения E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 мм)<br>2 заглушки<br>1 климатический штуцер<br>2 транспортировочные заглушки | TEF10581618 | 259491 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>7 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581608 | 259490 | 70 | – |

# Ответвительная коробка – настенный монтаж


## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева / освобождения от льда

| Технические данные | |
|---|---|
| Взрывозащита | |
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex eb IIC T5 Gb |
| Газо-взрывозащита ATEX | (Ex) II 2 G Ex eb IIC T5 Gb |
| Механические данные | |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP67 |
| Без силикона | Нет |
| Диапазон сечения макс. | 6 мм² |
| Поперечное сечение подключения | 6 мм² |

### Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

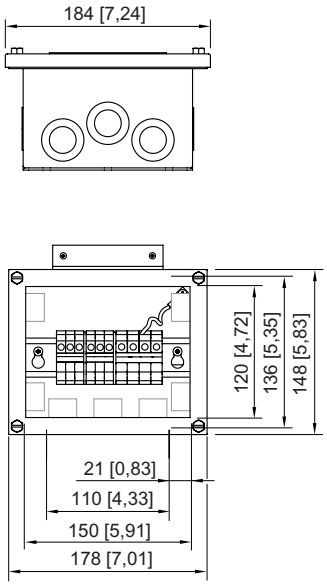


TEF10581618 и TEF10581638

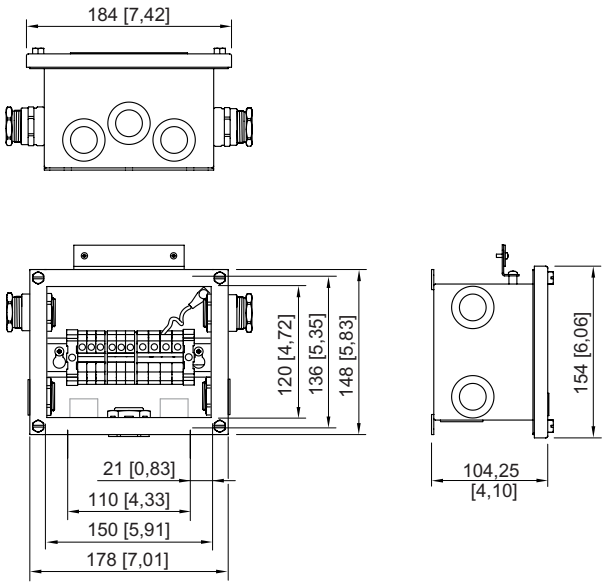



TEF10581608 и TEF10581648

E6

# Ответвительная коробка – монтаж на трубе

## Серия TEF1058 для сопровождающего обогрева



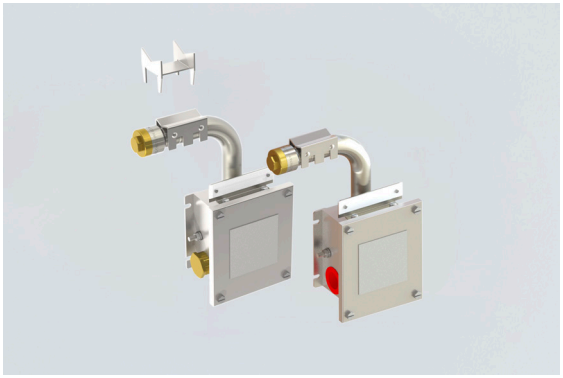

- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058E**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации. Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды.
В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |

**Таблица данных**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, (AISI 316L), электрополированный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>1 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>1 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581136 | 259481 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>4 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581126 | 259480 | 70 | – |
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, AISI 316L, протравленный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>1 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>1 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581116 | 259479 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>4 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581106 | 259478 | 70 | – |

# Ответвительная коробка – монтаж на трубе


## Серия TEF1058 для сопровождающего обогрева

| Технические данные | |
|---|---|
| Взрывозащита | |
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex eb IIC T5 Gb |
| Газо-взрывозащита ATEX | (Ex) II 2 G Ex eb IIC T5 Gb |
| Механические данные | |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP67 |
| Без силикона | Нет |
| Диапазон сечения макс. | 4 мм² |
| Поперечное сечение подключения | 4 мм² |


**Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения**

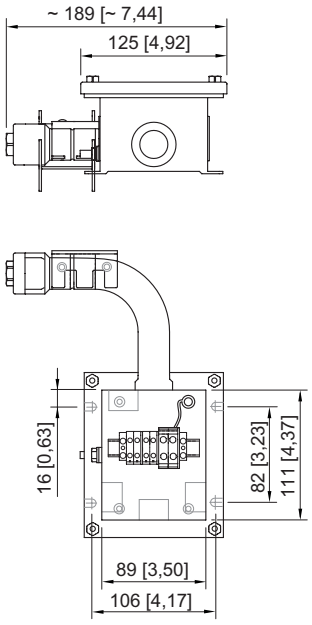



TEF10581106 и TEF10581126

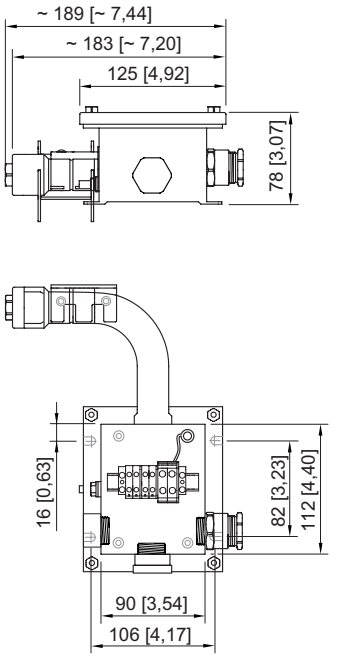


TEF10581616 и TEF10581636

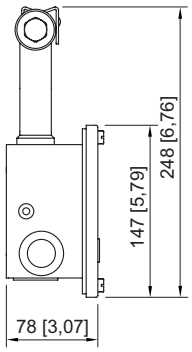

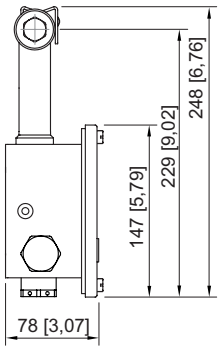




E6

# Ответвительная коробка – монтаж на трубе

## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева / освобождения от льда

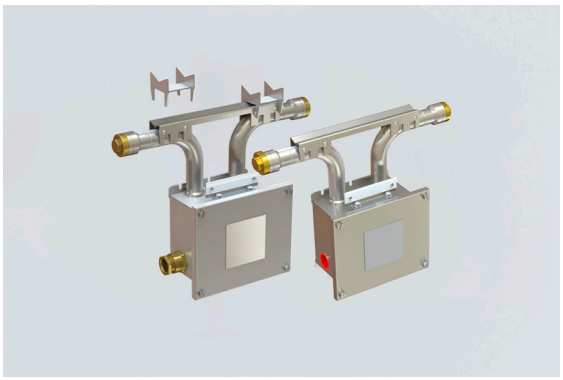



- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058J**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации. Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды.
В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |

**Таблица данных**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, (AISI 316L), электрополированный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>2 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>2 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581636 | 259484 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>5 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581646 | 259485 | 70 | – |
| Материал корпуса<br>Окружающая температура | Нержавеющая сталь 1.4404, AISI 316L, протравленный<br>-50 °C ... +50 °C | | | |
| Описание | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>2 кабельное соединение E204/622 M25/D9 (Ø13,0-17 mm)<br>2 заглушка M25<br>1 климатический штуцер M25 | TEF10581616 | 259483 | 70 | – |
| Ответвительная коробка, в комплекте:<br>5 ввода Ø25 (с транспортировочными заглушками)<br>Указание: отсутствует монтажный комплект для таблички | TEF10581606 | 259482 | 70 | – |

# Ответвительная коробка – монтаж на трубе


## Серия TEF1058 Для сопровождающего обогрева / освобождения от льда

| Технические данные | |
|---|---|
| Взрывозащита | |
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex eb IIC T5 Gb |
| Газо-взрывозащита ATEX | (Ex) II 2 G Ex eb IIC T5 Gb |
| Механические данные | |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Без силикона | Нет |
| Диапазон сечения макс. | 6 мм² |
| Поперечное сечение подключения | 6 мм² |

**Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения**

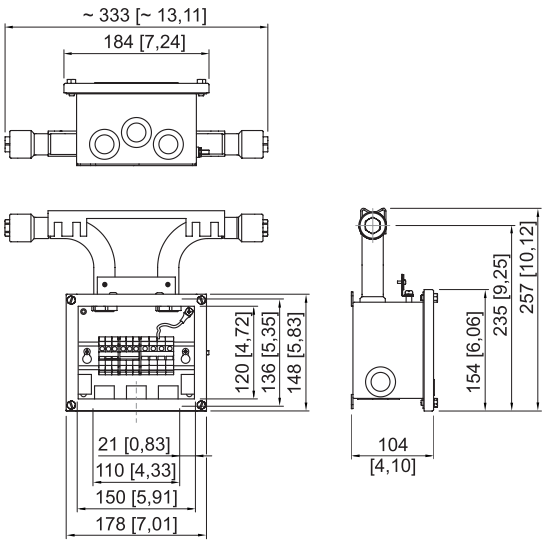


TEF10581606 и TEF10581646

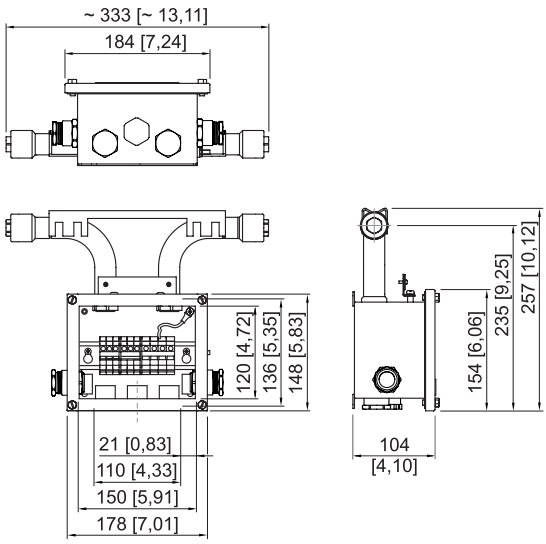



TEF10581616 и TEF10581636

E6

# Капиллярная трубка-термостат, настенный монтаж

## Серия TEF1058



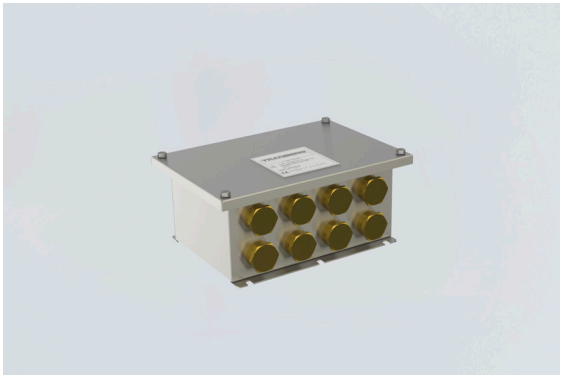

- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058H**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации. Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды.
В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |

E6

**Таблица данных**

| Описание продукта | Терморегулятор Настенное крепление | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения мин. | Диапазон измерения макс. | Контакты | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| +50 °C | +300 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582583 | 259556 | 70 | – |
| -20 °C | +50 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582580 | 259553 | 70 | – |
| 0 °C | +120 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582581 | 259554 | 70 | – |
| 0 °C | +200 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582582 | 259555 | 70 | – |

**Технические данные**

| Взрывозащита | |
|---|---|
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex db eb IIC T6 |
| Газо-взрывозащита ATEX | Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T6 |

# Капиллярная трубка-термостат, настенный монтаж


## Серия TEF1058

| Технические данные | |
|---|---|
| **Электрические данные** | |
| Расчетное рабочее напряжение перем. тока | 230 В |
| Расчетный рабочий ток | 16 A |
| Выход, макс. нагрузка перем. тока | L-2 16 (2,5) A cos φ 1 (0,6)<br>L-4 2 (0,4) A cos φ 1 (0,6) |
| **Условия окружающей среды** | |
| Окружающая температура | -50 °C ... +50 °C |
| **Механические данные** | |
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404, электрополированный |
| **Компоненты** | |
| Резьбовые соединения | 1 x M25 Ø 13 … 17 мм |
| Заглушка | 8 x M25 x 1,5 |
| Клеммы тип 1 | 3 x Питание<br>2-проводн. 10 мм², серый |
| Клеммы тип 2 | 5 x Выходная клемма 2-проводн. 2,5 мм², серый |
| Клеммы PE тип 1 | 4 x Phoenix USLKG<br>2-проводн. 10 мм², зелено-желтый |

## Принадлежности и запасные детали

| Изображение | Описание | № изд. | PS | Вес kg |
|---|---|---|---|---|
| **Кабельное соединение Ex e** | | | | |
| | E204/622 M25/D1/9 мм (Ø 15,0 … 20,1 мм), со стопорной гайкой | 259237 | 70 | – |
| | E204/622 M25/D9/9 мм (Ø 13,0 … 17,1 мм), со стопорной гайкой | 259253 | 70 | – |
| **Комплект для подключения, настенный монтаж** | | | | |
| | 5 × 11/5 × 15, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem | 264288 | 70 | – |
| | 5 × 11/5 × 15, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem | 264289 | 70 | – |
| **Оконечное устройство, настенный монтаж** | | | | |
| | 5 × 15, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV | 264297 | 70 | – |
| | 5 × 15, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV | 264298 | 70 | – |
| | 5 × 11, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL | 264293 | 70 | – |
| | 5 × 11, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL | 264295 | 70 | – |

## Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения

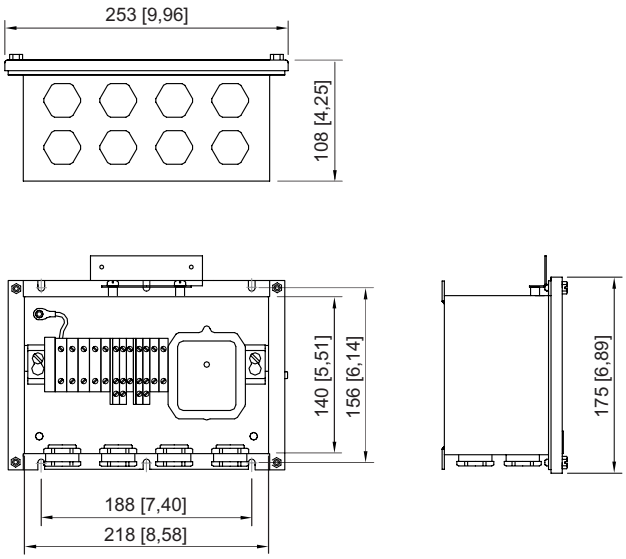

# Капиллярная трубка-термостат – Монтаж на трубе

## Серия TEF1058





- Высокая степень защиты IP66/IP67 в стандартном исполнении, IP67 без климатических штуцеров
- Производится из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Заводская табличка из нержавеющей стали, закреплена на крышке точечной сваркой
- Несколько вариантов заземления
- Максимальная прочность и коррозионная стойкость
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Рекомендуется использовать максимум для 4 устройств сопровождающего обогрева

**WebCode T1058I**

Термостаты Tranberg используются на большинстве системах маслоснабжения в Северном море, в нефтехимической промышленности, а также в других сферах со сложными условиями эксплуатации.

Более 25 лет компания занимается разработкой оборудования для сопровождающего обогрева в тяжелых условиях окружающей среды.

В нашу программу поставки входит большой выбор ответвительных розеток для сопровождающего обогрева.

| | ATEX / IECEx | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зона** | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| **Монтаж в** | | • | • | | | |



**Таблица данных**

| Описание продукта | Терморегулятор для упрочнения труб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения макс. | Диапазон измерения мин. | Контакты | Тип изделия | № изд. | PS | Вес kg |
| +50 °C | -20 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582560 | 259549 | 70 | – |
| +120 °C | 0 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582561 | 259550 | 70 | – |
| +200 °C | 0 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582562 | 259551 | 70 | – |
| +300 °C | +50 °C | 1 переключающий контакт | TEF10582563 | 259552 | 70 | – |

**Технические данные**

| Взрывозащита | |
|---|---|
| Сертификат IECEX для газа | IECEx PRE 14.0001 |
| Сертификат ATEX для газа | Presafe 14 ATEX 4124 |
| Газо-взрывозащита IECEx | Ex db eb IIC T6 |
| Газо-взрывозащита ATEX | Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T6 |

| Технические данные | |
|---|---|
| **Электрические данные** | |
| Расчетное рабочее напряжение перем. тока | 230 В |
| Расчетный рабочий ток | 16 A |
| Выход, макс. нагрузка перем. тока | L-4 2 (0,4) A cos φ 1 (0,6)<br>L-2 16 (2,5) A cos φ 1 (0,6) |
| **Условия окружающей среды** | |
| Окружающая температура | -50 °C ... +50 °C |
| **Механические данные** | |
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404, электрополированный |
| **Компоненты** | |
| Резьбовые соединения | 1 x M25 Ø 13 … 17 мм |
| Заглушка | 6 x M25 x 1,5 |
| Клеммы тип 1 | 3 x Питание<br>2-проводн. 10 мм², серый |
| Клеммы тип 2 | 5 x Выходная клемма 2-проводн. 2,5 мм², серый |
| Клеммы PE тип 1 | 4 x Phoenix USLKG<br>2-проводн. 10 мм², зелено-желтый |


**Принадлежности и запасные детали**

| Изображение | Описание | № изд. | PS | Вес kg |
|---|---|---|---|---|
| **Кабельное соединение Ex e** | | | | |
| | E204/622 M25/D1/9 мм (Ø 15,0 … 20,1 мм), со стопорной гайкой | 259237 | 70 | – |
| | E204/622 M25/D9/9 мм (Ø 13,0 … 17,1 мм), со стопорной гайкой | 259253 | 70 | – |
| **Комплект для подключения, монтаж на трубе** | | | | |
| | 5 × 11/5 × 15, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem | 264286 | 70 | – |
| | 5 × 11/5 × 15, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem | 264287 | 70 | – |
| **Оконечное устройство, монтаж на трубе** | | | | |
| | 5 × 15, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV | 264296 | 70 | – |
| | 5 × 15, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV | 264299 | 70 | – |
| | 5 × 11, M28 × 1, ГОРЯЧИЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL | 264292 | 70 | – |
| | 5 × 11, M28 × 1, ХОЛОДНЫЙ МОНТАЖ, для всех кабелей Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL | 264294 | 70 | – |

# Капиллярная трубка-термостат – Монтаж на трубе

Серия TEF1058

**Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения**

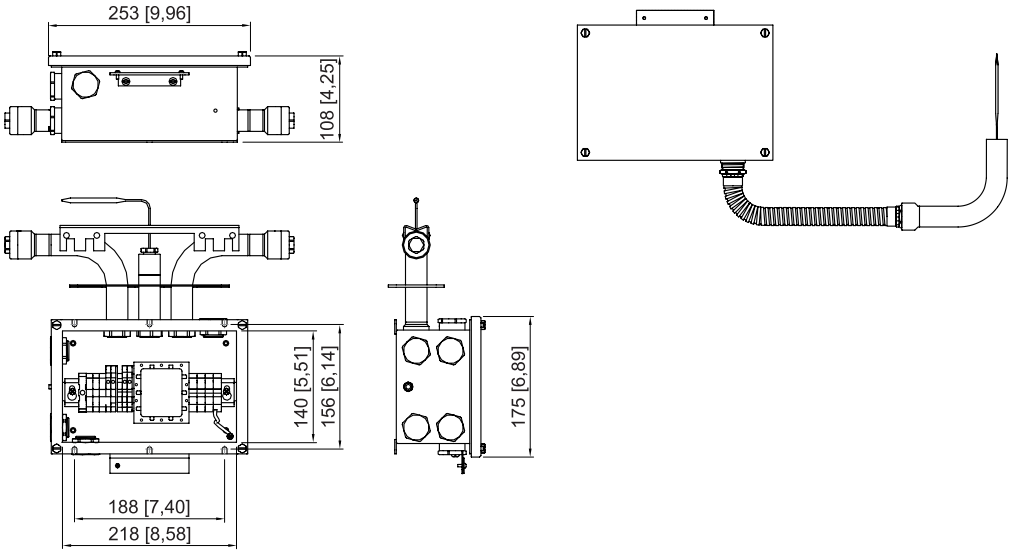


E6