
Программное обеспечение для видео ISview

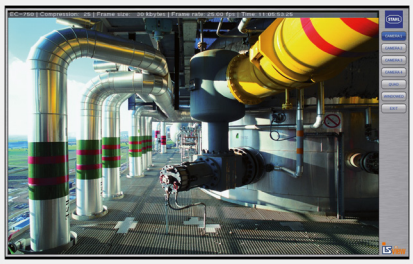

- Управление камерами в Зоне 1 с помощью установки программного обеспечения ISView/HMI
- Установка на нефте- и газовых буровых платформах (наземные, морские буровые платформы и береговые буровые установки)
- Идеально для систем камер, включающих в себя до двенадцати камер
- Простейшее управление, не требуется обучение
- Очень короткое время задержки
- Оптимизировано для использования сенсорного экрана Open HMIs
- Большие сенсорные кнопки для управления в перчатках

WebCode **ISviewA**

Программное обеспечение для представления потоков видеоданных IP-камер и видеосерверов с помощью протокола VAPIX.

A10

Таблица данных

Исполнение	Программное обеспечение			
Описание		№ изд.	PS	Вес kg
Установка USB-накопителя без лицензии, на каждую камеру требуется лицензия		213019	A1	0,100

Технические данные

Программное обеспечение	
Видео-протоколы и протоколы PTZ	VAPIX Axis
Управление программным обеспечением	С помощью мыши, трекбола, джойстика и сенсорного экрана (сенсорные кнопки)
Прямое управление PTZ	Да
Функция preset	Да
Изображение	На весь экран или в режиме окна, отдельное представление
Видеоисточник	Максимум 12 IP-камер, Motion-JPG или H.264
Частота регенерации изображения	15–25 кадров/сек (fps)
Операционная система	Windows embedded, Windows 7
Аппаратное обеспечение	Не ниже Pentium M 600 МГц, 1 Гб RAM, 2 Гб Flash или места на жестком диске, минимальное разрешение 800x600
Регистрация	Отсутствуют
Указание	Не применяется для IP-камер Full-HD

Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Лицензия для камеры ISview				
	ISview-1.xx-L Лицензия программного обеспечения для камеры ISview Version 1.xx Лицензия для камеры с прямой передачей изображения на системы ПК Номер лицензии находится на упаковке CD/DVD	213018	A2	0,100

Программное обеспечение для видео SeeTec



- До 50 камер (исполнение S50X)
- Один сервер (исполнение S50X)
- Режим Live/Архив
- Mobile Client
- Схемы расположения
- Доступны другие пакеты: S100 и Infinity

WebCode **CayugaA**

Программное обеспечение SeeTec Cayuga доступно в трех базовых пакетах в зависимости от требований проектов разного объема: S50X, S100 и Infinity. Все продукты созданы на базе одной технической платформы. Простое обновление путем покупки одного нового лицензионного ключа. Каналы камеры могут иметь отдельные лицензии.

A10

Таблица данных

Исполнение	Программное обеспечение для обработки видео			
Описание		№ изд.	PS	Вес kg
Программное обеспечение для обработки видео SeeTec Cayuga S50X		239083	A7	0,100

Технические данные

Программное обеспечение	
Видео-протоколы и протоколы PTZ	Поддержка всех основных камер, ONVIF Profile S
Управление программным обеспечением	С помощью клавиатуры, мыши, трекбола, джойстика
Видеоисточник	В зависимости от проекта до 50 камер
Операционная система	Windows 7, 8, 8.1 и 10, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
Аппаратное обеспечение	Система: 64-битная (рекомендуется) Оперативная память (RAM): мин. 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) Процессор (ЦПУ): мин. Dual Core 2,4 ГГц или лучше Жесткий диск: мин. 100 ГБ Сеть: Gigabit (рекомендуется) Видеокарта: выделенная память, без разделяемой Экран: мин. 1280 x 768 пикселей

Принадлежности и запасные детали

Изображение	Описание	№ изд.	PS	Вес kg
Лицензия для камеры SeeTec				
	**SeeTec Cayuga S50 X Camera Channel** Лицензия для камеры SeeTec Cayuga S50 X, требуется на каждую камеру	239084	A7	0,100



ОСВЕЩЕНИЕ

Изделие	Монтаж в зоне						Серия	Стр.	WebCode
	0	1	2	20	21	22			
Аварийный светильник для люминесцентных ламп									
Аварийный светильник для люминесцентных ламп EXLUX		•	•		•	•	6009/5	526	6009A
Аварийный светильник для люминесцентных ламп EXLUX			•		•	•	6409/5	529	6409A
Аварийный светильник для люминесцентных ламп для установок с центральной батареей EXLUX		•	•		•	•	6006	523	6006A
Аварийный светильник на светодиодах EXLUX									
Аварийный светильник на светодиодах EXLUX			•		•	•	6409/1	514	6409B
Аварийный светильник на светодиодах EXLUX исполнение IIB + H2		•	•		•	•	6009/1	510	6009B
Аварийный светильник на светодиодах EXLUX исполнение IIC		•	•		•	•	6009/1	512	6009C
Линейный светильник для люминесцентных ламп									
Линейный светильник для Люминесцентных Ламп EXLUX		•	•		•	•	6001	517	6001A
Линейный светильник для люминесцентных ламп ECOLUX METALL из листовой или нержавеющей стали		•	•		•	•	6010/1	557	6010A
Линейный светильник для люминесцентных ламп ECOLUX METALL из листовой или нержавеющей стали			•		•	•	6610/11	559	6610A
Линейный светильник для люминесцентных ламп ECOLUX METALL из листовой или нержавеющей стали							L610/1	561	L610A
Линейный светильник для Люминесцентных Ламп EXLUX			•		•	•	6401	520	6401A
Линейный светильник для люминесцентных ламп из листовой или нержавеющей стали		•	•		•	•	6012/1	543	6012A
Линейный светильник для люминесцентных ламп из листовой или нержавеющей стали		•	•		•	•	6014/1	549	6014B
Линейный светильник для люминесцентных ламп из листовой или нержавеющей стали			•		•	•	6412/1	546	6412B
Линейный светильник для люминесцентных ламп из листовой или нержавеющей стали			•		•	•	6414/1	552	6414B