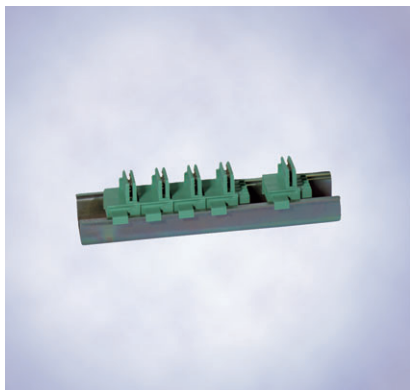


Рас-шина тип 9194



09881E00

- Питание около 40 IS рас приборов на 1 сегменте
- Монтируется на высокие и плоские рейки DIN (NS35/15 и NS35/7,5)
- Простой монтаж защелкиванием без инструмента
- В любое время расширяема
- Беспотенциальный контакт для коллективного сообщения неисправности
- Контакты с позолоченным напылением обеспечивают высокую безопасность
- Эффективное питание через клеммы
- В наличии модуль питания с встроенными сменными предохранителями и дублированным питанием
- Допускается монтаж в зоне 2 и секторе 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Таблица данных

Исполнение	Растр	Номер заказа	PS
рас-шина тип 9194	17,6 мм	9194/31-17	21

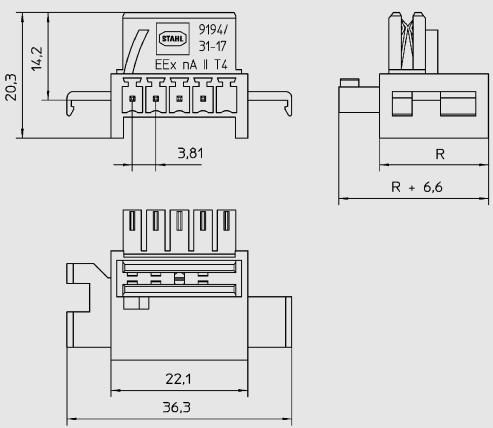
Технические данные

Сертификаты	BVS 03 E 213 X
Взрывозащита	Ex II 3 G Ex nA II T4
Питание	
Max. Strom	4 A
Соединение	винтовые клеммы 5-полюсные, макс. 1,5 мм ² или модуль питания тип 9193
Вид монтажа	на рейке DIN по EN 50 022
Положение монтажа	вертикальное или горизонтальное

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Иллюстрация	Описание	Номер заказа	PS
Набор клемм для рас-шины	 10264E00	5-полюсный, (набор начало + конец) с перемычкой для цепи сообщений об ошибке	9194/50-01	21

Чертеж (все размеры в мм) - Возможны изменения

		Размер
9194/31-17		17,6 мм

09858E00