
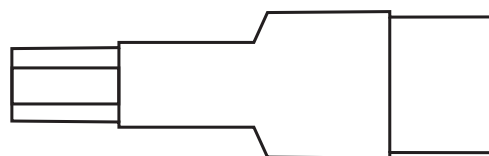


КОМПЛЕКТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И УПЛОТНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ (ВВОДОВ) ГКП(В)

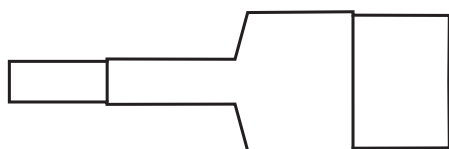

Кабель

Комплект кабельного прохода предназначен для герметизации и уплотнения при прокладке силовых кабелей через трубы где это необходимо. Комплект используется для кабелей с бумажной изоляцией, например, ААШв, АСБ, ЦАСБ, АСБГ, АСБ2л и пр. с экранированными одножильными кабелями с пластмассовой изоляцией, например ПвП, АПвПу, АПвВГ, N(A)2XSY, АХЕКVCY, ХУНАKXS и пр.,

Конструкция

Комплект представляет собой толстостенную термоусаживаемую трубку, герметизирующую ленту и ленту из стекловолокна. Предварительно на трубу перед прокладкой кабеля надевается термоусаживаемая трубка. После прокладки и центровки кабеля в трубе с использованием дополнительных материалов трубка устанавливается на область ввода кабеля в трубу и усаживается газовой горелкой, обеспечивая при этом надежную герметизацию кабельного ввода и вывода.

Обозначение для заказа	Длина А (мм)	Диаметр кабеля мин (мм)	Диаметр трубы макс (мм)
ГКП(В)	350	45	180

Примечание: По требованию потребителя комплект может быть укомплектован термоусаживаемой трубой другого диаметра в зависимости от диаметра кабеля и трубы.