

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ



Готовые к подключению компактные канализационные насосные установки для отвода сточных дождевых вод, фекальных стоков и жидких бытовых отходов из любых источников в сложных или неблагоприятных условиях дренажа.

Применение: частные дома, дачи, коттеджи, кемпинги, ярмарки, малые гостиницы, рестораны, бары, спортивные сооружения, прачечные, школы, колледжи и т. п.

Drainbox 300 - обслуживает от 1 - до 3 сооружений.

Drainbox 600 - обслуживает от 1 - до 6 сооружений.


Drainbox 300 (один резервуар)

Drainbox 600 (два резервуара)


Основание, выполнено особой формой, для предотвращения отложения осадка

Характеристики

Материал резервуара	Полиэтилен повышенной прочности
Толщина стенки бака	6 мм
Полная емкость (вместимость)	236.2 литра (Модель 300)
Габаритные размеры	
Высота	760
Ширина	769
Длина	615
Диаметр крышки	415 мм
Вес (без насоса)	20 кг (примерно)
Входные отверстия	Ø 110 мм.
Доступные отверстия	- 2 верхних, 2 боковых и одно переднее входное отверстие
Напорный патрубок	2"
Вентиляционный патрубок	Ø 63
Две точки крепления установки	Ø 22 мм
Две боковых ручки для удобства транспортировки	есть

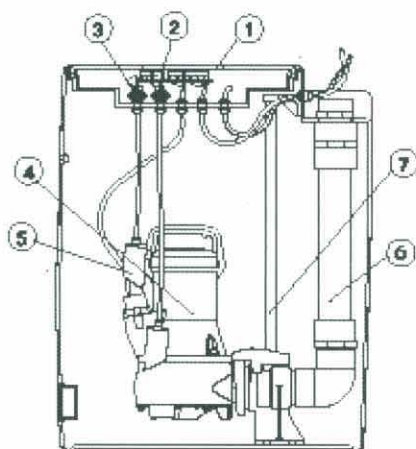

- 1 Крышка
- 2 Клеммная коробка
- 3 Датчик давления
- 4 Насос
- 5 Датчик уровня
- 6 Напорный трубопровод
- 7 Подъемный механизм

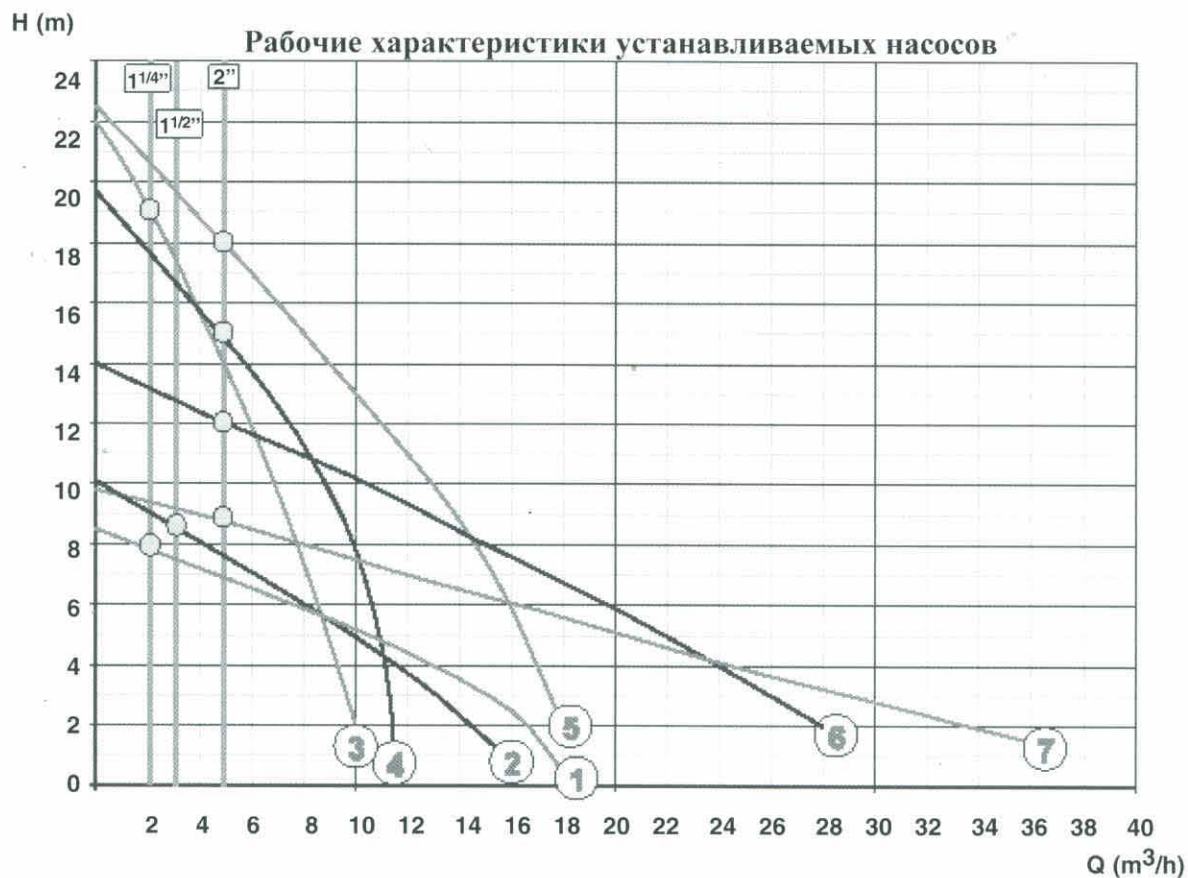

№ графика	Модель насоса	Мощность Р1 (kW)		Сила тока I(A)		Диаметр взвешенных частиц	Диаметр напорных патрубков	Тип рабочего колеса
		1~	3~	1~	3~			
1	Vigilex 600	0.8	-	3.4	-	24 мм	1 1/4"	Vortex 
2	Vigilex SS 1100	0.8	-	3.7	-	35 мм	1 1/2"	Vortex 
3	Vigicor 150	1.2	-	5.4	-	-	1 1/4"	режущий механизм 
4	Draincor 180	1.7	-	7.8	-	-	2"	режущий механизм 
5	Draincor 200	-	1.8	-	3	-	2"	режущий механизм 
6	Drainex 201	1.4	1.4	6.2	2.6	45 мм	2"	Vortex 
7	Drainex 301	1.5	1.5	6.8	2.7	60 мм	2"	Vortex 

Модель установки	Объем емкости, литры	Кол-во насосов	Тип насоса	Шкаф управления	Контроль уровня	Напорный патрубок насоса
Drainbox 300 800M A TP	300	1	Vigilex 600M A	-	поплавковый выключатель	1 1/4"
Drainbox 300 800M A HZ	300	1	Vigilex 600M A	-	поплавковый выключатель	1/4"
Drainbox 300 900M A TP	300	1	Vigilex SS 1100M A	-	поплавковый выключатель	1 1/2"
Drainbox 600 900M TP	600	2	Vigilex SS 1100M	Тип 1	датчик давления	1 1/2"
Drainbox 300 900M A HZ	300	1	Vigilex SS 1100M A	-	поплавковый выключатель	1 1/2"
Drainbox 600 900M HZ	600	2	Vigilex SS 1100M	Тип 3	датчик давления	1 1/2"
Drainbox 300 900M HZ VP	300	1	Vigilex SS 1100M	Тип 1	датчик давления	1 1/2"
Drainbox 600 900M HZ VP	600	2	Vigilex SS 1100M	Тип 3	датчик давления	1 1/2"
Drainbox 300 1400M TP KE	300	1	Drainex 201M	Тип 1	датчик давления	2"
Drainbox 600 1400M TP KE	600	2	Drainex 201M	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 300 1400 TP KE	300	1	Drainex 201	Тип 2	датчик давления	2"
Drainbox 600 1400 TP KE	600	2	Drainex 201	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 300 1400M HZ KE	300	1	Drainex 201M	Тип 1	датчик давления	2"
Drainbox 600 1400M HZ KE	600	2	Drainex 201M	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 300 1400 HZ KE	300	1	Drainex 201	Тип 2	датчик давления	2"
Drainbox 600 1400 HZ KE	600	2	Drainex 201	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 600 1500M TP KE	600	2	Drainex 301M	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 600 1500 TP KE	600	2	Drainex 301	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 600 1500M HZ KE	600	2	Drainex 301M	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 600 1500 HZ KE	600	2	Drainex 301	Тип 3	датчик давления	2"

Установки с режущим механизмом

Модель установки	Объем емкости, литры	Кол-во насосов	Тип насоса	Шкаф управления	Контроль уровня	Напорный патрубок насоса
Drainbox 300 1200M A D TP	300	1	Vigicor 150M A	-	поплавковый выключатель	1 1/4"
Drainbox 600 1200M D TP	600	2	Vigicor 150M	Тип 3	датчик давления	1 1/4"
Drainbox 300 1200M A D HZ	300	1	Vigicor 150M A	-	поплавковый выключатель	1 1/4"
Drainbox 600 1200M D HZ	600	2	Vigicor 150M	Тип 3	датчик давления	1 1/4"
Drainbox 300 1600M D TP KE	300	1	Draincor 180M	Тип 4	датчик давления	2"
Drainbox 600 1600M D TP KE	600	2	Draincor 180M	Тип 4	датчик давления	2"
Drainbox 300 1600M D HZ KE	300	1	Draincor 180M	Тип 4	датчик давления	2"
Drainbox 600 1600M D HZ KE	600	2	Draincor 180M	Тип 4	датчик давления	2"
Drainbox 300 1800 D TP KE	300	1	Draincor 200	Тип 2	датчик давления	2"
Drainbox 600 1800 D TP KE	600	2	Draincor 200	Тип 3	датчик давления	2"
Drainbox 300 1800 D HZ KE	300	1	Draincor 200	Тип 2	датчик давления	2"
Drainbox 600 1800 D HZ KE	600	2	Draincor 200	Тип 3	датчик давления	2"

Тип 1 : Электрическая коробка (ПЗУ) с вилкой, выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для однофазного насоса)

Тип 2 : Шкаф управления с выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для трехфазного насоса)

Тип 3 : Шкаф управления с программатором обеспечивающим реверсную самоочистку насоса, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для двух однофазных или трехфазных насосов)

Тип 4 : Шкаф управления с выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для однофазного насоса с внешним пусковым конденсатором).

M: Однофазная установка

A: Контроль уровня поплавковым выключателем

TP: Расположение патрубка сверху

HZ: Расположение патрубка сбоку

D: Наличие измельчающего механизма

VP: Наличие запорного крана

KE: Наличие подъемного устройства для насоса