

Представление серии

E46004A




Автоматические выключатели и выключатели нагрузки серии Masterpact NW рассчитаны на токи 800 – 6300 А.
Предлагаются 5 модификаций аппарата:
- N1: для стандартного применения с полной селективностью;
- H1: высокоэффективный с полной селективностью;
- H2: сочетающий токоограничивающую способность и селективность;
- H3: помимо токоограничивающей способности, характеризующийся повышенной селективностью и эффективностью отключения;
- L1: с высокой токоограничивающей способностью и средним уровнем селективности.

E60350A

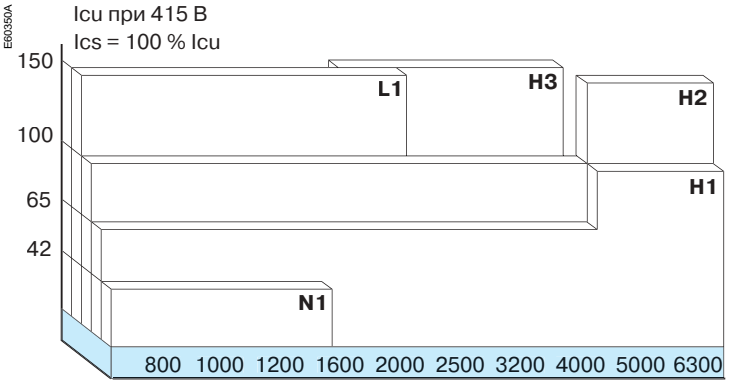


E51288A



Идентификационная панель


E60036A

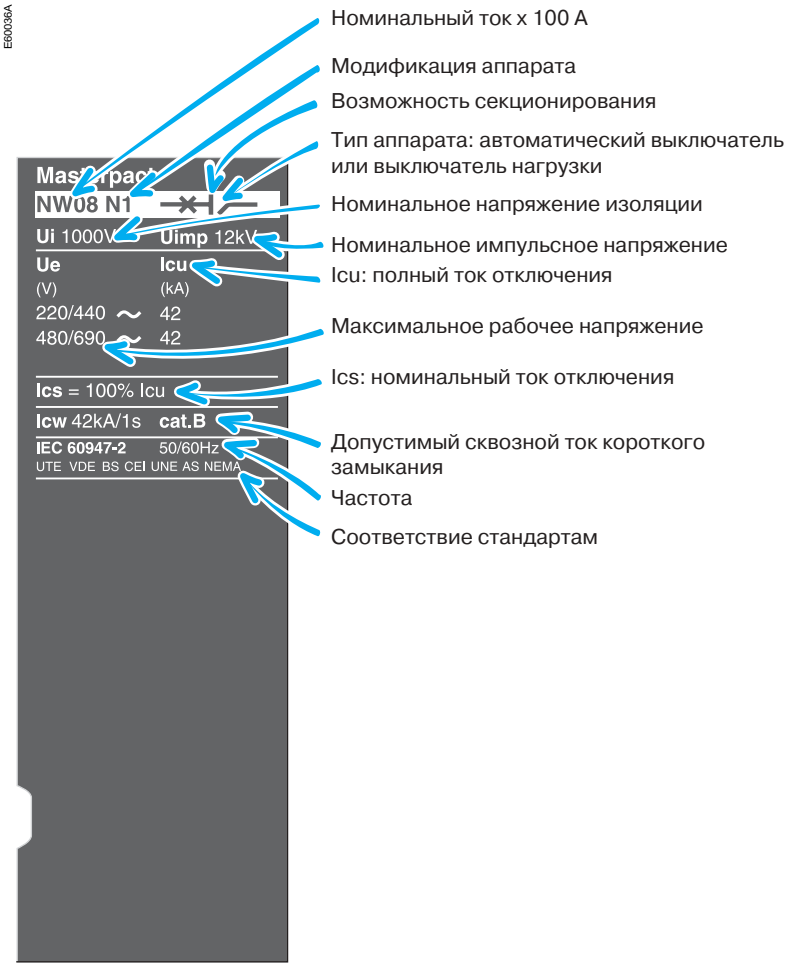

Выключатели Masterpact выпускаются в выкатном и стационарном исполнениях.
Выкатные аппараты смонтированы на шасси, а стационарные крепятся при помощи кронштейнов.


Выкатной аппарат

E51205C

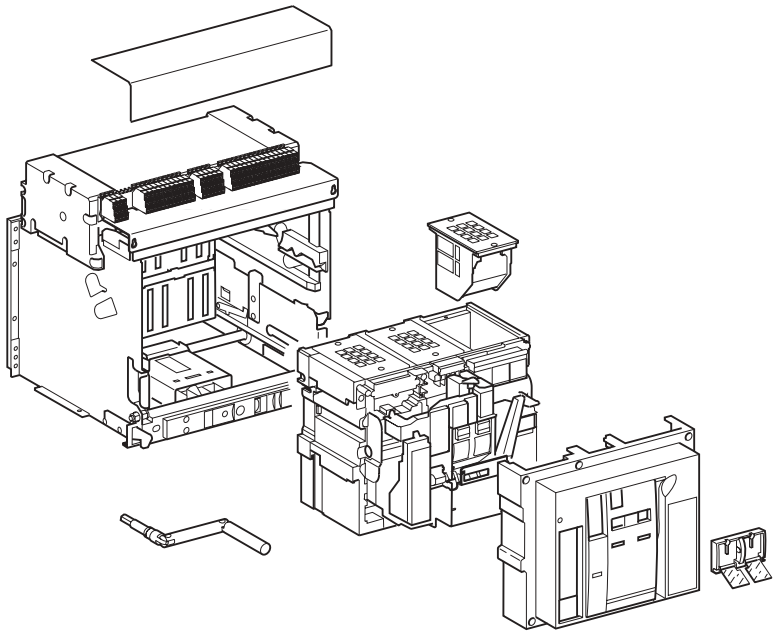


Стационарный аппарат

E51289C

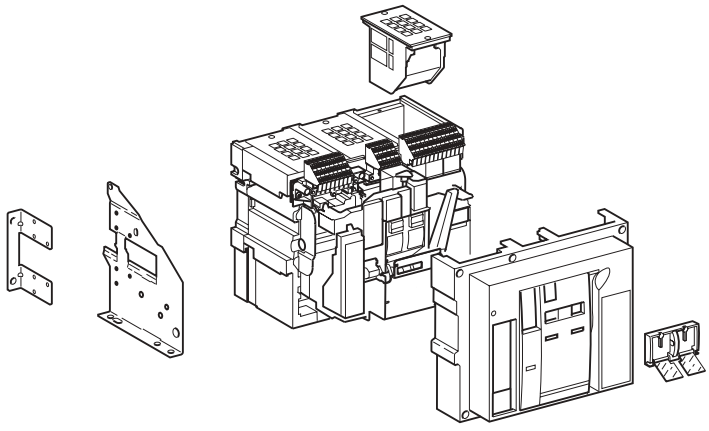


Шасси

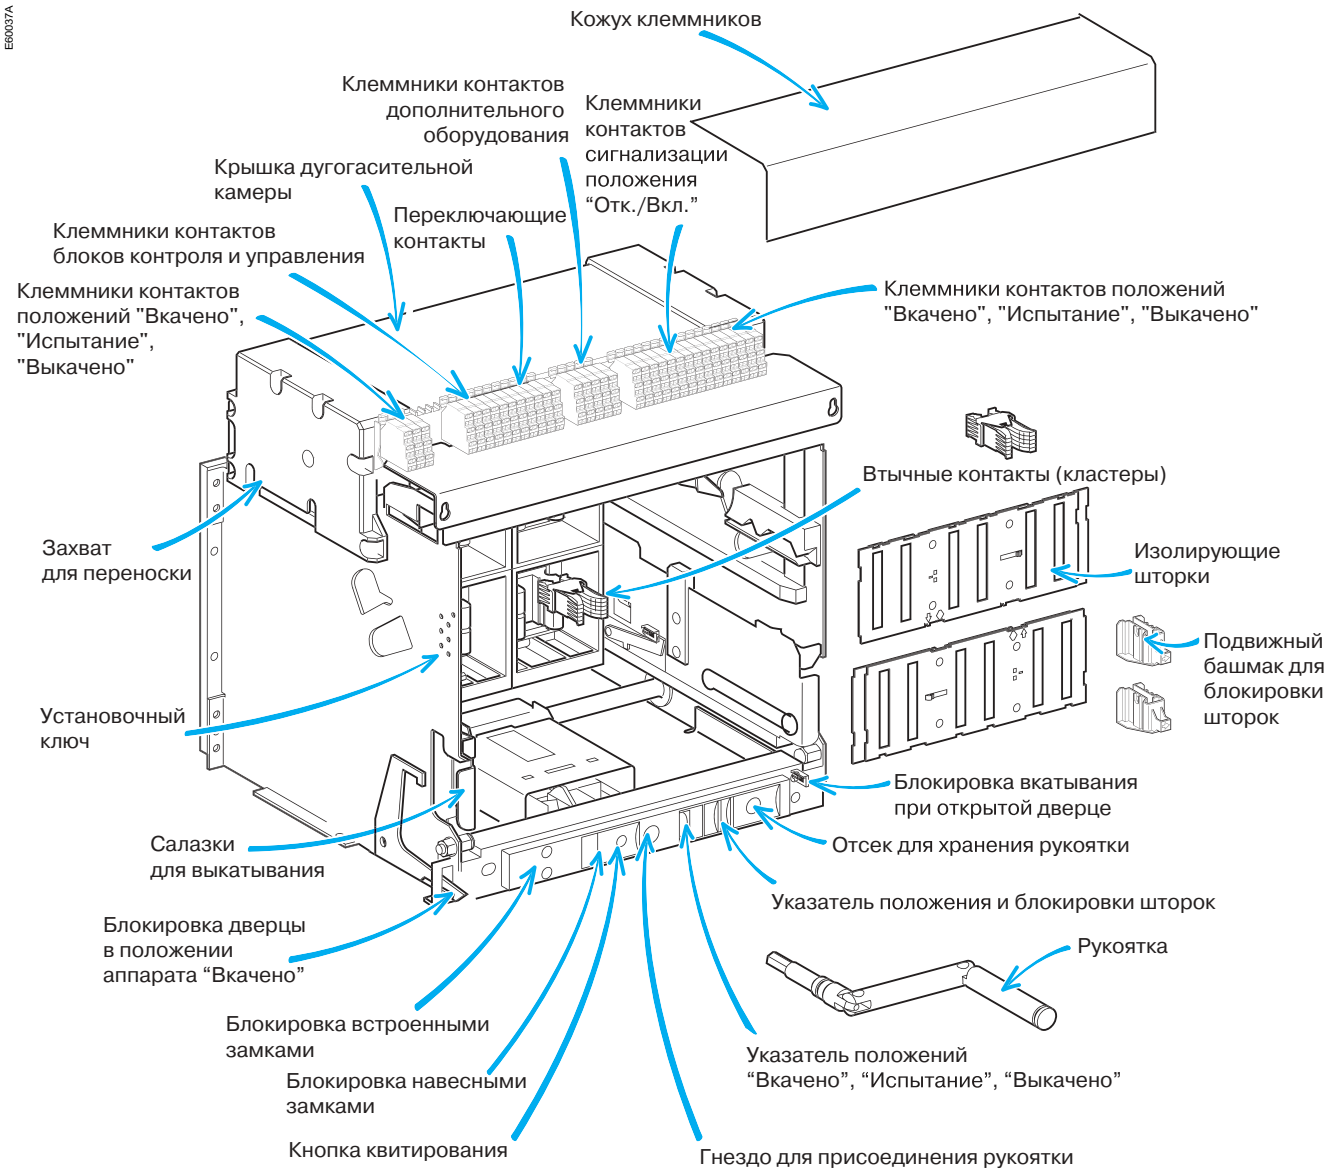
E60037A
Кожух клеммников
Клеммники контактов дополнительного оборудования
Клеммники контактов сигнализации положения “Отк./Вкл.”
Крышка дугогасительной камеры
Переключающие контакты
Клеммники контактов блоков контроля и управления
Клеммники контактов положений "Вкачено", "Испытание", "Выкачено"
Клеммники контактов положений "Вкачено", "Испытание", "Выкачено"
Втычные контакты (кластеры)
Захват для переноски
Изолирующие шторки
Подвижный башмак для блокировки шторок
Установочный ключ
Блокировка вкатывания при открытой дверце
Салазки для выкатывания
Отсек для хранения рукоятки
Указатель положения и блокировки шторок
Блокировка дверцы в положении аппарата “Вкачено”
Рукоятка
Блокировка встроенными замками
Блокировка навесными замками
Указатель положений “Вкачено”, “Испытание”, “Выкачено”
Кнопка квитирования
Гнездо для присоединения рукоятки

Выкатной выключатель

E60038A

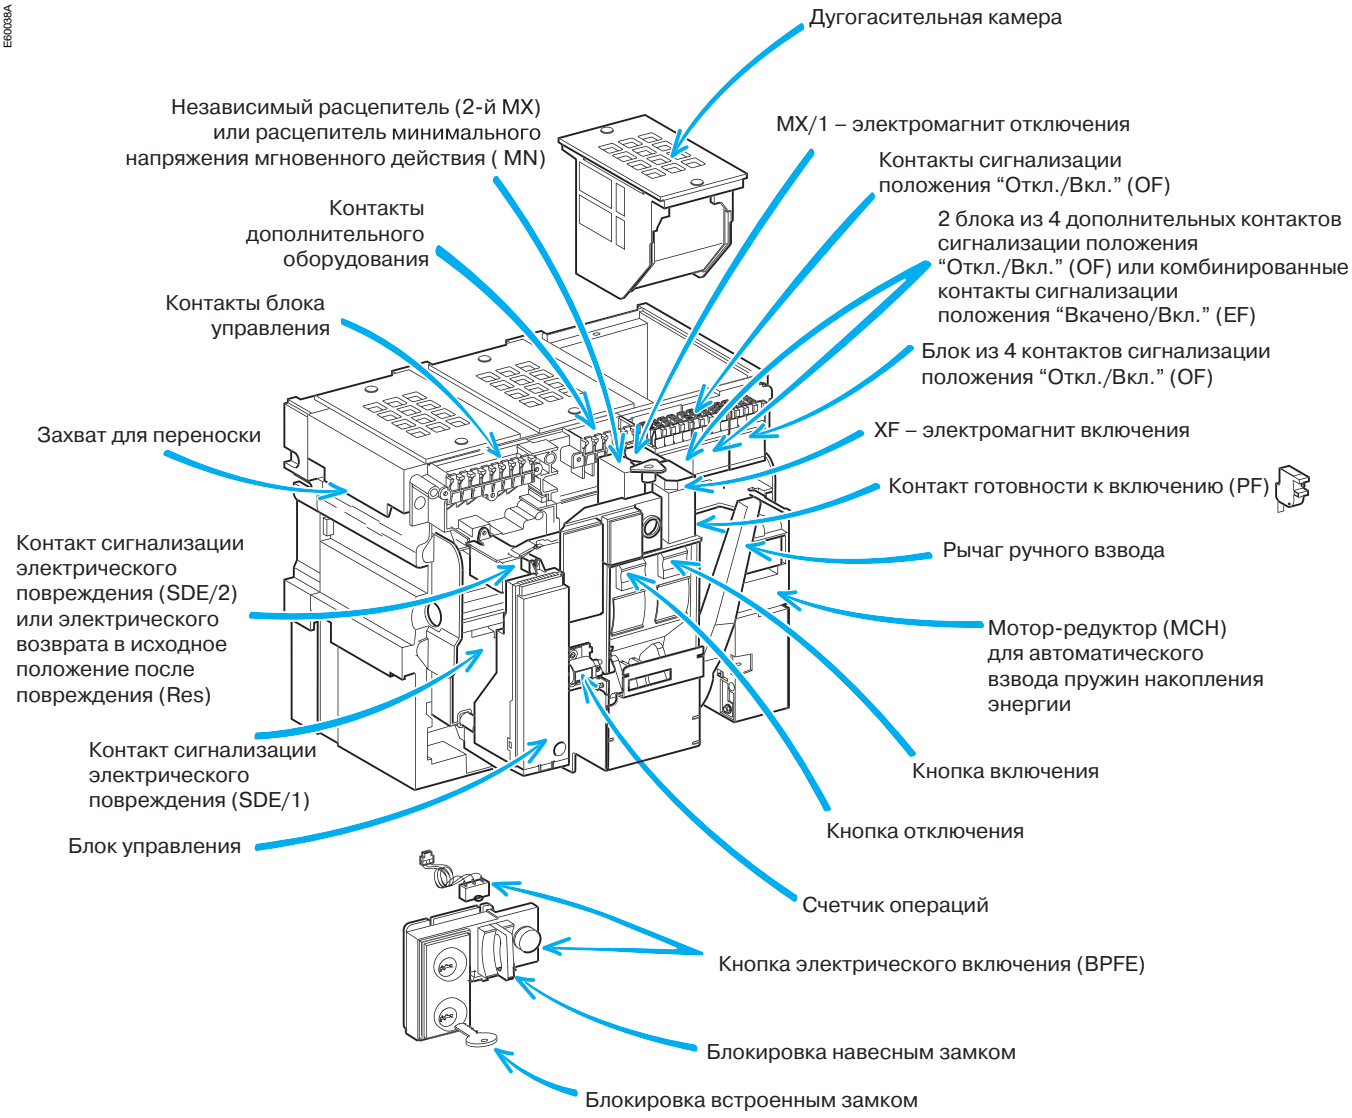

Передняя панель выключателя

E60039A

