Высоковольтные трансформаторы


- Электрические испытательные стенды
- Электродвигатели большой мощности
- Ионизационные установки

Требование заказчика


Для бесперебойной работы генераторов наших высокочастотных сварочных установок требуются устойчивые мощные трансформаторы. Особенности их применения требуют специально определенного конструктивного исполнения.

Решение ismet

Индивидуально разработанный трехфазный сухой трансформатор, мощность 45 кВА, вторичные напряжения 2560В-4350В-5230В, с термочувствительным элементом, подключение к изоляторам, высокоэффективная изоляционная система.

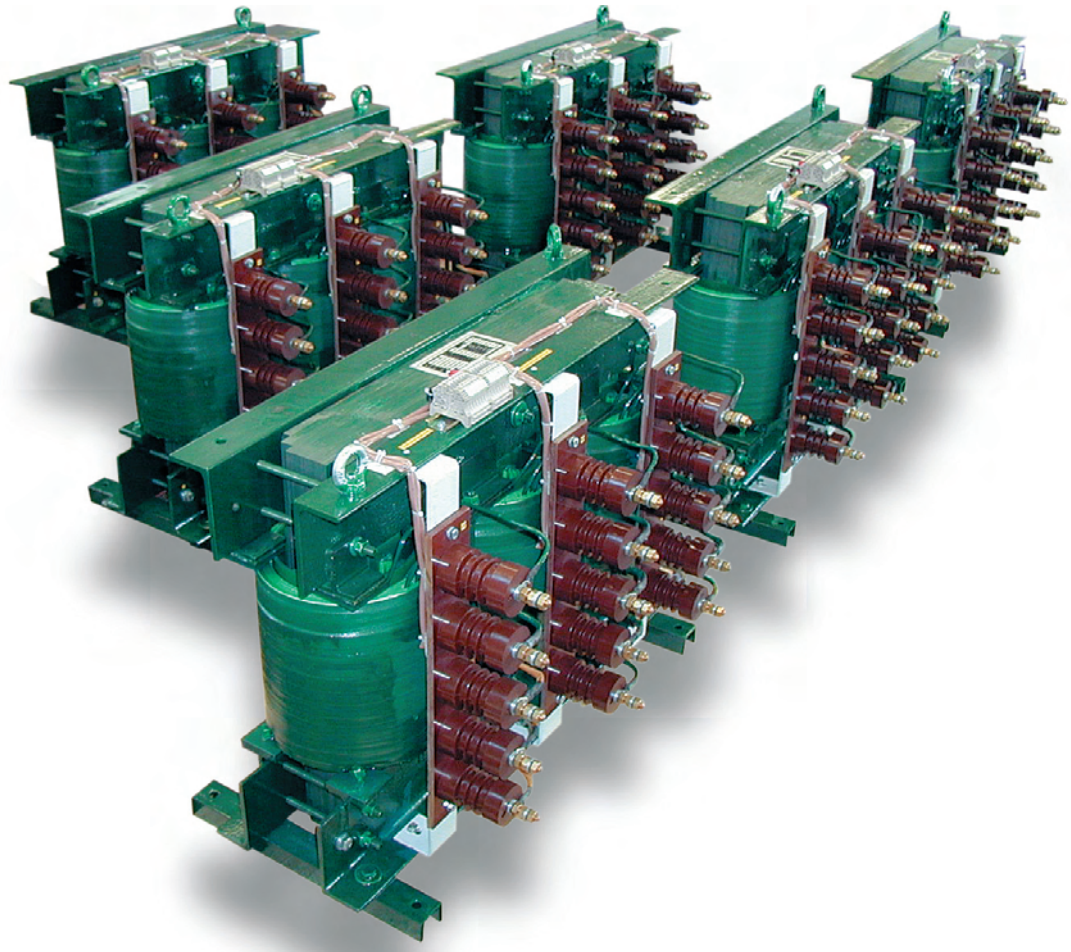

Тип DAW 45

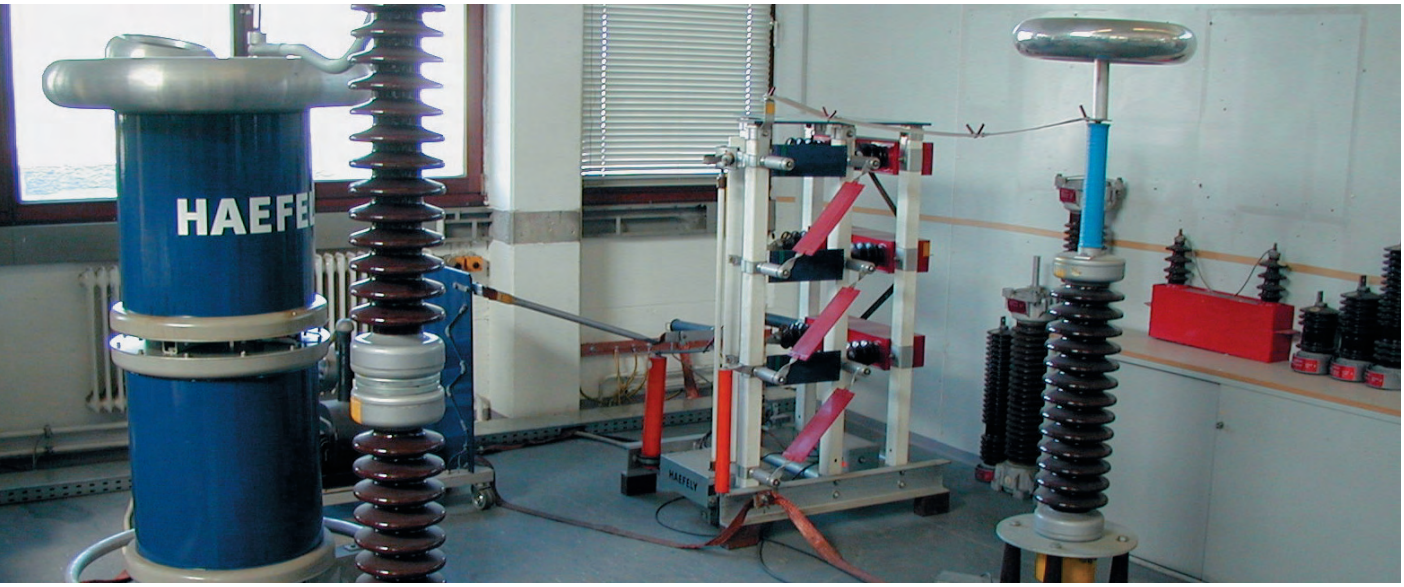

Высоковольтная испытательная лаборатория компании ismet



Тип DAW 148

Многокамерный каркас катушки для больших величин сопротивления изоляции



Технические данные:
Номинальная мощность до 1,5 MBA. Выходные токи до 10.000 A. Одно- и трехфазный. Воздушное охлаждение, с кованной или ленточной обмоткой. Прямое или косвенное водяное охлаждение. Конструктивное исполнение: открытый или в корпусе. Степень защиты IP 00 до IP 54.