Пусковые трансформаторы


- Судовые двигатели
- Насосы большой мощности
- Камнедробильные мельницы

Требование заказчика

Снижение пускового тока для наших судовых двигателей должно обеспечиваться надежно работающими трансформаторами. Критические условия на воде предполагают абсолютную пригодность для эксплуатации на морских судах.

Решение ismet

Трёхфазный пусковой трансформатор типа DHA-G, мощностью 1,6 MBA, экономная обмотка, коэффициент трансформации 3 x 6600 В на 3 x 3990 В -4470 В -4950 В, рассчитан под специальную пусковую характеристику двигателя, в корпусе из листовой стали со степенью защиты IP 23, специальная лакировка, подключение к изоляторам, сконструирован и прошел приемку согласно предписаниям Германского общества морского страхования и судоходства (German Lloyd).

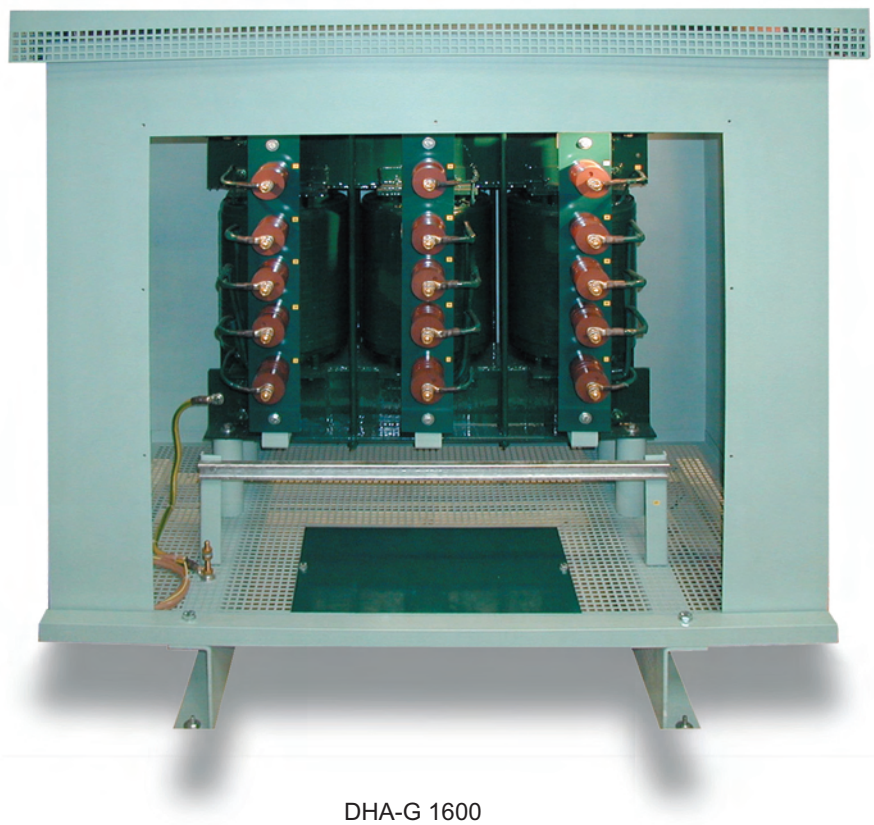


DHA-G 1600



Надёжное подключение к изоляторам.



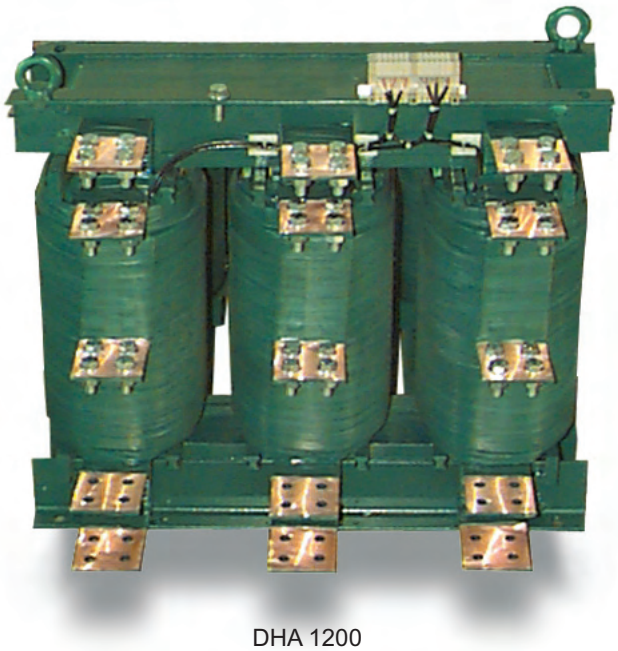

DHA 1200

Технические данные:
Номинальная мощность до 2 МВА. Напряжения до 10 кВ. Экономная обмотка. Открытая конструкция, корпус из листовой стали или блочный полностью литой корпус. Подключение к клеммам, медным пластинам или изоляторам. Степень защиты до IP 54. Индивидуальная приемка Германским обществом морского страхования и судоходства (German Lloyd).